


**SEWIK**

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

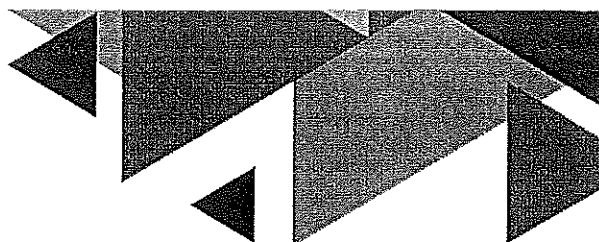

Zakopane dnia, 04 kwietnia 2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCYdot.: postępowania przetargowego znak: 5S/Dyfuzory/2025

Na podstawie art. 30 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych¹ SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „**Czyszczenia reaktorów dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających dla dwóch reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków przy ul. Kasprowicza w Zakopanem**” w dniu 03 kwietnia 2025 roku wpłynęły wnioski od Wykonawców w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”). Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z odpowiedziami:

Pytania Wykonawców z dnia 03 kwietnia 2025 r.:

1. *Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie następujących kwestii:*

Prosimy o informację jaka jest maksymalna szacowana waga osadów w jednym reaktorze. Specyfikacja określa jedynie objętość tj. 1000m3 na jeden reaktor, natomiast rozliczenie jednostkowe w formularzu ofertowym jest podane w tonach - prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Maksymalna szacowana waga osadów w jednym reaktorze wynosi 1300 Mg.

Prosimy o doprecyzowanie czy woda wykorzystywana do uwadniania osadu przy usłudze wydobywania z reaktora będzie odejmowana od rozliczenia - prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że woda wykorzystywana do uwadniania osadu przy usłudze wydobywania z reaktora będzie odejmowana od rozliczenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi na formularz ofertowy i brak ilości osadów, z których powinno być obliczone maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy tj. brak ilości osadów dla wydobywania, odwodnienia i utylizacji - prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji formularza oferty jak w załączeniu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na kryteria oceny ofert i uwzględnienie szacunkowych ilości osadów dla wydobywania, odwodnienia i utylizacji - prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza oferty jak w załączeniu.

Prosimy o informację o jakiej maksymalnej wadze może poruszać się pojazd z osadem po moście, którym trzeba przejechać na oczyszczalnię.

Odpowiedź Zamawiającego: Pojazd z osadem może mieć maksymalną wagę 35 ton.

2. *Zgodnie z przesłanymi badaniami osadów Zamawiający wskazuje, że wykonano analizę badań dla osadu czynnego w bioreaktorach, a osad ten nie jest sklasyfikowany ustabilizowany osad ściekowy. Prosimy o przedstawienie metody poboru próbek. W opinii oferenta nie były one wykonane z dna zbiornika, gdzie występuje mieszanina różnych odpadów.*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: W odpowiedzi Zamawiający informuje że próbki zostały pobrane z górnej warstwy reaktora.

3. *Prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów.*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: Zamawiający informuje że metodę odzysku i unieszkodliwiania dobiera Wykonawca na podstawie nadanego kodu odpadu.

¹ Regulamin dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html>






SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

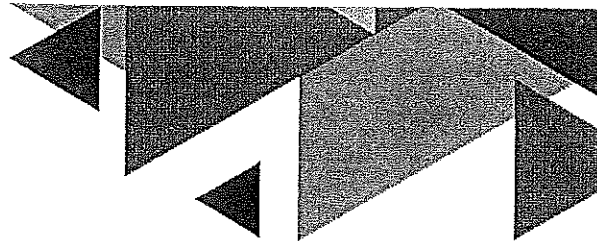

4. W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o dodanie procedury rozruchowej jako alternatywnej metody odbioru układu napowietrzającego

Procedura czyszczenia i sprawdzania szczelności nowego rusztu napowietrzającego

1. Demontaż dyfuzorów i czyszczenie kolektorów powietrznych

a. Po zdemontowaniu dyfuzorów osadzonych na ruszcie napowietrzającym należy oczyścić wewnątrz przewody rozdzielcze powietrza i kolektory główne.

b. W celu skutecznego czyszczenia przewodów zaleca się użycie powietrza i wody podawanego z prędkością co najmniej 10 m/s. Ze względu na to że wszystkie przewody rozdzielcze są z jednej strony zaślepione należy dokonać demontażu wszystkich przewodów rozdzielczych.

c. W czasie czyszczenia należy zwrócić uwagę na miejsca po zdemontowanych dyfuzorach, aby nie dostały się do nich zanieczyszczenia

d. Po zakończeniu czyszczenia należy przystąpić do montażu dyfuzorów.

e. W przypadku uszkodzenia systemu przez Wykonawcę, musi on zapewnić części zamienne do naprawy rusztu.

2. Obecność stron w trakcie czyszczenia

a. Proces czyszczenia wymaga obecności przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

3. Sprawdzenie szczelności systemu

a. Po zmontowaniu rusztu napowietrzającego należy sprawdzić jego szczelność.

b. Szczelność systemu sprawdza się poprzez jego zalanie wodą i wtłoczenie sprężonego powietrza.

Kontrola odbywa się przy przepływie od największego do najmniejszego obciążenia dyfuzorów.

c. Poziom wody ponad systemem napowietrzającym powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

d. Zaleca się użycie wody wodociągowej (ze względu na bezpieczeństwo) lub oczyszczonych ścieków, jeśli jest to technicznie dopuszczalne.

e. Sprawdzenie szczelności wymaga obecności przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

4. Sprawdzenie skuteczności napowietrzania

a. Po zakończeniu czyszczenia i montażu dyfuzorów należy przeprowadzić wizualną ocenę skuteczności napowietrzania.

b. Ocena skuteczności polega na sprawdzeniu prawidłowości przepływu powietrza przez każdy dyfuzor podobnie jak w teście szczelności.

c. Do dyfuzorów wykonawca dołącza atest uprawnionej jednostki badawczej potwierdzający skuteczność napowietrzania.

d. Sprawdzenie wizualne wymaga obecności przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

5. Gotowość do eksploatacji

a. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności ruszt napowietrzający jest gotowy do eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: Zamawiający zezwala na dodanie przedstawionej metody rozruchu

Ponadto Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 02.04.2025r. o treści: *W celu wykonania rozruchu prosimy o informację czy zamawiający dysponuje przepływomierzem na rurociągu sprężonego powietrza w celu określenia ilości podawanego powietrza na poszczególne SBR oraz czy dysponuje laboratorium w celu przebadania próbek średniodobowych aby określić ładunki zanieczyszczeń w ściekach?*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie z dnia 02 kwietnia 2025r: Zamawiający dysponuje przepływomierzem, ale nie dysponuje SBR'ami. Zamawiający dysponuje laboratorium, jednakże z powodu obłożenia laboratorium zaplanowanymi badaniami, nie jest w stanie wykonać pomiarów z pytania.






SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

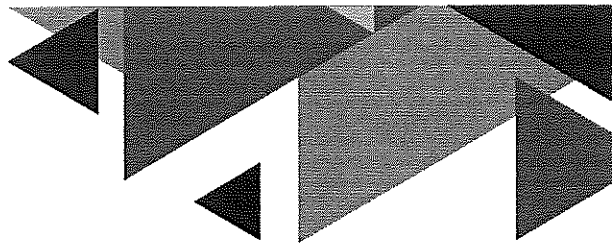

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>

PREZES ZARZĄDU


.....Stanisław Cichonasz.....
[podpis Kierownika Zamawiającego]

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 81 Regulaminu Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1085119>
- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ,
- a/a ZP.

Sporządziła: Ewa Dworska.

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559
REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

