


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach
Parter Remont Kanalizacja sanitarna
skala 1:100

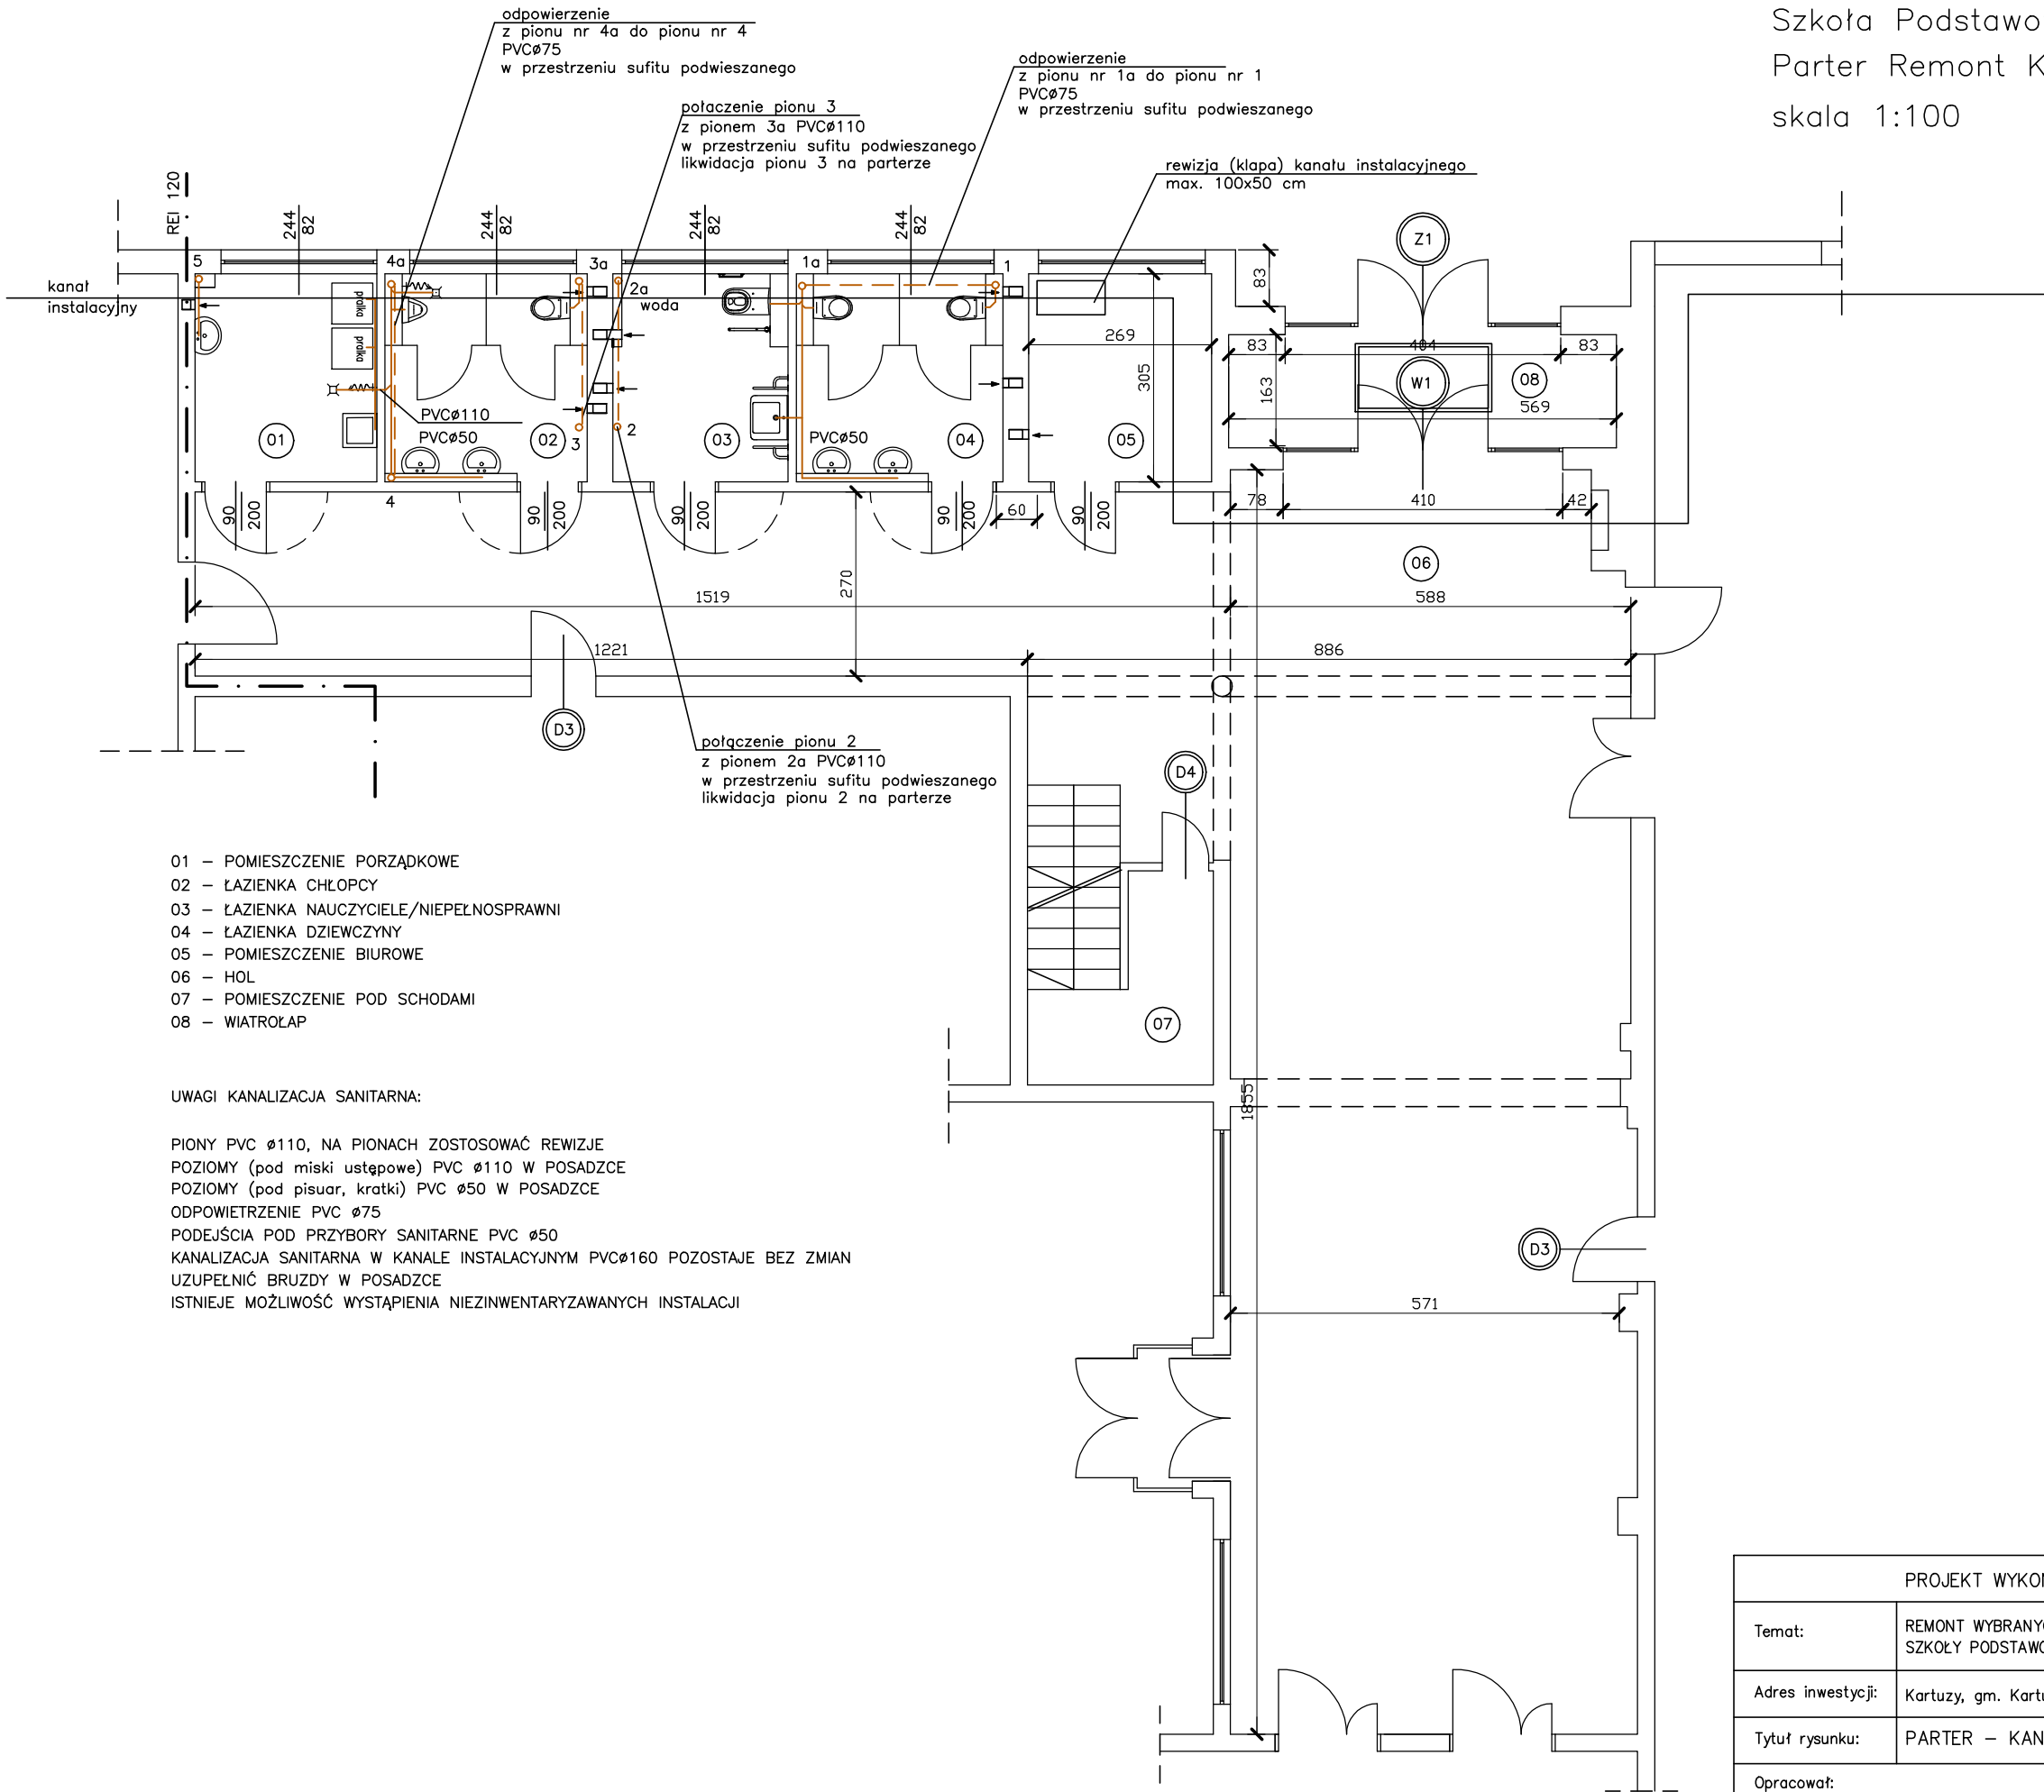

- 01 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
- 02 – ŁAZIENKA CHŁOPCY
- 03 – ŁAZIENKA NAUCZYCIELE/NIEPEŁNOSPRAWNI
- 04 – ŁAZIENKA DZIEWCZYN
- 05 – POMIESZCZENIE BIUROWE
- 06 – HOL
- 07 – POMIESZCZENIE POD SCHODAMI
- 08 – WIATROLAP

UWAGI KANALIZACJA SANITARNA:

PIONY PVC Ø110, NA PIONACH ZOSTOSOWAĆ REWIZJE
POZIOMY (pod miski ustępowe) PVC Ø110 W POSADZCE
POZIOMY (pod pisuar, kratki) PVC Ø50 W POSADZCE
ODPOWIETRZENIE PVC Ø75
PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE PVC Ø50
KANALIZACJA SANITARNA W KANALE INSTALACYJNYM PVCØ160 POZOSTAJE BEZ ZMIAN
UZUPEŁNIĆ BRUZDY W POSADZCE
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat:	REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARTUZACH		
Adres inwestycji:	Kartuzy, gm. Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności 1		
Tytuł rysunku:	PARTER – KANALIZACJA SANITARNA		
Opracował: tech. Ryszard Elas 4932/Gd/91 branża: sanitarna	Podpis:	Podziałka 1:100	
		Rysunek nr S-2	