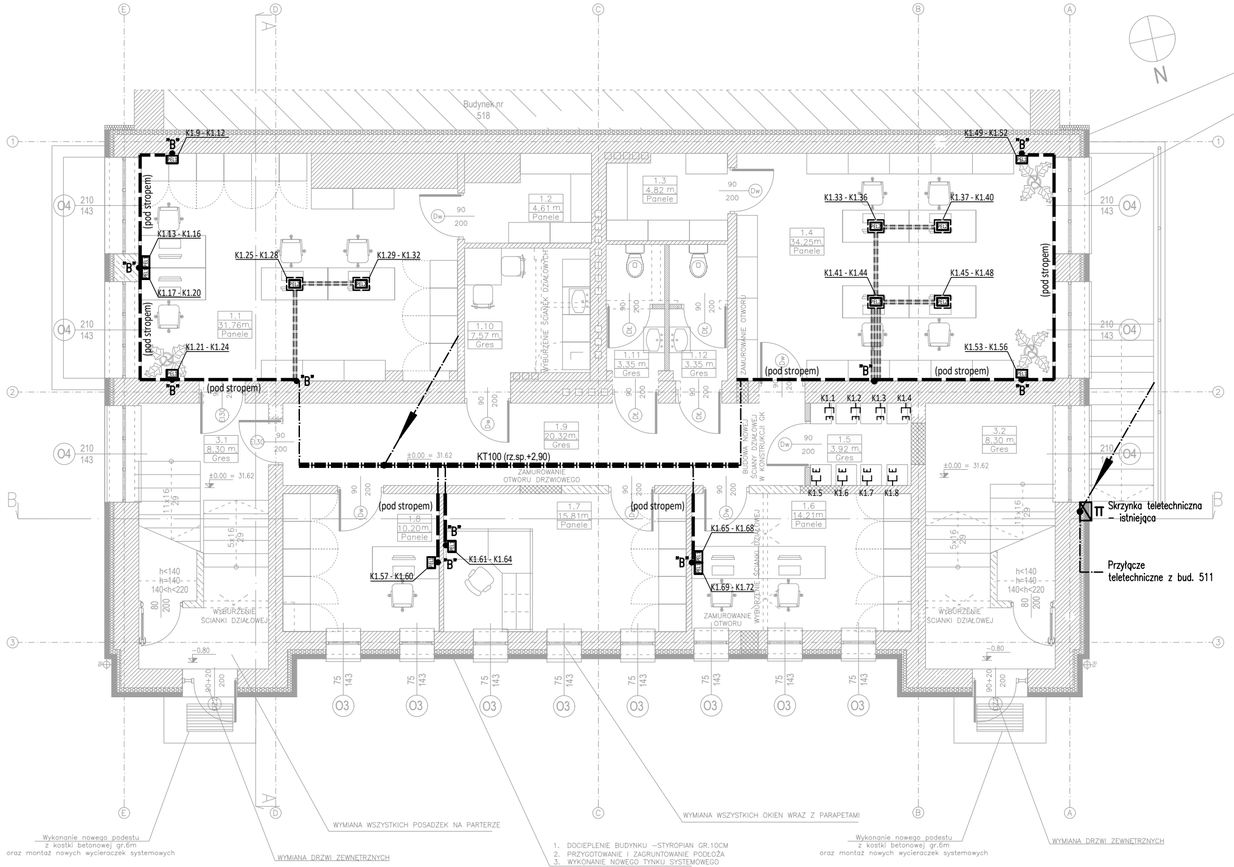

1. DOCIEPLENIE BUDYNKU (od strony przyległej do istn.budynku) –WEŁNA MINERALNA GR.10CM
2. PRZYGOTOWANIE I ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA
3. WYKONANIE NOWEGO TYNKU SYSTEMOWEGO

WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN WRAZ Z PARAPETAMI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

Nr pom.	Nazwa	Pow. [m2]	Podłoga
1.1	BIURO (4 osobowe)	31.76	Panele
1.2	MAGAZYN PODRĘCZNY	4.61	Panele
1.3	MAGAZYN PODRĘCZNY	4.82	Panele
1.4	BIURO (4 osobowe)	34.25	Panele
1.5	POM. DRUKAREK	3.92	Panele
1.6	BIURO (2 osobowe)	14.21	Panele
1.7	BIURO (1 osobowe)	15.81	Panele
1.8	BIURO (1 osobowe)	10.20	Panele
1.9	KORYTARZ	20.32	Gres
1.10	ZAPLECZE GOSPODARCZE	7.57	Gres
1.11	TOALETA DAMSKA	3.35	Gres
1.12	TOALETA MĘSKA	3.35	Gres
3.1	KLATKA SCHODOWA	8.30	Gres
3.2	KLATKA SCHODOWA	8.30	Gres
RAZEM		170.78	

UWAGA:
W pomieszczeniach 1.11 i 1.12 projektuje się sufit podwieszony z płyt GK. Przestrzeń na prowadzenie instalacji – 20cm.

O Z N A C Z E N I A

	Trasa przewodów instalacji teletechnicznych.
	Trasa instalacji podposadzkowej – rurka PVC ø25.
BRHP 130x65	Kanał instalacyjny 130x65mm z dwoma przedziałami; np. typu tehalit.BRHP BRHP65130 prod. Hager
"B"●	Odcinek pionowy kanału kablowego 130x65mm (dwuprzedziałowego) od kanału kablowgo prowadzonego przy suficie/podłodze do mebli lub kanału na wysokości roboczej; np. typu tehalit.BRHP BRHP65130 prod. Hager
KT100	Korytko kablowe o szerokości 10cm i wysokości 5,0cm, o grubości blachy 0,7mm z systemem zamocowań i elementami montażowymi – instalacje teletechniczne
	Szafa rack instalacji teletechnicznych
	Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45 (doprowadzony przewód UTP kat.6 z GPD);
	Zestaw gniazd PEL w kanale instalacyjnym np. 2x tehalit.WA Ramka montażowa 3–krotna 45x45mm; prod. Hager Dla jednego stanowiska – zestaw składa się z: • 2 gniazda 16A, 230V, IP20; ogólne • 2 gniazda 16A, 230V, IP20; "data" • 2 gniazda podwójne sieci strukturalnej 2xRJ45.
	Zestaw gniazd PEL w puszce podłogowej np. tehalit.VE–EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08; do 8 gniazd; prod. Hager Dla jednego stanowiska – zestaw składa się z: • 2 gniazda 16A, 230V, IP20; ogólne • 2 gniazda 16A, 230V, IP20; "data" • 4 gniazda sieci strukturalnej RJ45.
	Zestaw gniazd PEL w kanale instalacyjnym np. tehalit.WA Ramka montażowa 3–krotna 45x45mm; prod. Hager Dla jednego stanowiska – zestaw składa się z: • 2 gniazda 16A, 230V, IP20; "data" • 1 gniazdo podwójne sieci strukturalnej 2xRJ45. (ilość i lokalizacja do decyzji inwestora na etapie realizacji)

U W A G I

1.	Układ sieci TN–S. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.
2.	Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z rzutami architektury, częścią tekstową projektu oraz z opracowaniami innych branż.
3.	Wymagania pożarowe zostały zawarte w wytycznych do ochrony pożarowej, które stanowią integralną część projektu.
4.	W przypadku zauważenia niescisłości lub rozbieżności w projekcie, uwagi należy zgłaszać projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja wynikająca z zauważonych niescisłości.
5.	Niniejszy rysunek należy rozpatrywać ze schematami szaf rack.
6.	Wysokość montażu gniazd: – 1,2m w kanałach instalacyjnych w pom. biurowych, – 0,3m dla gniazd w pom. serwerowni/drukarni,
7.	Przewody i kable układać w rurkach ochronnych w bruzdach, w ścianie pod tynkiem, w rurkach ochronnych w warstach posadzkowych, w kanałach instalacyjnych na ścianie oraz w korytkach kablowych w przestrzeni stropu podwieszanego.
8.	Osprzęt występujący obok siebie należy montować w ramkach wielokrotnych.

AMA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ANDRZEJ MATRZAK

Biuro:
Al. Bohaterów Września 9 lok.9
02–398 Warszawa Ochota

Siedziba:
ul. Czerwonych Maków 15
05–800 Pruszków

Zadanie	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO–KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ, DLA BUDYNKU NR 18 (ŁAŹNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K–0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Temat	REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI ŁAŹNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K–0044 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Obiekt budowlany	Obiekt budowlany Sił Zbrojnych, kategoria obiektu XII
Lokalizacja	Kompleks Wojskowy K–0044 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00–909 Warszawa nr działki 73/160, obręb 2–04–04
Inwestor	Skarb Państwa Jednostka Wojskowa nr 6021 ul. Żwirki i Wigury 9/13 00–909 Warszawa
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Część branżowa	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Adam Pieścik nr upr. Wa 656/93 w zakr. ele.
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Pistolin nr upr. MAZ/0325/PWBE/21 w zakr. ele.
Opracowujący	mgr inż. Marcin Adamiec
Nazwa rysunku	PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH. RZUT PARTERU.

podpis

skala	1:100	nr rys.	nr str.
data	12.2024	E.08	