






chodnik w terenie zielonym

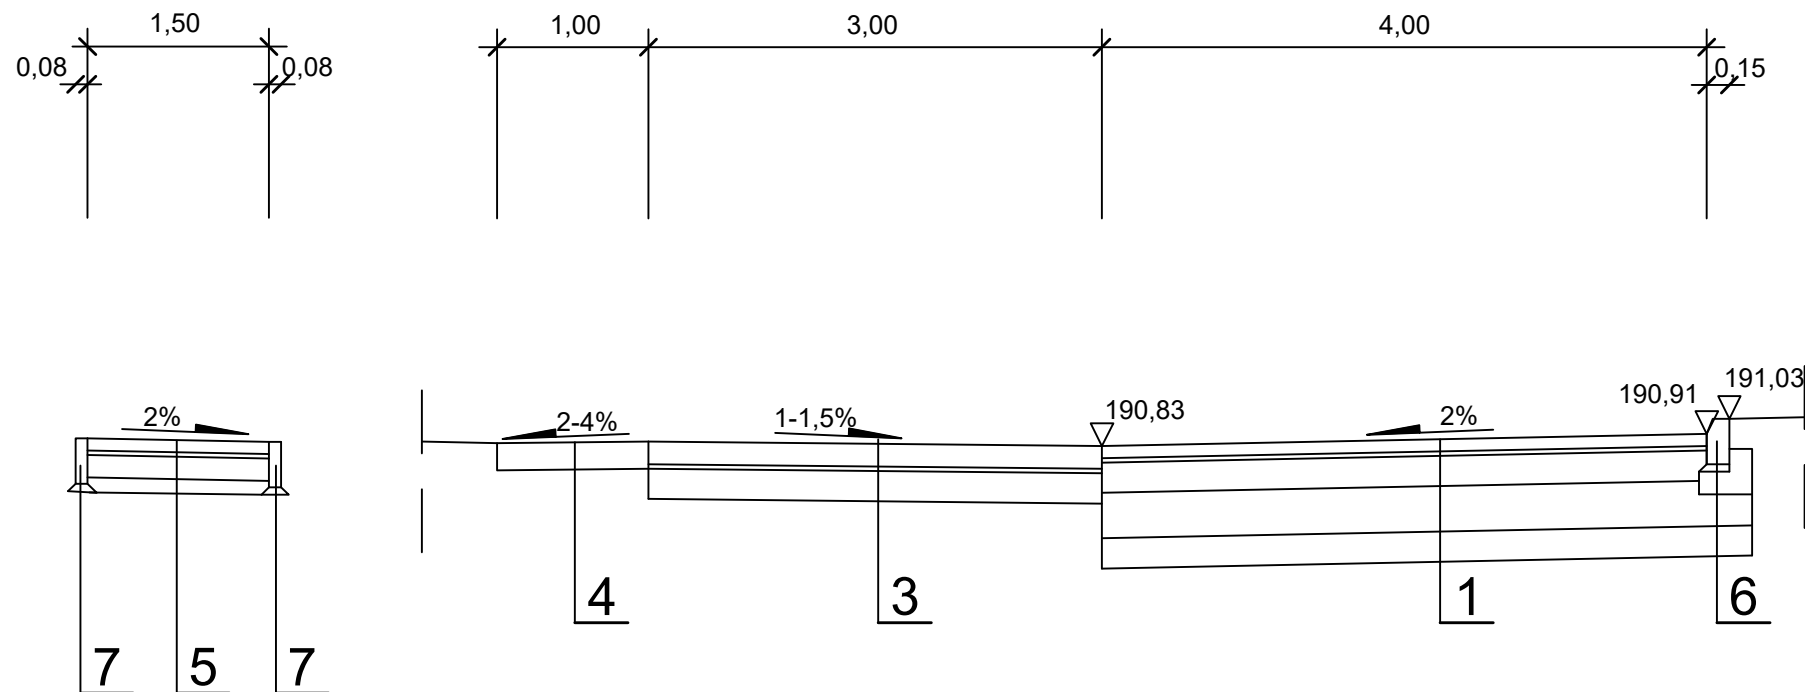

opaski/chodnik przy obiekcie

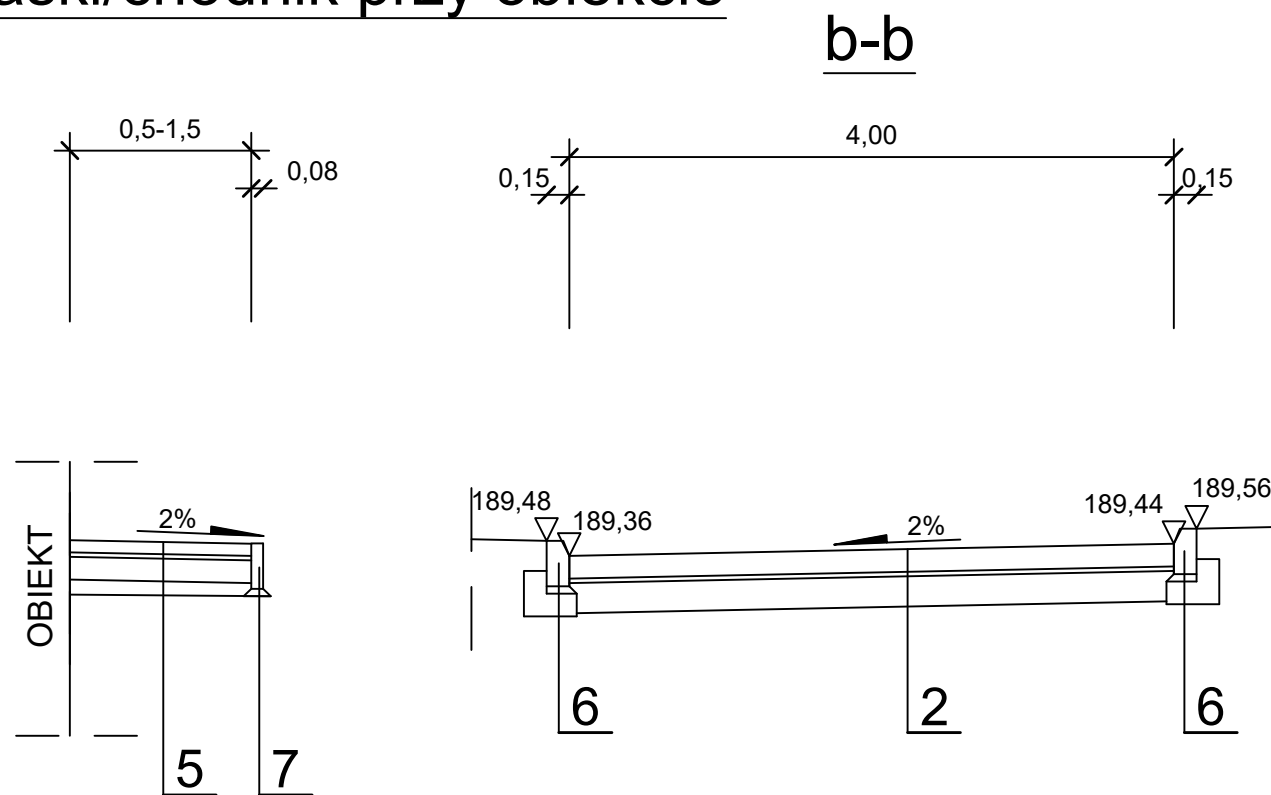

1	JEZDNIA DROGI WEW. - PROJ.	
	Nawierzchnia - kostka brukowa	8 cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa	- kruszywo łamane 0/31,5 mm	20 cm
	- kruszywo łamane 0/63 mm	30 cm
Warstwa mrozochronna	- pospółka	20 cm
2	JEZDNIA DROGI WEW. - ODTWARZANA	
	Nawierzchnia - płyty drogowe typu trylinka (z odzysku)	15 cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa	- kruszywo łamane 0/31,5 mm	20 cm
Podłoże	- istn. podbudowa z kruszywa	
3	TYMCZASOWE DROGI I PLACE	
	Nawierzchnia - płyta drogowe żelbetowe pełne 3,0x1,5 m	15 cm
	- podsypka piaskowa	3 cm
Podbudowa	- kruszywo łamane 0/31,5 mm	20 cm
4	NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA	
	Nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 mm	10 cm
Podbudowa	- kruszywo łamane 0/63 mm	20 cm
5	CHODNIKI I OPASKI	
	Nawierzchnia - kostka brukowa	8 cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa	- kruszywo łamane 0/31,5 mm	15 cm
	- piasek	10 cm
6	OGRANICZENIE JEZDNI	
	Krawężnik betonowy	15*30 cm
	Ława betonowa z oporem	15 cm
7	OGRANICZENIE CHODNIKA	
	Obrzeże betonowe	8*30 cm
	Ława betonowa	10 cm

Inwestycja: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA								
Zamierzenie budowlane: "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU - ETAP 4A"		Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
		1:50	Projektant	04.2024	M. KARCEWICZ	SLK/5676 POOD/14		
			Opracował					
			Sprawdz.					
			Kierownik	04.2024	J. JEZIOROWSKA	SLK/9618 PWBS/04		
Przedmiot rysunku:  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		Stadium	Zmiana					
		OPZ	Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. ul. Główna 7 w Przedmościu, 46-320 Praszka					
		Branża:	DROGOWA		Nr rysunku:	D-891-CR-PKN-002-A	Nr umowy:	891/2024
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81						