


- UWAGI:**
- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
  - PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I POSADZKĘ WYKONAĆ W RURACH OCHRONNYCH I USZCZELNIĆ.
  - WYKONANIE PODŁĄCZENIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, SPRĘŻONEGO POWIETRZA I SPUSTU ODCIEKÓW DLA PRASY TAŚMOWEJ ORAZ WODY WODOCIĄGOWEJ DO STACJI PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU W ZAKRESIE DOSTAWY INSTALACJI ODWADNIANIA.
  - INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z RUR PVC LUB PE.
  - PRZEWODY POZIOME KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2%.
  - INSTALACJĘ WEWNĘTRZNE NADPOSADZKOWE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ NATYNKOWO PO USYTUOWANIU PRZYBORÓW SANITARNYCH.
  - INSTALACJĘ MOCOWAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ TRASY PRZEWODÓW PRZY ZACHOWANIU WYMAGAŃ TECHNOLOGICZNYCH STAWIANYM INSTALACJI.
  - OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

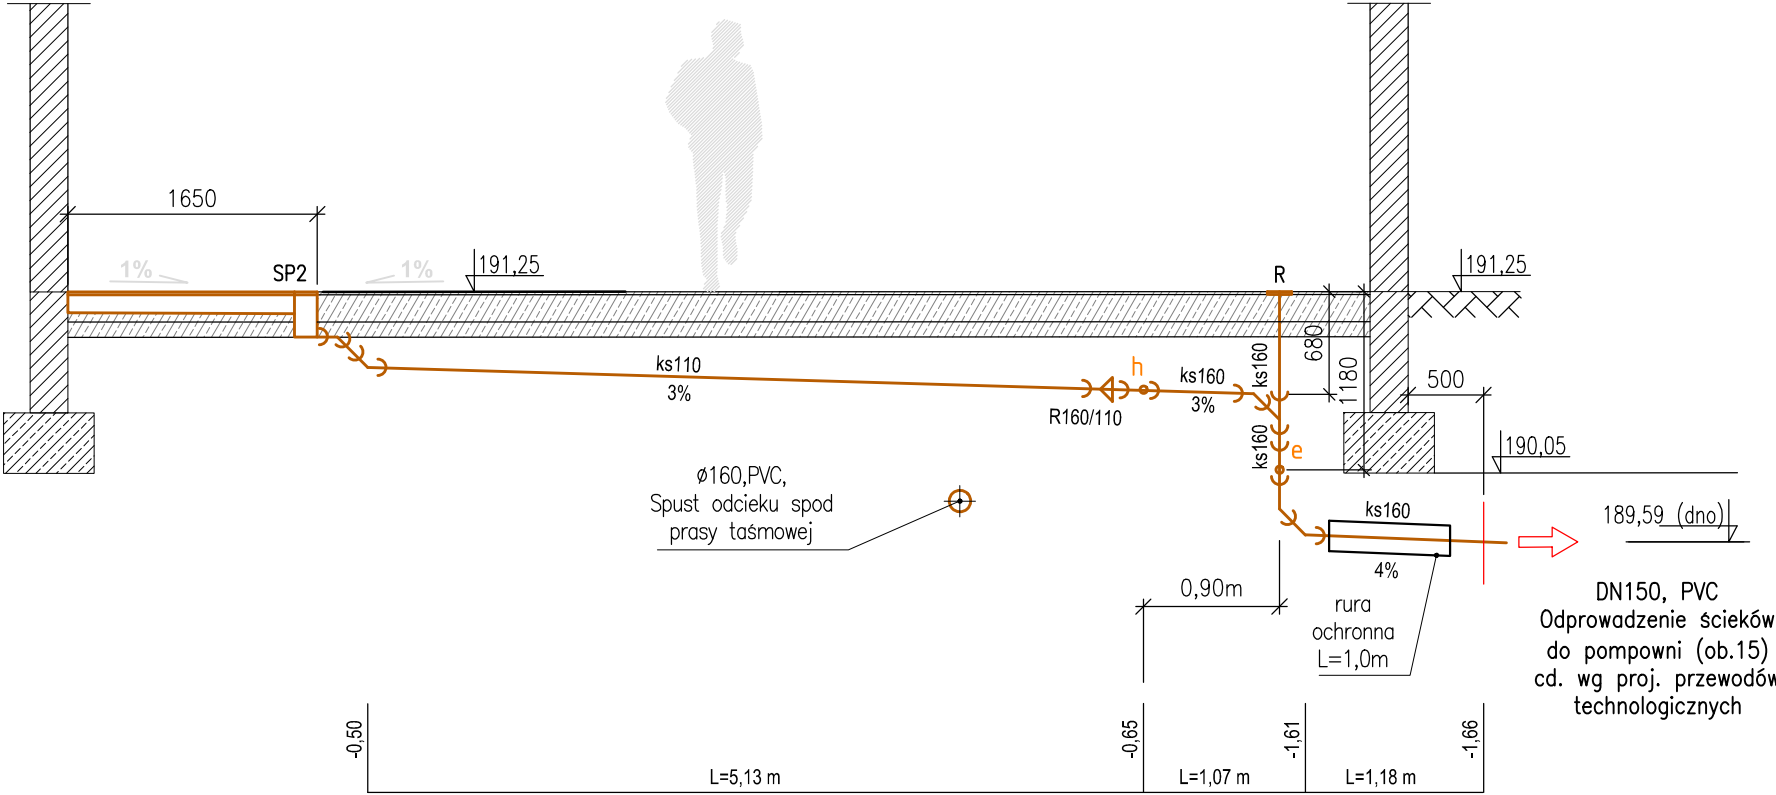

AKTUALIZACJA DLA ETAPU 4A					
Nr rysunku:	D2-665-S-010-104-B	Data:	04.2024	Opracowała:	J. JEZIOROWSKA Upr. nr SLK/9618/PwBS/21
Zadanie inwestycyjne:					
"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"					
Objekt:	Oczyszczalnia Ścieków Praszka	Skala:	1:50	Data:	08.2017
Przedmiot rysunku:	OB.10. BUDYNEK OBRÓBKİ OSADU	Projektant:	D. KOŚCIAŃSKI	Nazwisko:	D. KOŚCIAŃSKI
		Opracował:	M. JEZDRZCZYK	Uprawnienia:	409/02
		Sprawdz.	A. HAWRYLEWICZ	Podpis:	SLK/0047 POOS/04
		Kierownik:	D. KOŚCIAŃSKI		409/02
Stadium:	Zmiana				
		Zamawiający:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka		
Nr rysunku:	D2-665-S-010-104-A	Nr umowy:	665/2016		
Branża:	SANITARNA				
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81					