


Wymiar	Odczyty
φ100E9	z +0,186
	d +0,022
φ100D11	z +0,340
	d +0,120

①
①

Zmiany				
Symbol zm.	Nr pisma	Ilość	Data	Podpis
①	Tk 089/74	4	10.74r	Katunicki
②	Tk 064/75	1	06.75r	Polwach

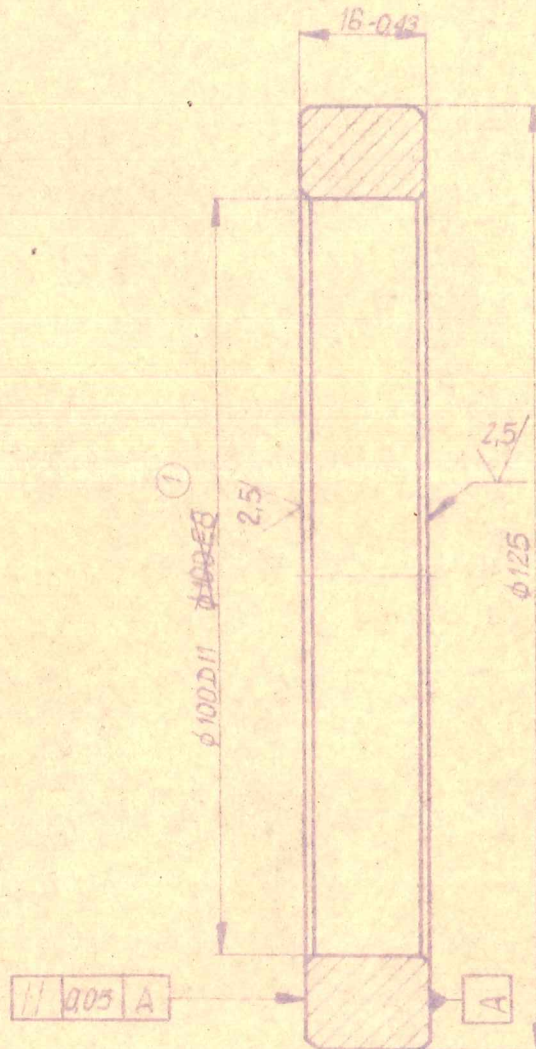

Uwaga:

- 1 Krawędzie załamać 1-45°
- 2 Dopuszcza się wykonanie pierścienia z pręta zwijanego na gorąco, łączonego spawniczymi szwami V8 względnie zgrzewanego

Konstr.	SKLTKsol	1	Wewnętrzny pierścień dystansowy ZNN 090100-1-07
Kop.	5/2	SKQ	
Spraw.	5/2	StOS	
Norm.	4/75	0,54	
ZaŃw.	4/75		
Podobitka	Formul	Material	Masa w kg
11	A 4		
Symbol	105N	Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Chorzowie.	
Nr		Zastępuje rysunek: Model lub norma:	

97