

1.

HB.6740.838.2016

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW

„Protech” s.c.

Anna Jańska, Leszek Guś

64-200 Wolsztyn, ul. Garbarska 9/1

tel. +48683843118; kom. +48602776638

e-mail: protechwolsztyn@interia.pl

Starostwo Powiatowe
w Wolsztynie
Wydział Architektury
i Budownictwa

WYKONUJE USŁUGI
PROJEKTOWE

w zakresie:

- budownictwa ogólnego
- melioracji wodnych
- wodociągów i kanalizacji
- budownictwa wodnego
- gazociągów
- oraz
- nadzorów budowlanych
- obsługi formalno-prawnej inwestycji

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie wraz z przesyłem do Belęcina

KAT. OBIEKTU: XXVI

BRANŻA: Sanitarna

FAZA: Projekt budowlany – część formalno-prawna

INWESTOR: Gmina Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

ADRES BUDOWY: Zakrzewo dz.nr 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1, 73/3, 124, 155, 164, 170
Belęcín dz. nr 15/2, 29, 572, gm. Siedlec
jeden. ewid.: 302902_2 – Gmina Siedlec
obręb ewidencyjny: 0025 Zakrzewo, 0001 Belęcín

Projektant:

mgr inż. **Barbósz Guś**
uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny WKP/0142/P005/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych

Sprawdzający:

mgr inż. **Tomasz Karłowski**
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacji i sieci sanitarne.
Nr ewid. 150/90/PW

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
"PROTECH"

A. Jańska, L. Guś

ul. Garbarska 9/1 i 2, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 31 18, 602 776 638

Wolsztyn, październik 2016r.

Nr konta: Bank Zachodni
WBK S.A.
1 Oddz. w Wolsztynie
12 1090 1607 0000 0000
6000 5272
NIP- 923-163-92-73


STAROSTWO POWIATOWE
w Wolsztynie
Projekt budowlany zatwierdzam
Znak: AB. 6740.838.2016
Wolsztyn, dnia 19.12.2016

z up. STAROSTY
Ewa Piechowiak
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Egz. nr 1
TOM II

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa	str. nr 1
2. Zawartość opracowania	str. nr 2
3. Warunki techniczne ZEUK Sp. z o.o.	str. nr 3
4. Decyzja nr 15/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2016r. wydana przez Wójta Gminy Siedlec	str. nr 4 – 10
5. Decyzja nr 15/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.09.2016r. Wydana przez Wójta Gminy Siedlec	str. nr 11 – 19
6. Decyzja nr 19 zezwalająca na lokalizację inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych z dnia 19.07.2016r.	str. nr 20 – 22
7. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie z dnia 25.08.2016	str. nr 23 – 26
8. Uzgodnienia branżowe	str. nr 27 – 40
9. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 03.11.2016	str. nr 41 – 42
10. Uzgodnienie narady koordynacyjnej	str. nr 43 – 54
11. Informacja BIOZ	str. nr 55 – 59
12. ZGODA WIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI "SCH" W STAREJ TUCHORZY	STR. NR 60
13. UZGODNIENIE PRZEJŚĆ POD ROWAMI	STR. NR 61-65



Siedlec, 17.11.2016r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie wraz z kolektorem tłocznym do Bełęcina
nr 56/2016

Usługowe Biuro Projektów
PROTECH
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn

1. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC SDR 34 SN8 łączonych na uszczelkę trójwargową.
2. Studnie betonowe o średnicy min. Dw 1000 z betonu C35/45 lub z tworzyw sztucznych o średnicy min. Dw 600mm. Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym.
3. Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR 17 PN10 lub z rur trójwarstwowych SDR11 PN16.
4. Na rurociągu tłocznym przewidzieć armaturę czyszczącą i odpowietrzającą.
5. Włączenie do kanalizacji w studni rozprężnej w Bełęcinie.
6. Przykanaliki do budynków zakończyć na granicy działki zaślepką PVC.
7. Po wykonaniu sieci przedstawić protokoły szczelności i geodezyjny pomiar powykonawczy.

Kierownik Działu Technicznego
Sieci Wodociągowej i Hydroforni

Adam Cichy
inż. Adam Cichy

Siedlec, dnia 24 października 2016 r.

RPE.6733.13.2016

DECYZJA Nr 15/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778 ze zmianami) – dalej: u.p.z.p. w związku z art. 4 tejże ustawy oraz w nawiązaniu do art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) – dalej: KPA,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2016 r. (data wpływu: 09.09.2016 r.), złożonego przez Pana Bartosza Guś, reprezentującego firmę "Usługowe Biuro Projektów PROTECH" z/s: ul. Garbarska 9/1, 64-200 Wolsztyn, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Siedlec,
po wypełnieniu przepisów art. 53 ust. 3 u.p.z.p. oraz po stwierdzeniu, iż teren i rodzaj inwestycji spełniają wymogi norm zapisanych w art. 61 u.p.z.p.

a także po przeprowadzeniu uzgodnień z:

- Starostą Wolsztyńskim – postanowienie nr GN.6123.431.2016 z dnia 29.09.2016 r.
- Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – postanowienie nr DR-IV.7637.8420.2016 z dnia 04.10.2016 r.

Wójt Gminy Siedlec ustala warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, na działkach o numerach ewidencyjnych: 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1, 73/3, 124, 155, 164, 170, położonych w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo, w gminie Siedlec oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 15/2, 29, 572, położonych w obrębie ewidencyjnym Belęcín, w gminie Siedlec

na rzecz
Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami o średnicy maks. 200 mm.

2. Lokalizacja:

Obszar dopuszczalnej lokalizacji zawiera się w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1 73/3, 124, 155, 164, 170, położonych w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo, w gminie Siedlec oraz działek o numerach ewidencyjnych: 15/2, 29, 572, położonych w obrębie ewidencyjnym Belęcín, w gminie Siedlec.

3. Ustalenia dotyczące funkcji i zagospodarowania terenu:

Przedmiotowe zamierzenie nie zmienia zastanej funkcji i zagospodarowania terenu.

4. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) Na obszarze objętym niniejszą decyzją nie przewiduje się nowej zabudowy ani trwałej zmiany przeznaczenia terenu na cele nie rolnicze/nie leśne.
- b) Przedmiotową inwestycję należy zlokalizować w obrębie obszaru wyznaczonego orientacyjnie liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, pokazanymi na załączniku graficznym. Należy przyjąć takie rozwiązania przestrzenne i techniczne, aby wkomponować inwestycję w istniejący teren i spełnić wymogi przepisów odrębnych.

- c) Z uwagi na występowanie rowów melioracji wodnych szczegółowych na trasie przebiegu inwestycji (działka 15/2 obręb Belęcín oraz rów w granicy działek 56 i 124 obręb Zakrze-wo), Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tych urządzeń oraz uzgodnić lokalizację inwestycji na etapie pro-jektowania z ich administratorem.
- d) Po zakończeniu realizacji inwestycji, grunt oraz istniejące zagospodarowanie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Ustalenia dot. obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- a) Dostęp do drogi publicznej: nie dotyczy.
- b) Zasilanie w energię elektryczną: nie dotyczy.
- c) Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
- d) Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych: nie dotyczy.
- e) Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.
- f) Odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- a) Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71), przedmiotowa inwestycja ujęta jest w katalogu inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wy-magane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (por.: art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; t. j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235 – dalej: OOS).

Inwestycja uzyskała decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmioto-wego przedsięwzięcia, wydaną przez Wójta gminy Siedlec w dniu 05.09.2016 r. w toku postępowania o sygn. akt: GKOŚ.6220.15.2016.

- b) Teren nieruchomości nie znajduje się w granicach obszarów ochrony środowiska / przy-rody.
- c) Zakres robót i ich realizacja powinny być zgodne z wymogami ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1651).
- d) Prace ziemne oraz inne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, prowadzo-ne w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, powinny być wykonywane w sposób jak najmniej szkodzący roślinom. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia istnieją-cych drzew i krzewów należy uzyskać zezwolenie tutejszego Urzędu.

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

- a) Przedmiotowy obszar nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.
- b) W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z planowaną inwe-stycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wy-konujące roboty zobowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwłocz-nie zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegaturę w Lesz-nie.

8. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych:

Nie dotyczy.

9. Wymagania dotyczące ochrony i interesów osób trzecich:

Rozwiązania projektowe powinny gwarantować ochronę interesów osób trzecich, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych.

- a) Planowana inwestycja nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej.
- b) Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania działek sąsiednich.
- c) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i infrastrukturą tech-niczną nastąpi na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi.

- d) Zakres robót i ich realizacja powinna być zgodna z wymaganiami art. 29 ustawy prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 ze zmianami) - inwestycja nie może zmienić stanu wody na gruncie, a w szczególności kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

10. Warunki wynikające z przepisów odrębnych:

- a) Zgodnie z informacją z rejestru gruntów, w obszarze objętym niniejszym rozstrzygnięciem, występują użytki oznaczone w katastrze jako:
- drogi;
 - inne tereny zabudowane;
 - grunty orne RIVb;
 - pastwiska Psv.
- Istniejące użytki nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 909 ze zmianami).
- b) Na etapie projektowania i ubiegania się o pozwolenie na budowę mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz norm technicznych w zakresie wynikającym z rodzaju i specyfiki inwestycji, dla której ustalono niniejsze warunki zabudowy terenu. Przepisami wiodącymi będą unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem obowiązku uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń (art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 pkt 2).
- c) Usytuowanie przedmiotowej inwestycji należy uzgodnić stosownie do wymagań Rozporządzenia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądanie Wnioskodawcy.

Stwierdza się, że organem właściwym do uzgodnienia projektu decyzji, w odniesieniu do obszarów przyległych do drogi gminnej, jest organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wobec powyższego, fakt uzgodnienia projektu decyzji ze względu na położenie przy przedmiotowym pasie drogowym, nie przybiera formy odrębnego postanowienia lecz wyraża się wydaniem niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Jeżeli decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 u.p.z.p. tj. jeżeli w związku z wydaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego albo jej zmianą:
 - korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone;
 - wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość;
 - wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,
 wówczas zastosowanie mają przepisy art. 36 oraz art. 37 u.p.z.p. por.: art. 58 ust. 2 u.p.z.p.
2. Decyzja niniejsza uprawnia Inwestora do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego w niej określonego, ale kwestia możliwości realizacji tego zamierzenia będzie rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, co należy do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- 7
3. Wójt Gminy Siedlec w drodze decyzji administracyjnej stwierdza wygaśnięcie niniejszej decyzji administracyjnej, jeżeli:
 - inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
 - dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wymienionej decyzji.
 4. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W załączeniu:

trzy załączniki graficzne do decyzji sporządzone na kopiach map katastralnych w skali 1:2000

Otrzymują:

Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
2. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wydział Architektury i Budownictwa

projekt decyzji sporządził:

mgr inż. arch. Andrzej Ambroż



Jacek Kolesiński

Stwierdza się, iż decyzja
niniejsza jest ostateczna

2016...11...1.6
data

GA
URZĄD GMINY
64-212 SIEDLEC
woj. Wielkopolskie

Wycinek mapy katastralnej

Skala 1:2000

94836.5, 173.26, 17.5, 173.26, 22

Gmina Stedec
Obręb: ZAKRZEWO
wyk.: Joanna Lenz-Rabiega

wyk.:

STAROSTA WOLSZTYNSKI

powiada się zgodność niniejszej kopii
z oryginałem mapy katastralnej

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179


179

179

179

179

179

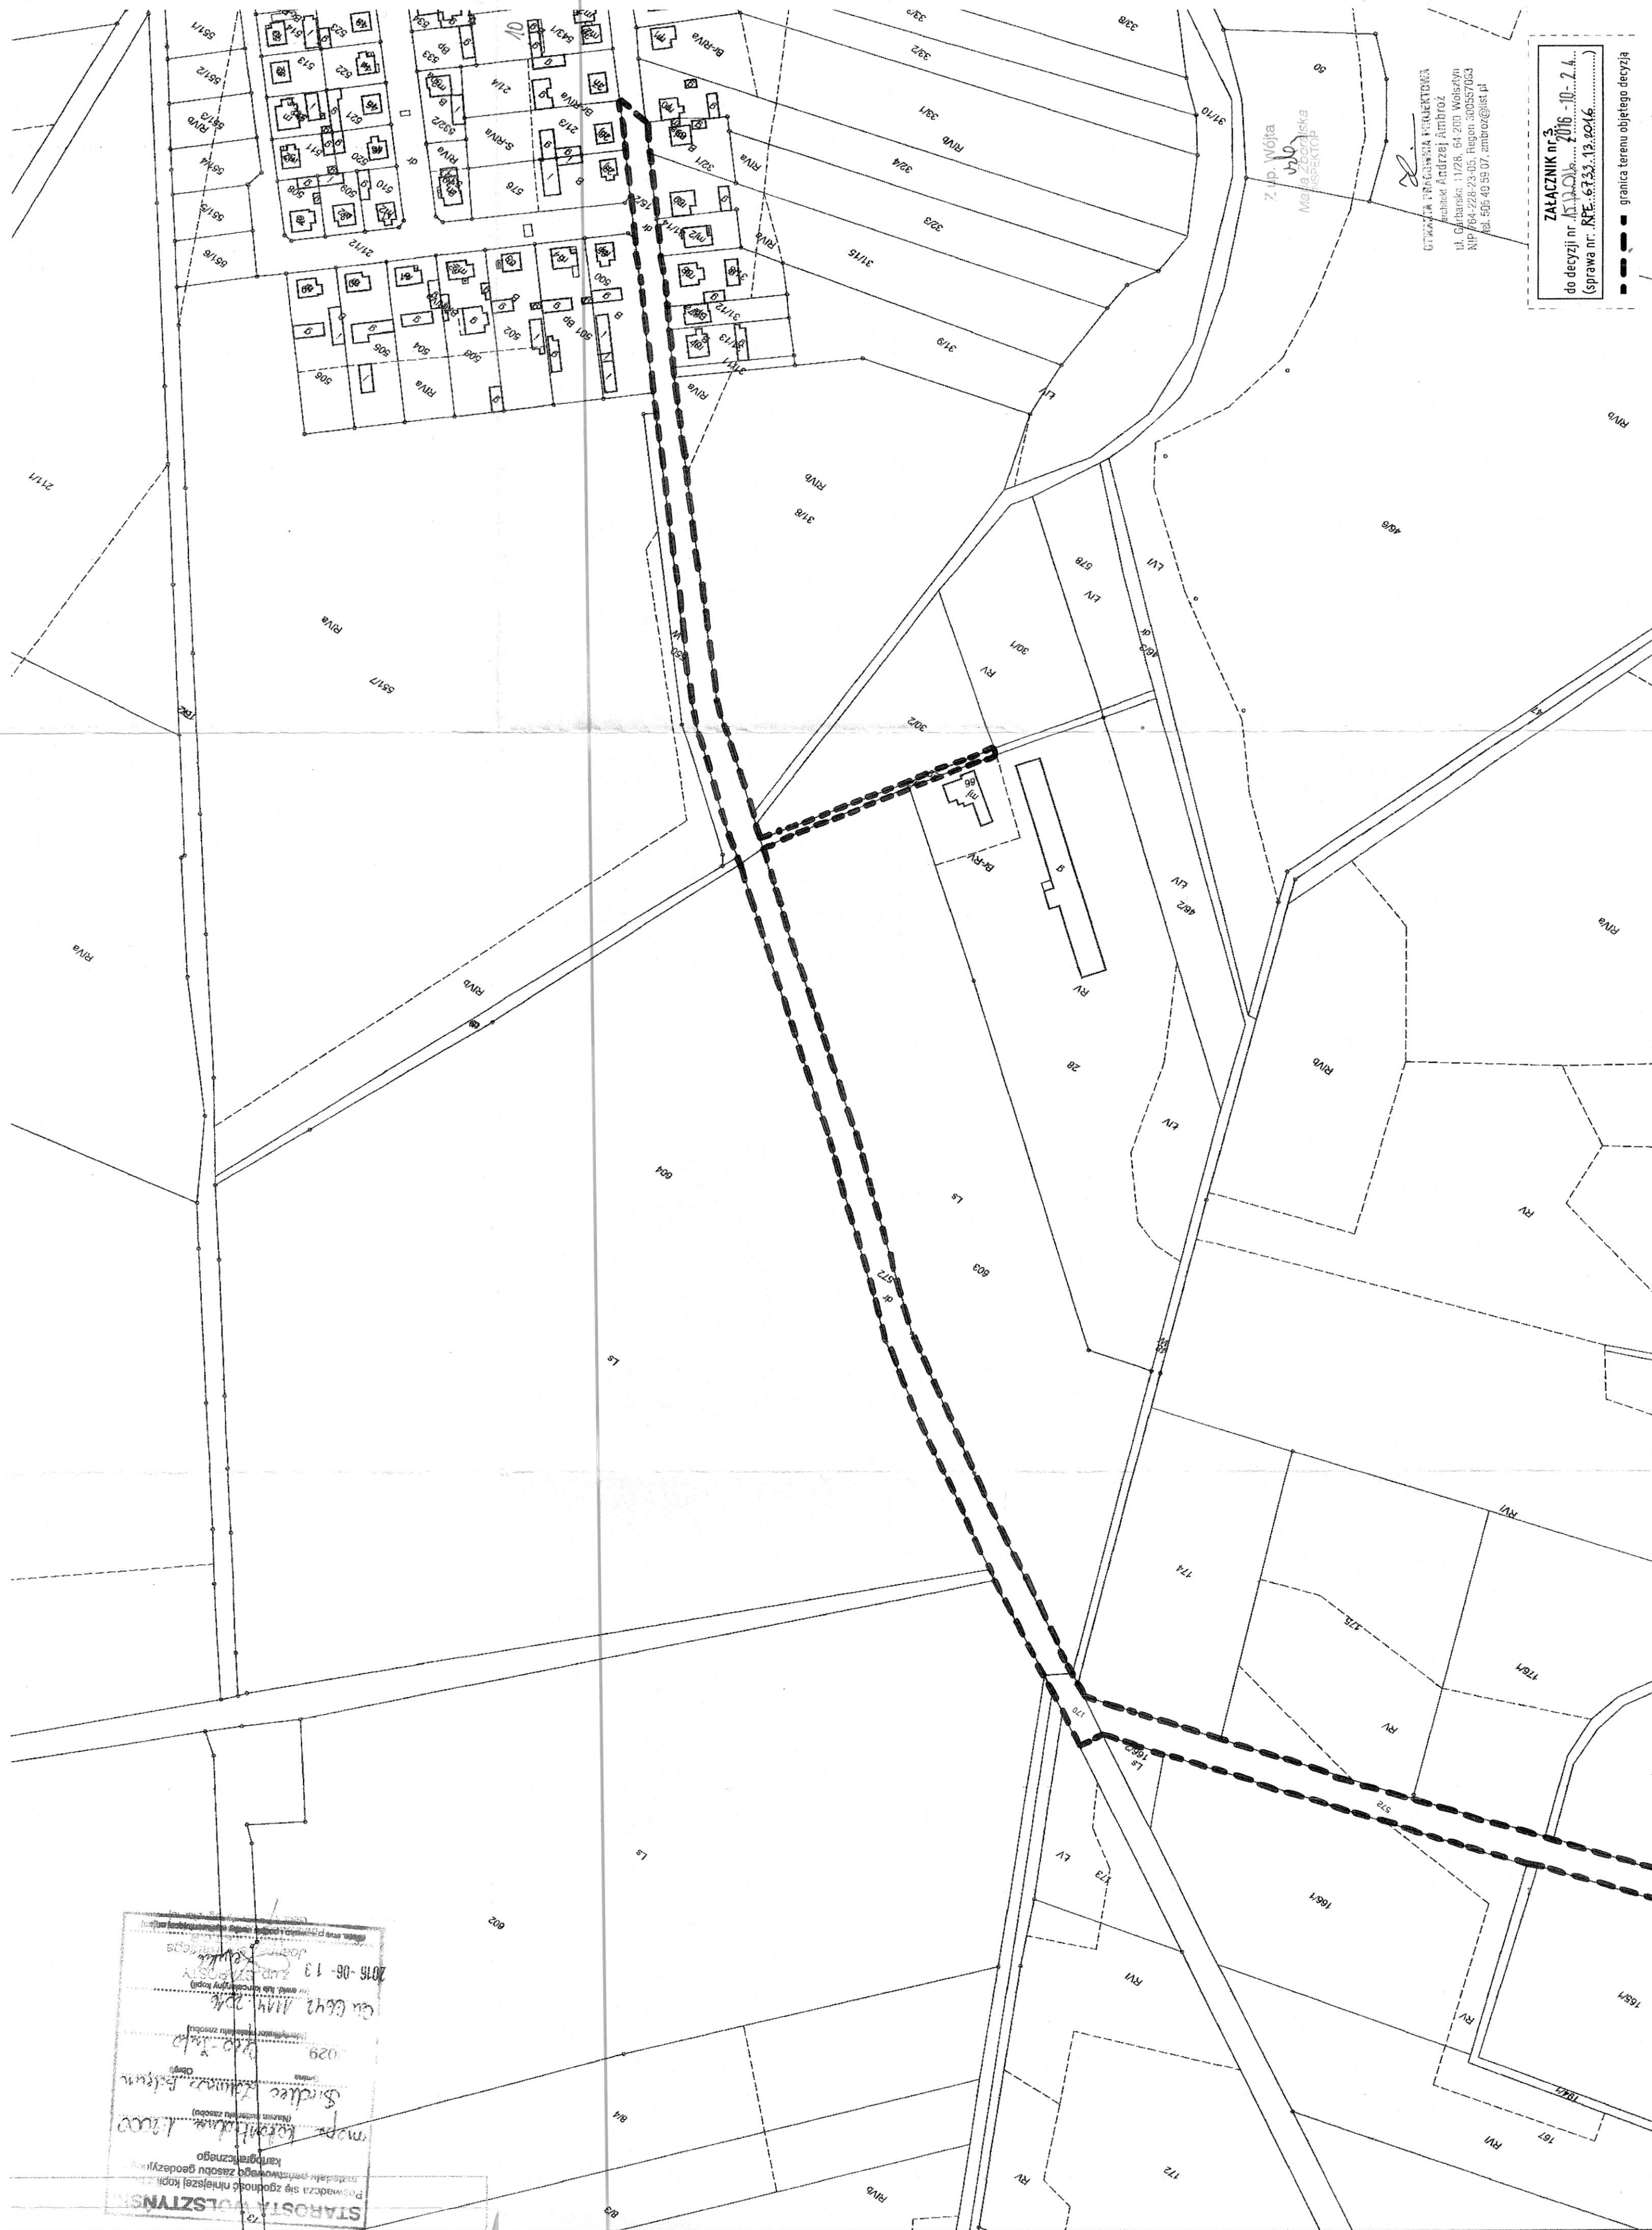

ZAŁĄCZNIK nr 3
do decyzji nr 1510/2016-10-2.4.
(sprawa nr: RPE.6133.13.2016)

----- granica terenu objętego decyzją

STARSZA PRACOWNICA KADROWA
Jolanta Ambroz
ul. Gdanska 11/28, 64-200 Wolsztyn
NIP 764-228-23-05, Regon 300557053
tel. 505 49 59 07, ambroz@ist.pl

Z up. Wójta
Marek Zdobychowski
INSPEKTOR

STARSZA PRACOWNICA KADROWA
Jolanta Ambroz
ul. Gdanska 11/28, 64-200 Wolsztyn
NIP 764-228-23-05, Regon 300557053
tel. 505 49 59 07, ambroz@ist.pl

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Skala 1:2000
Obiekt: BIELECIN, ZAKŁĘWO
Wyk.: Joanna Lenz-Rabiega
Siedziba: 5.173.29.18, 5.173.29.23, 5.173.29.13, 5.173.29.19

Siedlec, dnia 05.09.2016 r.

GKOŚ.6220.15.2016

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2016 r., złożonego w dniu 27 lipca 2016 r. przez Pana Bartosza Guś pełnomocnika Inwestora tj. Gminy Siedlec z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 17, 64 – 212 Siedlec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesyłem do Bełęcina”

stwierdzam

- I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesyłem do Bełęcina” na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów:**
Obręb Bełęcin: 15/2, 29, 572
Obręb Zakrzewo: 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1, 73/3, 124, 155, 164, 170
- II. charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1), stanowi integralną część decyzji.**

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2016 r. Pan Bartosz Guś pełnomocnik Inwestora tj. Gminy Siedlec z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 17, 64 – 212 Siedlec, wystąpiła do Wójta Gminy Siedlec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesyłem do Bełęcina”. Inwestycja dotyczy działek o numerach ewidencyjnych gruntów:

Obręb Bełęcin: 15/2, 29, 572

Obręb Zakrzewo: 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1, 73/3, 124, 155, 164, 170

Do wniosku dołączono:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy katastralnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
4. wypisy z rejestru gruntów,
5. dowód wniesienia opłaty skarbowej,
6. pełnomocnictwo udzielone Panu Bartoszowi Guś.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, stwierdzono iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Siedlec.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ooś tj. decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działki na których planuje się inwestycję, położone są na terenie, na którym nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie decyzji został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 9, art. 22, art. 23 ustawy ooś. Informację o zarejestrowaniu wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec oraz wsi Zakrzewo i Belęcin.

W dniu 28 lipca 2016 r. stosownie do wymagań art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm., dalej „KPA”) powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie oraz składania zastrzeżeń. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71), powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

„Art. 71. 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”,
 „Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

- 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.);
- 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

W dniu 28 lipca 2016 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie opinią nr ON.NS-71/1-108(1)/16 z dnia 12 sierpnia 2016 r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią nr WOO-IV.4240.1253.2016.MN.2, także z dnia 12 sierpnia 2016 r., również wyraził stanowisko, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z powyższym Wójt Gminy Siedlec w drodze postanowienia nr GKOŚ.6220.15.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ww. postanowienie zostało zarejestrowane w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 1, ust 2 pkt 8 ustawy ooś. Informację o zarejestrowaniu postanowienia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec oraz wsi Zakrzewo i Belęcín.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, spełniając wymóg art. 10 § 1 KPA, dnia 24 sierpnia 2016 r. poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy ooś przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów NATURA 2000.

Z analizy powyższych uwarunkowań wynika co następuje:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesyłem do Belęcina. Planowana inwestycja to kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlec, który będzie miał na celu uregulowanie gospodarki ściekowej, w tym likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych położonych na terenie wsi Zakrzewo. Projektowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej.

Wykonanie inwestycji będzie wiązało się z budową: kanalizacji tłocznej, kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych. Zastosowane materiały, oraz sposób łączenia zapewniają wysoką jakość oraz gwarancję utrzymania szczelności, wytrzymałości na ciśnienie oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Po wybudowaniu rurociągi zostaną poddane próbom ciśnieniowym oraz próbom szczelności. Woda zużyta podczas prób szczelności – ok. 200m³ zostanie przepompowana do wozu asenizacyjnego i wywieziona na oczyszczalnię ścieków w Tuchorzy.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z miejscowości Zakrzewo do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Belęcinie, a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchorza. Przewidywana ilość ścieków odprowadzanych za pomocą projektowanej sieci wyniesie ok. 35 m³/d. Teren przeznaczony do zainwestowania do głównie drogi powiatowe i gminne oraz tereny prywatne. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w sposób selektywny, poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia, odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Będą to głównie odpady w postaci tworzyw sztucznych pochodzące z obróbki rurociągów oraz piasek, który w wyniku ułożenia rurociągu nie będzie mógł być ponownie wbudowany w wykop. Przedsięwzięcie nie spowoduje w sposób trwały zmiany dotychczasowego użytkowania terenu.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i f ustawy o oś stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja przy uwzględnieniu używanych substancji i zastosowanych technologii nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Również rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.

Ścieki bytowe powstałe w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach – przenośnych sanitariatach, które następnie, będą opróżniane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych. W celu wyeliminowania zagrożeń dla środowiska gruntowo – wodnego na etapie realizacji inwestycji inwestor przewiduje użytkowanie maszyn sprawnych technicznie oraz selektywne magazynowanie odpadów w specjalnych pojemnikach, które będą przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne w rejonie zainwestowania.

W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.

Ponadto biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i e ustawy ooś stwierdzono, iż nie przewiduje się istotnego wpływu inwestycji na stan jakości powietrza oraz zmiany klimatu w rejonie zainwestowania. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość powietrza, ponieważ emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, w związku z czym można je uznać za pomijalne. Za pomijalne można uznać również oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu może wystąpić jedynie w fazie realizacji inwestycji (prace budowlane). Zastosowanie pomp zatapialnych w tłoczniach oraz automatyczna praca pompowni wyeliminuje hałas w trakcie użytkowania.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne (rurociągi posadowione w ziemi) ograniczają wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami, stwierdzono, że inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo – wodne. W związku z powyższym, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c oraz d ustawy ooś, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno – błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe.

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW650061, której stan ilościowy oceniono jako dobry i która jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW6000171878529 Szarka o statusie: naturalny i ocenie ryzyka określanego jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj, stosowaną technologię i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne, w tym szczelność planowanej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wyeliminowanie gospodarki ściekowej prowadzonej przy wykorzystaniu indywidualnych zbiorników bezodpływowych i tym samym zlikwidowane zostaną potencjalne źródła emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie

miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 2 lit ustawy ooś ustalono, że teren, na którym planuje się inwestycję, zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.). Natomiast najbliższym położonym obszarem NATURA 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rynna Jezior Obrzańskich PLH80002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, oddalone o ok. 3 – 4 km od przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, na działkach prywatnych o zwartej zabudowie mieszkaniowej, na gruntach rolnych oraz w sąsiedztwie lasów, nie będzie jednak wiązała się z wycinką drzew lub krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust 1 pkt 3 ustawy ooś, przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja inwestycji nie będzie transgranicznie oddziaływać na poszczególne elementy przyrodnicze.

Zatem, mając na uwadze powyższą analizę oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie stwierdzono, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesylem do Belęcina”, materiał dowodowy w sprawie stanowi wystarczające źródło informacji pozwalający ocenić, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczenia standardów w środowisku.

Ponadto biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, organ właściwy do wydania niniejszej decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). Złożenie powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,

Otrzymują:

- ① Pełnomocnik Inwestora:
Pan
Bartosz Guś
ul. Garbarska 9/1, 64-200 Wolsztyn
2. Wiejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Stara Tuchorza 61, 64-232 Tuchorza
3. Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Przemysłowa 9, 64-200 Wolsztyn
4. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn

Sprawę prowadzi:

Joanna Rajman, tel. (68) 384-85-21 wew. 25



Jacek Kolesiński

Świadczy się, iż decyzja
niniejsza jest ostateczna

11.10.2016. *Dudziak*
data podpis

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Siedlec
z dnia 05.09.2016 r.
Znak: GKOŚ.6220.15.2016

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesylem do Belęcina, na działkach o nr numerach ewidencyjnych gruntów:

Obręb Belęcin: 15/2, 29, 572

Obręb Zakrzewo: 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1, 73/3, 124, 155, 164, 170

Planowane przedsięwzięcie to kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlec. Inwestycja ma charakter inwestycji liniowej i ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w tym, likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych położonych na terenie wsi Zakrzewo.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wsi Zakrzewo wraz z przesylem do Belęcina. Wykonanie inwestycji będzie wiązało się z budową: kanalizacji tłocznej, kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych. Kanalizacja tłoczna o długości ok. 3 000m, zostanie wykonana z rur PE100 o średnicy Dz 90-160mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Kanalizacja grawitacyjna o długości ok. 3 000m, wykonana zostanie z rur PVC-U o średnicy Dz 200mm łączonych za pomocą uszczelki gumowej. Natomiast przyłącza kanalizacyjne na długości ok. 1 000m wykonane zostaną również z rur PVC-U o średnicy Dz 40-160mm. Na terenie miejscowości Zakrzewo zaplanowano 2 przepompownie typu podziemnego (tłocznie) zasilane energią elektryczną. Ze względu na ukształtowanie terenu zaplanowano także montaż ok. 3 przydomowych przepompowni ścieków.

Rury ułożone zostaną na głębokości 1,2m – 3,5m, przepompownie (tłocznie) będą wykonane ze szczelnych zbiorników PMB o średnicy 1,0m – 2,0m posadowione w wykopie o głębokości ok. 2,5 - 5,0 m. Zastosowane materiały, oraz sposób łączenia zapewniają wysoką jakość, gwarancję utrzymania szczelności, wytrzymałości na ciśnienie oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. Po wybudowaniu rurociągi zostaną poddane próbom ciśnieniowym oraz próbom szczelności. Woda zużyta podczas prób szczelności – ok. 200m³ zostanie przepompowana do wozu asenizacyjnego i wywieziona na oczyszczalnię ścieków w Tuchorzy.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych na etapie realizacji przedsięwzięcia może zajść konieczność odwodnienia wykopów. Planowany termin rozpoczęcia budowy inwestycji wyznaczono na okres letni, po sezonie lęgowym, gdy zwierciadło wód podziemnych obniża się. Przyjęto odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów, ponieważ poziom wód gruntowych na obszarze inwestycji kształtuje się na głębokości 1,0 - 2,5 m p.p.t. Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia odprowadzana będzie do pobliskich rowów melioracyjnych. Taki sposób postępowania z wodami pochodzącymi z odwodnienia nie zakłóci stosunków wodnych na tym terenie.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z miejscowości Zakrzewo do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Bełęcinie, a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchorza. Przewidywana ilość ścieków odprowadzanych za pomocą projektowanej sieci wyniesie ok. 35 m³/d.

Teren przeznaczony do zainwestowania to głównie drogi powiatowe i gminne oraz tereny prywatne. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w sposób selektywny, poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia, odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Będą to głównie odpady w postaci tworzyw sztucznych pochodzące z obróbki rurociągów oraz piasek, który w wyniku ułożenia rurociągu nie będzie mógł być ponownie wbudowany w wykop. Przedsięwzięcie nie spowoduje w sposób trwały zmiany dotychczasowego użytkowania terenu.

WÓJT
Jacek Kolesiński

Siedlec, dnia 19.07.2016 r.

Nr GKOŚ.721.75.2016

DECYZJA nr 19

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przyjętego w dniu 15 lipca 2016 r. firmy :

„Protech” s.c.
Anna Jańska, Leszek Guś
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn

WÓJT GMINY SIEDLEC

zezwala

firmie „Protech” s.c. Anna Jańska, Leszek Guś, ul. Garbarska 9/1, 64-200 Wolsztyn na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych **dz. nr ew. gr. 19/1, 42/7, 44/1, 124, 164, 56, 155** przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej tj. urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie wyżej wymienionej trasy kanalizacji sanitarnej na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cytowanej ustawy.
2. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:
 - a) w śladzie wykopu i w klinie odłamu na długości zadania teren należy odbudować następująco:
 - zageścić i doprowadzić do stanu pierwotnego gruntowe pobocza,
 - zmienić przebieg trasy kanalizacji sanitarnej na dz. dr. 42/7 i poprowadzić ją poza utwardzonym pasem jezdni,
 - poprowadzić kanalizację sanitarną środkiem asfaltowego pasa jezdni na dz. nr ew. gr. 56, 164, 124, 19/1 oraz wykonać odtworzenie nawierzchni,
 - na długości zadania należy odtworzyć zielen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
 - c) należy wykonać wyżej wymienioną inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2016 r. poz. 124),
 - d) należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
 - e) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt tymczasowej organizacji ruchu,
 - f) w przypadku kolizji wyżej wymienionej inwestycji tj. budowy kanalizacji sanitarnej z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przedłożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
 - g) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.

UZASADNIENIE

Wnioskiem, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 15 lipca 2016 r. firma : „Protech” s.c. Anna Jańska, Leszek Guś, ul. Garbarska 9/1, 64-200 Wolsztyn, zwrócił się o uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej tj. urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim wyżej wymienionych urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie dróg gminnych dz. nr ew. gr. 19/1, 42/7, 44/1, 124, 164, 56, 155 kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą wyżej wymienionych warunków.

Decyzja wydana jest na czas nieokreślony i jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia przyłącza niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie decyzji przez zarządcę drogi zezwalającą na prowadzenie robót i ustalającą stosowną opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie wyżej wymienionego przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym również za uiszczeniem odpowiedniej za to opłaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem tutejszego organu.

Załączniki :

1. Zwrot mapy z trasą planowanych rurociągów w skali 1:1000

Otrzymują:

- ✓ 1. „Protech” s.c.
Anna Jańska, Leszek Guś
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn
2. a/a



Jacek Kolesiński

Sprawę prowadzi: Krzysztof Tadeusz, tel. 68 384 85 21 wew. 24

Nie podlega / zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie art. ... ustawy
z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

Siedlec, dnia 02.08.2016 *Tadeusz...*
PODPIS



Powiat: WOLSZTYŃSKI

Gmina: SIEDLEC

Obwód: ZAKRZEWO

Gmina: SIEDLEC

Obwód: ZAKRZEWO

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
1. Mapa założona przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w POZNANIU
2. Mapa powstała przez skorygowanie i transformację mapki allegicznej w firmie ARCH-MED w 2010r.

5.173.29.17.4.1
Skala 1:500

5.173.29.17.4.2
Skala 1:500

Urząd Gminy w Siedlcu
Załącznik do decyzji
nr .../... z dnia 02.03.2016
Województwo
Jacek Kosiński

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE
KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO
WRAZ Z PRZESYLEM DO BEŁĘCINA

Adres:		Zakres: Bełecin gmina	
Województwo:	Województwo:	Województwo:	Województwo:
Projektant:	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.
Wykonawca:	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.
Wzrost:	170 cm	170 cm	170 cm
Waga:	70 kg	70 kg	70 kg
Temperatura:	20°C	20°C	20°C
Wzrost:	170 cm	170 cm	170 cm
Waga:	70 kg	70 kg	70 kg
Temperatura:	20°C	20°C	20°C
Wzrost:	170 cm	170 cm	170 cm
Waga:	70 kg	70 kg	70 kg
Temperatura:	20°C	20°C	20°C

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
1. Mapa założona przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w POZNANIU
2. Mapa powstała przez skorygowanie i transformację mapki allegicznej w firmie ARCH-MED w 2010r.

Wolsztyn, dnia 25-08-2016 r.

PZD. 4201.107.2016

**Usługowe Biuro Projektów
„Protech” s.c.
Anna Jańska, Leszek Guś
Ul. Garbarska 9/1
64 – 200 Wolsztyn**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460 ze zm.), § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124), § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie uzgadnia:

przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie i Belęcinie, gmina Siedlec w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P (Chrośnica) granica powiatu wolsztyńskiego – Belęcin (dz. nr 15/2, 572 obręb Belęcin oraz 170 obręb Zakrzewo) pod następującymi warunkami:

- 1. Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym w osi pasa ruchu pod następującymi warunkami:**

a) w przypadku prowadzenia robót za pomocą wykopu otwartego:

- **na odcinkach drogi, gdzie występuje krawężnik (jedno lub dwustronny) należy wykonać następujące odtworzenie jezdni:**

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z tłucznia kamiennego grubości 20 cm – **na powierzchni wykopów,**
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm - **na powierzchni wykopów,**
- frezowanie nawierzchni bitumicznej – **wg potrzeb – na całej szerokości jezdni,**
- warstwa profilująco - wiążąca w ilości 100 kg/m² **na całej szerokości jezdni,**
- warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego – **na całej szerokości jezdni,**

Wymagania wobec mieszanek mineralno – asfaltowych dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni muszą być spełnione jak dla kategorii ruchu KR 2,

- **na odcinkach drogi, gdzie nie występuje krawężnik (jedno lub dwustronny) należy wykonać następujące odtworzenie jezdni:**

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z tłucznia kamiennego grubości 20 cm – **na powierzchni wykopów,**
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm - **na powierzchni wykopów,**
- warstwa profilująco - wiążąca w ilości 100 kg/m² – **na całej szerokości jezdni,**
- warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego – **na całej szerokości jezdni,**

Wymagania wobec mieszanek mineralno – asfaltowych dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni muszą być spełnione jak dla kategorii ruchu KR 2.

b) w przypadku prowadzenia robót metodą bezwykopową (przewiert sterowany) wraz z punktowymi wykopami z następującym odtworzeniem punktowych wykopów:

- podbudowę z tłucznia kamiennego grubości 20 cm – na powierzchni wykopów,
- podbudowa z betonu asfaltowego grubości 7 cm - na powierzchni wykopów,
- warstwa profilująco - wiążąca w ilości 100 kg/m² – na powierzchni wykopów,
- warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego – na powierzchni wykopów,

Wymagania wobec mieszanek mineralno – asfaltowych dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni muszą być spełnione jak dla kategorii ruchu KR 2.

2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek należy wykonać przeciskiem bez rozkopywania jezdni lub wykopem otwartym zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 1.
3. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 oraz PN-88/B-04481.
4. Po wykonaniu robót pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem prawidłowego zagęszczenia gruntu, zgodnie z podaną normą – **przedstawić badania wskaźnika zagęszczenia gruntu.**
5. Służba drogowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
6. W czasie wykonywania robót zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów lub pracy sprzętu na jezdni.
7. Roboty oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm. + załącznik) z uwzględnieniem korekty istniejącego oznakowania w terenie, **uzyskać projekt organizacji ruchu.**
8. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszt przełożenia urządzenia o którym mowa poniesie właściciel urządzenia.
9. **Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w pasie drogowym w należyтым stanie technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości studzienek kanalizacyjnych – przez cały okres eksploatacji. Dokonywania ewentualnych regulacji wysokościowych studzienek kanalizacyjnych na koszt inwestora sieci kanalizacji sanitarnej.**
10. **Powołać Inspektora Nadzoru robót drogowych.**
11. **Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać zgodę Powiatowego Zarządu Dróg ul. Przemysłowa 9, 64-200 Wolsztyn po przedłożeniu wniosku zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku nr 1.**
12. Zgodnie z Ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie i na warunkach określonych w decyzji.

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Zarządu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Wolne od opłat skarbowych
Na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.)

Sprawę prowadzi:
Sławomir Wojtkowiak

odebrałem 02.09.2016

[Podpis]

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Tadeusz Małyszak
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w WOLSZTYNIE**

ul. Przemysłowa 9, 64-200 Wolsztyn
NIP 923-15-45-460, REGON 411141414
tel./fax 68 347 16 70

ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji Nr PZD. 4201.107.2016 z dnia 25-08-2016 r.

Do wydania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć materiały zgodnie z wymogami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290):

1. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (lub kserokopia).
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
4. Aktualny projekt organizacji ruchu i oznakowania robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) uzgodniony przez Komendę Powiatową Policji w Wolsztynie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie i zatwierdzony przez Starostę Wolsztyńskiego
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w którym należy podać:
 - a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 - b) szczegółową lokalizację robót (droga, ulica, miejscowość),
 - c) ilość dni kalendarzowych zajęcia pasa drogowego i przewidywany termin robót (od dnia do dnia),
 - d) powierzchnię zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik, pobocze z ewentualnymi rowami i pasem przydrożnym,
 - e) numer i data uzgodnienia wydanego przez tut. Zarząd.
 - f) numer i data zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
 - g) numer i data pozwolenia (zgłoszenia) na budowę
 - h) dane personalne kierownika robót (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego i przez kogo wydany),
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia, obiektu budowlanego lub reklamy w pasie drogowym w którym należy podać:
 - a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 - b) rodzaj urządzenia obcego,
 - c) szczegółową lokalizację umieszczenia urządzenia obcego (droga, ulica, miejscowość),
 - d) okres zajęcia pasa drogowego
 - e) powierzchnię układanych urządzeń obcych w pasie drogowym
 - f) numer i data uzgodnienia wydanego przez tut. Zarząd.
 - g) numer i datę pozwolenia (zgłoszenia) na budowę
 - h) imię, nazwisko/nazwa, adres Wykonawcy

Z up. ZARZĄDU POWIATU

**Tadeusz Majchrzak
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie**

U Z G O D N I O
w Powiatowym Zarządzie Dróg

w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Wolsztynie

w Wolsztynie

z uwagami jak w piśmie

z uwagami jak w piśmie
02.07.2016 15:37

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dyrektor: [Signature]

100

~~Sławomir Wojtkowiak~~

POZNAN
SOKOŁOWA
w Archiwum w 2010r.

SOKOŚCJOWA

Obrež: BELECIN

Gmina: SIEDLEC

Powiat: WOLSZTYŃSKI

MAPA SYT - WYS.
Zakończono w roku 2016 przez
Podgk w Wolsztynie

016 p782
T - WVS
SAM -

016 p782
T - WVS
SAM -

3

województwo wielkopolskie, gmina

Wolsztyn, 22 lipiec 2016

Pismo z dnia : 2016-07-13 (data wpływu do RD: 2016-07-15)

Nasz znak : RD-1/MU-5/PG/ /16 z dnia : 22 lipiec 2016

sprawę prowadzi Przemysław Gabała tel. 68 32 81 144

**Usługowe Biuro Projektów
-PROTECH**

**ul Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn**

Pismo uzgadniające nr: **RD-1/MU-5/PG/351/2016**

sprawa: dot. proj. trasy kanalizacji sanitarnej
w m. Zakrzewo, Belęcin

Uzgodnienie pod względem kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną.

Projektowana trasa została uzgodniona z następującymi uwagami:

Kolorem pomarańczowym zostały naniesione podziemne urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia.

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez używania sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń elektroenergetycznych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane na mapie.
3. W wypadku natrafienia na podziemne urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy natychmiast zawiadomić Rejon Dystrybucji Wolsztyn.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi winno być wykonane w myśl obowiązujących norm i przepisów budowy. Wyżej wymienione miejsca podlegają odbiorowi technicznemu.
5. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które powstać mogły na skutek przeprowadzonych robót.
6. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji o wydanie warunków przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o zasadach usunięcia kolizji.
7. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych, jak regulacja szerokości i poziomu jezdni chodnika itp. należy liczyć się z odchyleniami na planie: położenie urządzeń podziemnych ustalać względem położenia obiektów stałych takich jak budynki, tory kolejowe itp.
8. Podczas prac wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.
9. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nN 0,4 kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami energetycznymi należy powiadomić Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
10. W czasie robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych Rejon Dystrybucji zastrzega sobie płatny nadzór techniczny (zgodnie z aktualną „taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiór techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin nadzoru, należy uzgodnić przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
11. Uzgodnienie ważne jest 1 rok.
12. Wszystkie koszty związane z usunięciem szkód wynikłych z niespełnienia w/w warunków ponosi inwestor.
13. W załączeniu przesyła się plan przebiegu istniejących urządzeń elektroenergetycznych figurujący pod numerem ewidencyjnym:

351/RD-1/2016 z dnia: 2016-07-22

Uzgodnił:

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Wolsztyn
Sektora Urzeczywiania
Młodzież Specjalista w Zakładzie Sieciowego
Przemysław Gabała

Sprawdził:

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Wolsztyn
Sektora Urzeczywiania
Kierownik
Jacek Kryś

Zatwierdził:

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Wolsztyn
Dział Wzrostu Sieciowego
Kierownik
Piotr Furmaniak

Centrala


ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58


tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN



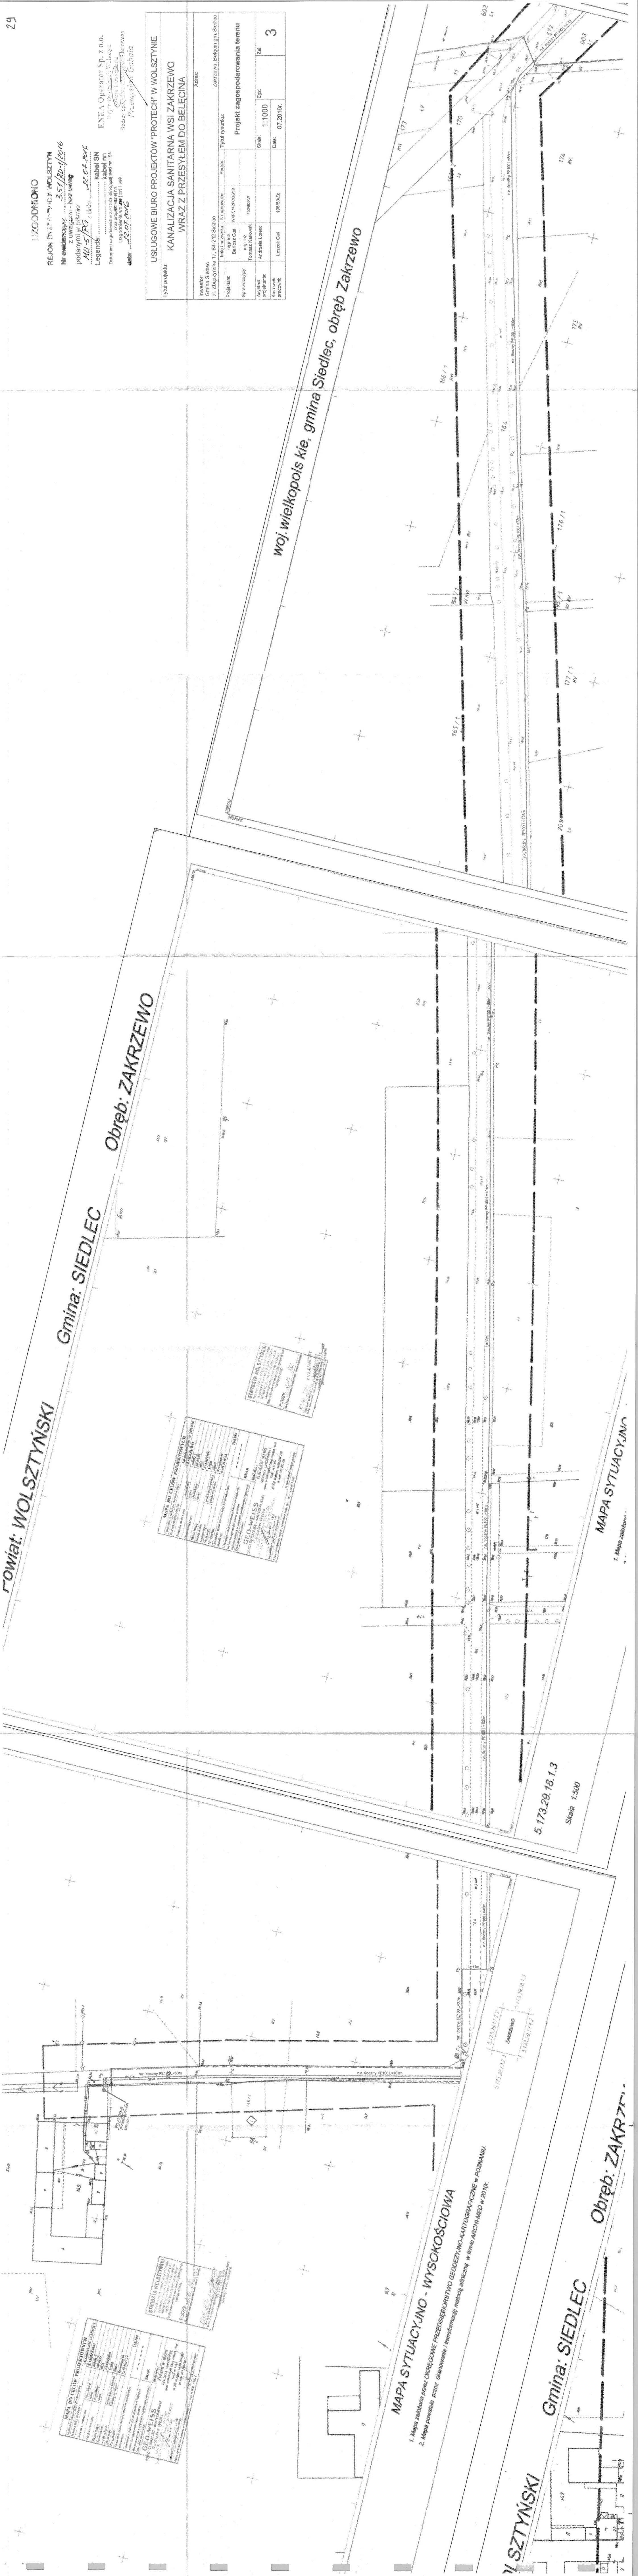

UZGODNIENIE

REJON DZIENNY W WOLSZTYNIE
Nr ewidencyjny: 351/10-1/2016
z uwagami - bez zmian
podanym w planie
M1-5/10-1/2016
Legenda: kabel SN
Dokładnie uzgodniono z właścicielem nieruchomości
Uzgodnienie w: 12.07.2016
Przemysław Gabala

EXTA Operator Sp. z o.o.
Kujawski Ośrodek Wodny
ul. Słowackiego 10
85-001 Bydgoszcz

Tytuł projektu:		Inwestor:		Adres:	
USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE		Gmina Siedlec		Zakrzewo, Bielech gm. Siedlec	
KANALIZACJA SANITARNIA WSI ZAKRZEWO		ul. Zagajnikowa 17 64-212 Siedlec			
WRAZ Z PRZESYLEM DO BELECINA					
Projekt zagospodarowania terenu		Typul rysunku:			
Projektant:		Podpis:			
Sprawdzący:		Wzrost/CIężar ciała:			
Awarant:		Temat (kolorystyka):			
Projektant:		1:1000		Skala:	
Kierownik:		07.2016r.		Data:	
Pracownik:		15.03.2016		Data:	

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIEDLEC

Gmina: SIED



UZODNIONO

REION DIONIONO M. S. WOLSTYIM

Nr ewidencyjny: 351/KO-1/2016

z dnia 15.01.2016 r.

podanymi w § 20-22

Musi być z dnia 22.01.2016

Legenda

Dokładnie opisać, jakiego rodzaju jest ten SN

kabel SN

Uzgodnienie z: SN

22.01.2016

data

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystryktu Wolszyn
 Sekcja Urządzania
 Młody Specjalista ~~Grzegorz~~ **Grzegorz**
Przemysław Gabala

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE
KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO
WRAZ Z PRZESYŁEM DO BEŁĘCINA

Inwestor: Gmina Świdzice ul. Zagłępińska 17, 64-212 Świdzice		Adres:	
Zakrzewo, Bełęcin gm. Świdzice			
Projekt zagospodarowania terenu			
Projektant: mgr inż. Bartosz Guś	mgr inż. Bartosz Guś	Tytuł rysunku:	
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Karłowicz	mgr inż. Tomasz Karłowicz		
Asystent projektanta: Andrzej Łożycz		Skala:	Wzrost:
Kierownik pracowni: Leszek Guś	198032g	1:1000	Zat.: 07.2016r.
		4	



Orange Polska
Domena Hurt
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznań
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

Usługowe Biuro Projektów
PROTECH
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn

Poznań, 01 sierpnia 2016r.

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-387/16/MP

Temat: uzgodnienie projektu trasy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Zakrzewo i Bielęcín gm. Siedlec.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu przebudowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
ul. Głogowska 19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;


5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań w Poznaniu ul. Głogowska 19 tel. 61 886 86 30;
6. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.;
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dział, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Maciej Piotrowski

Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań



33

Gmina: SIEDLEC

Obwód: ZAKRZEWO

Orange Polska S.A.
Dostawca i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

RODDUR 2110-3821601P
Orange Polska S.A.

Dzielnica i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania
o Infrastrukturze 3 - Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

Marek Piotrowski

Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań

STANOWISKO PROJEKTOWYCH ZAKRZEWO		STANOWISKO PROJEKTOWYCH ZAKRZEWO	
Imię i nazwisko	Wojciech Kozłowski	Imię i nazwisko	Wojciech Kozłowski
Stanowisko	mgr inż.	Stanowisko	mgr inż.
Podpis	[Podpis]	Podpis	[Podpis]
Projektant: mgr inż. Wojciech Kozłowski		Projektant: mgr inż. Wojciech Kozłowski	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Kubiś		Sprawdził: mgr inż. Tomasz Kubiś	
Autoryzacja: mgr inż. Andrzej Lencik		Autoryzacja: mgr inż. Andrzej Lencik	
Kontrola: mgr inż. Leszek Góral		Kontrola: mgr inż. Leszek Góral	
Adres: Zakrzewo, Białych gm. Siedlec		Adres: Zakrzewo, Białych gm. Siedlec	
Projekt/zaopiniowanie terenu		Projekt/zaopiniowanie terenu	
Skala:	1:1000	Skala:	1:1000
Data:	07.2016r.	Data:	07.2016r.
Zat.	2	Zat.	2

5.173.29.17.4.2
Skala 1:500

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
1. Mapa wykonana przez OKRĘGOWE PRZEDBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w POZNANIU
2. Mapa powstała przez skanowanie i transformację mapy archiwalnej w 2010r.

5.173.29.17.4.1
Skala 1:500

Gmina: SIEDLEC

Obwód: ZAKRZEWO

Powiat: WOLSZTYŃSKI

STANOWISKO PROJEKTOWYCH ZAKRZEWO		STANOWISKO PROJEKTOWYCH ZAKRZEWO	
Imię i nazwisko	Wojciech Kozłowski	Imię i nazwisko	Wojciech Kozłowski
Stanowisko	mgr inż.	Stanowisko	mgr inż.
Podpis	[Podpis]	Podpis	[Podpis]
Projektant: mgr inż. Wojciech Kozłowski		Projektant: mgr inż. Wojciech Kozłowski	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Kubiś		Sprawdził: mgr inż. Tomasz Kubiś	
Autoryzacja: mgr inż. Andrzej Lencik		Autoryzacja: mgr inż. Andrzej Lencik	
Kontrola: mgr inż. Leszek Góral		Kontrola: mgr inż. Leszek Góral	
Adres: Zakrzewo, Białych gm. Siedlec		Adres: Zakrzewo, Białych gm. Siedlec	
Projekt/zaopiniowanie terenu		Projekt/zaopiniowanie terenu	
Skala:	1:1000	Skala:	1:1000
Data:	07.2016r.	Data:	07.2016r.
Zat.	2	Zat.	2

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań
200000-02-2110-38716/MP

Maciej Piotrowski
Biuletyn Ewidencji i Zarządzania
Dzielnymi i Infrastruktury Poznań

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO WRĄZ Z PRZESYŁEM DO BEŁĘCINA									
Tytuł projektu:		Adres: Zakrzewo, Bełęcyn gm. Stobiszewo		Tytuł rysunku:					
Inwestor: Gmina Stobiszewo ul. Chłopska 17A 17-424-212 Stobiszewo		Tytuł umowy: Nr umowy: W09/14/2005-10		Podpis:		Skala:		Eget:	
Projektant: mgr inż. Bartłomiej Guś		mgr inż. Tomasz Karłowicz		1:500/PW		1:1000		07.2016r.	
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Lorenc		mgr inż. Leszek Guś		1:500/SZg		Data:		Znak:	
Asystent projektanta: Kierownik pracowni:		195/532g		3		3		3	

mgr inż.	mgr inż.
Tomasz K.	Andrzej A.
Sprawdzający:	
Asystent	Asystent
prof. dr hab.	prof. dr hab.
Kierownik	Kierownik
prace inż.	prace inż.

woj. wielkopolskie, gmina Siedlec, obręb Zakrzewo

Gmina: SIEDLEC

Obwód: ZAKRZEWO

Powiat: WOLSZTYŃSKI

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

5.173.29.18.1.3

Skala 1:500

[illegible]

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

Zgodnie z art. 24 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 2003.07.07 o samorządzie gminnym

z dnia 2003.07.07

WOLSTYŃSKO

Urząd Gminy Wolsztyn

P-3038

WOLSTYŃSKO


ZUP WOLSTYŃSKO

2003.07.07

WOLSTYŃSKO

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
 Powiat Wolsztyn, ul. Wolności 10, 64-100 Wolsztyn
 Kancelaria: 14 66 66 66 66, 14 66 66 66 66
 e-mail: starosta@wolsztyn.pl
 P 3029

[illegible]

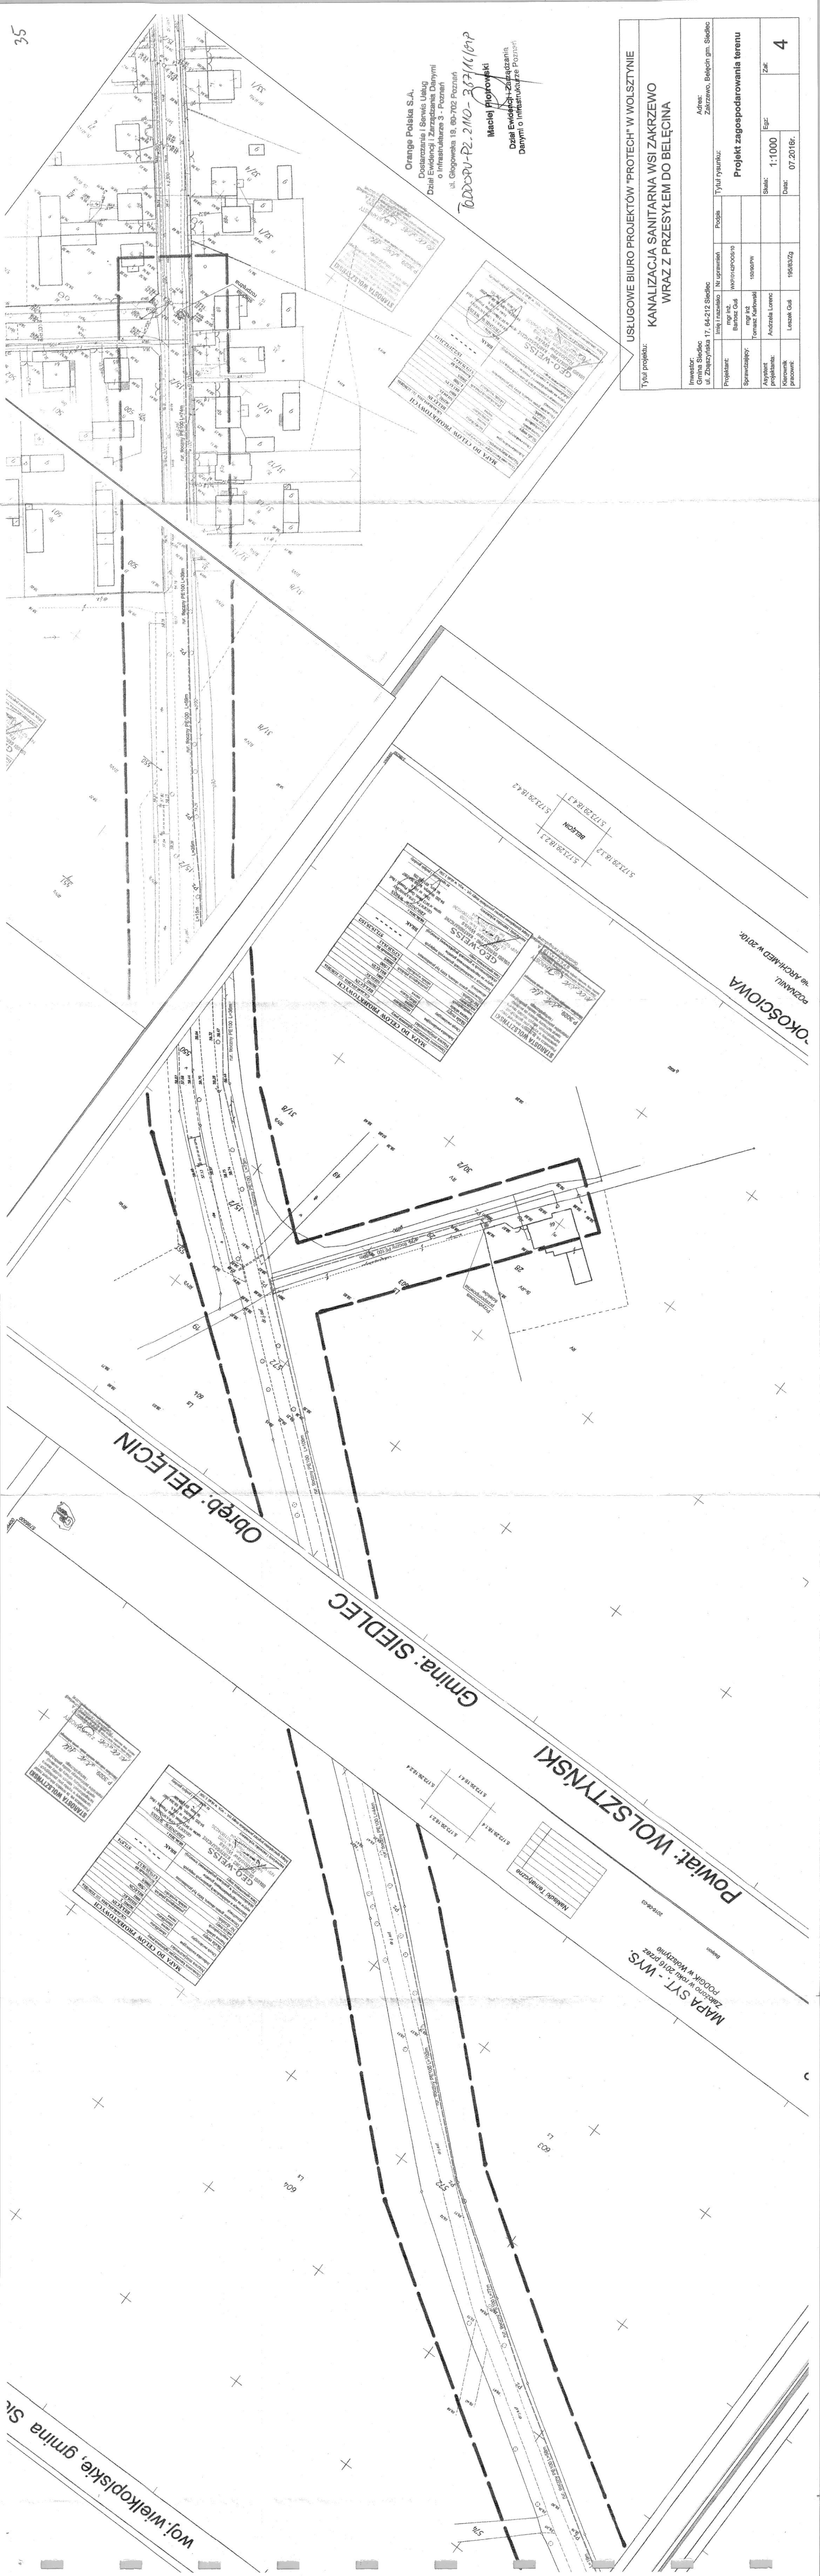

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

projekt:
USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE
KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO
WRĄŻ Z PRZESYŁEM DO BEŁĘCINA

Inwestor: Gmina Świdlec ul. Złazyska 17, 64-212 Świdlec		Adres: Zakrzewo, Bolecin gm. Świdlec	
Tytuł rysunku:		Projekt zagospodarowania terenu	
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Barłoz Guś	WKP/1420/0610		
mgr inż. Tomasz Kotowski	13304/PW		
Sprawdza/je/cy:		Zaświadczenie:	
Asystent projektanta: Andrzej Lorenc		Eggr:	
Kierownik pracewini: Leszek Guś		Zaświadczenie: 1:1000 07.2016r.	
		4	



Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn
ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 58 81, fax 68 384 38 55
email: dawid.orwat@wroclaw.psgaz.pl

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW
"PROTECH" s.c. Anna Jańska, Leszek Guś
ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn

Wasz znak:

Wolsztyn, 02-08-2016 r.

Nasz znak: **TW/075/DO-UZG-103505/2016**

Nr ew. 176/08/2016

Opinia do tematu : Uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo - Belęcin.

Rodzaj uzbrojenia : Kanalizacja sanitarna

Miejscowość: Zakrzewo, Belęcin gmina Siedlec

Adres: Zakrzewo - Belęcin

Uzgodnienie ważne jest do dnia **02-08-2017** roku

UWAGA: Zgłoszenia i interwencje związane z inwestycją należy kierować do Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn ul. Gajewskich nr 48 tel. 683475881. Zaleca się załączenie powyższej opinii do wystąpienia o uzgodnienie przez ZUD przy Starostwie Powiatowym.

Warunki opinii znajdują się na następnej stronie.

UWAGI DO UZGODNIENIA


1. Sieć gazową zaznaczono:
 - wg inwentaryzacji geodezyjnej - kolorem: ~~żółtym/czerwonym/zielonym/*~~
 - wg projektu budowlanego - kolorem: ~~żółtym/czerwonym/zielonym/*~~
 - orientacyjnie - kolorem: ~~żółtym/czerwonym/zielonym/*~~
 - na etapie projektowania - kolorem: ~~żółtym/czerwonym/zielonym/*~~
 - ~~brak sieci gazowej PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu~~
 - ~~brak kolizji z siecią gazową PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu~~
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zainwentaryzowane na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem;
3. W przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanej sieci gazowej należy o tym zawiadomić natychmiast kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu Wolsztyn;
4. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej;
5. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1);
6. Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogą powstać na skutek przeprowadzonych robót; W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy urządzenia PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzeli będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
 - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz – System S.A.
 - pokrycia strat odbiorców, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych, Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzyska jej uzgodnienie w Rejonie Dystrybucji Gazu Wolsztyn, oraz wykona roboty na własny koszt;
8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o nadciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Wolsztyn z podaniem: numer uzgodnienia, numer telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT;
9. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) lub zarządzeniem (3);
10. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn;
11. Sposób rozwiązywania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega każdorazowo protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn;
12. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Rejon Dystrybucji Gazu Wolsztyn z wyprzedzeniem 14 dni;

**Uzgodnienie ważne jest łącznie z mapą stanowiącą załącznik graficzny
do niniejszego pisma**

Obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 26.04.2013 r. poz. 640]
- (3) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. [M. P. Nr 59, poz. 967] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

Sprawę prowadzi:
Dawid Orwat
tel. 68-347-58-88 / 68-347-58-81
fax. 68-384-38-55
email: dawid.orwat@wroclaw.psgaz.pl

Z poważaniem
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejonu Dystrybucji Gazu

Sławomir Kramski

Otrzymują:

1. Adresat + zał. graficzny
2. TW a/a + zał. Graficzny

Powiat: WOLSZTYŃSKI

Gmina: SIEDLEC

Obręb: ZAKRZEWO

MAPA DO CELÓW PROJEKTYWNYCH	
Nazwa inwestycji: KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO WRAZ Z PRZESYŁEM DO BEŁĘCINA	
Adres: Zakrzewo, Bełęcin gm. Siedlec	
Inwestor: Gmina Siedlec	
ul. Złota 17, 64-212 Siedlec	
Projektant: mgr inż. Bartosz Gusiński	
Sprawdzący: mgr inż. Tomasz Łukowski	
Asystent projektanta: Andrzej Łoniec	
Kierownik pracowni: Łukasz Gusiński	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Skala: 1:1000	
Data: 07.2016r.	
Załącznik: 3	

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
P. 3020
Błażej Jurek

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
P. 3020
Błażej Jurek

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
P. 3020
Błażej Jurek

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

1. Mapa wykonana przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W POZNANIU;
2. Mapa powstała przez skanowanie / transformację mapy analogicznej w firmie ARCH-MED w 2010r.




5.173.29.18.1.3
Skala 1:500

woj. wielkopolskie, gmina Siedlec, obręb Zakrzewo

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE	
Tytuł projektu: KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO WRAZ Z PRZESYŁEM DO BEŁĘCINA	
Adres: Zakrzewo, Bełęcin gm. Siedlec	
Inwestor: Gmina Siedlec	
ul. Złota 17, 64-212 Siedlec	
Projektant: mgr inż. Bartosz Gusiński	
Sprawdzący: mgr inż. Tomasz Łukowski	
Asystent projektanta: Andrzej Łoniec	
Kierownik pracowni: Łukasz Gusiński	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Skala: 1:1000	
Data: 07.2016r.	
Załącznik: 3	

712/035/DO-424
12.03.2016
02.08.2016
ZAKRZEWO - BEŁĘCIN
projekt zagospodarowania terenu

Uspokojenie znak...
Uspokojenie projekt...
w zakresie...
1. Istniejąca sieć gazowa...
2. Istniejąca sieć wodociągowa...
3. Istniejąca sieć kanalizacyjna...
4. Istniejąca sieć elektryczna...
5. Istniejąca sieć telekomunikacyjna...
6. Istniejąca sieć ciepłownicza...
7. Istniejąca sieć inżynierska...
8. Istniejąca sieć inżynierska...
9. Istniejąca sieć inżynierska...
10. Istniejąca sieć inżynierska...

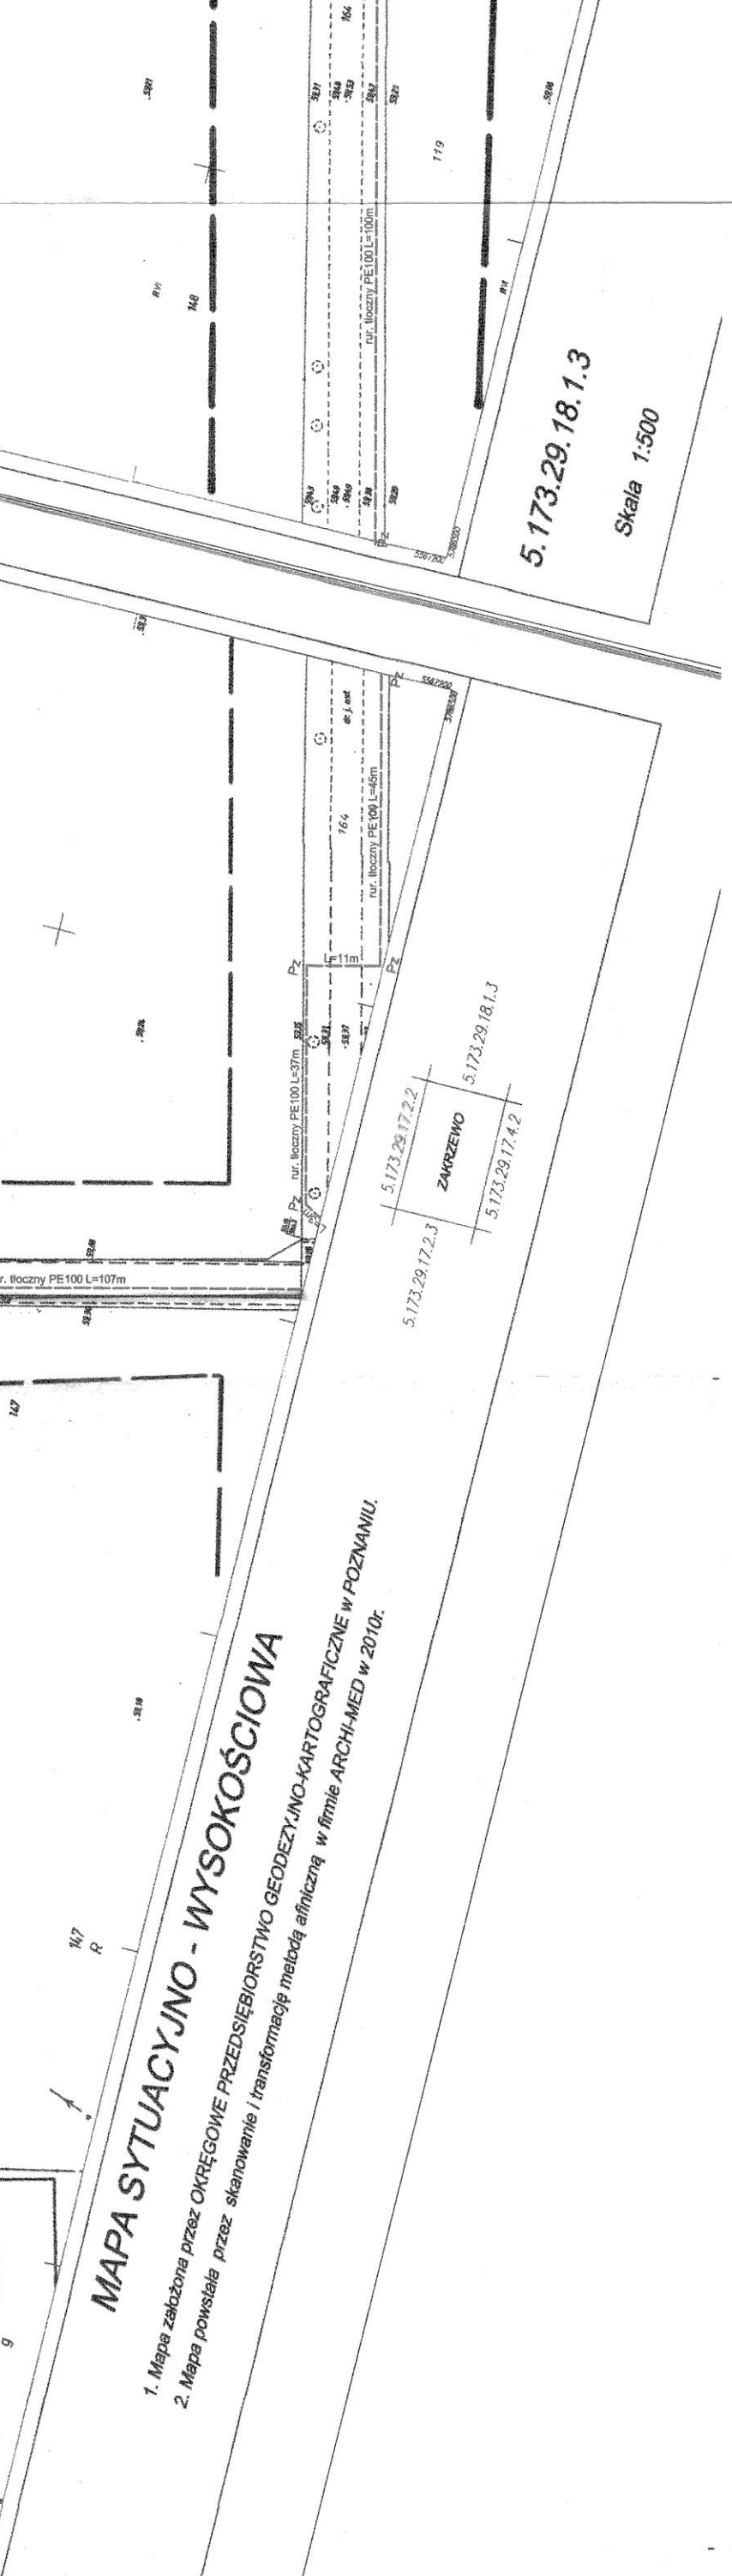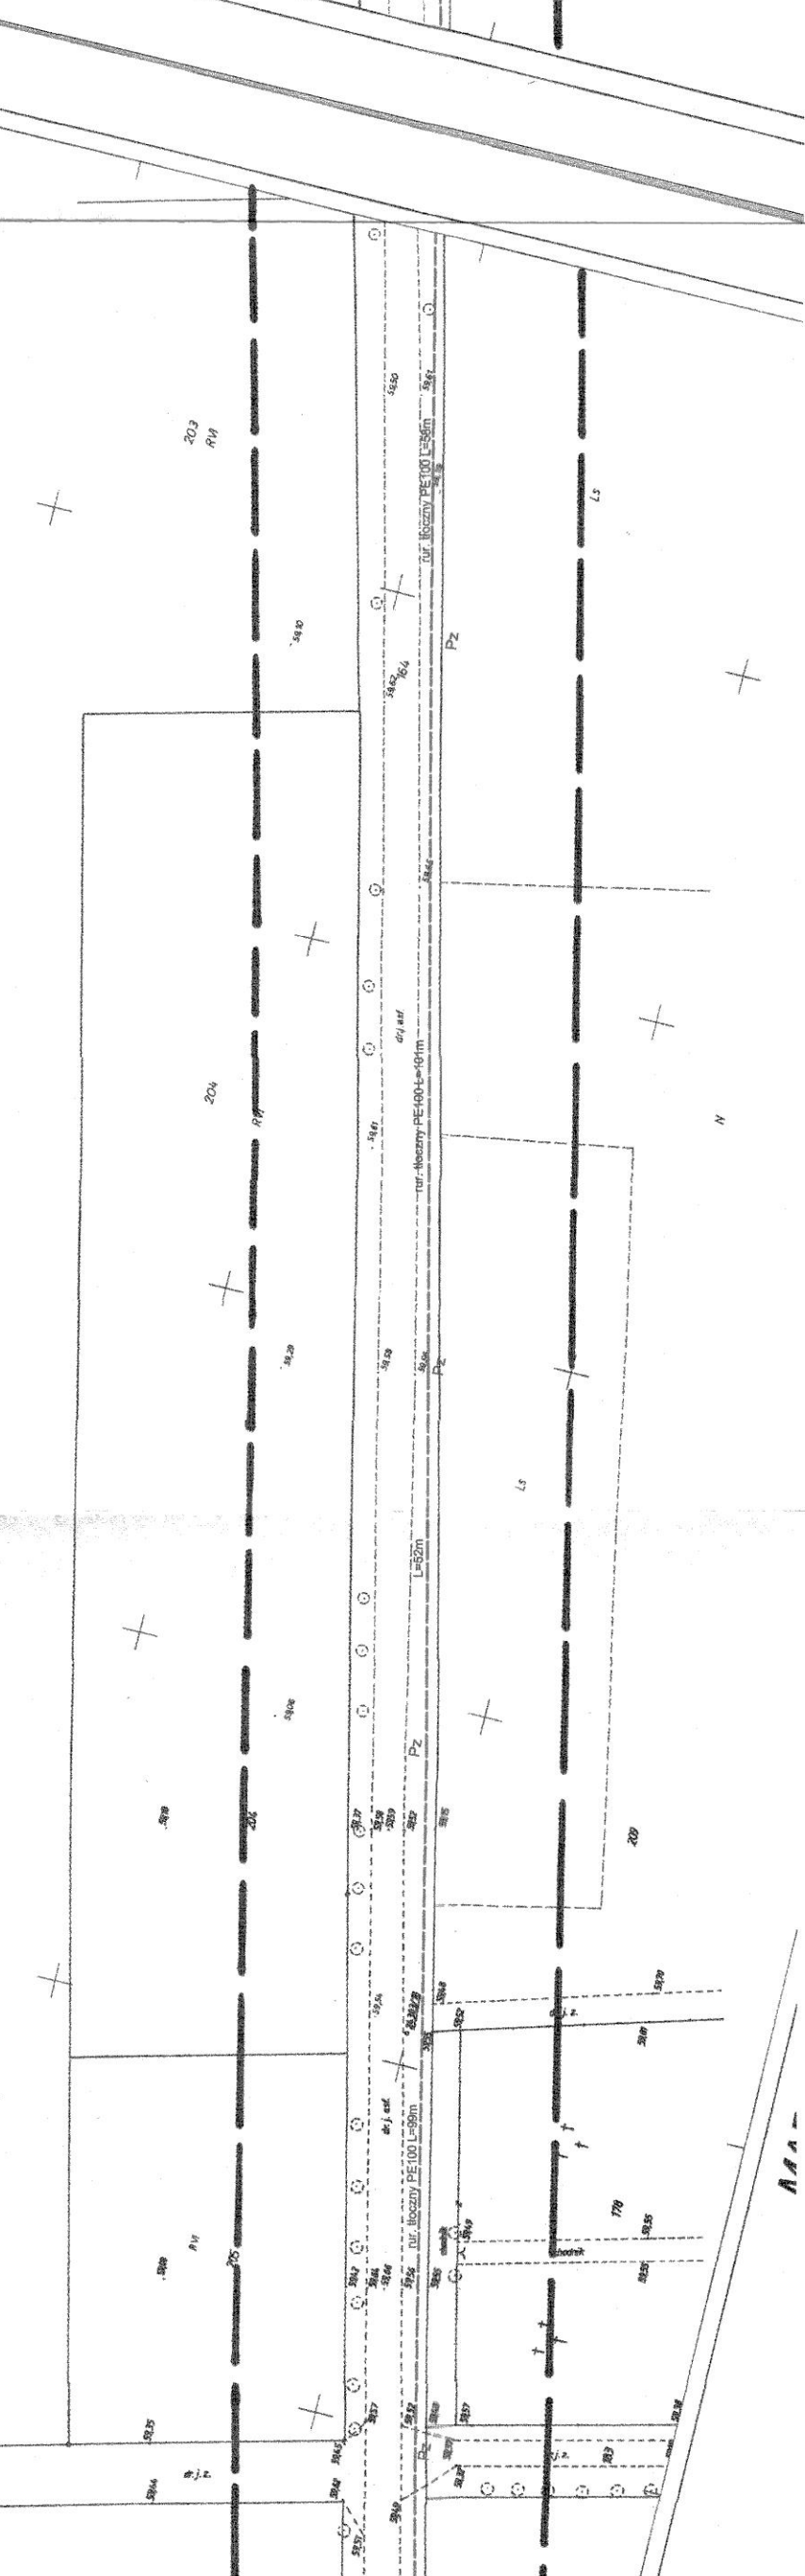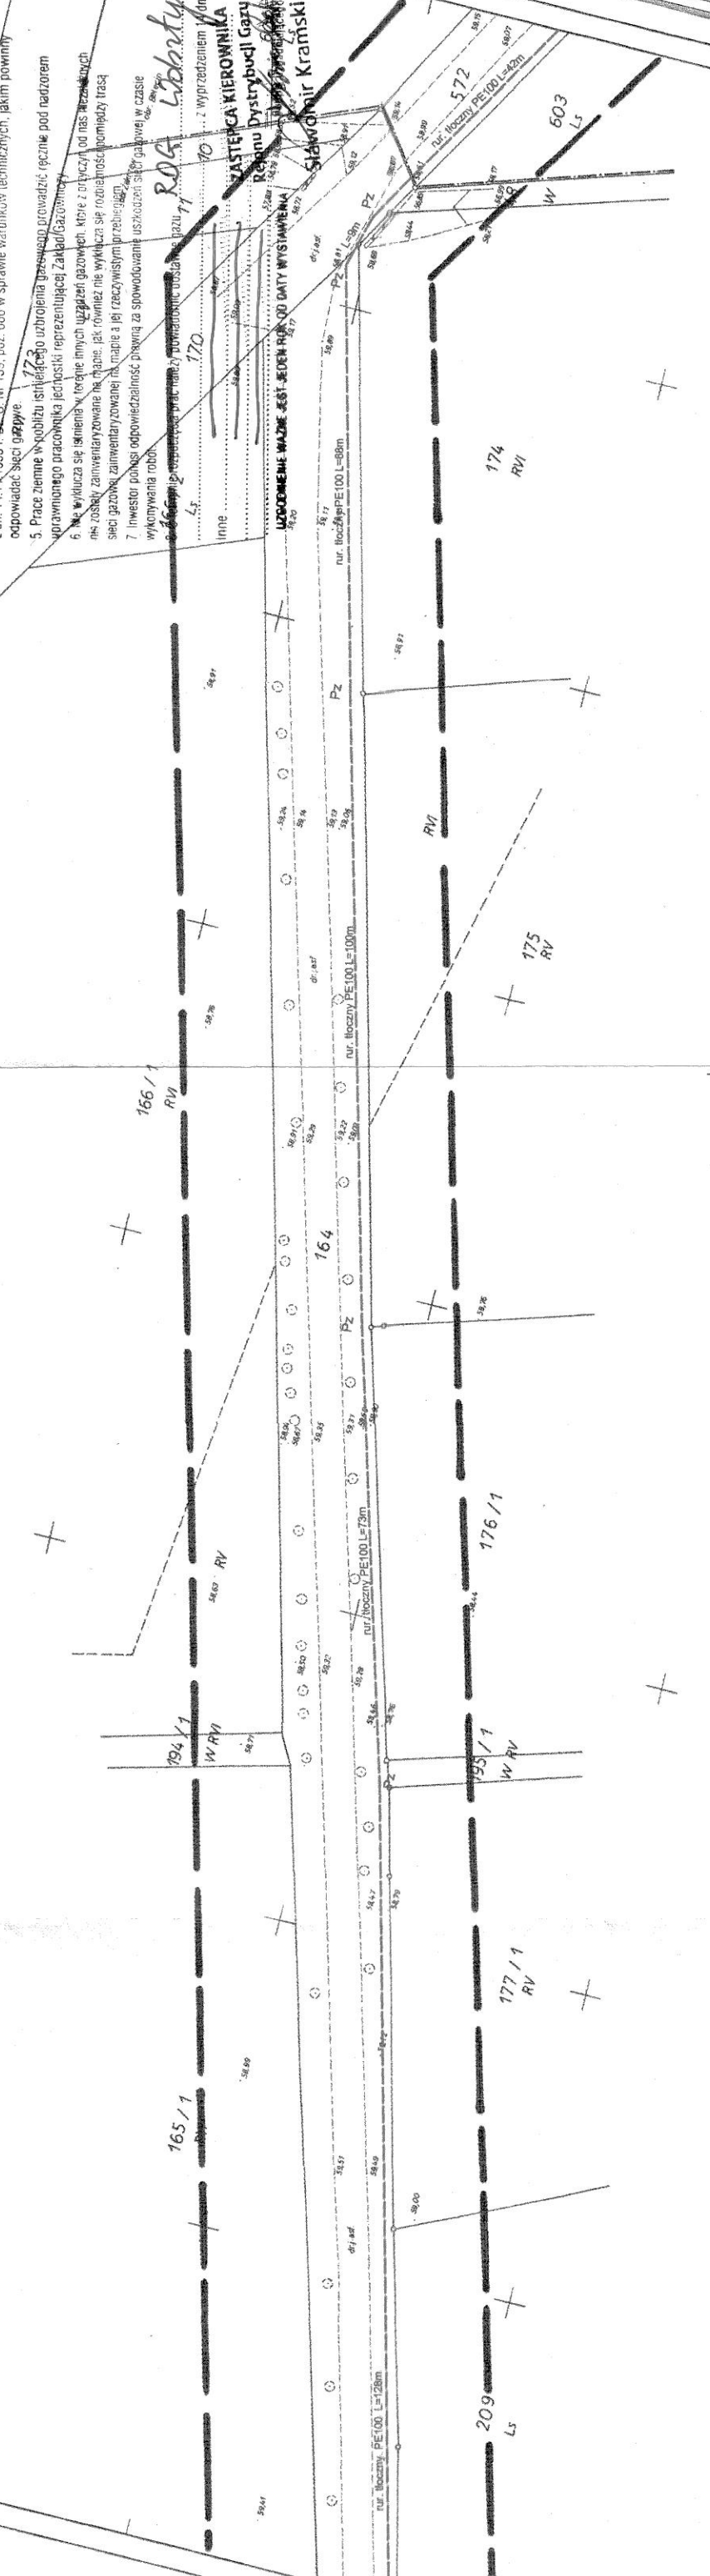

Wolsztyn, 2016-11-03

Powiat Wolsztyński
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: Wolsztyn, dn. 03.11.2016 r.

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.229.2016

Opis przedmiotu narady:
Zakrzewo dz. nr 19/1, 42/7, 44/1, 56, 57/1, 73/3, 124, 155, 164, 170, Belęcín, dz. nr 15/2, 29,
572 - proj. sieć kanalizacji sanitarnej

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

Gmina Siedlec

64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17

Płatnik:

Usługowe Biuro Projektów "PROTECH" s.c. A.Jańska, L.Guś

64-200 Wolsztyn, ul. Garbarska 9/1i2

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Marek Prządka- inspektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Lp.	Branża	Przedstawiciel
1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WOLSZTYNIE ul. Stycznia 9, 64-200 Wolsztyn tel. 22 15 45 460, REGON 411141403 KRS 00001670	ZASTĘPCA DYREKTORA Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie Sławomir Wojtkowiak
2	Uzgodniono bez uwag	MIEROWYK REFERATU GMINA SIEDLEC ul. Zbąszyńska 17 Agnieszka Kucharska 64-212 SIEDLEC
3	MEUZAMOWO. UZGODNIONO Z PSG. 26 ZBĄSZYŃSKA. WOLSKA	MISTRZ Marek Sobczak


Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Zakład Eksploatacji Sieci.....
2. Orange.....
3. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.....
4. Energetyka Holsityn.....

Kopię protokołu otrzymałem:

.....
data

.....
podpis

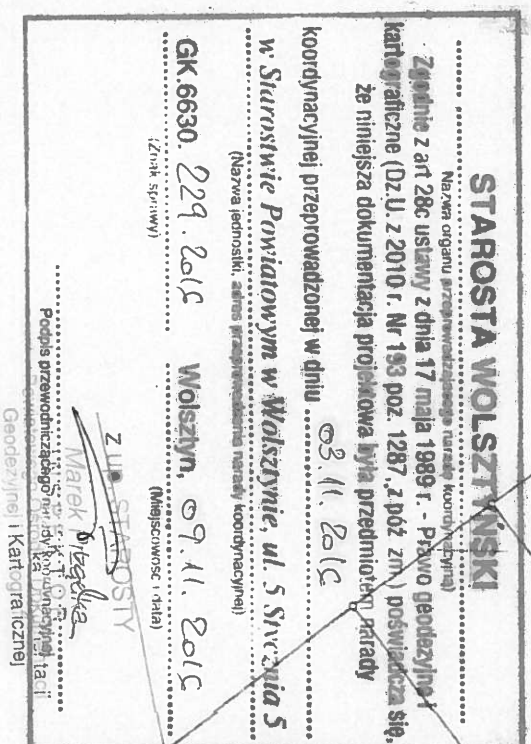


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		GK.66-40.694.2016	DZ.32/20Z016
Oznaczenie kancelaryjne zełączonyma prac			
Nazwa miejscowości	BEŁĘCIN		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator nazwa	302/202_2	SIĘDLEĆ
Opis ewidencyjny	identyfikator	0001	BEŁĘCIN
	nazwa		
Skala mapy	1:500		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości	2000/5	Kromszadt 80
sekcja mapy	5.173.29.18.4.4		
Nr działek:	15/2,21/12,31/1		

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	BRAK
Data opracowania mapy	08.06.2016 r.

GEO-WEISS
USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Radosław Weiss
 64-200 Wojsztyn, Tłoki 108B
 NIP: 6221639787, Kogon 301904036
 tel.: 609.518.424

GEODETA UPRAWNIONY
 upraw. nr 9413 Minist. Gosp. Przestrz. i Bud.
 Tłoki nr 108 b
 64-200 Wojsztyn, tel. 66-304-2997
 tel. kom. 61-266-335

in uprawnień i podpis geodety

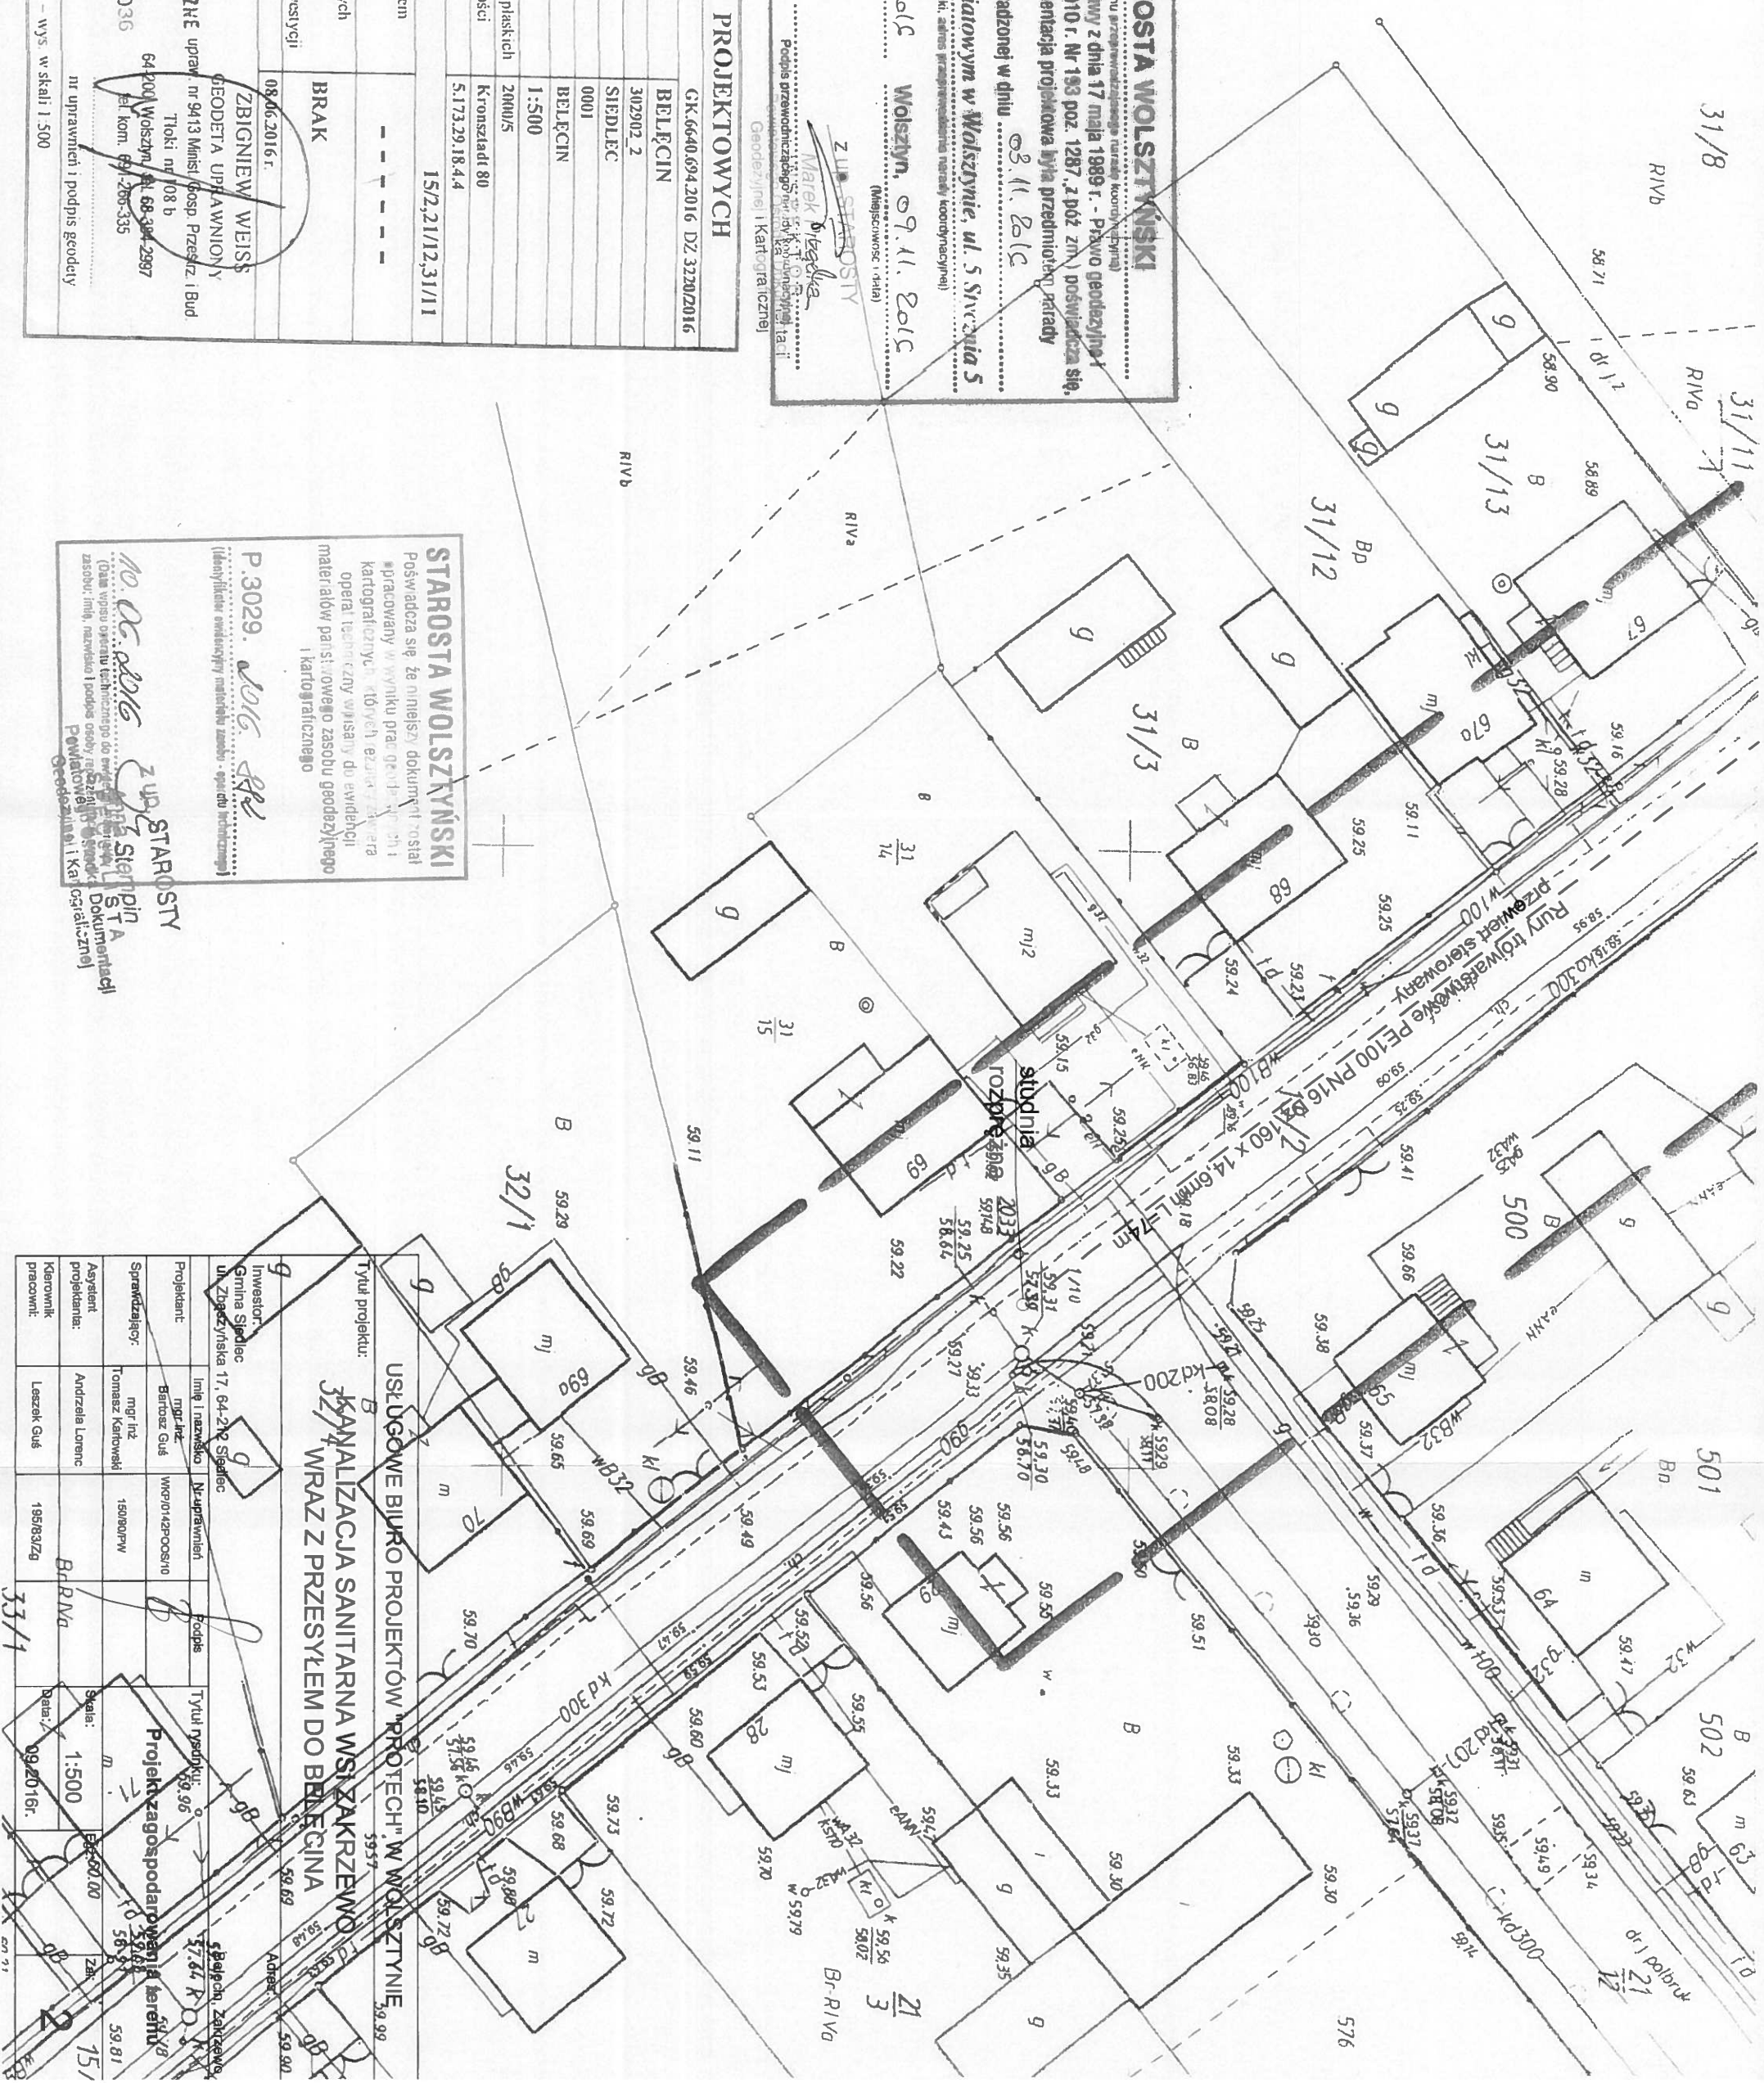

UŚŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE

TYTUŁ PROJEKTU: **KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO**
WRAZ Z PRZESYLEM DO BIEŁGICINA

INWESTOR: Gmina Stępiec
 ul. Zagajnicza 17, 64-218 Stępiec

Projektant:	Imię i nazwisko mgr inż. Bartosz Guś	Wykonawca WKO/142P-0035/10	Podpis	TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ PROJEKTU: 39.96
Supervizujący:	mgr inż. Tomasz Karłowicz	150/80/PW		37.64 K O 39.80
Asystent projektanta:	Andrzej Lorenc			39.81
Kierownik pracowni:	Leszek Guś	195/83/Zg		39.80


Skala: 1:500

Data: 09.20.16r.

Projekt zagospodarowania terenu

Legenda: Zakrzewo

Wskazówki: 39.81, 39.80, 39.96, 37.64 K O

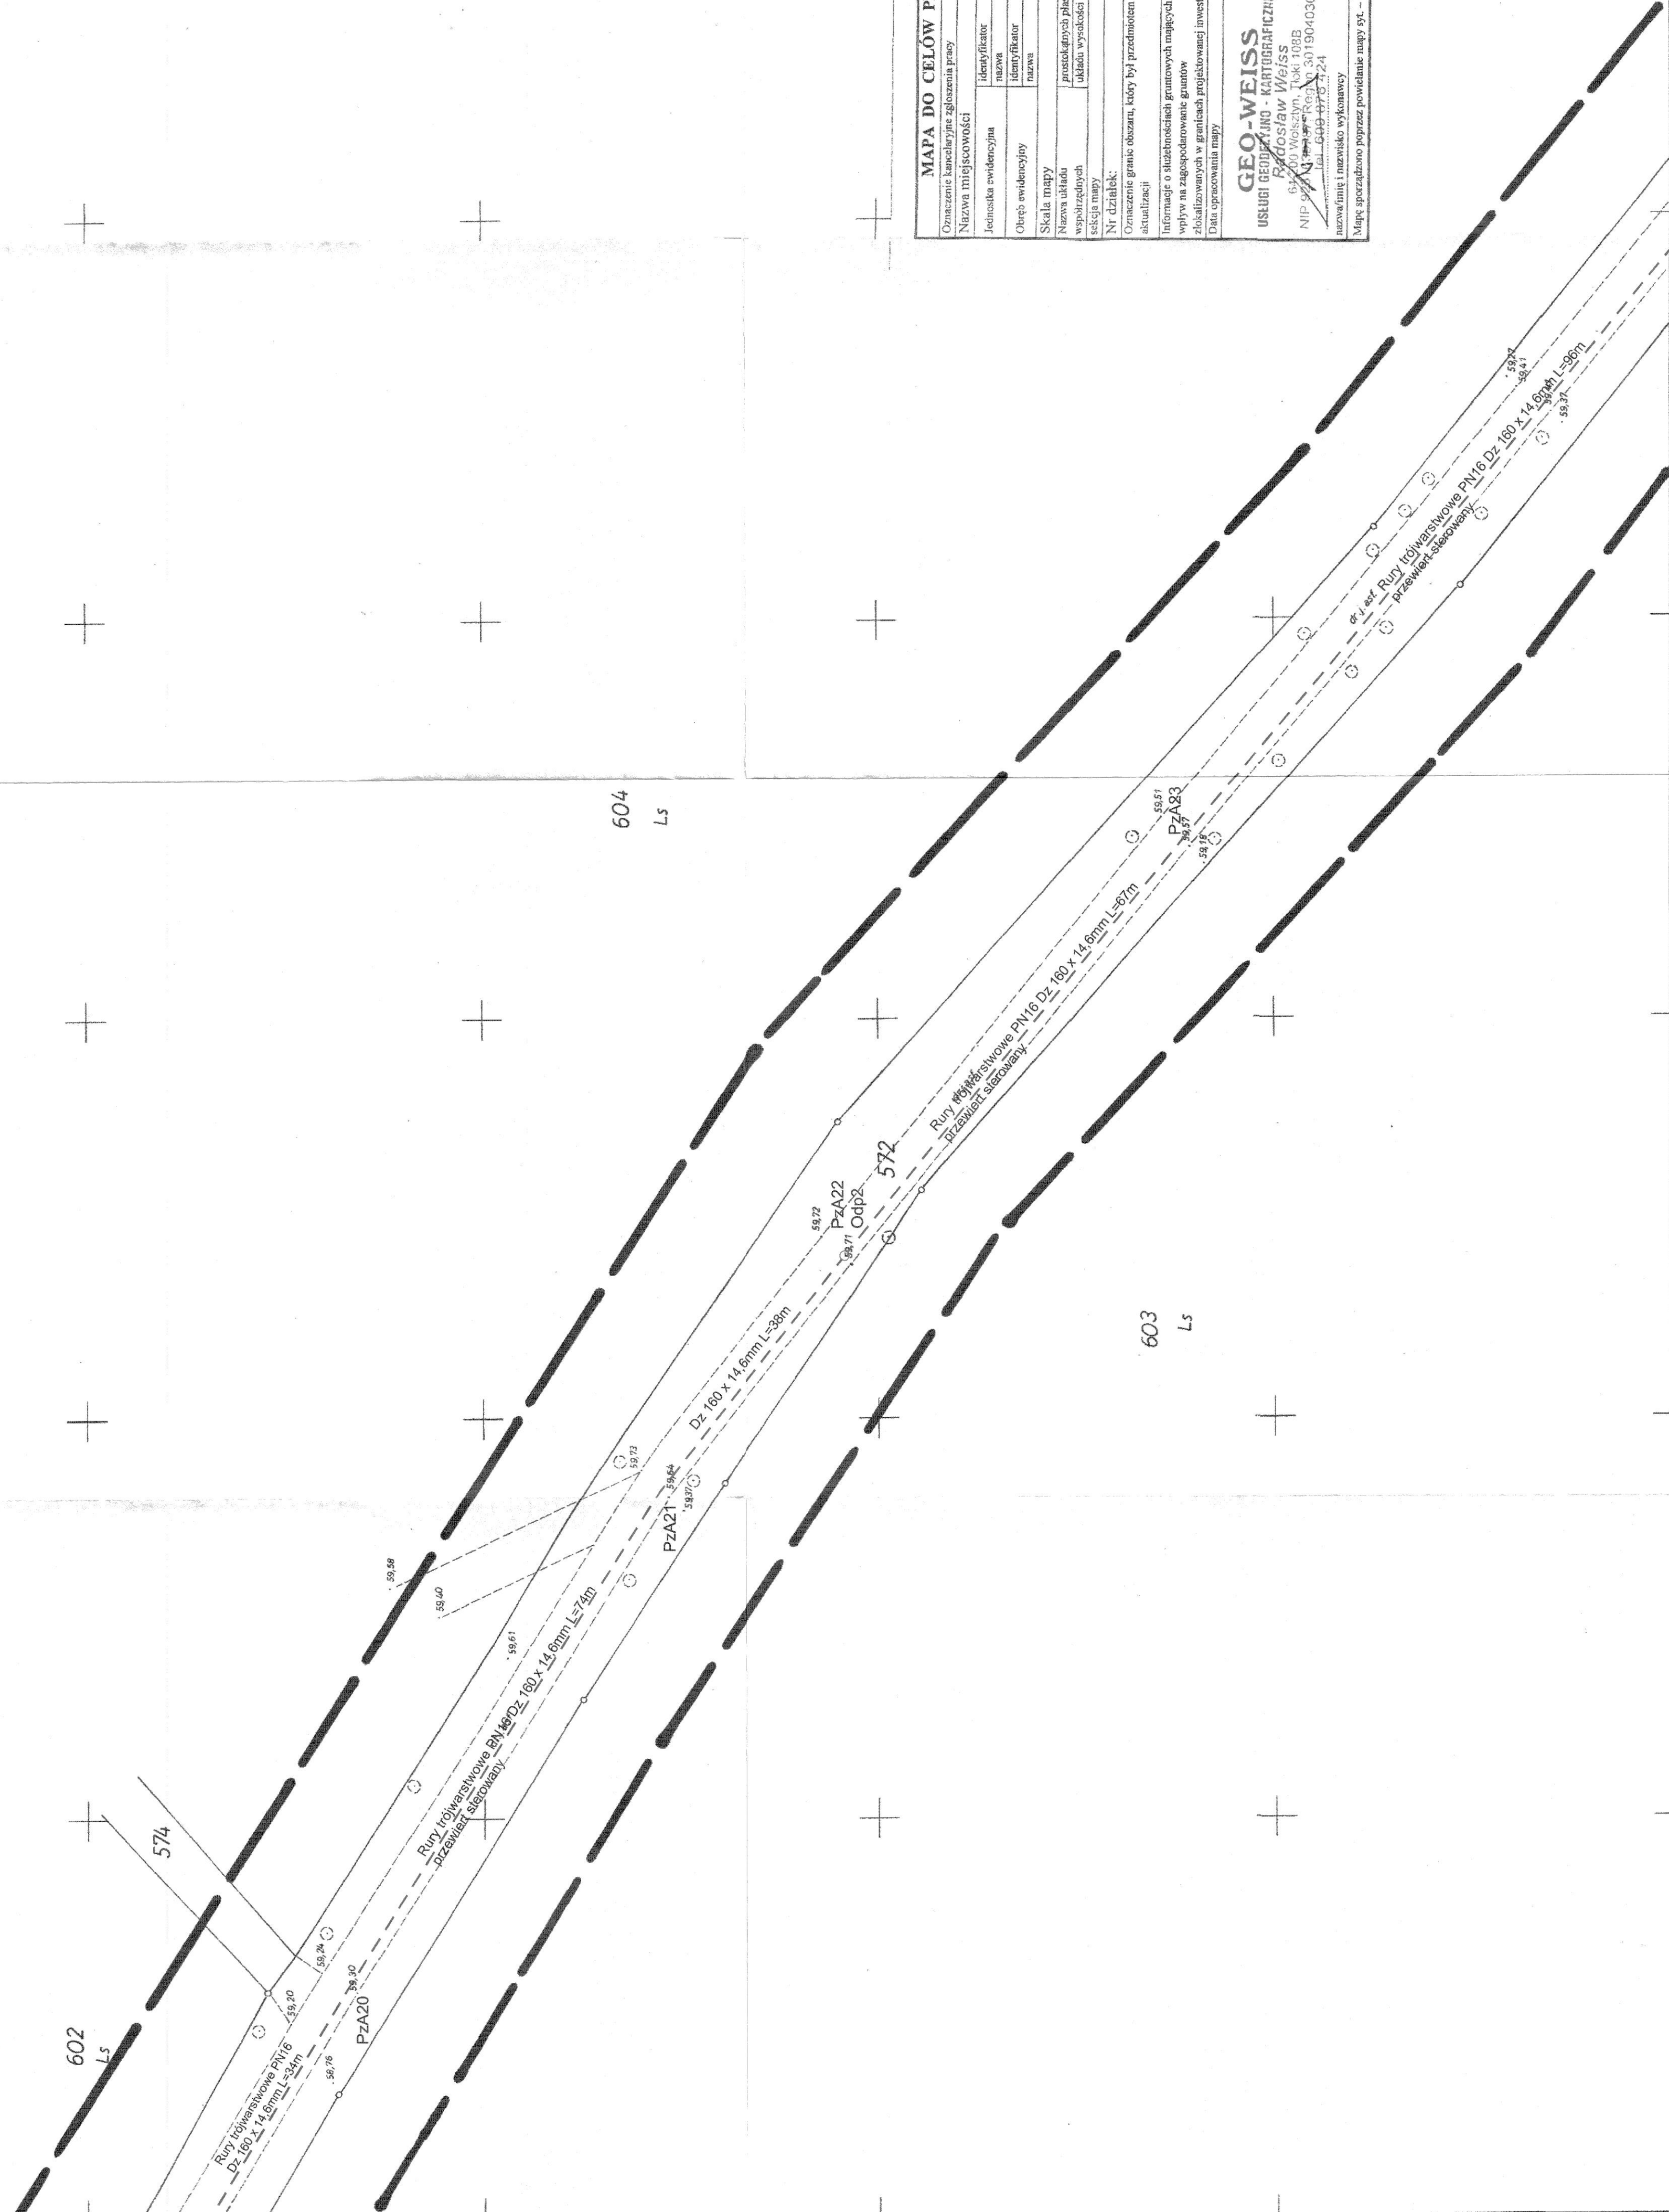

MAPA SYT. - WYS.
Założono w roku 2016 przez
PODGiK w Wolsztynie


5.173.29.18.2.3
1:500

[illegible]

Figure 1 shows a rectangle with vertices labeled with coordinates. The bottom-left vertex is labeled $5, 173.29, 18.1, 4$. The bottom-right vertex is labeled $5, 173.29, 18.2, 4$. The top-right vertex is labeled $5, 173.29, 18.2, 4$. The top-left vertex is labeled $5, 173.29, 18.2, 1$.

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTYWYCH		GE-64.694.2016 ID 323/2016	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy		BEŁĘCIN	
Nazwa miejscowości	identyfikator	329020	
Jednostka ewidencyjna	nazwa	SZOŁĘC	
Skala mapy	identyfikator	BEŁĘCIN	
Nazwa układu współrzędnych	nazwa	1-500	
skala mapy	przekształceń płaskich	2000/5	
Nr działek:	układ wysokości	Konsztant 60	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	układ wysokości	5.173.29.18.2.3	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów		572,5/4	
Działalności w granicach projektowanej inwestycji		BRAK	
Data opracowania mapy		10.06.2016 r.	
GEQ-WEISS		ZBIGNIEW WEISS	
USŁUGI GEOINŻYNIERYNGOWE I KARTOGRAFICZNE		GEODEZJA ODPRAWNIYNI	
64-200 Wesoła 10/15B		ul. Wesoła 10/15B, Pruszków 1-60	
NIP: 14-234-23-23		84-200 Wesoła 10/15B	
tel. 22 649 47 72		tel. 22 649 47 72	
mapa sporządzona poprzez powiększenie mapy 95 - wys. w skali: 1:500		nr uprawnień i podpis geodety	

[illegible][illegible][illegible]

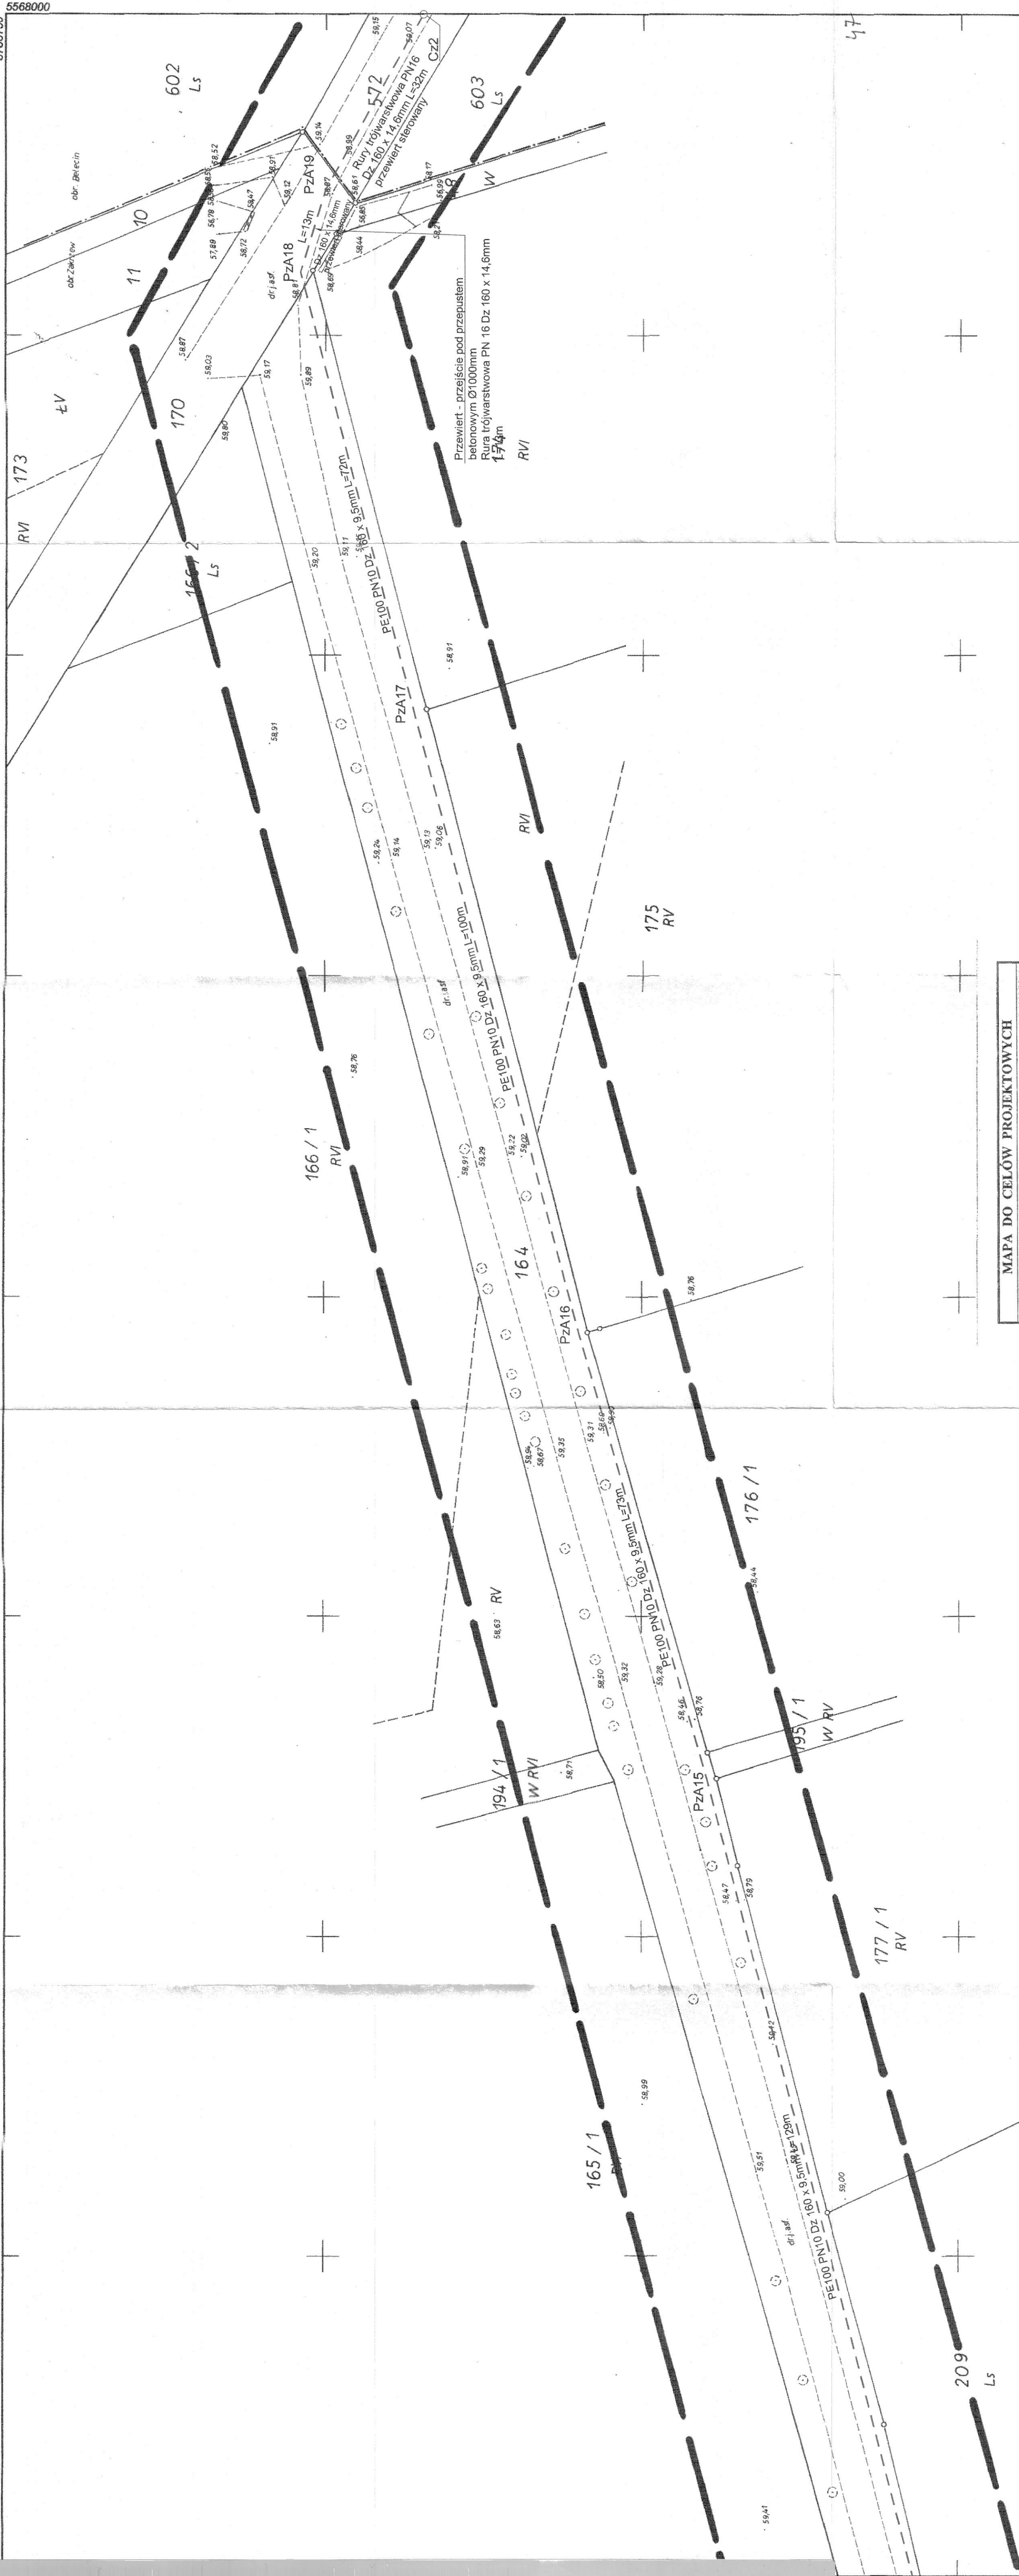

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
Pozwala się, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodetycznych i
kartograficznych, których wynikiem jest
opis techniczny wpasany do evidencji
miejscowości państwowej zasobu geodetycznego
i kartograficznego

P 3029 *2.11.6* *RR2*
Główny rysunek: wydrukowany z mapy zasobu i oparty na technicznym

z up. STAROSTY

10.06.2016 *Anna Dąbka*
SPEŁNIŁA
zast. star. naczeln. Powiatowego Urzędu Geodezji i Kartografii

[illegible]

STAROSTA WOLSTYŃSKI

Zaproszenie na Zgromadzenie 17 maja 1897 r. - Prawo gosciny jest 126, ul. 28, ul. 17, ul. 18, ul. 19, ul. 20, ul. 21, ul. 22, ul. 23, ul. 24, ul. 25, ul. 26, ul. 27, ul. 28, ul. 29, ul. 30, ul. 31, ul. 32, ul. 33, ul. 34, ul. 35, ul. 36, ul. 37, ul. 38, ul. 39, ul. 40, ul. 41, ul. 42, ul. 43, ul. 44, ul. 45, ul. 46, ul. 47, ul. 48, ul. 49, ul. 50, ul. 51, ul. 52, ul. 53, ul. 54, ul. 55, ul. 56, ul. 57, ul. 58, ul. 59, ul. 60, ul. 61, ul. 62, ul. 63, ul. 64, ul. 65, ul. 66, ul. 67, ul. 68, ul. 69, ul. 70, ul. 71, ul. 72, ul. 73, ul. 74, ul. 75, ul. 76, ul. 77, ul. 78, ul. 79, ul. 80, ul. 81, ul. 82, ul. 83, ul. 84, ul. 85, ul. 86, ul. 87, ul. 88, ul. 89, ul. 90, ul. 91, ul. 92, ul. 93, ul. 94, ul. 95, ul. 96, ul. 97, ul. 98, ul. 99, ul. 100, ul. 101, ul. 102, ul. 103, ul. 104, ul. 105, ul. 106, ul. 107, ul. 108, ul. 109, ul. 110, ul. 111, ul. 112, ul. 113, ul. 114, ul. 115, ul. 116, ul. 117, ul. 118, ul. 119, ul. 120, ul. 121, ul. 122, ul. 123, ul. 124, ul. 125, ul. 126, ul. 127, ul. 128, ul. 129, ul. 130, ul. 131, ul. 132, ul. 133, ul. 134, ul. 135, ul. 136, ul. 137, ul. 138, ul. 139, ul. 140, ul. 141, ul. 142, ul. 143, ul. 144, ul. 145, ul. 146, ul. 147, ul. 148, ul. 149, ul. 150, ul. 151, ul. 152, ul. 153, ul. 154, ul. 155, ul. 156, ul. 157, ul. 158, ul. 159, ul. 160, ul. 161, ul. 162, ul. 163, ul. 164, ul. 165, ul. 166, ul. 167, ul. 168, ul. 169, ul. 170, ul. 171, ul. 172, ul. 173, ul. 174, ul. 175, ul. 176, ul. 177, ul. 178, ul. 179, ul. 180, ul. 181, ul. 182, ul. 183, ul. 184, ul. 185, ul. 186, ul. 187, ul. 188, ul. 189, ul. 190, ul. 191, ul. 192, ul. 193, ul. 194, ul. 195, ul. 196, ul. 197, ul. 198, ul. 199, ul. 200, ul. 201, ul. 202, ul. 203, ul. 204, ul. 205, ul. 206, ul. 207, ul. 208, ul. 209, ul. 210, ul. 211, ul. 212, ul. 213, ul. 214, ul. 215, ul. 216, ul. 217, ul. 218, ul. 219, ul. 220, ul. 221, ul. 222, ul. 223, ul. 224, ul. 225, ul. 226, ul. 227, ul. 228, ul. 229, ul. 230, ul. 231, ul. 232, ul. 233, ul. 234, ul. 235, ul. 236, ul. 237, ul. 238, ul. 239, ul. 240, ul. 241, ul. 242, ul. 243, ul. 244, ul. 245, ul. 246, ul. 247, ul. 248, ul. 249, ul. 250, ul. 251, ul. 252, ul. 253, ul. 254, ul. 255, ul. 256, ul. 257, ul. 258, ul. 259, ul. 260, ul. 261, ul. 262, ul. 263, ul. 264, ul. 265, ul. 266, ul. 267, ul. 268, ul. 269, ul. 270, ul. 271, ul. 272, ul. 273, ul. 274, ul. 275, ul. 276, ul. 277, ul. 278, ul. 279, ul. 280, ul. 281, ul. 282, ul. 283, ul. 284, ul. 285, ul. 286, ul. 287, ul. 288, ul. 289, ul. 290, ul. 291, ul. 292, ul. 293, ul. 294, ul. 295, ul. 296, ul. 297, ul. 298, ul. 299, ul. 300, ul. 301, ul. 302, ul. 303, ul. 304, ul. 305, ul. 306, ul. 307, ul. 308, ul. 309, ul. 310, ul. 311, ul. 312, ul. 313, ul. 314, ul. 315, ul. 316, ul. 317, ul. 318, ul. 319, ul. 320, ul. 321, ul. 322, ul. 323, ul. 324, ul. 325, ul. 326, ul. 327, ul. 328, ul. 329, ul. 330, ul. 331, ul. 332, ul. 333, ul. 334, ul. 335, ul. 336, ul. 337, ul. 338, ul. 339, ul. 340, ul. 341, ul. 342, ul. 343, ul. 344, ul. 345, ul. 346, ul. 347, ul. 348, ul. 349, ul. 350, ul. 351, ul. 352, ul. 353, ul. 354, ul. 355, ul. 356, ul. 357, ul. 358, ul. 359, ul. 360, ul. 361, ul. 362, ul. 363, ul. 364, ul. 365, ul. 366, ul. 367, ul. 368, ul. 369, ul. 370, ul. 371, ul. 372, ul. 373, ul. 374, ul. 375, ul. 376, ul. 377, ul. 378, ul. 379, ul. 380, ul. 381, ul. 382, ul. 383, ul. 384, ul. 385, ul. 386, ul. 387, ul. 388, ul. 389, ul. 390, ul. 391, ul. 392, ul. 393, ul. 394, ul. 395, ul. 396, ul. 397, ul. 398, ul. 399, ul. 400, ul. 401, ul. 402, ul. 403, ul. 404, ul. 405, ul. 406, ul. 407, ul. 408, ul. 409, ul. 410, ul. 411, ul. 412, ul. 413, ul. 414, ul. 415, ul. 416, ul. 417, ul. 418, ul. 419, ul. 420, ul. 421, ul. 422, ul. 423, ul. 424, ul. 425, ul. 426, ul. 427, ul. 428, ul. 429, ul. 430, ul. 431, ul. 432, ul. 433, ul. 434, ul. 435, ul. 436, ul. 437, ul. 438, ul. 439, ul. 440, ul. 441, ul. 442, ul. 443, ul. 444, ul. 445, ul. 446, ul. 447, ul. 448, ul. 449, ul. 450, ul. 451, ul. 452, ul. 453, ul. 454, ul. 455, ul. 456, ul. 457, ul. 458, ul. 459, ul. 460, ul. 461, ul. 462, ul. 463, ul. 464, ul. 465, ul. 466, ul. 467, ul. 468, ul. 469, ul. 470, ul. 471, ul. 472, ul. 473, ul. 474, ul. 475, ul. 476, ul. 477, ul. 478, ul. 479, ul. 480, ul. 481, ul. 482, ul. 483, ul. 484, ul. 485, ul. 486, ul. 487, ul. 488, ul. 489, ul. 490, ul. 491, ul. 492, ul. 493, ul. 494, ul. 495, ul. 496, ul. 497, ul. 498, ul. 499, ul. 500, ul. 501, ul. 502, ul. 503, ul. 504, ul. 505, ul. 506, ul. 507, ul. 508, ul. 509, ul. 510, ul. 511, ul. 512, ul. 513, ul. 514, ul. 515, ul. 516, ul. 517, ul. 518, ul. 519, ul. 520, ul. 521, ul. 522, ul. 523, ul. 524, ul. 525, ul. 526, ul. 527, ul. 528, ul. 529, ul. 530, ul. 531, ul. 532, ul. 533, ul. 534, ul. 535, ul. 536, ul. 537, ul. 538, ul. 539, ul. 540, ul. 541, ul. 542, ul. 543, ul. 544, ul. 545, ul. 546, ul. 547, ul. 548, ul. 549, ul. 550, ul. 551, ul. 552, ul. 553, ul. 554, ul. 555, ul. 556, ul. 557, ul. 558, ul. 559, ul. 560, ul. 561, ul. 562, ul. 563, ul. 564, ul. 565, ul. 566, ul. 567, ul. 568, ul. 569, ul. 570, ul. 571, ul. 572, ul. 573, ul. 574, ul. 575, ul. 576, ul. 577, ul. 578, ul. 579, ul. 580, ul. 581, ul. 582, ul. 583, ul. 584, ul. 585, ul. 586, ul. 587, ul. 588, ul. 589, ul. 590, ul. 591, ul. 592, ul. 593, ul. 594, ul. 595, ul. 596, ul. 597, ul. 598, ul. 599, ul. 600, ul. 601, ul. 602, ul. 603, ul. 604, ul. 605, ul

[illegible][illegible][illegible]

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

5.173.29.17.4.2

1. Mapa założona przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w POZNANIU.
2. Mapa powstała przez skanowanie i transformację metodą afiniczną w firmie ARCHI-MED w 2010r.

Skala 1:500

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE		5763/29	
Typ projektu:		5.173.29.172.4	
KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO WRAZ Z PRZESYLEM DO BEŁCANA		5.173.29.172.4	
Gmina Świdłów ul. Zakrzewska 10 17-220 Zakrzewo		5.173.29.172.4	
ZAKRZEWO		5.173.29.172.4	
Sygnalizacja		5.173.29.172.4	
Zakres robót:		5.173.29.172.4	
Budowa i wykończenie		5.173.29.172.4	
Prace projektowe		5.173.29.172.4	
Prace wykonawcze		5.173.29.172.4	
Prace nadzorcze		5.173.29.172.4	
Prace eksploatacyjne		5.173.29.172.4	
Prace remontowe		5.173.29.172.4	
Prace modernizacyjne		5.173.29.172.4	
Prace inwestycyjne		5.173.29.172.4	
Prace badawcze		5.173.29.172.4	
Prace szkoleniowe		5.173.29.172.4	
Prace informacyjne		5.173.29.172.4	
Prace społeczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalne		5.173.29.172.4	
Prace sportowe		5.173.29.172.4	
Prace rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-sportowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-rekreacyjne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-turystyczne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-oświatowe		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-zdrowotne		5.173.29.172.4	
Prace kulturalno-socjalne		5.173.29.172.4	
Prace k			



B-24 58,12 2,35
B-25 55,17

5.173.29.17.4.1

Skala 1:500

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

- 1. Mapa założona przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W POZNANIU.
- 2. Mapa powstała przez skanowanie i transformację metodą afiniczną w firmie ARCHI-MED w 2010r.

5.173.29.17.3.2

ZAKRZEWO

5.173.29.17.2.3

KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO
WRAZ Z PRZESYLEM DO BELĘCINA


5.173.29.17.2.3


USTAWOWE BIURO PROJEKTÓW W WOLSZTYNIE

Adres:	ul. Złoty Krąg 17, 64-272 Siedlec
Typ rysunku:	Plan sytuacyjny
Projekt zagospodarowania terenu	
Skala:	1:500
Data:	05.2016r.
Strona:	10

STAROSTA WOLSZTYNSKI
P. 3029. 2016. 884.
Ilość/liczba ewidencji materiałów zasobu - opartu techniczny
Opis: wyprawa techniczna do ...
Powyższe ...
Geodezyjna i Kartograficzna

Tytuł projektu: KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO WRAZ Z PRZESYŁEM DO BEŁĘCINA				Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Inwestor: Gmina Śledziec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Śledziec				Adres: Bełęcín, Zakrzewo	
Projektant: mgr inż. Leszek Guś		Imię i nazwisko mgr inż. Leszek Guś		Nr uprawnień WMP/0142POC/S/10	
Asystent projektanta: Andrzej Lorenc		Imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Karbowski		Nr uprawnień 150900/PW	
Kierownik pracowni: Leszek Guś		Imię i nazwisko mgr inż. Leszek Guś		Nr uprawnień 195/83/Zg	
Skala: 1:500		Data: 09.20.16r.		Egz: 1	
Zai: 11		Data: 09.20.16r.		Egz: 1	

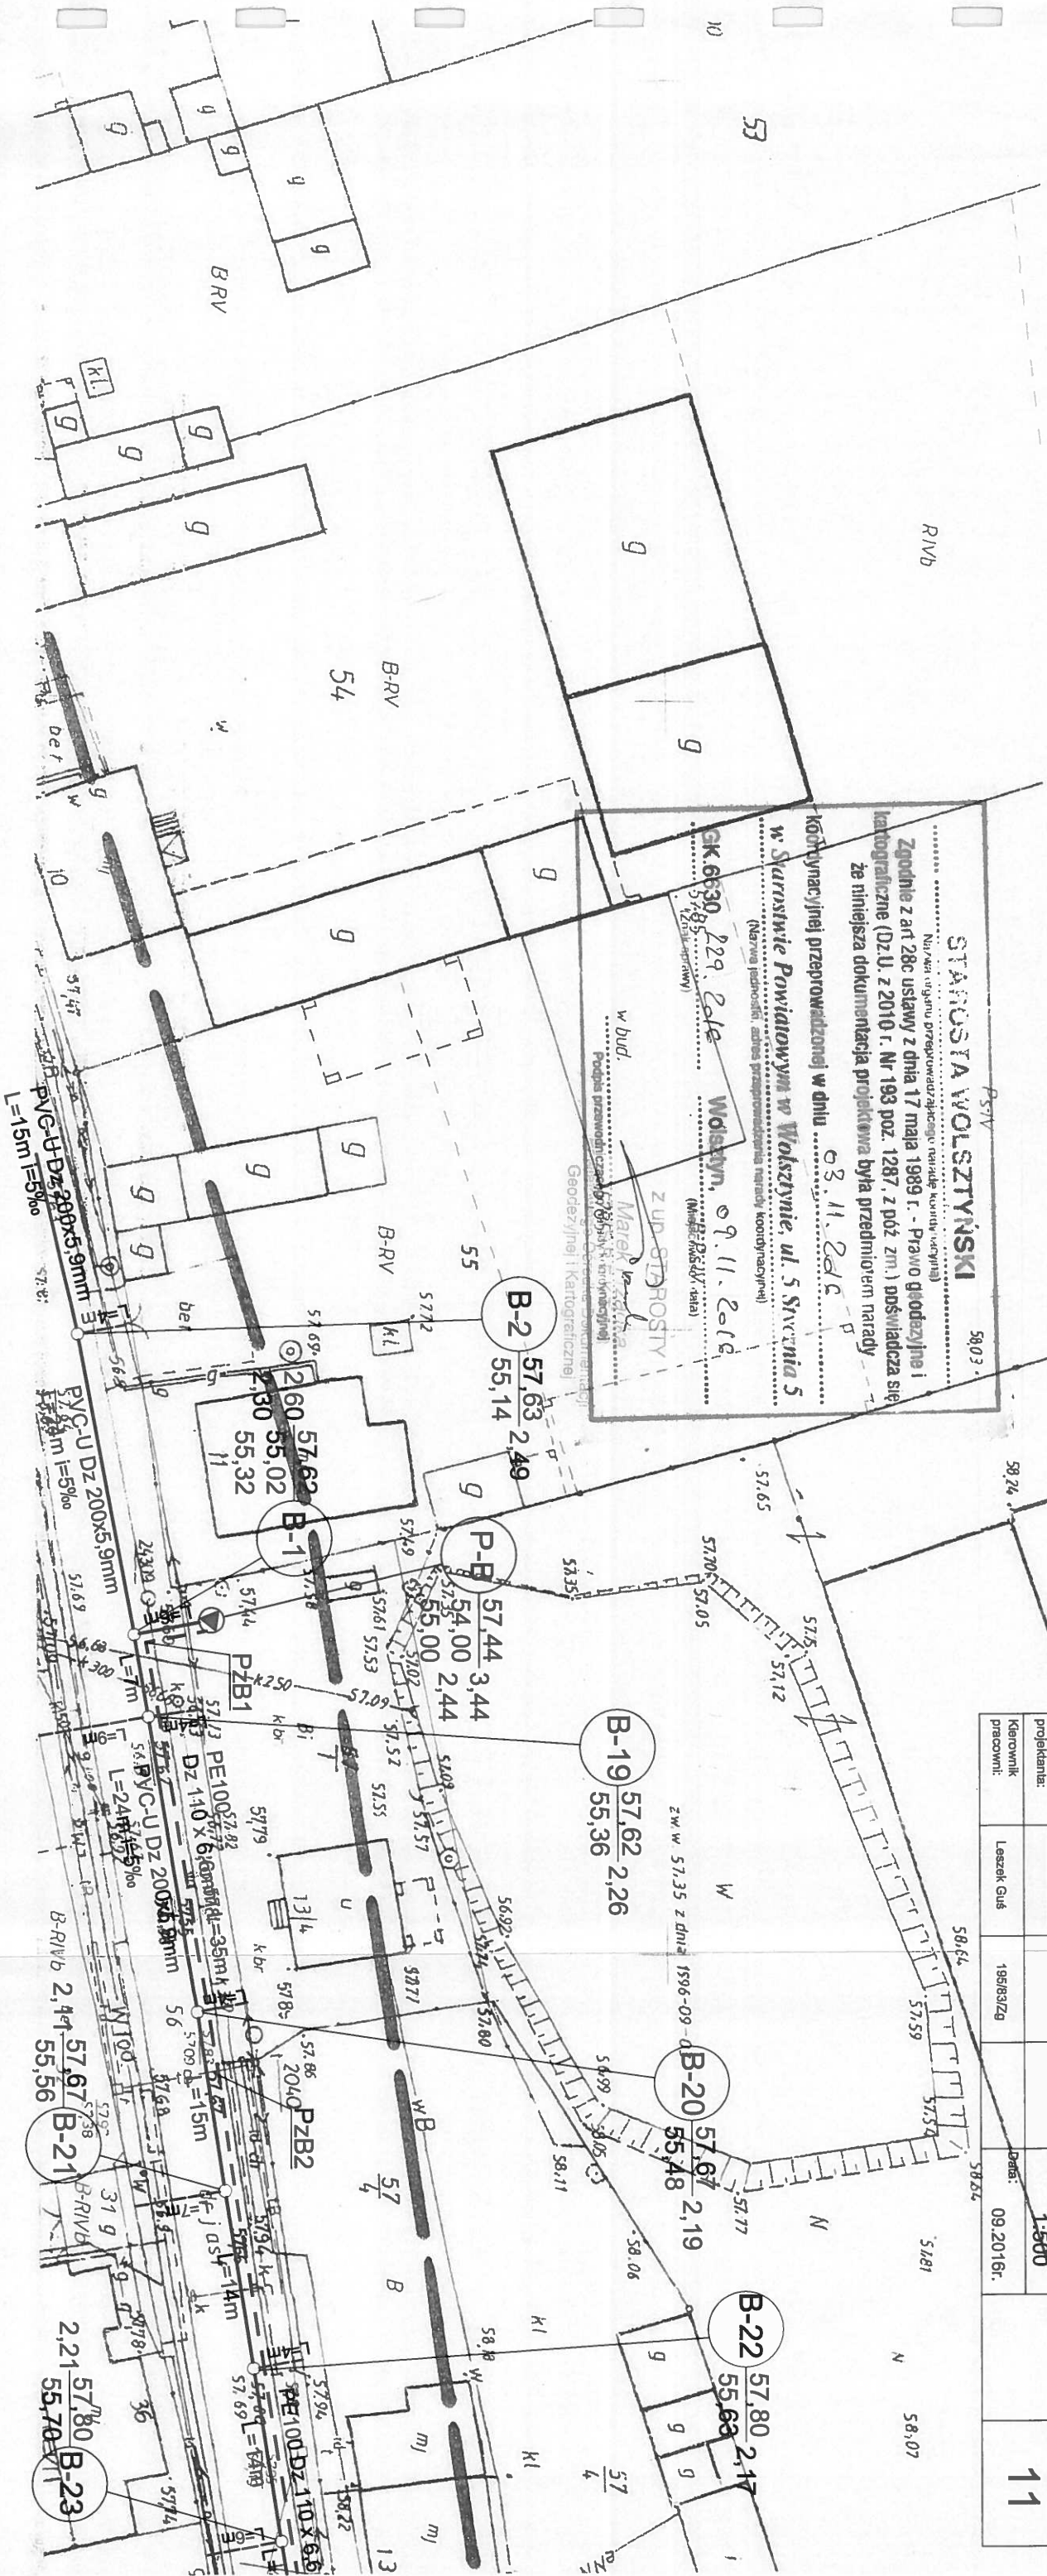

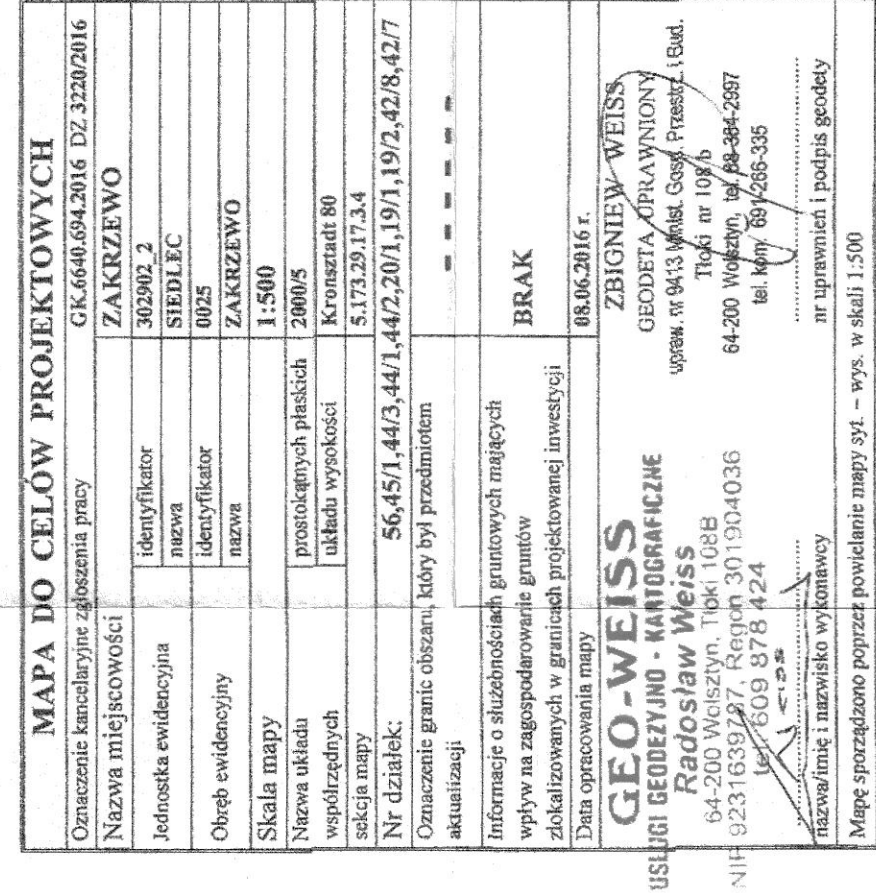[illegible]

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
Pozwala się, że niniejszy dokument został sporządzony w wyniku pracy specjalnych służb, które dokonały analizy i opracowania, których rezultaty zawierają istotne informacje o działalności i metodach działania grupy przestępczej, której członkami są osoby wymienione w załączniku do niniejszego dokumentu.

P. 3028. *20.06.2016*

(Miejscowe władze) zostały o tym opowiedziane

20.06.2016 **Z UP. STAROSTY**
(Ola była osobą kontaktującą się z grupą przestępczą, która została wyeliminowana. Wskazywała na osoby, które miały być członkami grupy przestępczej, które miały być członkami grupy przestępczej, które miały być członkami grupy przestępczej.)

Przebieganie choroby

[illegible]

5.173.29.17.3.4

1. Mapa założona przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W POZNANIU.
2. Mapa powstała przez skanowanie i transformację metodą afiniczną w firmie ARCHI-MED w 2010r.

Skala 1:500

54


STAROSTA WOLSTYŃSKI


Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

P. 3029. 2016 811

(Kodys) Planus ewidencyjny numerów zasobu - operatu technicznego

No. 06.2016. Starostom
z up. STAROSTY
miejscowy
Punkty kontrolne dla celów ewidencji
Geodezyjni i Kartograficzni

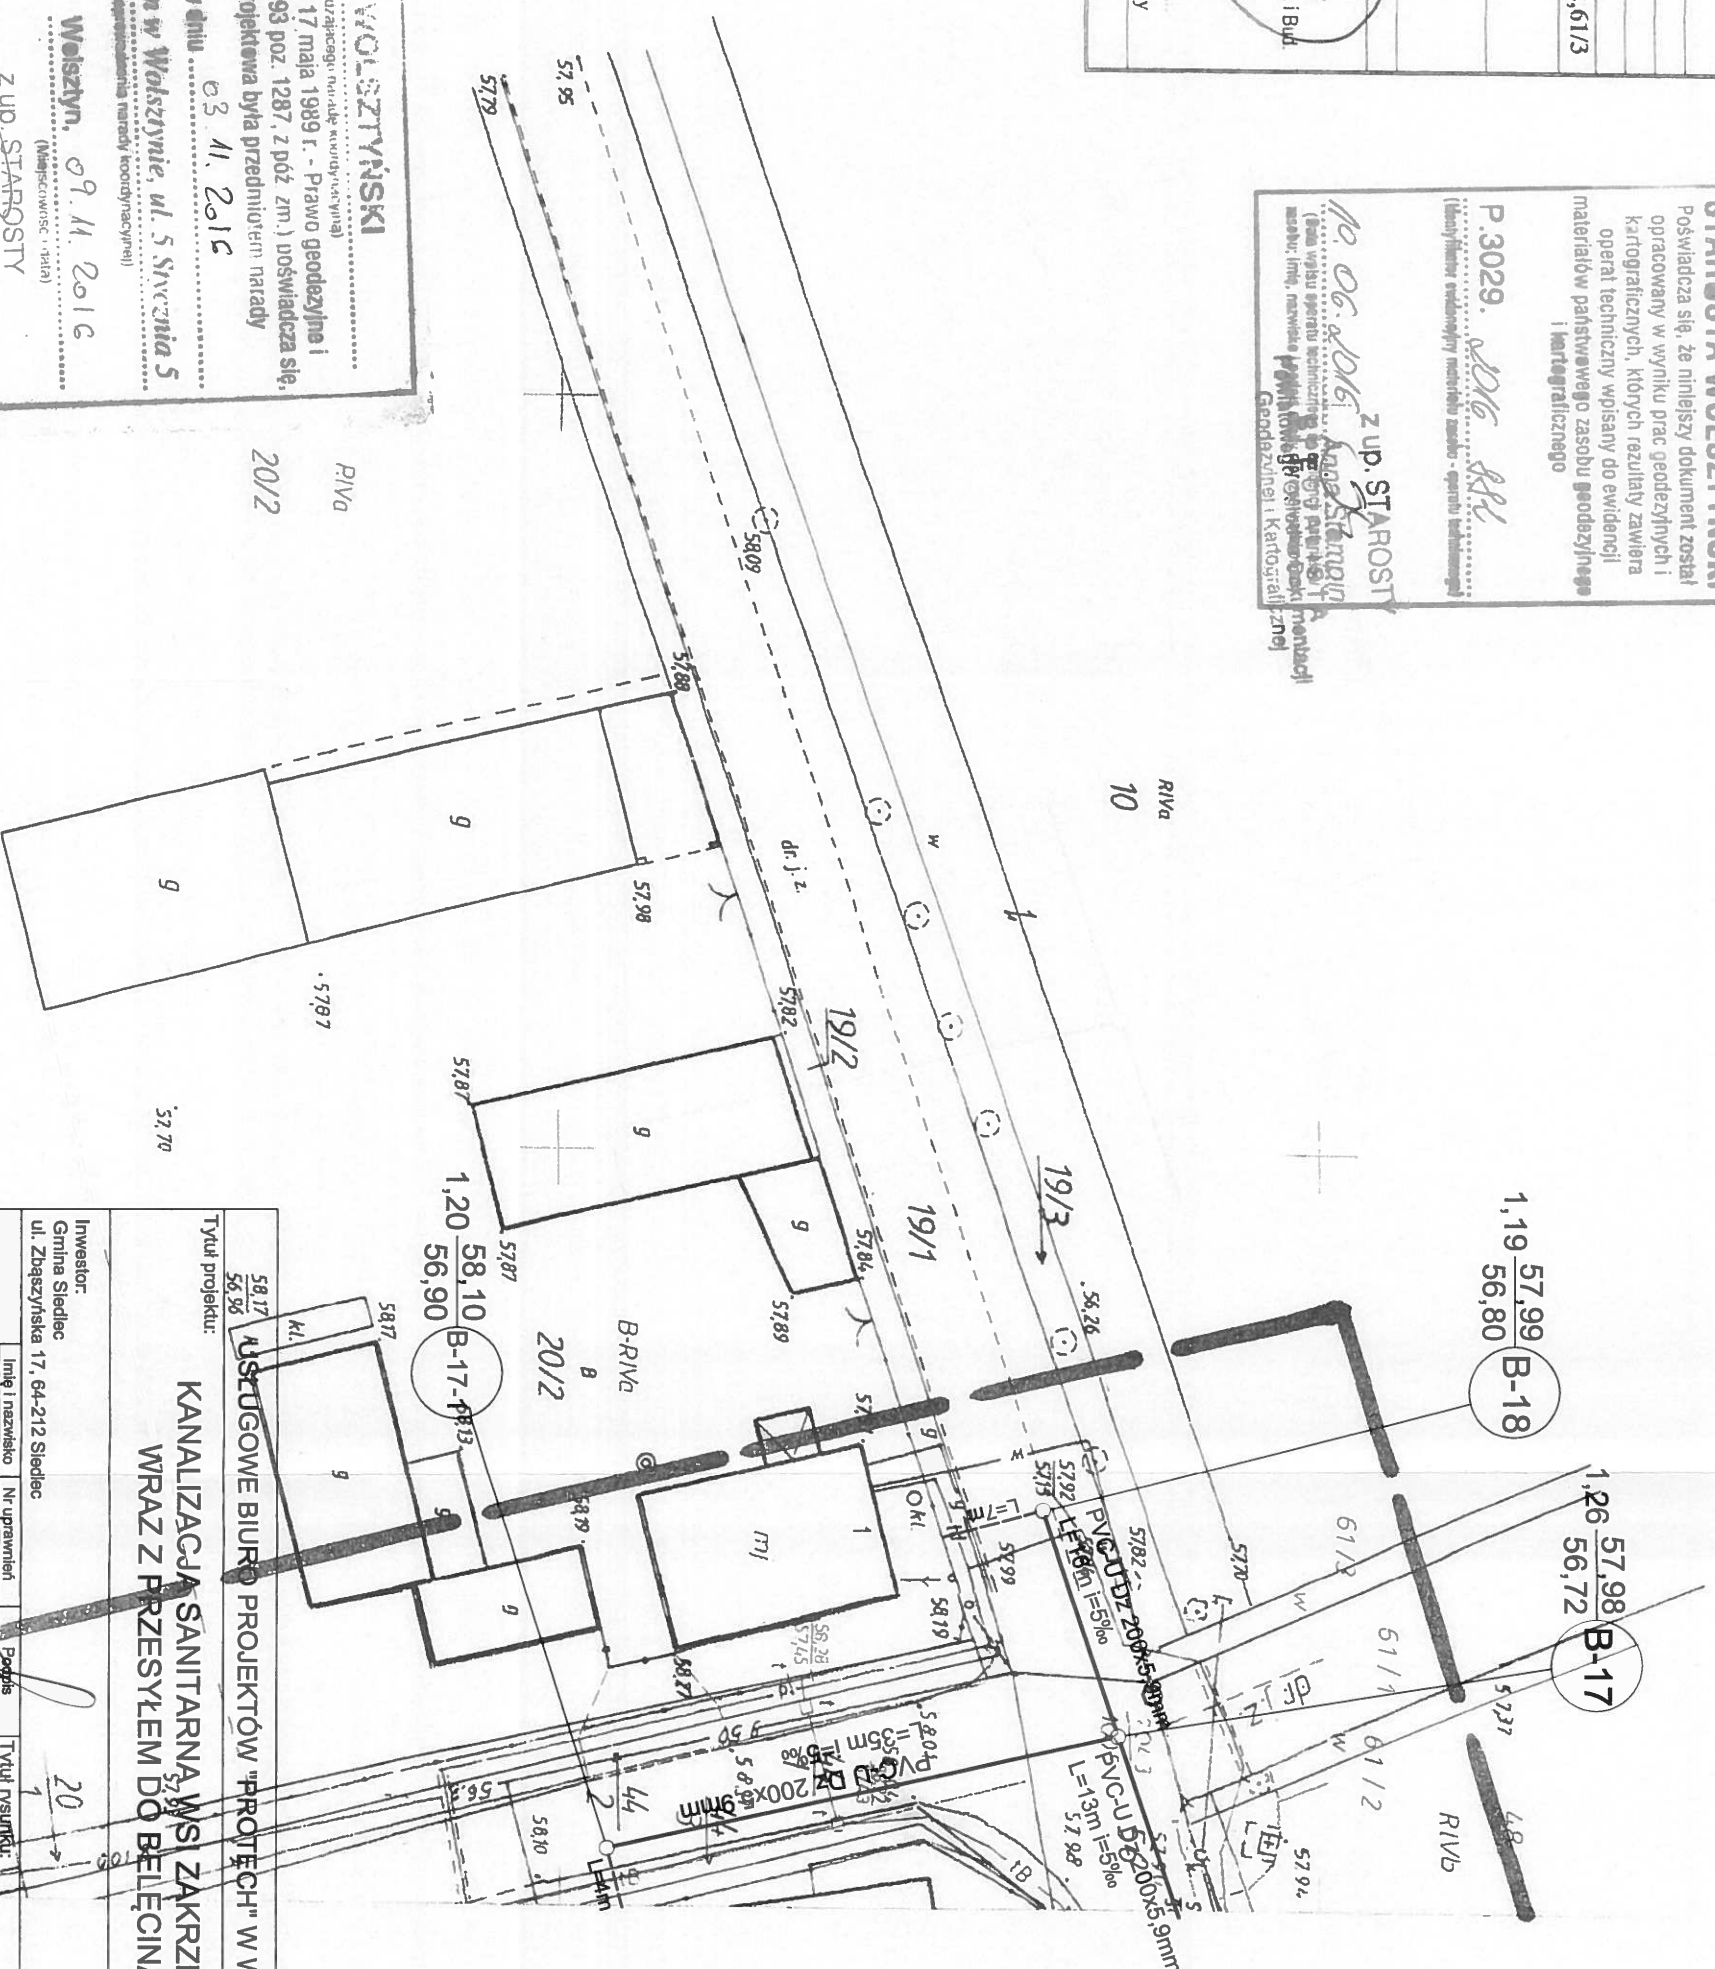

58.17 56.58		KSTUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTÉCH" W WOLSTYNIIE	
Tytuł projektu:		KANALIZACJA SANITARNA WSI ZAKRZEWO WRAZ Z PRZESYLEM DO BEŁĘCINA	
Inwestor: Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec		Adres:	
Projektant:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Bartosz Guś	WKP/0142P/0005/10	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Karłowicki	150300P/W	
Asystent projektanta:	Andrzej Lorenc		
Kierownik pracowni:	Leszek Guś		
Data:		Egz:	
09.2016r.		1:500	
Za:		13	
Projekt zagospodarowania terenu		Bełęcin, Zakrzewo	

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa Obiektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Zakrzewie wraz z
przesyłem do Belęcina

Adres Obiektu: Zakrzewo, Belęcın

Inwestor: Gmina Siedlec

Adres Inwestora: ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

Jednostka Projektowa: Usługowe Biuro Projektów „PROTECH”

Adres Biura: ul. Garbarska 9/1
64-200 Wolsztyn

Projektant: mgr inż. Bartosz Guś

mgr inż. **Bartosz Guś**

uprawnienia budowlane

nr ewidencyjny WKB/0142/BB05/10

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wolsztyn, Październik 2016r.

1. Zakres robót i kolejność realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci kanalizacyjnej w Zakrzewie wraz z przesyłem do Belęcina. Kanalizacja zlokalizowana została w drogach gminnych i powiatowych. Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają trwałego wydzielania terenu

Inwestycja obejmuje następujące obiekty:

- kanały tłoczne
- kanały grawitacyjne
- pompownie ścieków

Długość sieci wynosi:

- | | |
|---|---------------|
| • Kanalizacja sanitarna grawitacyjna | L = 1213,0 m, |
| • Kanalizacja sanitarna tłoczna | L = 2406,0 m, |
| • Pompownie ścieków w zbiorniku betonowym | 2 szt. |

Kolejność i przewidywane terminy realizacji elementów inwestycji:

Ze względu na nieskomplikowany proces budowlany, nie przewiduje się etapowania inwestycji.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to:

- drogi o nawierzchni nieutwardzonej,
- drogi o nawierzchni asfaltowej,
- przewody gazowe,
- kanały deszczowe,
- sieć wodociągowa,
- sieć teletechniczna,
- rowy melioracyjne

4. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ze względu na specyfikę prowadzonych robót nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- występowania działania substancji chemicznych,
- występowania promieniowania jonizującego,
- występowania w obrębie prowadzonych robót linii wysokiego napięcia,
- możliwości utonięcia pracownika,
- prowadzenia robót pod ziemią i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników będzie prowadzenie prac montażowych na dnie wykopu oraz w obrębie napowietrznych linii i kabli energetycznych niskiego napięcia (NN). Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w normie PN-B/06050:1999 „Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne” oraz PN-B/10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na których przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
6. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
 - 7.1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
 - 7.2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
 - 7.3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
 - 7.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
8. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w §15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
 - 8.2. Poręcze balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
 - 8.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
 - 8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w p.8 ust.3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
9. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
10. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do

głębokości 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

10.2 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

10.3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

- 1) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,
- 2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
- 3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych, należy wykonywać obudowę wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

13. 1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

13.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku są zabronione.

14. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.

16. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- 1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem, materiałami i wyrobami jest przewidziane w doborze obudowy,
- 2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

17. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

18. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.

18.2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

- 1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m,
- 2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

19. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

20.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu większej co najmniej o 0,6 m od odległości od wykopu granicy klina naturalnego odłamu gruntu.

20.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć w terenie strefę niebez-

pieczęcią i odpowiednio ją oznakować.

21. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
22. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Dane składającego oświadczenie:

Stara Tuchorza
/ miejscowość /

dn. 02.12.2016
/ data /

WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
w Starej Tuchorzy
64-232 TUCHORZA
REGON 000377584, NIP 923-002-59-07
tel./fax 68 384 34 55, tel. 68 384 83 90

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1. Wyrażam wstępną zgodę uprawniającą do wejścia na teren działki nr **57/1** w miejscowości **Zakrzewo** będącej własnością Spółdzielni i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z ułożeniem sieci kanalizacyjnej oraz budową pompowni ścieków.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną eksploatację przez Gminę Siedlec z siedzibą w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec ułożonej sieci wraz z pompownią ścieków polegającą na konserwacji i usuwaniu awarii, pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu jak przed robotami.
3. Oświadczam, że poinformuję przyszłego właściciela działki o treści niniejszego oświadczenia.

PREZES ZARZĄDU

..... Anna Drzewiecka

/ czytelny podpis osoby składającej oświadczenie /



61
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. 61 64 75 400, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Nowym Tomyślu

ul. 3 Stycznia 39, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 22 211

<http://www.wzmiuw.pl>

INT.4600.52.2016

Nowy Tomyśl, dn. 05 grudnia 2016r

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW

„PROTECH” s.c. Anna Jańska, Leszek Guś

ul. Garbarska 9/1, 64-200 Wolsztyn

Dotyczy: uzgodnienie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Belęcin i Zakrzewo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2016 r w sprawie uzgodnienia przejść poprzecznych projektowaną kanalizacją sanitarną przez rowy odwadniające, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyślu opiniuje załączony projekt z następującymi uwagami:

1. Rowy położone na dz. nr ewid. 48, 49 oraz 64 i 89 są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych ujętymi w ewidencji tych urządzeń.
Rowy znajdują się w zasobach Gminnej Spółki Wodnej w Siedlcu. Utrzymanie rowu we właściwym stanie technicznym oraz konserwację bieżącą prowadzi Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie.
2. Projektowane rurociągi przy przejściu pod dnem rowu należy ułożyć na głębokości min. 1,0 m licząc od dna rowu do wierzchu rury przewodowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela RZSW w uprzednio uzgodnionym terminie.

W załączeniu:

- mapy sytuacyjne - 1 kpl.


Do wiadomości:

1. RZSW w Wolsztynie,
2. a/a.

Inspektor ds. melioracji


Andrzej Lorenz

Prę: BEŁĘCIN

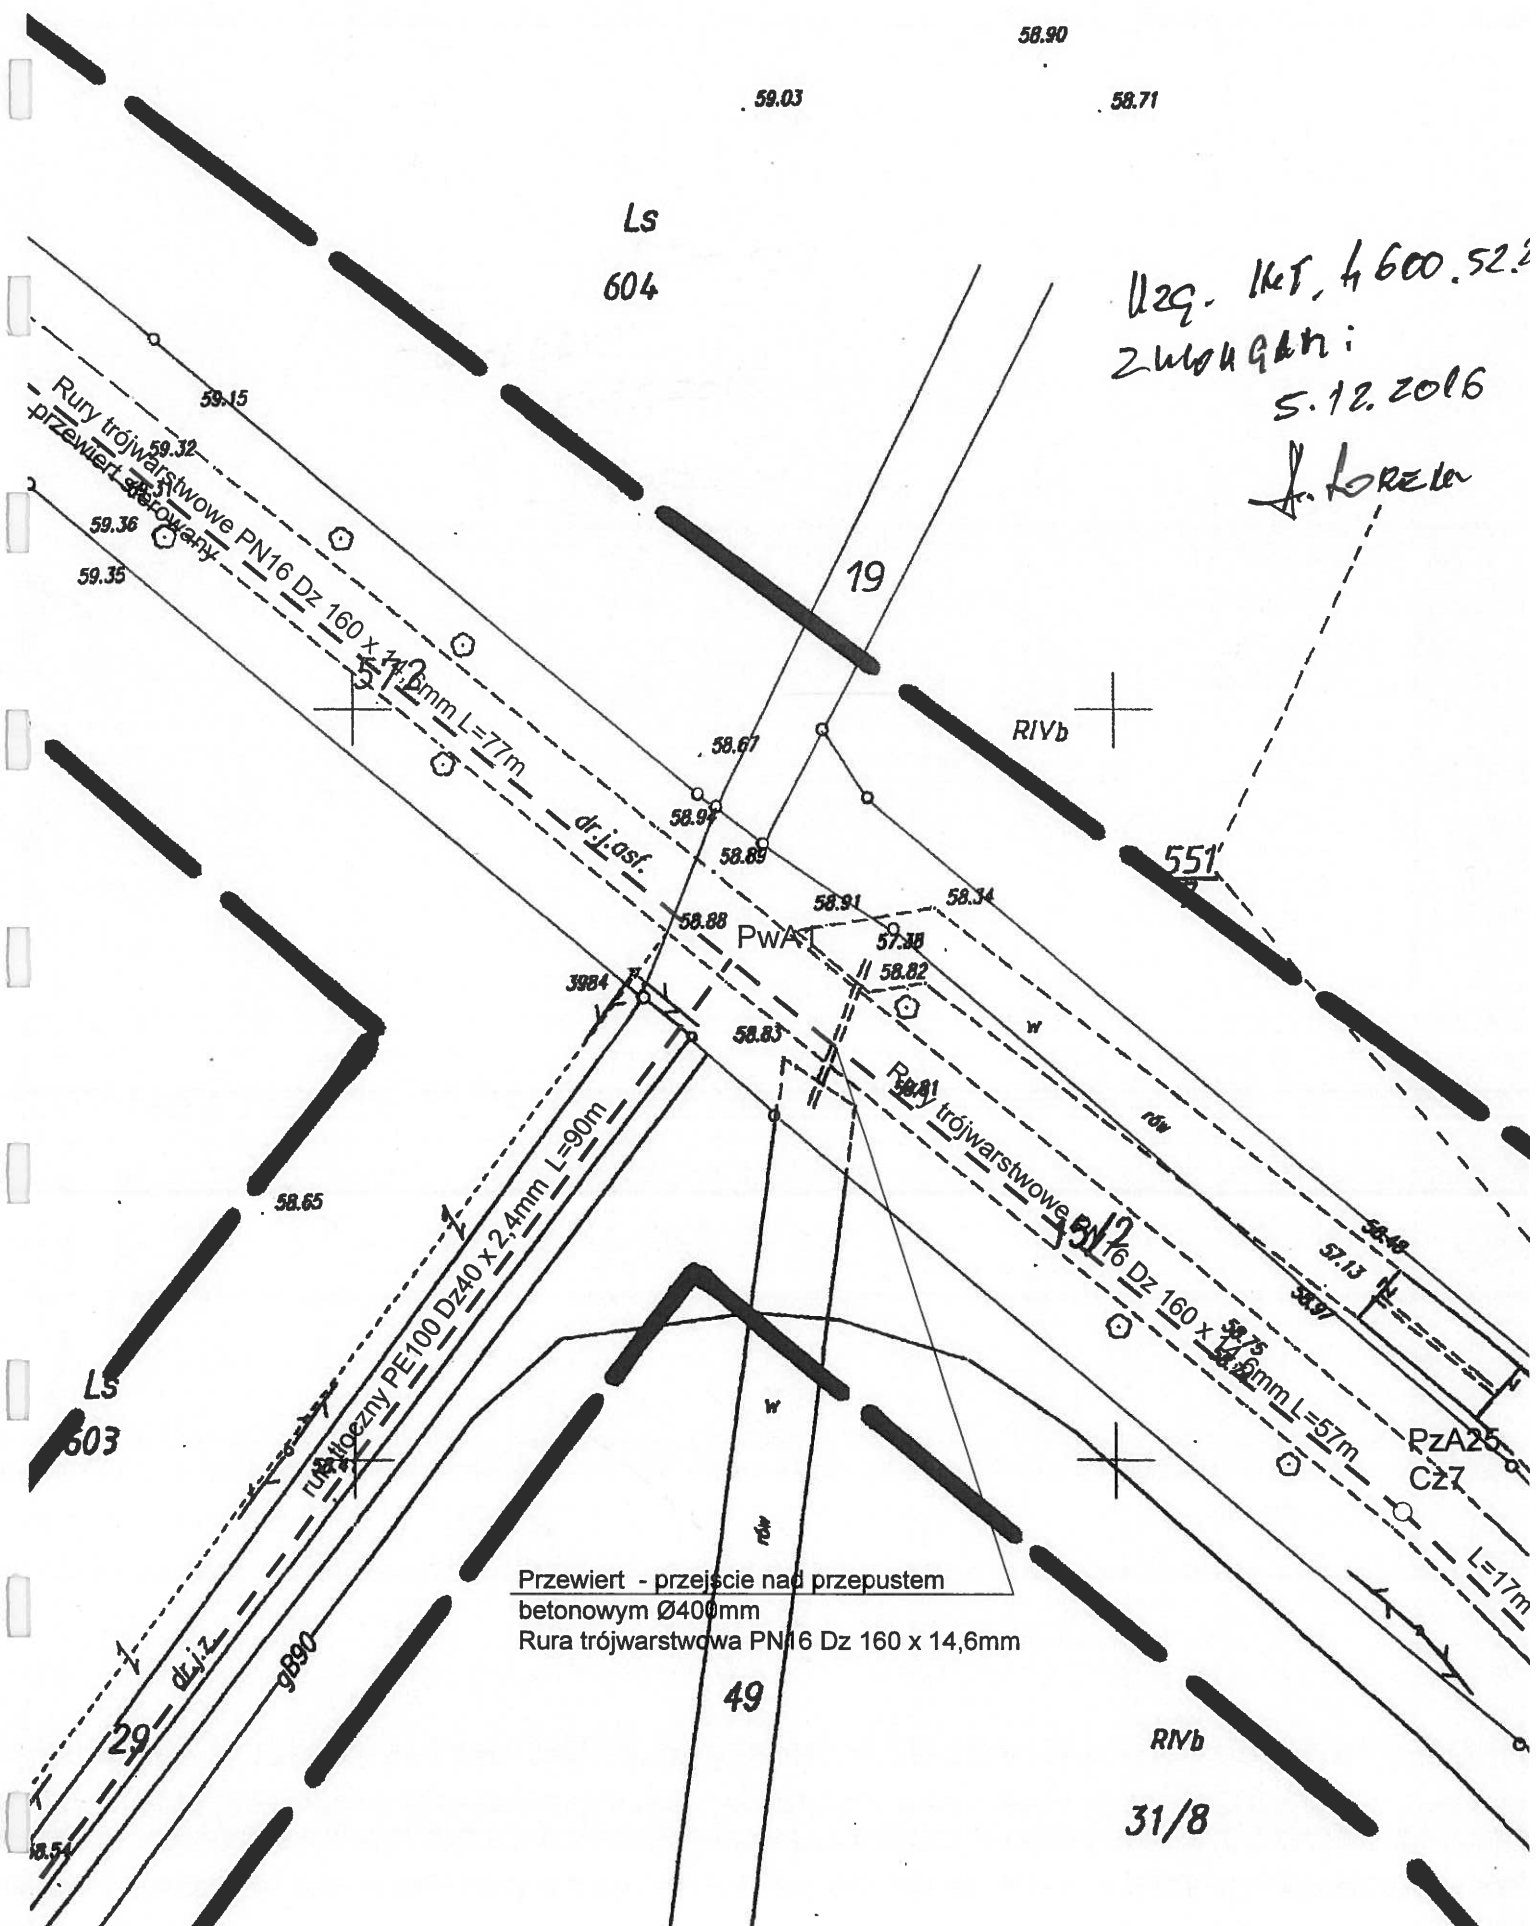

5786750

5568000

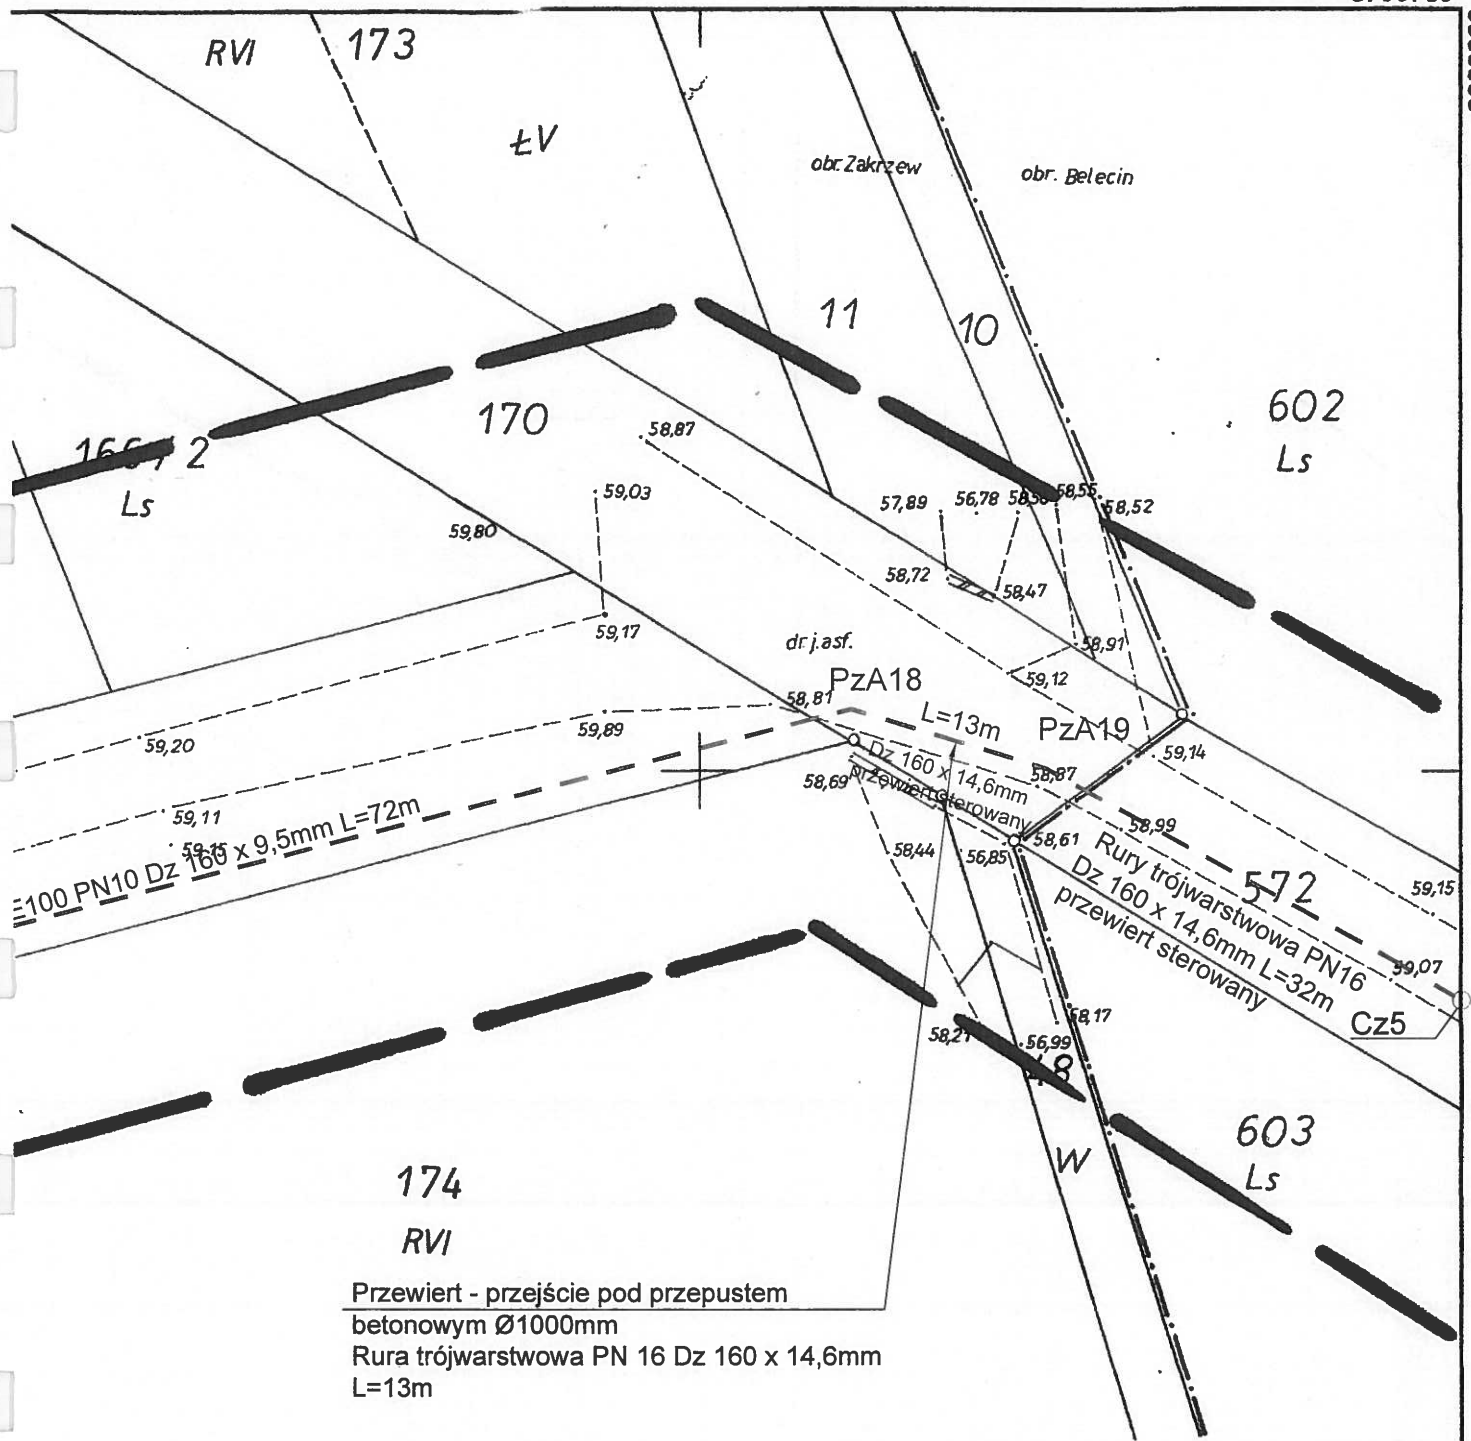

UZGODNIŁO Z UWAGAMI
PRZE RISHIE W INT. 4600. 52. 2016.
Z dnia 5.12. 2016.

A. KOSZAL

