Zestawienie materiałów tablicy rozdzielczej

Lp.	*Nazwa*	*Jednostka*	*Ilość*
Niezgrupowane			
1	*Człon różnicowoprądowy 30mA - Wyłącznik różnicowoprądowy P 304*	*szt.*	*3.00*
2	*Człon różnicowoprądowy 30mA - Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym P 312*	*szt.*	*1.00*
3	*Ochronnik przepięć ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV*	*szt.*	*1.00*
4	*Programator zmierzchowy WZ304, 1z/r, 10A*	*szt.*	*1.00*
5	*Rozłącznik bezpiecznikowy R 303, 25A, D023P, 3kA*	*szt.*	*2.00*
6	*Rozłącznik izolacyjny modułowy FRX 303, 63A, 3P, 3kA*	*szt.*	*1.00*
7	*Sterownik Automatyczny przełącznik faz, 400V AC*	*szt.*	*1.00*
8	*Uziemienie, Ru<10 Ohm*	*szt.*	*1.00*
9	*Wyłącznik nadprądowy S 301, 10A B, 1P, 6kA*	*szt.*	*4.00*
10	*Wyłącznik nadprądowy S 301, 16A B, 1P, 6kA*	*szt.*	*10.00*
11	*Wyłącznik nadprądowy S 301, 6A B, 1P, 6kA*	*szt.*	*1.00*
12	*Wyłącznik nadprądowy S 303, 16A B, 3P, 6kA*	*szt.*	*2.00*
13	*Wyłącznik nadprądowy S 303, 25A B, 3P, 6kA*	*szt.*	*2.00*
14	*Wyłącznik nadprądowy S 303, 6A B, 3P, 6kA*	*szt.*	*1.00*
15	*Wyłącznik nadprądowy S 304, 40A C, 4P, 6kA*	*szt.*	*1.00*
16	*Wyłącznik różnicowoprądowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA*	*szt.*	*3.00*
17	*Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym P 312, 16A B, 30mA AC, 2P, 10kA*	*szt.*	*1.00*
18	*Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Rozłącznik izolacyjny modułowyFRX 303*	*szt.*	*1.00*

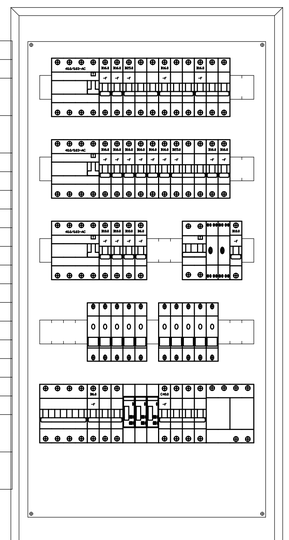

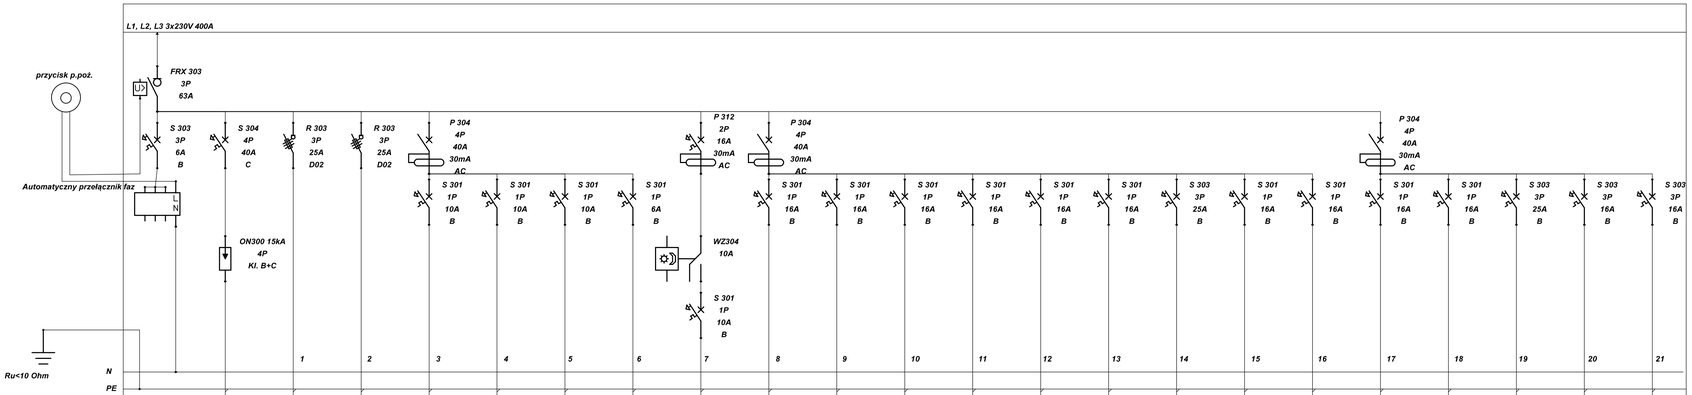

Nazwa	*Zasilanie*	*Ochronniki*	*Zasilanie rozdzielnicy garażu (remiza strażacka)*	*Zasilanie rozdzielni kotłowni*	*Oświetlenie kuchni*	*Oświetlenie toalet*	*Oświetlenie sali*	*Oświetlenie ewakuacyjne*	*Oświetlenie zewnętrzne*	*Gniazda wtykowe 1P+N+PE komunikacja, szatnia*	*Gniazda wtykowe 1P+N+PE toalety*	*Zasilanie wyciągu*	*Gniazda wtykowe 1P+N+PE kuchnia*	*Gniazdo wtykowe 1P+N+PE lodówka*	*Gniazdo wtykowe 1P+N+PE lodówka*	*Patelnia elektryczna*	*Gniazdo wtykowe 1P+N+PE zmywalnia*	*Gniazdo wtykowe 1P+N+PE zmywarka*	*Gniazda wtykowe 1P+N+PE sala*	*Gniazda wtykowe 1P+N+PE sala*	*Gniazdo wtykowe 3P+N+PE 32A sala*	*Wentylator wyciągowy*	*Wentylator wyciągowy*
Zaciski	*L1,L2,L3,PEN*	*L1,L2,L3,N*	*L1,L2,L3,N,PE*	*L1,L2,L3,N,PE*	*L1,N,PE*	*L2,N,PE*	*L3,N,PE*	*L1,N,PE*	*L2,N,PE*	*L3,N,PE*	*L1,N,PE*	*L2,N,PE*	*L3,N,PE*	*L1,N,PE*	*L2,N,PE*	*L1,L2,L3,N,PE*	*L3,N,PE*	*L1,N,PE*	*L2,N,PE*	*L3,N,PE*	*L1,L2,L3,N,PE*	*L1,L2,L3,N,PE*	*L1,L2,L3,N,PE*
Napięcie [V]	*400*	*400*	*400*	*400*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*400*	*230*	*230*	*230*	*230*	*400*	*400*	*400*
Moc zainstalowana Pi [kW]	*27.23*	*-*	*0.00*	*0.00*	*0.41*	*0.26*	*0.93*	*0.10*	*0.00*	*0.60*	*1.20*	*0.33*	*3.00*	*0.75*	*0.75*	*7.00*	*0.30*	*1.60*	*1.50*	*2.10*	*4.00*	*1.20*	*1.20*
Moc obciążenia Po [kW]	*17.15*	*-*	*0.00*	*0.00*	*0.37*	*0.23*	*0.84*	*0.09*	*0.00*	*0.54*	*1.08*	*0.30*	*2.70*	*0.68*	*0.68*	*6.30*	*0.27*	*1.44*	*1.35*	*1.89*	*3.60*	*1.08*	*1.08*
Prąd Io [A]	*26.1*	*-*	*0.0*	*0.0*	*1.7*	*1.1*	*3.8*	*0.4*	*0.0*	*2.5*	*4.9*	*1.4*	*12.4*	*3.1*	*3.1*	*9.6*	*1.2*	*6.6*	*6.2*	*8.6*	*5.5*	*1.6*	*1.6*
Typ przewodu	*YKY4x16*	*-*	*YDY 5x6*	*YDY 5x6*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 5x4*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 3x2.5*	*YDY 5x4*	*YDY 5x1.5*	*YDY 5x1.5*

Pracownia Projektowo - Usługowa Janusz Komorowski Wągrowiec		*Projekt :*	*Budowa Remizy OSP w Olesznie Instalacje elektryczne wewnętrzne.*
	Nazwisko i imię	*Podpis*	*Branża :* *Branża elektryczna.*
Projekt :	*mgr inż. Janusz Komorowski*		
Kreślił :	*Krzysztof Friska*		*Obiekt :* *Oleszno działka nr 17/9 Gmina Gołańcz*
Data : 09.2021r.	*Nazwa rysunku :*		*Nr rysunku :*
Skala : -	*Schemat elektryczny rozdzielnicy głównej RG*		*E - 3*