

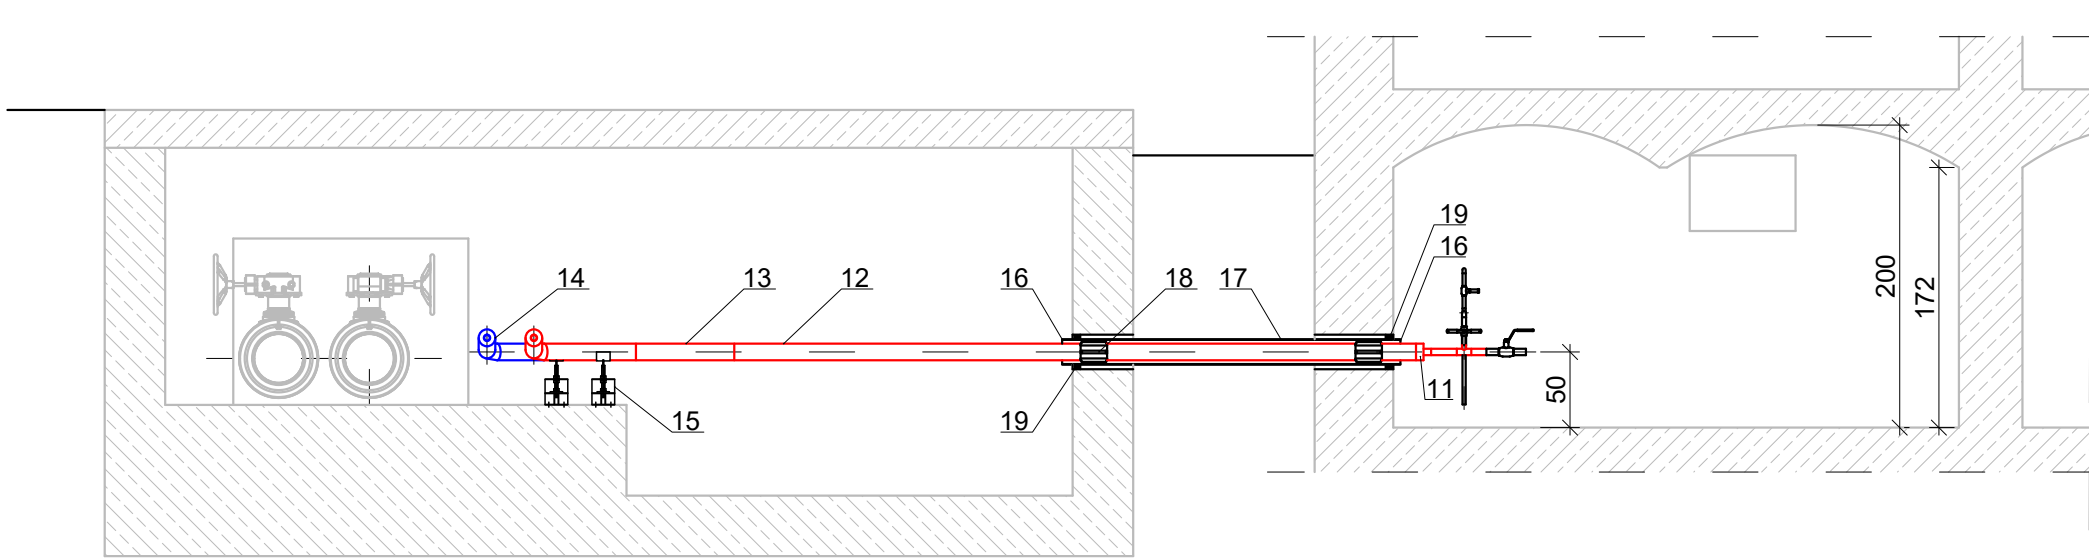


A-A

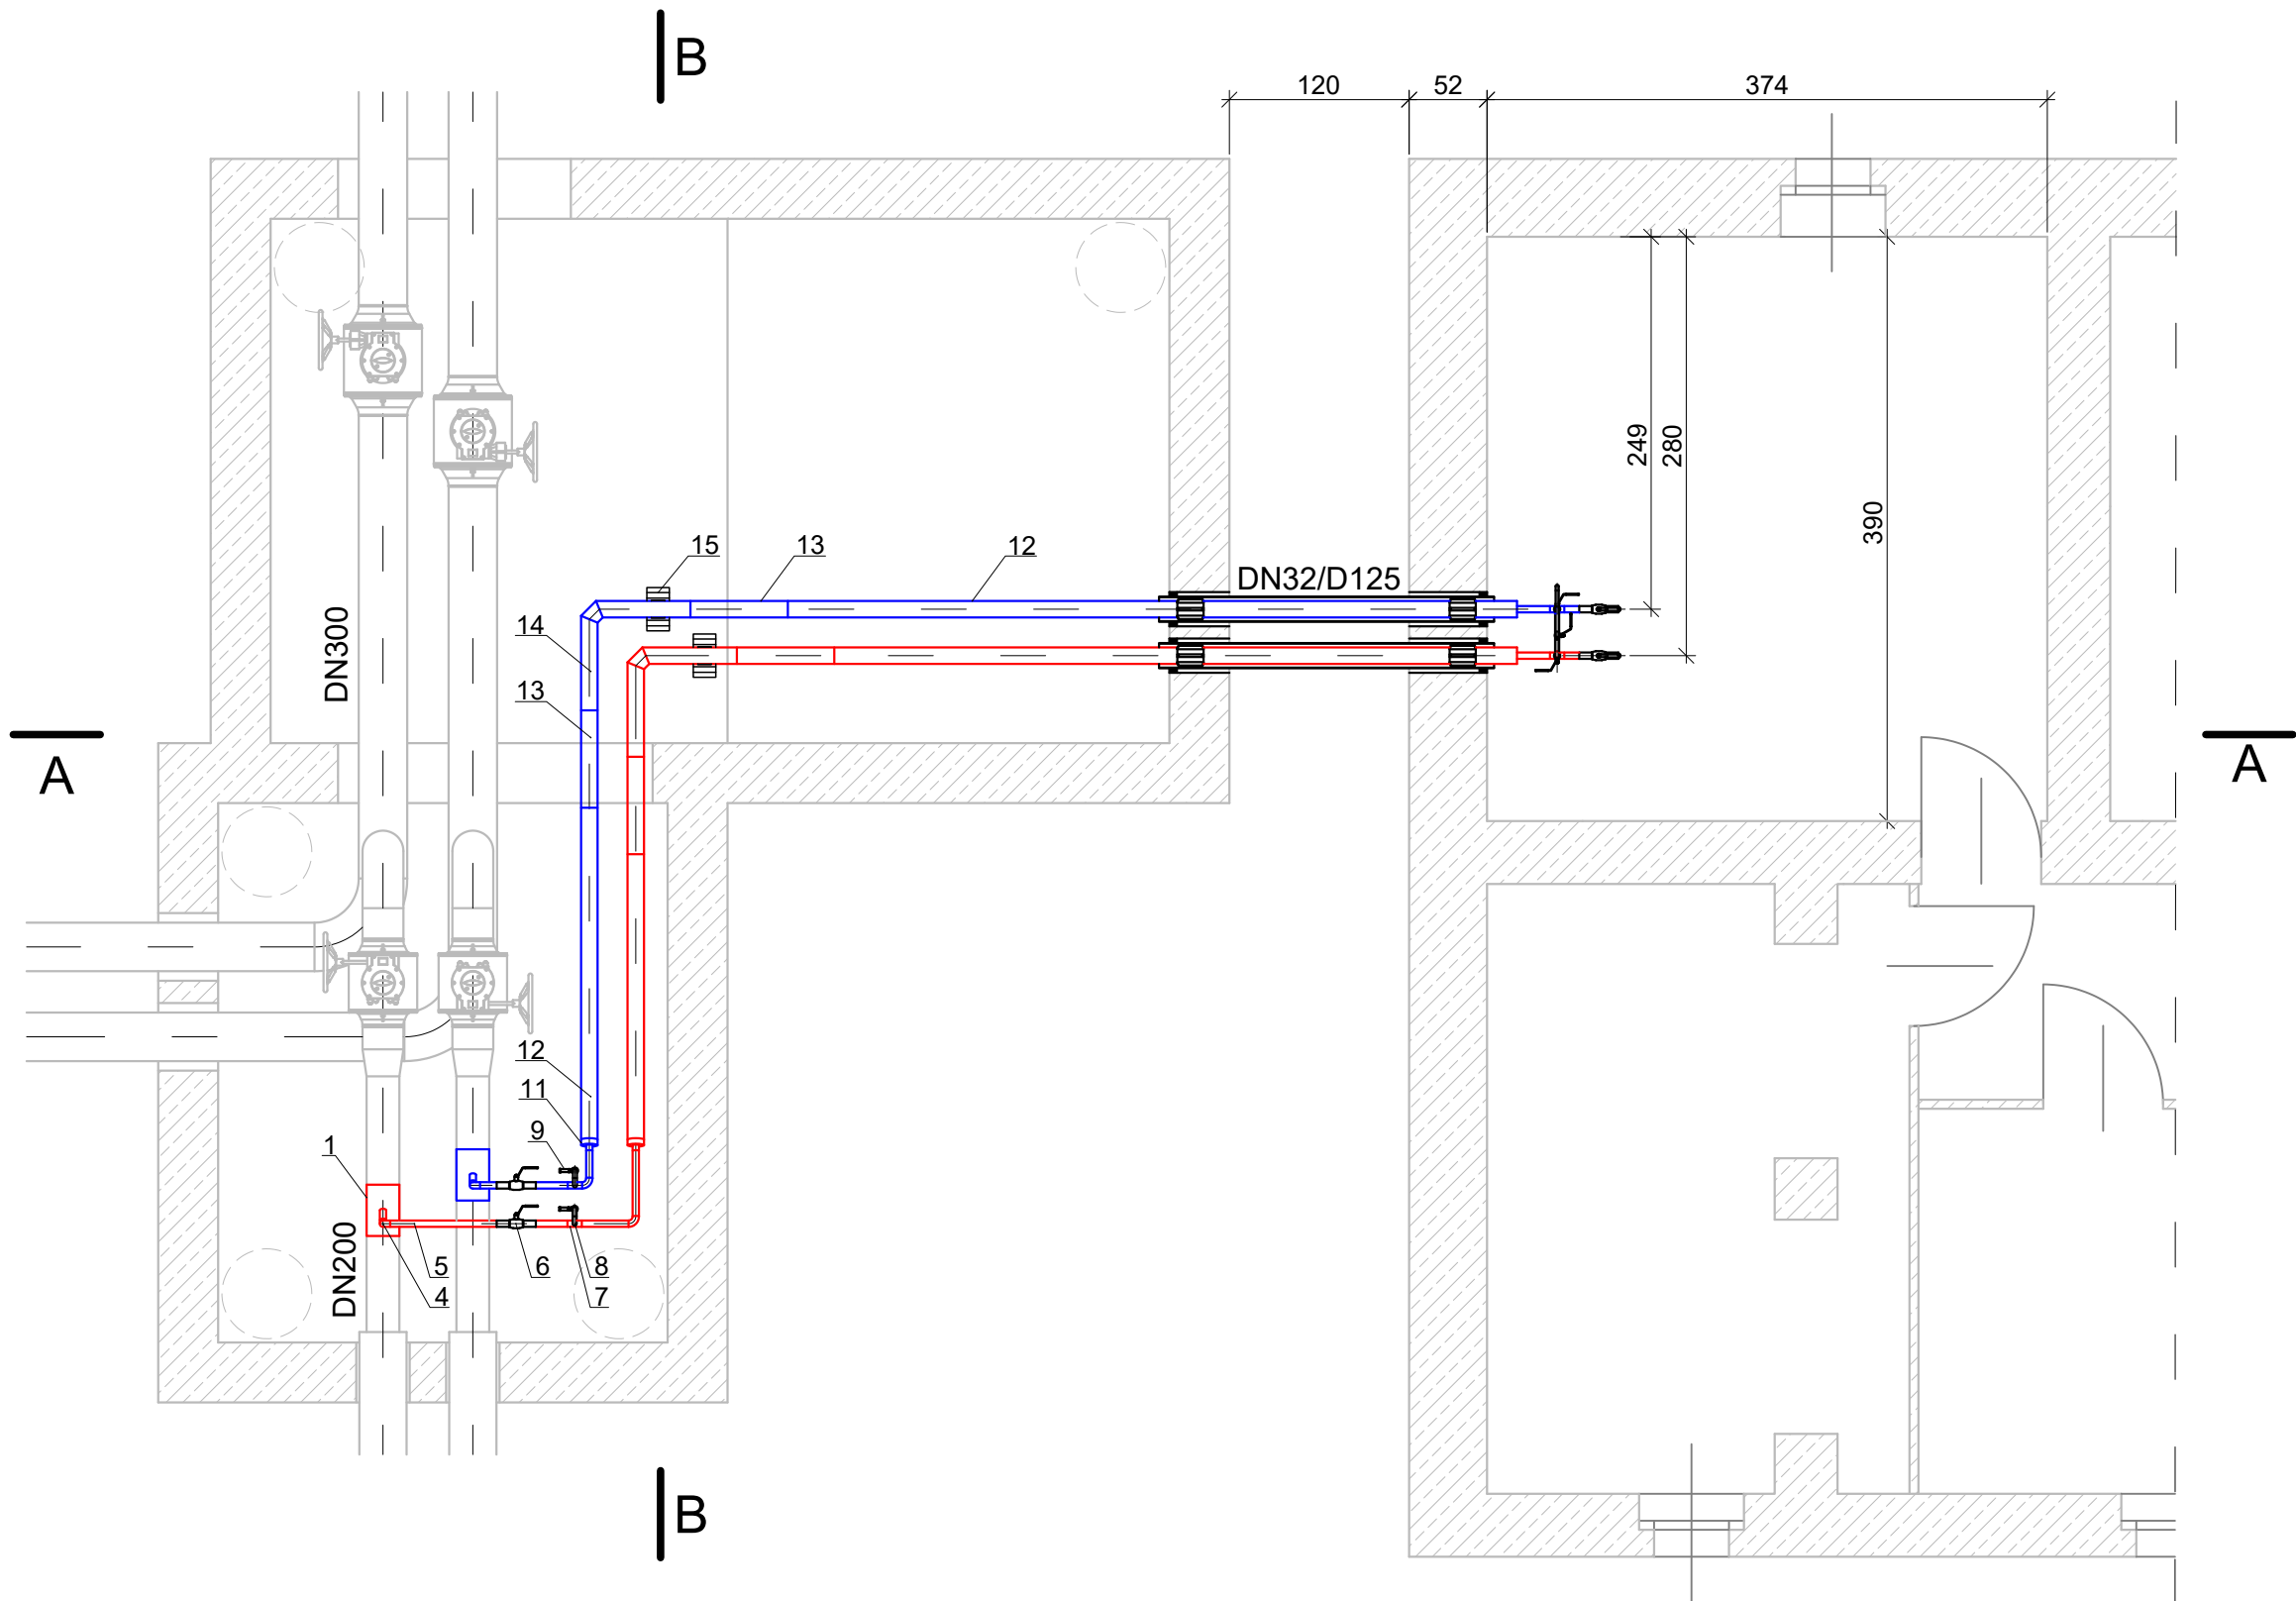

B-B

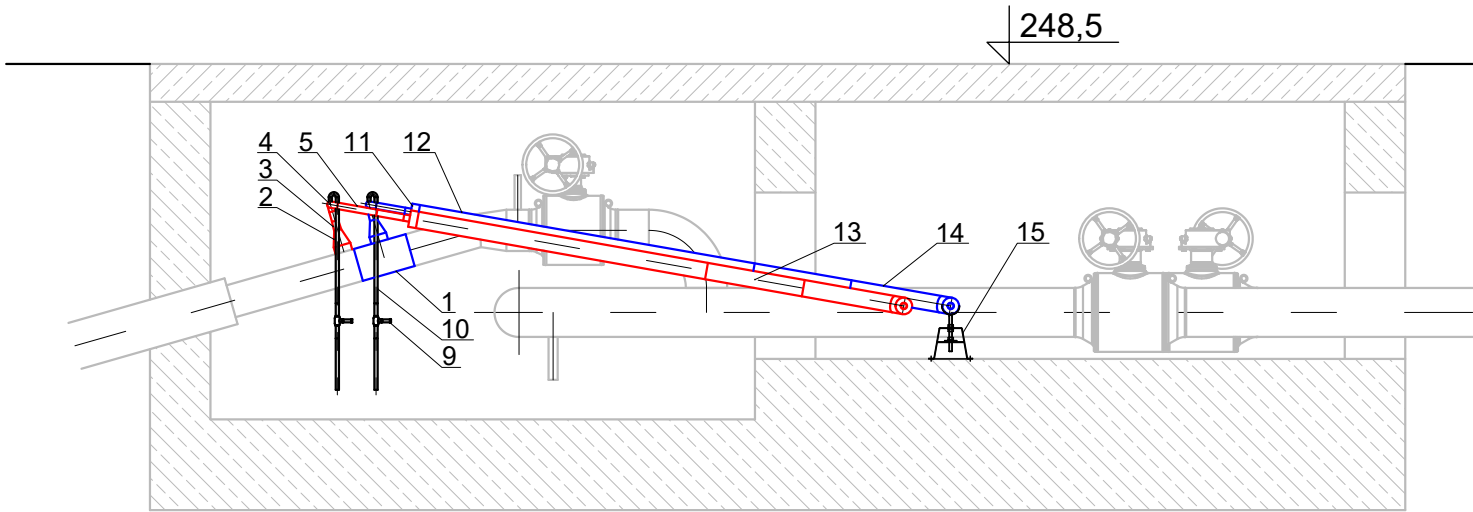

- UWAGI:**
1. Rury stalowe zaizolować otulinami z pianki PUR.
 2. Rury i kształtki wykonać ze stali P235GH.
 3. Wymiary podano w cm.
 4. Zakończenie przyłącza wykonać zgodnie z rys. C-05.

19	Przejście szczelne na rurę Ø168,3 mm	4 szt.
18	Płozy centrujące na rurę D125 mm h=15 mm	4 szt.
17	Rura stalowa DN150 (Ø168,3 x 4,5 mm), l=2,3 m	2 szt.
16	Manszeta termokurczliwa na rury DN150/D125 mm	4 szt.
15	Podpora przesuwna rury D125 mm	2 szt.
14	Kolano preizolowane DN32/D125 mm	2 szt.
13	Złącza izolacyjne sieciowane radiacyjnie D125 mm	4 kpl.
12	Rura preizolowana DN32/D125 mm	16 m
11	Końcówka termokurczliwa DN32/D125 mm	4 szt.
10	Rura stalowa bez szwu DN15	2,0 m
9	Zawór kulowy DN15 PN25 z końcówkami do spawania	2 szt.
8	Łuk 90° DN15	4 szt.
7	Trójnik redukcyjny DN32/DN15	2 szt.
6	Zawór kulowy DN32 PN25 z końcówkami do spawania	2 szt.
5	Rura stalowa bez szwu DN32	2,0 m
4	Łuk 90° DN32	4 szt.
3	Zwężka stalowa DN40/DN32	2 szt.
2	Zwężka stalowa DN100/DN40	2 szt.
1	Trójnik redukcyjny DN200/DN100	2 szt.
NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ

<div></div> <div>BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o. 41-807 Zabrze ul. Żwirki i Wigury 1</div>			<div>Inwestor:</div> <div>ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O. UL. J. W. GOETHEGO 3 41-800 ZABRZE</div>		
<div>Data:</div> <div>04.2025</div>	<div>Nr umowy:</div> <div>U-744/25</div>	<div>Podpis</div>	<div>Tytuł projektu:</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div>	<div>Nr rysunku:</div>	
<div>Projektant prowadzący</div>	<div>mgr inż. Jarosław Saklowski uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10</div>		<div>dla inwestycji pt.:</div> <div>PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU</div>	<div>C-04</div>	
<div>Wykonał</div>	<div>mgr. inż. Wojciech Perduta</div>		<div>Treść rysunku:</div>	<div>Skala:</div>	
<div>Sprawdził</div>			<div>WŁĄCZENIE W KOMORZE</div>	<div>1:50</div>	
<div><small>Niniejsza dokumentacja stanowi własność "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o. MAJĄC BYĆ WYKORZYSTYWANĄ TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM WYPOŻYCZANE, KOPLOWANE (W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWIERZANIA WYMAGAJĄ PRZEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.</small></div>					