


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

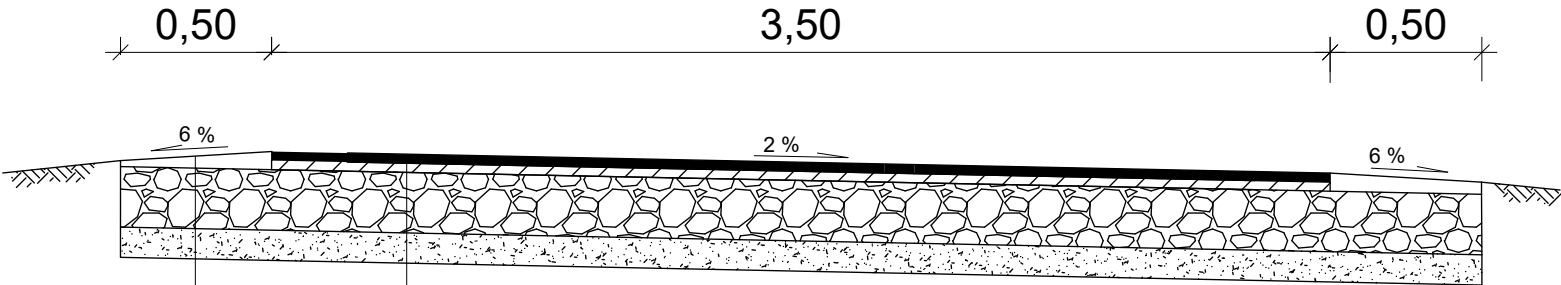

w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 3 cm
skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m²
w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 11 W gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm
w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem
hydraulicznym lub wapnem o R_m=5 MPa gr. 10 cm

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 7 cm

NAZWA I ADRES INWESTORA:		Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka	
OBIEKT: Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 414/4 w msc. Tomaszów Bolesławiecki			
TYTUŁ RYSUNKU:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
Przekrój charakterystyczny		PAWEŁ BEDNARSKI Tomaszów Bolesławiecki 160c 59-720 Tomaszów Bolesławiecki tel. 662-629-271 pawelbednarski@poczta.onet.pl	
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Bednarski	90/DOŚ/15		
SPRAWDZIŁ:			
DATA: 9.2024	SKALA: 1:25	BRANŻA: DROGOWA	NUMER RYSUNKU: 1