


SPIS ROŚLIN					
PROJEKTOWANE DRZEWIA					
L.P.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ROZSTAWA(CM)/ GĘSTOŚĆ SADZENIA (SZT/M2)	LICZBA SZTUK	POWIERZCHNIA W M2
1	Płatan klonolistny	<i>Platanus acerifolia</i>	-	2	-
2	Klon tatarski 'Ginnala'	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>	-	3	25
3	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	-	2	-
PROJEKTOWANE KRZEWY					
A1,A2	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	co 150 cm	4 , 6	8 , 10
B	Berberys Thunberga 'Green carpet'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green carpet'	co 80 cm	84	70
C	Berberys ottawski 'Superba'	<i>Berberis ottawensis</i> 'Superba'	co 3m	3	18
D1,D2	Jałowiec płochący 'Blue chip'	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue chip'	co 1 m	38 , 16	50 , 24
E	Jaśminowiec wonny 'Albatre'	<i>Philadelphus coronarius</i> 'Albatre'	co 1 m	26	46
F	Ligustr jajolistny 'Aureum'	<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Aureum'	co 80 cm	32	39
G1,G2	Oliwnik srebrzysty	<i>Elaeagnus communata</i>	co 150 cm	5 , 4	15 , 13
H1,H2	Perukowiec poolski 'Royal purple'	<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal purple'	-	1,1	4 , 4
I1,I2	Pięciornik krzewiasty 'Lovly Pink'	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Lovly Pink'	co 40 cm	75 , 14	26 , 10
J	Pięciornik krzewiasty 'Abbotswood'	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'	co 70 cm	16	13
K	Sosna kosodrzewina 'Zundert'	<i>Pinus mugo</i> 'Zundert'	-	9	-
L	Tawuła van Houtte'a 'Gold fountain'	<i>Spirea vanhouttei</i> 'Gold fountain'	co 80 cm	23	20
Ł	Tawuła wierzbolistna	<i>Spirea salicifolia</i>	-	13	-
M1	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	13	8
M2	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	20	10
M3	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	6	4
M4	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	4	4
M5	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	18	13
M6	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	7	8
M7	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	67	46
M8	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	23	15
M9	Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'	<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	co 80 cm	41	-

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i projektami branżowymi, a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z autorami.
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione.
Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Wszystkie projektowane rabaty oraz misy pod projektowane drzewa winny być ściógowane warstwą kory sosnowej grubości 8 cm
co przeliczeniu na powierzchnie całkowitą tj.383 m2 daje 30 m3 mulczu.

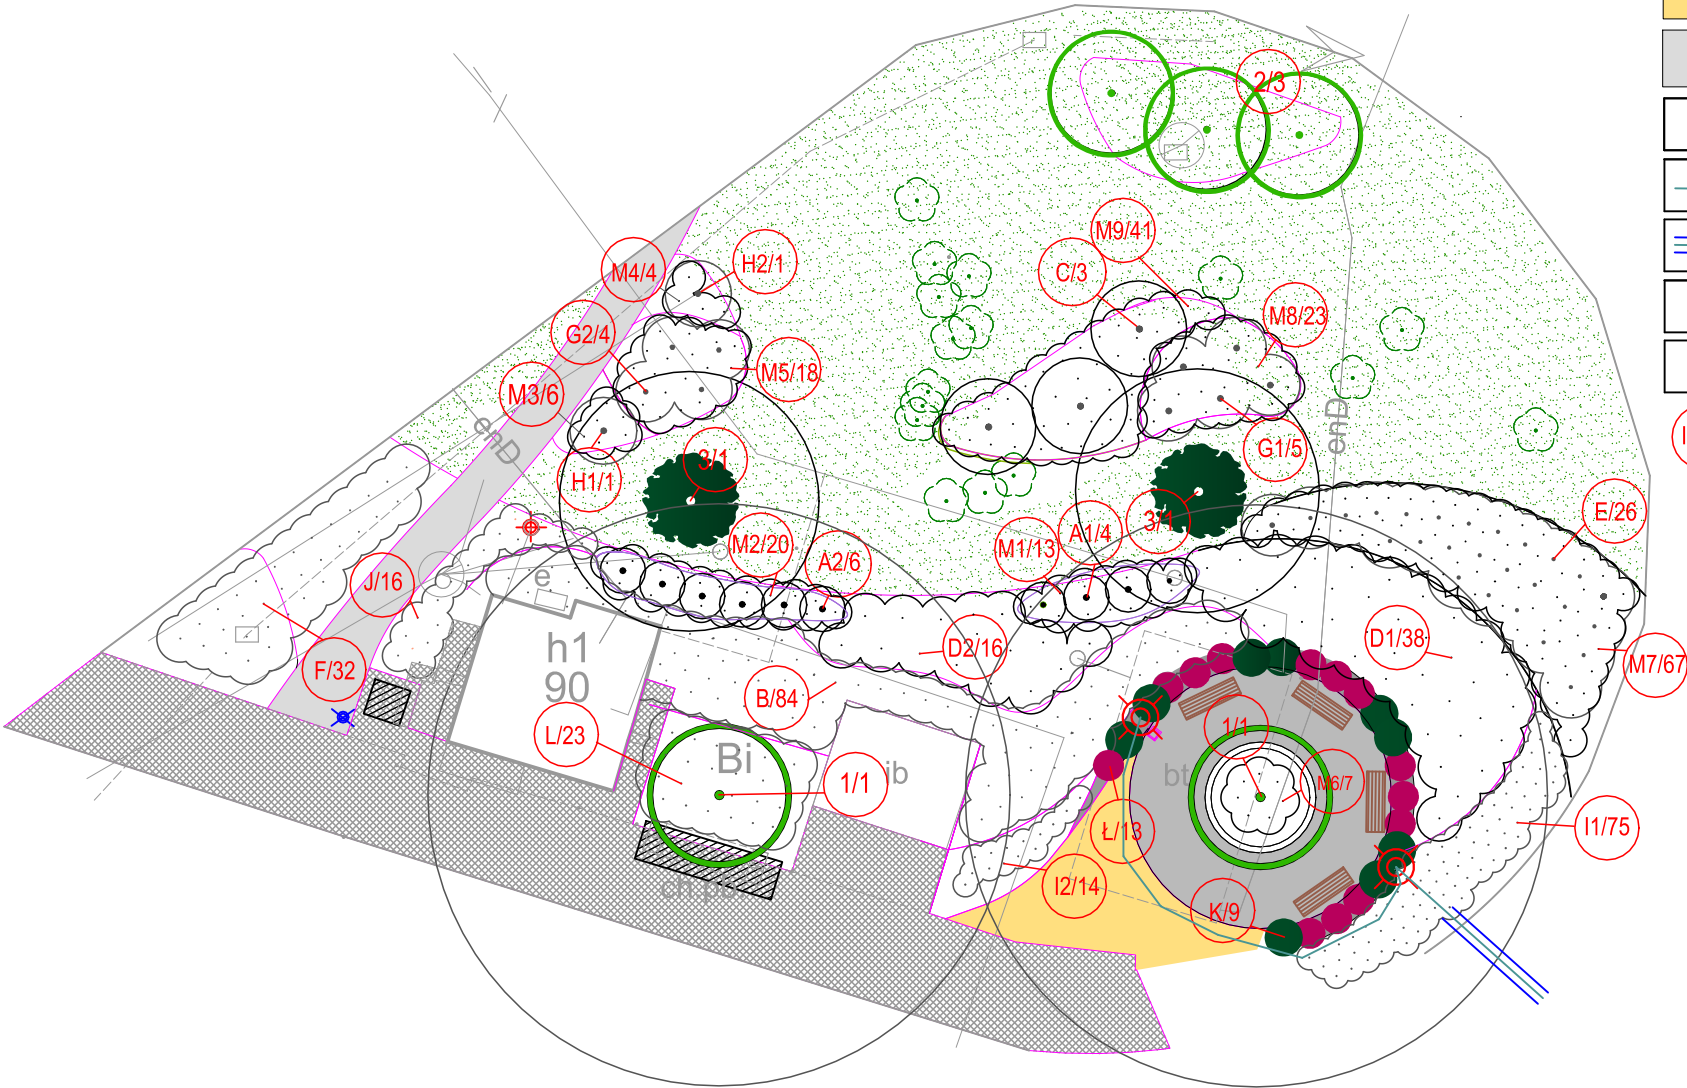

LEGENDA:	
	DRZEWO ISTNIEJĄCE
	DRZEWO PROJEKTOWANE LIŚCIASTE
	DRZEWO PROJEKTOWANE IGLASTE
	KRZEWY OZDOBNE
	TRAWNIK ISTNIEJĄCY DO RENOWACJI
	NAWIERZCHNIA Z DROBNYCH KAMIENI
	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DROBNEJ BEŻOWEJ
	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DROBNEJ
	LATARNIA PARKOWA WYSOKA
	KABEK ELEKTRYCZNY PODZIEMNY
	KABEK ELEKTRYCZNY PODZIEMNY W RURZE OSŁONOWEJ
	ŚMIETNIK
	ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
	SYMBOL OKREŚLONEJ ROŚLINY
	11-75 - LICZBA SZTUK

<div><div><div></div><div>portal</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div><div>Portal-PP Sp. z o.o. 70-473 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 31/4, tel. 695 15 15 42, biuro@portal-pp.pl</div></div>				
<div>OBIEKT:</div> <div>Działka przy ulicy Wiosny Ludów, 71-471 Szczecin działka geod. nr 4/4 obręb (nazwa, numer) Pogodno 35, 2035</div>		<div>PROJEKTANCI:</div> <div>mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Seweryn-Walczak proj. planów kształtowania kraj. urbanist. i ruralist. upr. proj. nr 3652/ZUT/09 mgr inż. arch. kraj. Mariusz Walczak proj. planów kształtowania kraj. urbanist. i ruralist. upr. proj. nr 3653/ZUT/09</div>		<div>PODPISY:</div>
<div>INWESTOR:</div> <div>Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul.Mariackiej 25</div>				
		<div>FAZA PROJEKTU:</div> <div>PROJEKT TECHNICZNY</div>	<div>BRANŻA:</div> <div>ZIELEŃ</div>	
<div>TEMAT:</div> <div>ŁADNIE KOŁO PĘTLI NA WIOSNY LUDÓW W SZCZECINIE</div>		<div>DATA:</div> <div>08.2024</div>	<div>SKALA:</div> <div>1:250</div>	<div>REWIZJA</div>
		<div>RYSUNEK:</div> <div>PROJEKT ZIELENI</div>	<div>RYS. NR:</div>	
			<div>51</div>	

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim