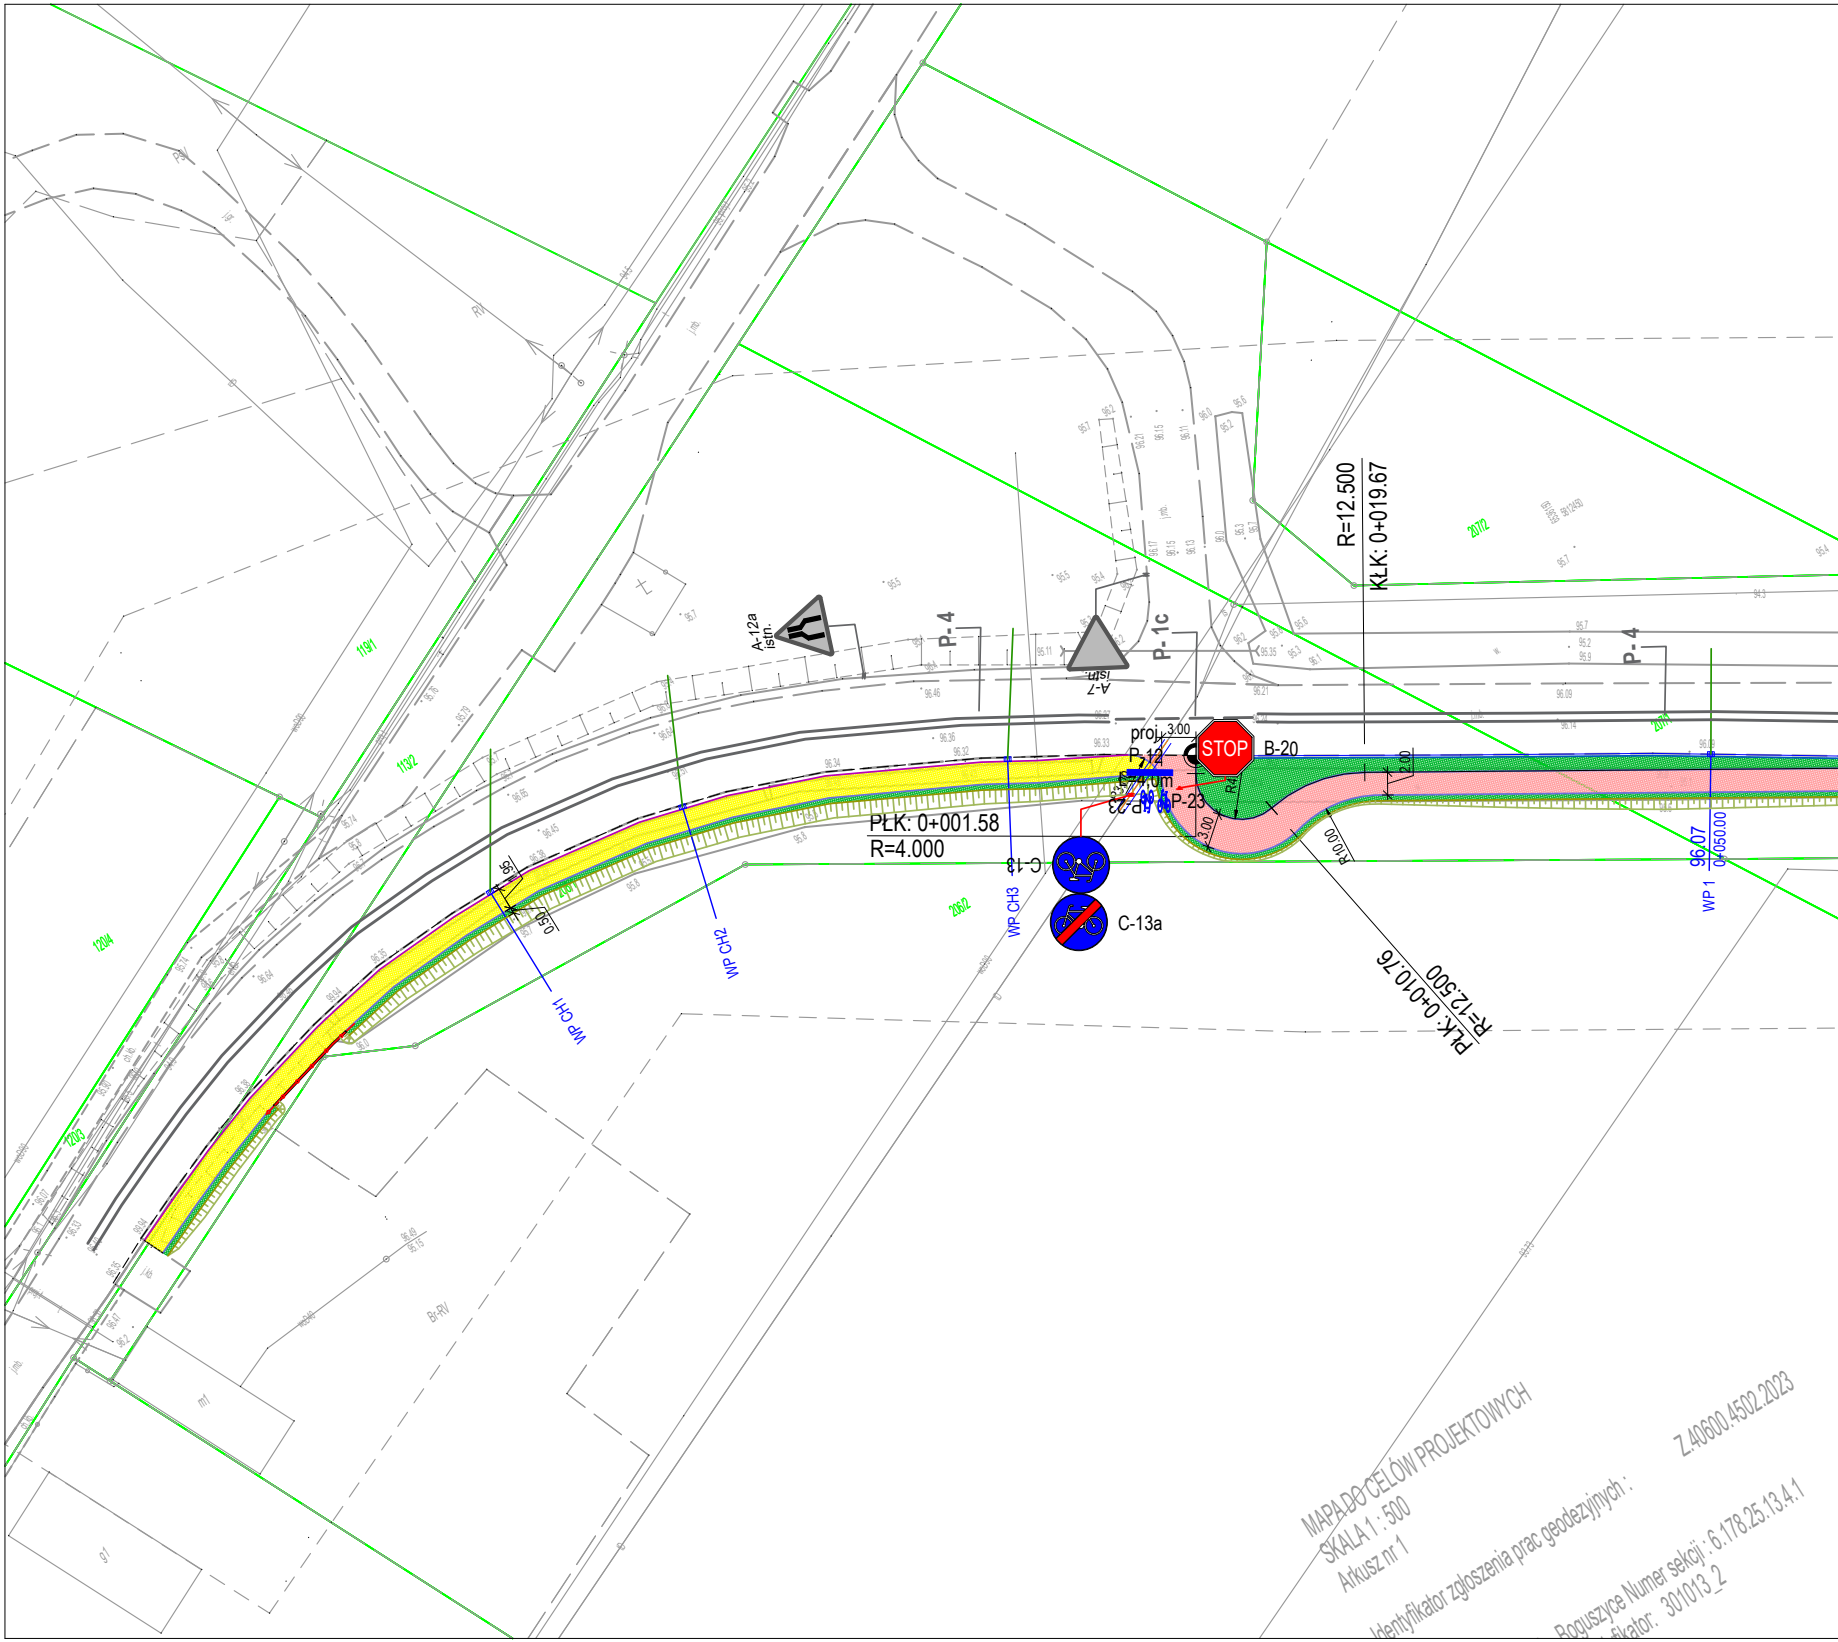
A-12a
istn.
P- 4
A-7
istn.
P- 1c
R=12.500
KŁK: 0+019.67
P- 4
proj.
3.00
P-12
STOP
B-20
L=4,0m
P-23
P-23
2.00
R4
3.00
R10.00
PŁK: 0+001.58
R=4.000
C-13
C-13a
WP CH1
WP CH2
WP CH3
WP 1
96.07
0+050.00
0.50
R=12.500
PŁK: 0+010.76
119/1
113/2
120/4
120/3
206/2
207/2
207/1
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500
Arkusz nr 1
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych :
Z.40600.4502.2023
Roguszyce Numer sekcji : 6.178.25.13.4.1
fikator: 301013_2

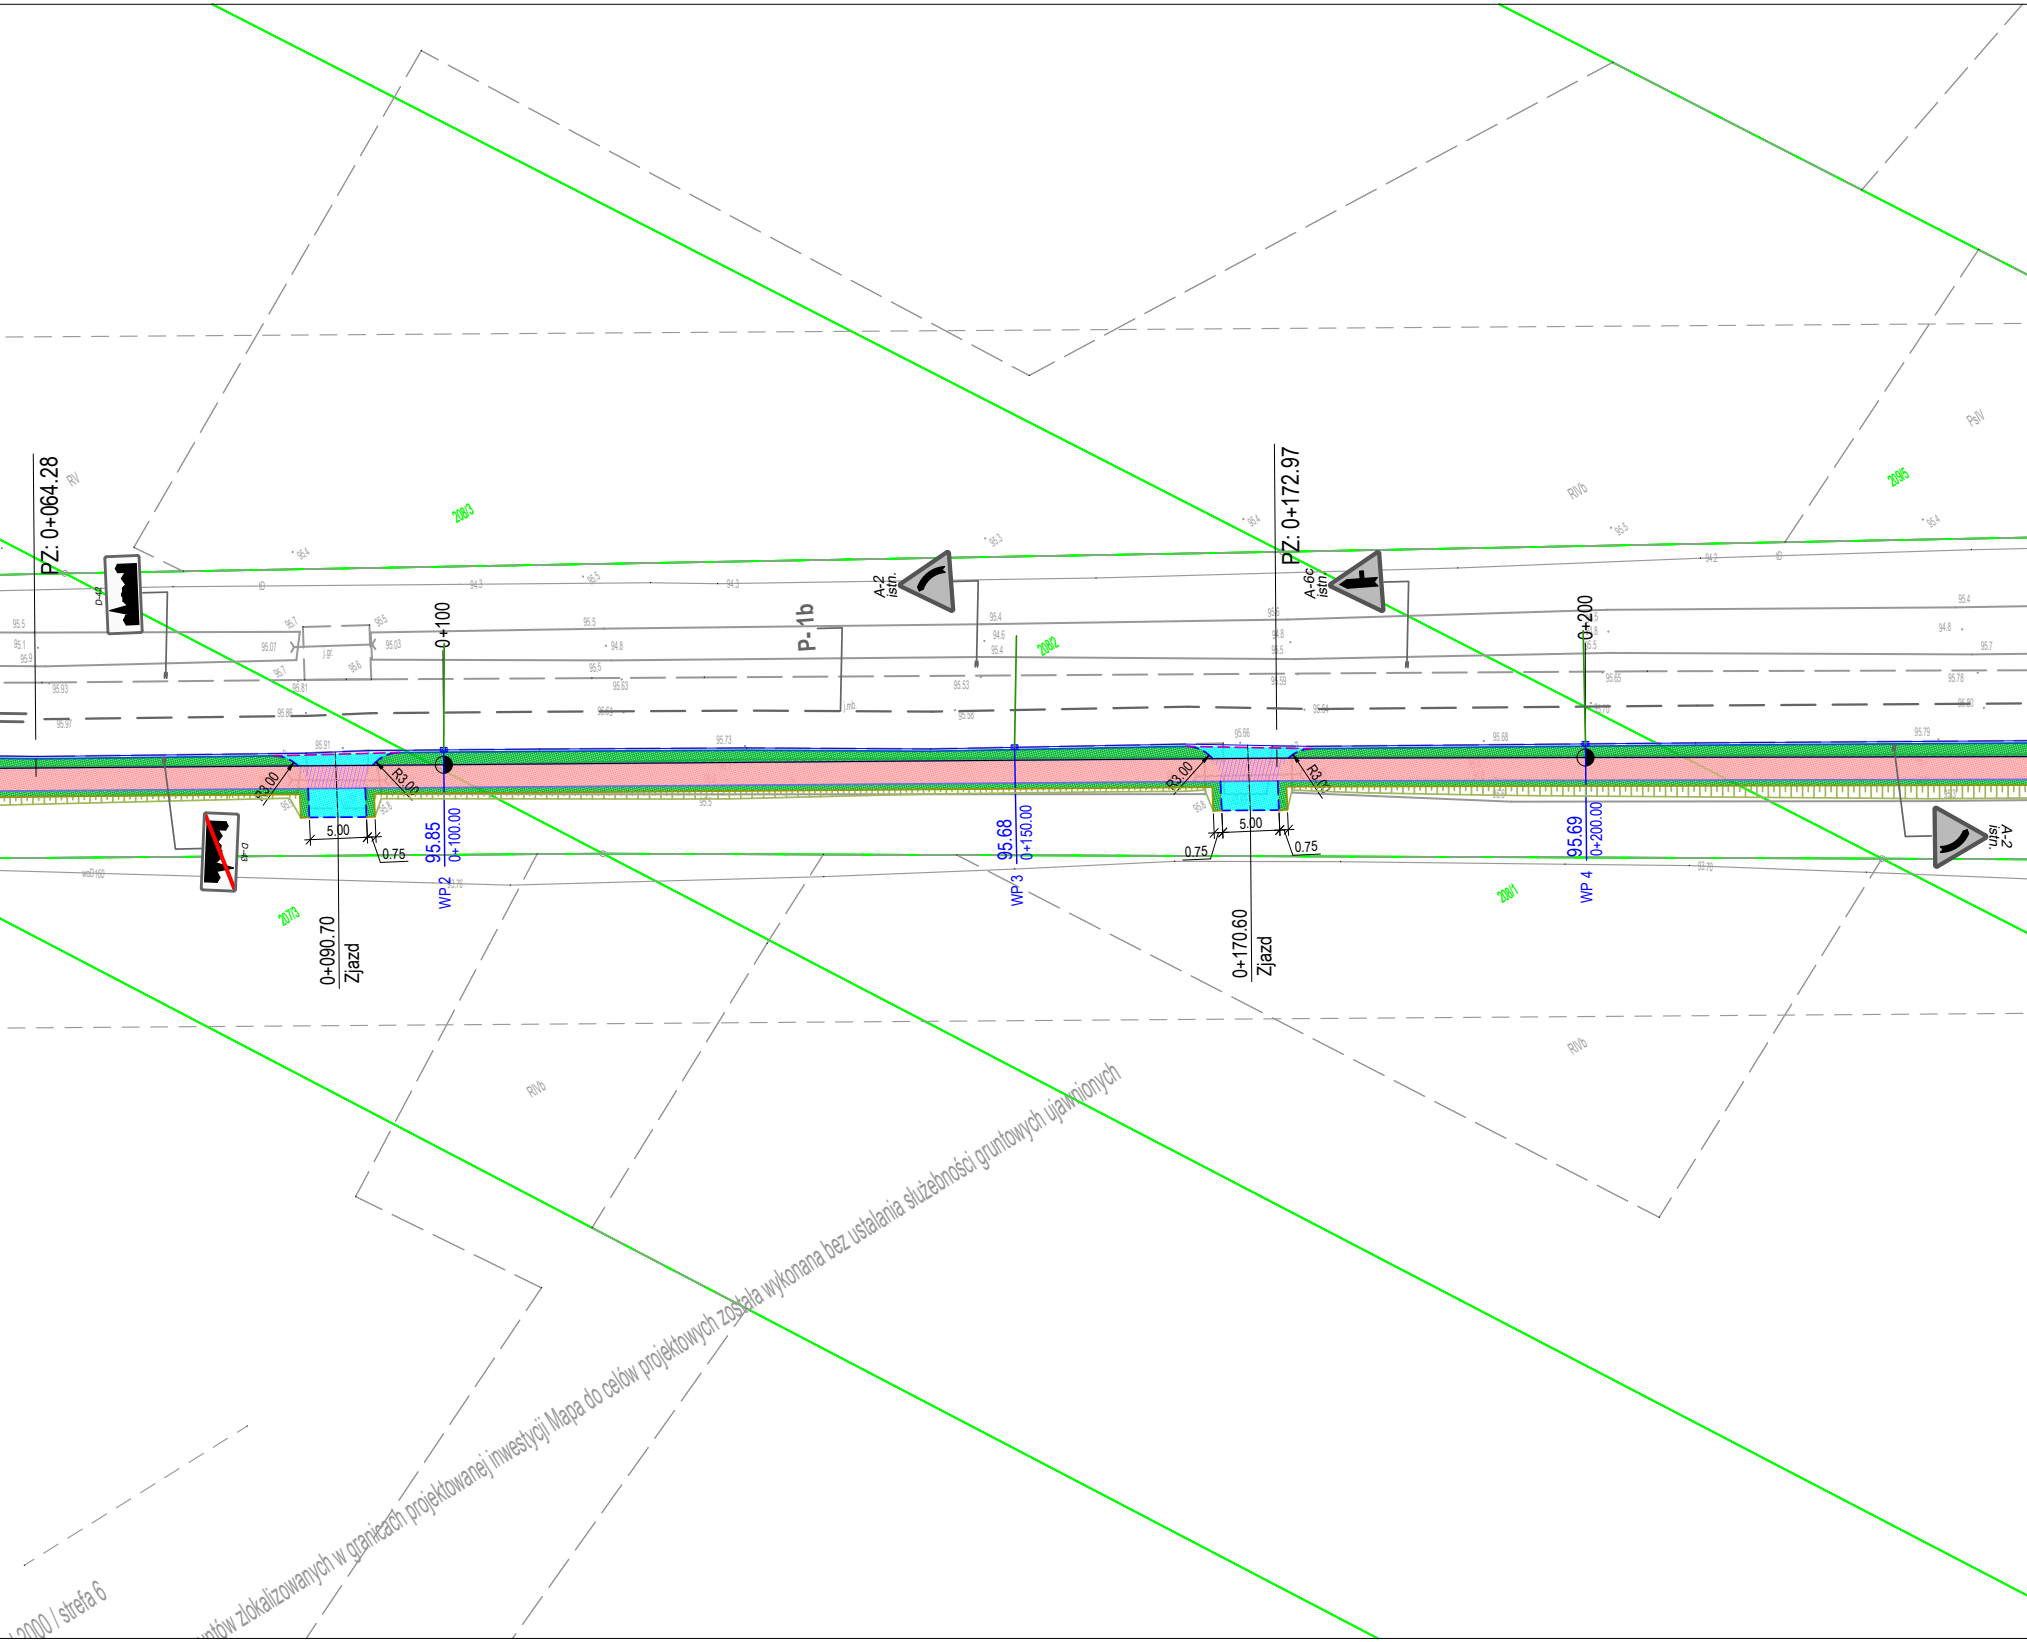
PZ: 0+064.28
D-42
D-43
0+100
95.85
0+100.00
WP 2
0+090.70
Zjazd
R3.00
R3.00
5.00
0.75
P- 1b
A-2
istn.
95.68
0+150.00
WP 3
PZ: 0+172.97
A-6c
istn.
R3.00
R3.00
5.00
0.75
0.75
0+170.60
Zjazd
0+200
95.69
0+200.00
WP 4
A-2
istn.
2083
2082
2073
2081
2095
RV
RVb
RIVb
PsIV
2000 / strefa 6
ntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania służebności gruntowych ujawnionych

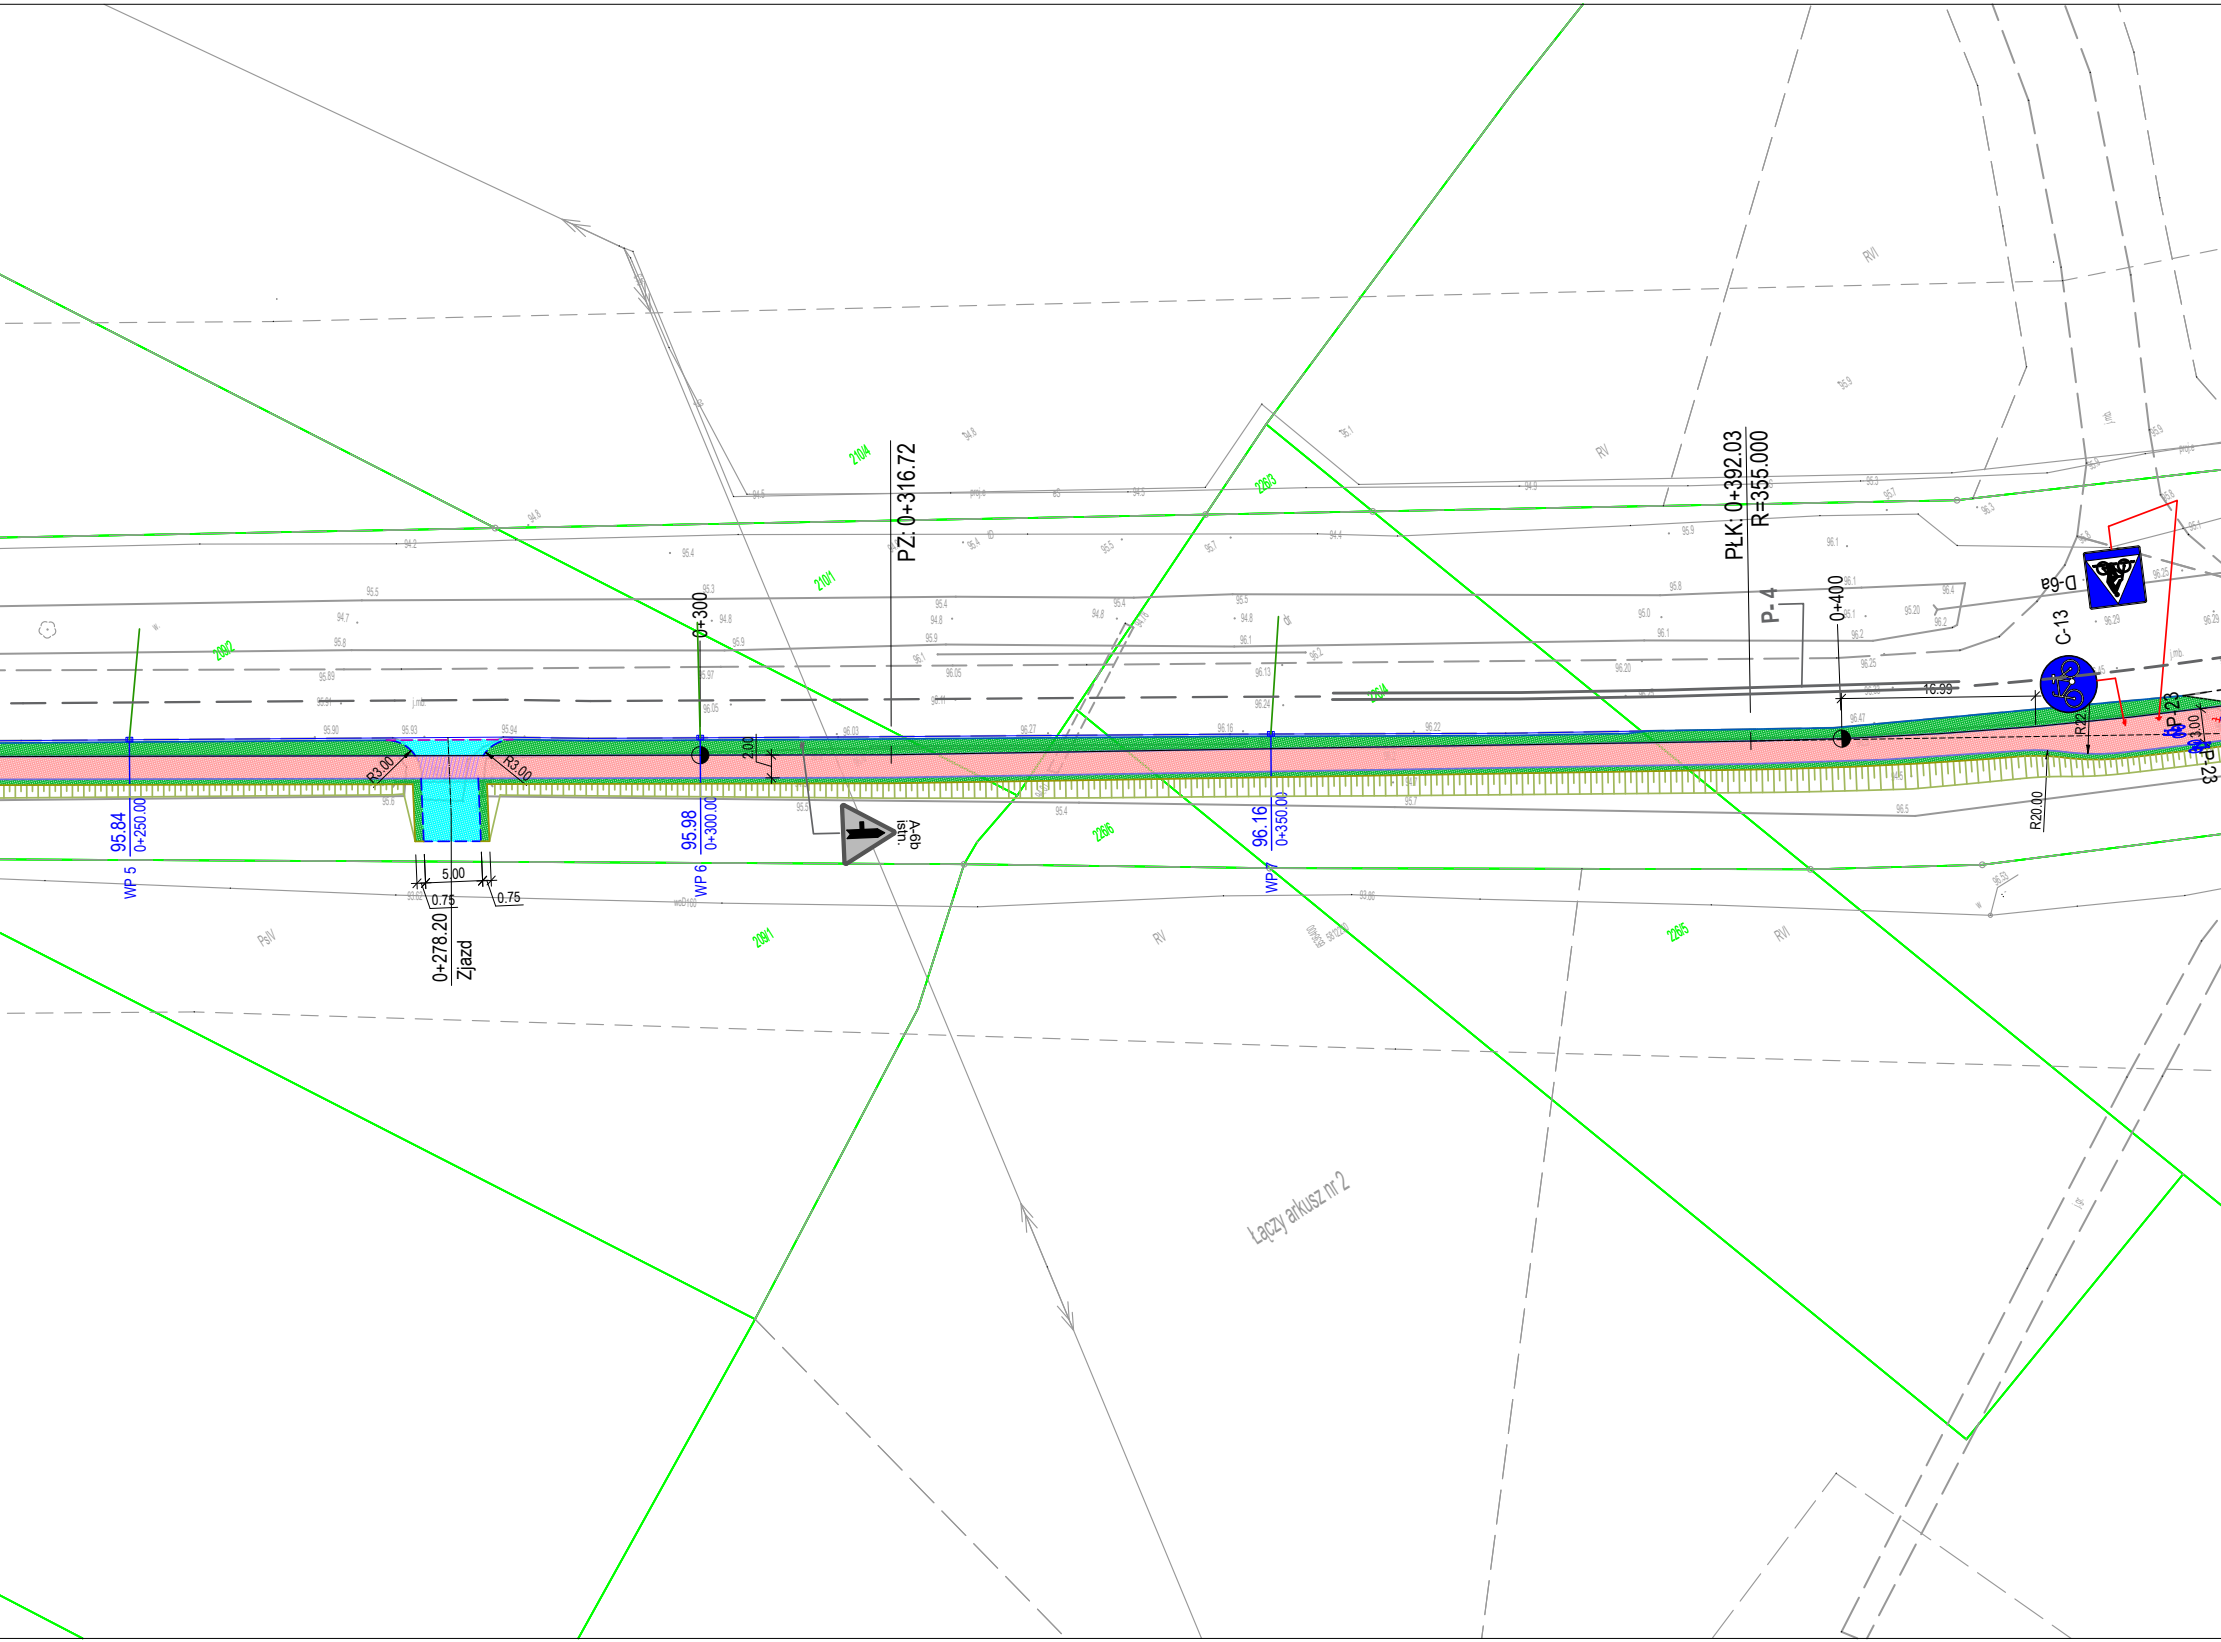
PZ: 0+316.72
PŁK: 0+392.03
R=355.000
P. 4
0+300
0+400
210/4
210/1
209/2
226/3
226/4
226/6
226/5
209/1
RVI
RV
PsIV
D-6a
C-13
P-23
16.99
2.00
3.00
R3.00
R3.00
R20.00
95.84
0+250.00
WP 5
95.98
0+300.00
WP 6
96.16
0+350.00
WP 7
5.00
0.75
0.75
0+278.20
Zjazd
A-6b
istn.
Łączy arkusz nr 2

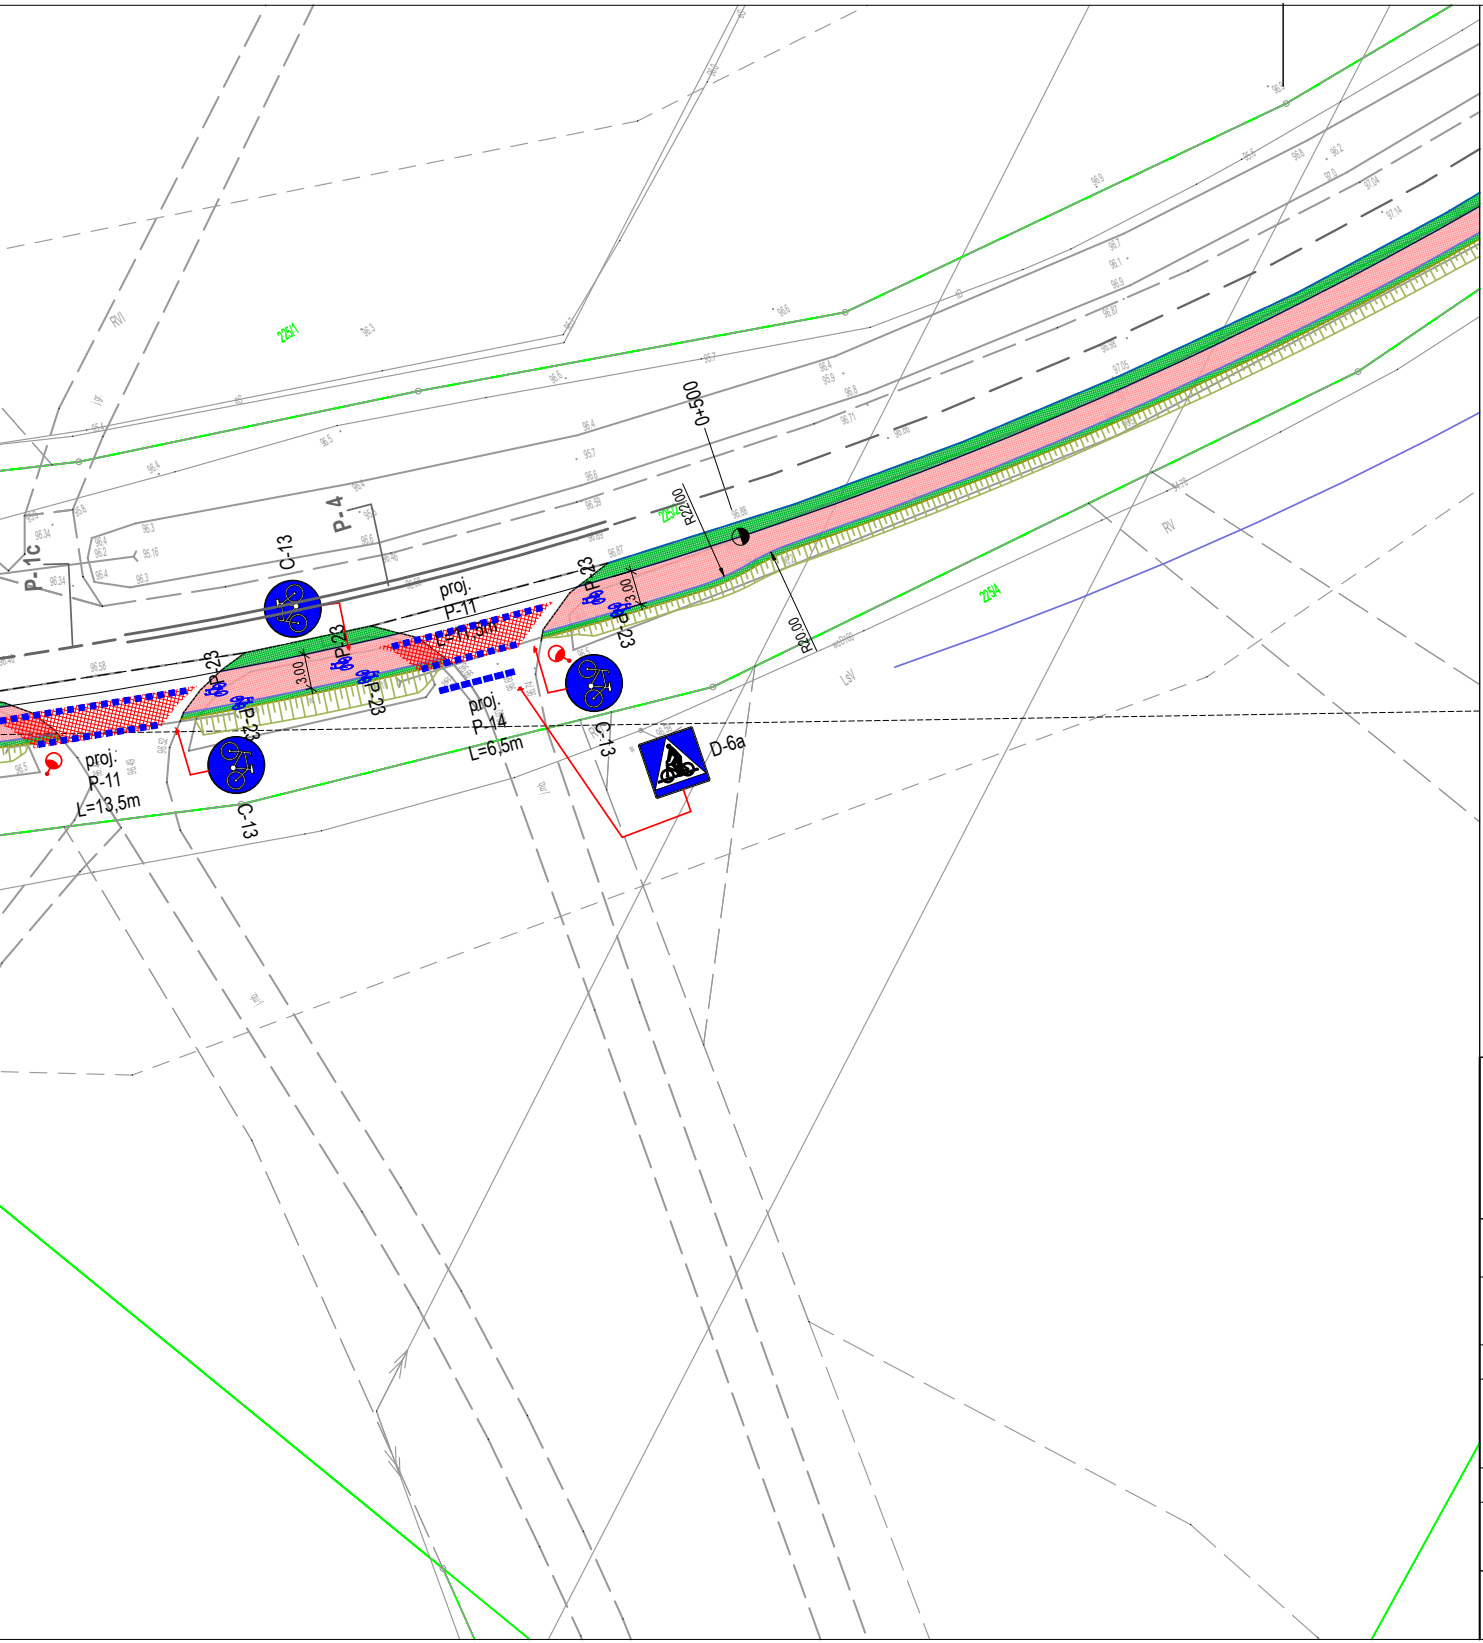
0+500
R2200,00
R2000,00
225/1
225/4
P- 4
P- 1c
C-13
C-13
C-13
C-13
P-23
P-23
P-23
P-23
P-23
3,00
3,00
proj.
P-11
L=11,5m
proj.
P-11
L=13,5m
proj.
P-14
L=6,5m
D-6a
RVI
RV
LsV

Łączy z rys. nr D.02b

Legenda:

═	- Projektowany krawężnik betonowy 15x30 ze ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów kostki betonowej typu cegła
—	- Projektowany krawężnik betonowy 15x30
- - -	- Projektowana krawężnik betonowy 15x22 typ najazdowy
—	- Projektowany opornik betonowy 8x30
- - -	- Projektowany opornik 12x25
—	- Projektowana krawędź opaski
—	- Projektowana skarpa
—	- Projektowana scianka oporowa typu "L"
—●—	- Projektowana bariera U-12a
—	- Istniejący krawężnik betonowy
▪	- Projektowany wpust drogowy z przykanalikiem do rowu drogowego
🟥	- Projektowanana nawierzchnia drogi dla rowerów z mieszanki mineralno-asfaltowej
▨	- Projektowanana nawierzchnia drogi dla rowerów z mieszanki mineralno-asfaltowej wzmocniona na zjeździe
🟦	- Projektowanana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego
🟨	- Projektowanana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego
🟩	- Projektowanana nawierzchnia opaski
▤	- Projektowane ławki
◉	- Projektowane kosze na śmieci
⊖	- Projektowane stojaki na rowery
●	- Projektowane lampy hybrydowe
C-13	- Projektowane oznakowanie pionowe
▬	- Projektowane oznakowanie poziome
▨	- Projektowane oznakowanie poziome
A-7 istn. ▽	- Istniejące oznakowanie pionowe
P- 4	- Istniejące oznakowanie poziome

pracownia projektowa AG PROJEKT

Agnieszka Maciejewska
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11
tel. 605 837 145
email: agprojekt75@gmail.com

NIP 665-188-11-11 REGON 302327782

Nazwa obiektu	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń - ETAP I**			
Adres obiektu	**m. Boguszyce, m. Zielonka gm. Wierzbinek**		**skala**	1:500
			nr rys.	**D.02a**
Treść rysunku	**PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU**		**data**	05 - 2024
Nazwa i adres inwestora	**GMINA WIERZBINEK** **62-619 Sadlno** **Plac Powstańców Styczniowych 110**		**nr umowy**	
			faza	**PB**
Autorzy	**imię i nazwisko**	**specjalność**	**Podpis**	
Opracowała:	*mgr inż.Maria Maciejewska*	**Drogowa**		
Projektował:	*mgr inż.Patryk Maciejewski* *WKP/0389/POOD/19*	**Drogowa**		