



2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm
2.	Ilość	Wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu umowy
3.	CPV	44114200-4
4.	Inne normy	Nie przewiduje się
5.	Oferty częściowe (zadania)	Tak
6.	Oferty równoważne	Nie
7.	Wymogi techniczne	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
8.	Usługi dodatkowe	

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**1. ILOŚCI**

Nr zadania	Nazwa sprzętu	Jm	Ilości podstawowe	Ilości opcjonalne
1	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm	szt.	120	120
2	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm	szt.	345	345
3	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm	szt.	345	345
4	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm	szt.	345	345
5	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm	szt.	345	345
6	Prefabrykat rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5cm	szt.	60	60

2. MIEJSCE DOSTAWY:

Zadanie nr 1: 21 WOG Elbląg (GZ Bartoszyce), ul. Wojska Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika Grupy z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 327 360, telefon kom. 691 387 614.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, telefon: 261 312 951, telefon kom. 727 041 134.

Zadania nr 2-5: 24 WOG - Grupa Zabezpieczenia Węgorzewo - Warta 2. Ogonki, współrzędne GPS: 54.190858 N, 21. 784805 E.


Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego „Wyreby”. Współrzędne: 22°03’52.52’’E 53°45’35.06’’N. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika GZ telefon: 603 114 207, magazynierów 782 798 477, 727 013 336.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, telefon: 261 335 765, telefon kom. 727 014 267

Zadania nr 6 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika magazynu telefon: 501 201 009.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Podoficera z ramienia 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 398 681

3. WYMAGANIA TECHNICZNE:

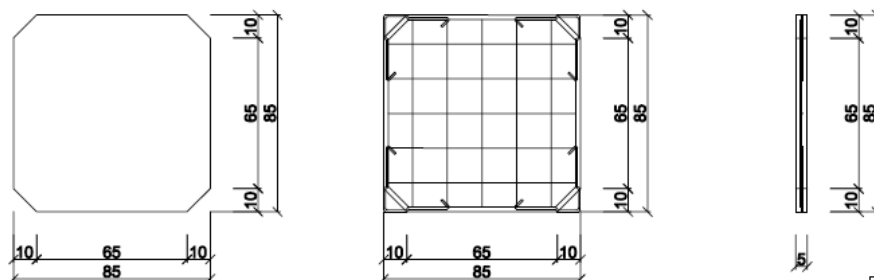

Masa betonu [kg]	81,94
Haki transp. 8mm [kg]	0,82
Siatka zbroj. 5mm [kg]	1,18
SUMA [kg]	83,94

Zastosować siatkę zbrojeniową z prętów Ø4 (siatka płyty) w rozstawie 150x150 mm (stal B500A) i pręty zbrojenowe stal żebrowana Ø8 (wzmocnienie) zgodnie z geometrią kształtu, ze stali B500B

Beton C30/37 (B37)
Stal B500A i B500B
Otulina 20mm

Uwaga:

- 1) 4 szt. narożnych haków montażowych Ø8 pręt żebrowany tj. zbrojenie wzmocnienia,
- 2) zakłady prętów zbrojeniowych min. 35 cm.

Wymagania dotyczące betonu:

- klasa betonu C30/37,
- beton o klasie ekspozycji min. XF1 (dopuszcza się odstępstwa od minimalnej grubości otuliny, przy zachowaniu pozostałych parametrów dla klasy ekspozycji XF1),
- wymagania zgodnie z normą PN-EN 12620,
- kruszywo naturalne, łamane (granit lub bazalt) o uziarnieniu maksymalnym 16 mm (dopuszcza się użycie kruszywa łamanego typu żwir o niskiej zawartości zanieczyszczeń (zawartość części pylastych <1-2%, bez zanieczyszczeń organicznych i gliny)),
- min. mrozoodporność F100,
- nasiąkliwość do ≤5%.