
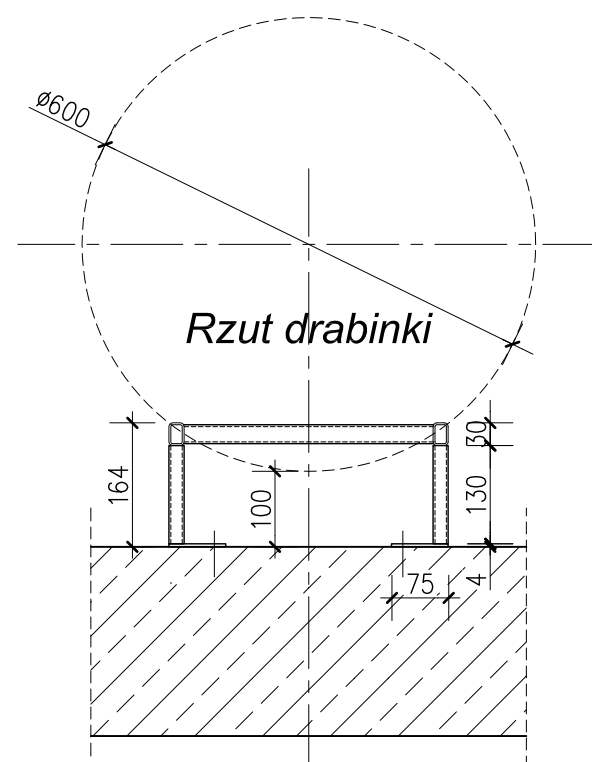


Drabinka stalowa
skala 1:10

Stal nierdzewna OH 13

Zestawienie stali profilowej

Nr profilu	Ilość sztuk	Profil	Długość (mm)	Ciężar (kg)		
				Jednostkowy	1 Sztuka	Razem
1	2	□ 30x20x2	1350	1,44	1,94	3,88
2	6	□ 25x25x2	330	1,44	0,48	2,88
3	2	□ 30x20x2	130	1,44	0,19	0,38
4	2	⌀ 30x4	75	0,94	0,07	0,14
Łącznie jedna sztuka						7,28

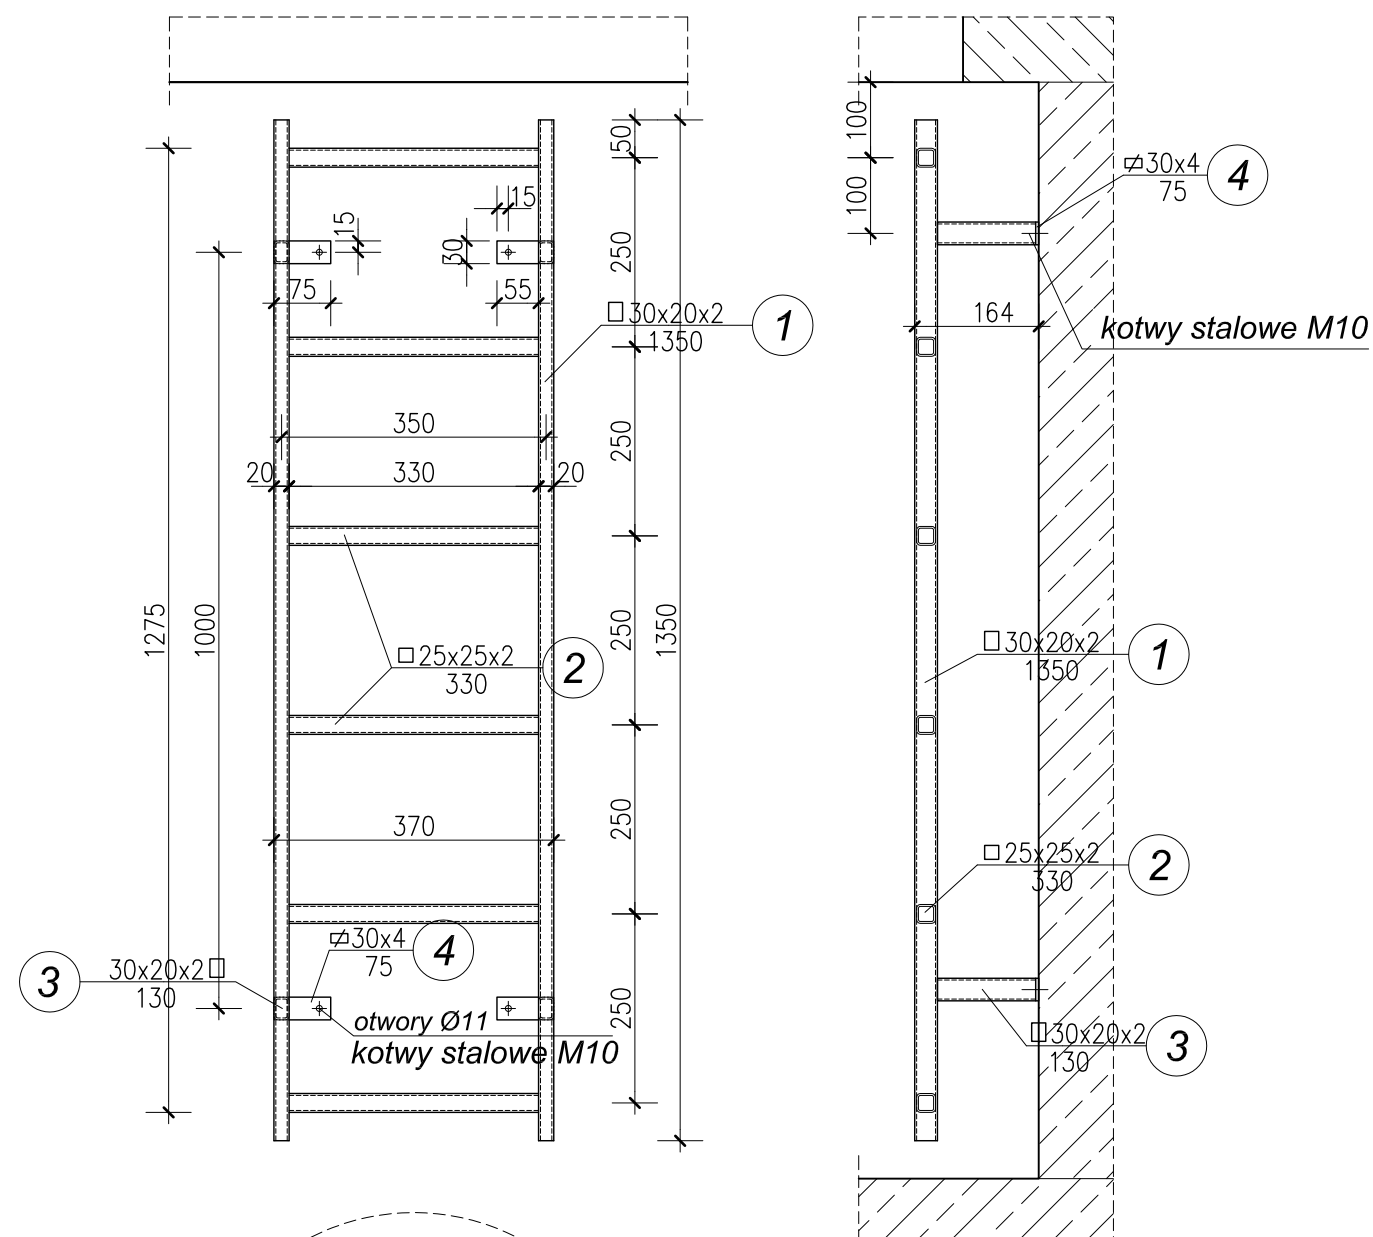

Biuro Usług Projektowych

DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

 (081) 469 15 45

 biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info

<u>Inwestor:</u>	Powiat Świdnicki w Świdniku ul. Niepodległości 13 21-040 Świdnik
------------------	--

<p><u>Objekt:</u></p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2103L (ul. Krępiecka) w miejscowości Świdnik i Krępiec</p>
--

Nazwa rys.:

Drabinka stalowa

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data:	11.2024
<i>BRANŻA KONSTRUKCYJN</i>			Skala:	1:10
Projektant	mgr inż Tadeusz Małek upr. bud. Nr St 586/81		Nr rys.	KD7c