



ZAMIANA OKIEN ŁUKOWYCH
PIWNICZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
NA OKNA PROSTOKĄTNE


Skala 1:20

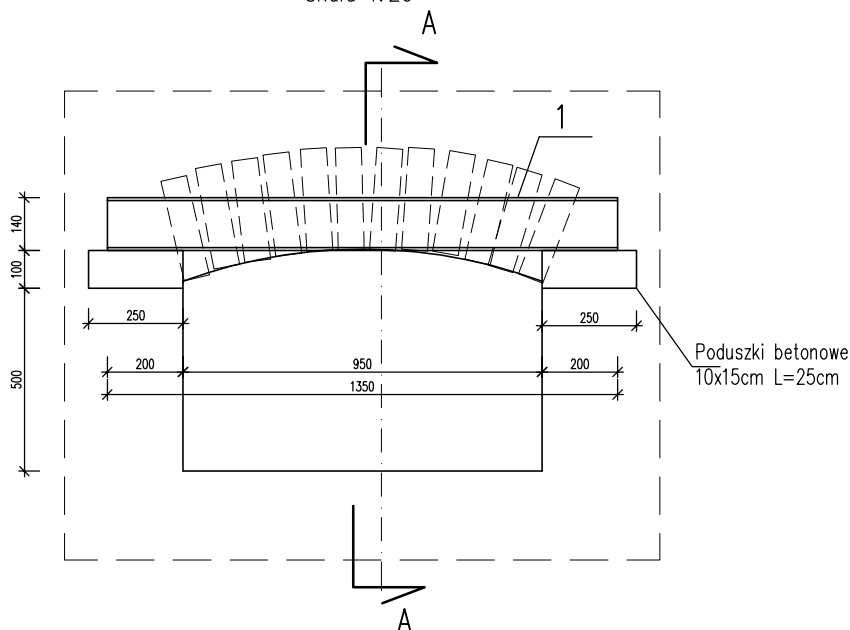

PRZĘKRÓJ A-A
Skala 1:20

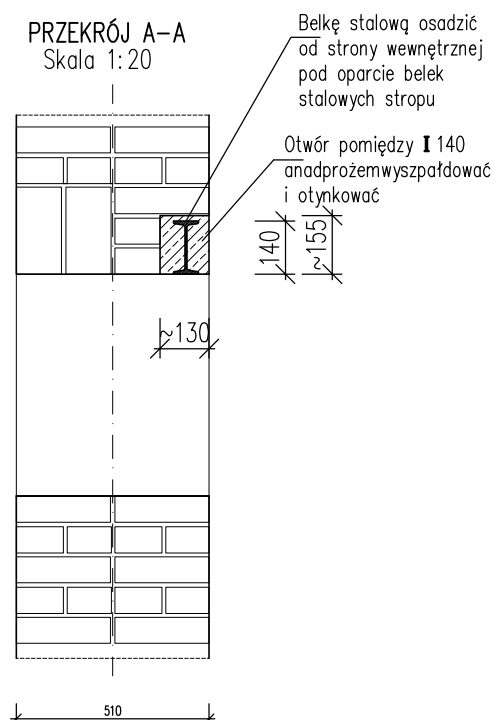

1 Belka stalowa I 140 L=1350mm szt. 3 (3 okna)



UWAGA:

WYKONAĆ WZMOCNIENIE NADPROŻA OKIENNEGO CERAMICZNEGO OKNA PIWNICY (3 OKNA) PRZED OSADZENIEM DOCELOWYM BELEK STALOWYCH STROPU WPS

WYKUĆ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ BRUZDĘ NA PODUSZKI BETONOWE (ZAMINIE CERASIT CX15)

WYKUĆ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PIWNICY BRUZDĘ NA NADPROŻE STALOWE O SZEROKOŚCI ~13cm

WYSOKOŚĆ BRUZDY ~15cm – DO OSADZENIA BELKI I 140


OSADZIĆ BELKĘ STALOWĄ W BRUZDZIE I ZAKLINOWAĆ JĄ KLINAMI STALOWYMI

WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE

PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ SZYBĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĄ A ŚCIANĄ WYPEŁNIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ (1:3) , UBIJAJĄC SILNIE I DOKŁADNIE;

STAŁ NA KONSTRUKCJĘ S235

WYKONANIE NADPROŻA STALOWEGO Z I 140 OKNA PIWNICY POD OPARCIE
BELEK STALOWYCH STROPU WPS 1:20

TEMAT:		NAPRAWA Z PRZEBUDOWĄ STROPÓW NAD PIWNICĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO –SZCZECIN UL. NIEMIERZYŃSKA 9		
OPRACOWANIE:		PROJEKT TECHNICZNY– KONSTRUKCJA		
NR.ZLEC. 07/22	NR.OPRAC. 2.3	ADRES OBIEKTU:	71-436 Szczecin ul. Niemierzyńska 9 DZIAŁKA NR 1/14 obręb 1010; Szczecin	BRANŻA: KONSTRUKCJA
 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz Halicki ul. Brodzińskiego 32 71-133 Szczecin tel. 91 428-2450, fax 91 428-2448 tel.kom. 601-744-393 e-mail: casmail@go2.pl		INWESTOR:	GMINA MIASTO SZCZECIN – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych SZCZECIN UL. MARIACKA 25	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
		PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Stróżyk Nr upr. ZAP/0019/P00K/09	DATA: 12.24
		SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Ziemiak Nr upr. ZAP/0009/P00K/13	NR.RYSUNKU:
				K-7