


UWAGA:
 - Tynk odspojony i częściowo odpadnięty z cegieł stropu
 - Niektóre cegły obłuzowane i bez spoin
 - Pierwotne belki stropowe pełnią funkcję legarów podpartych dla desek podłogowych

ul. Niemierzyńska 9

PRZEKRÓJ POPRZECZ. II-II PRZEZ STROP ODCINKOWY (na szynach kolejowych) NAD PIWNICĄ - pokój nr 10 1:10

UWAGA:
 - Analogiczny strop jest pod pom. parteru nr 4, 6 i częściowo 7
 - Prawdopodobnie wykonano zdublowany strop odcinkowy ze względu na duże uszkodzenie belek drewnianych przez korozję biologiczną, szczególnie w gniazdach w murach,
 - Uszkodzone części belek odcięto i następnie dosztukowano belki spełniające funkcję legarów pod deski podłogowe, belki oparte na stropie odcinkowym
 - Czas wykonania stropu odcinkowego nie jest znany

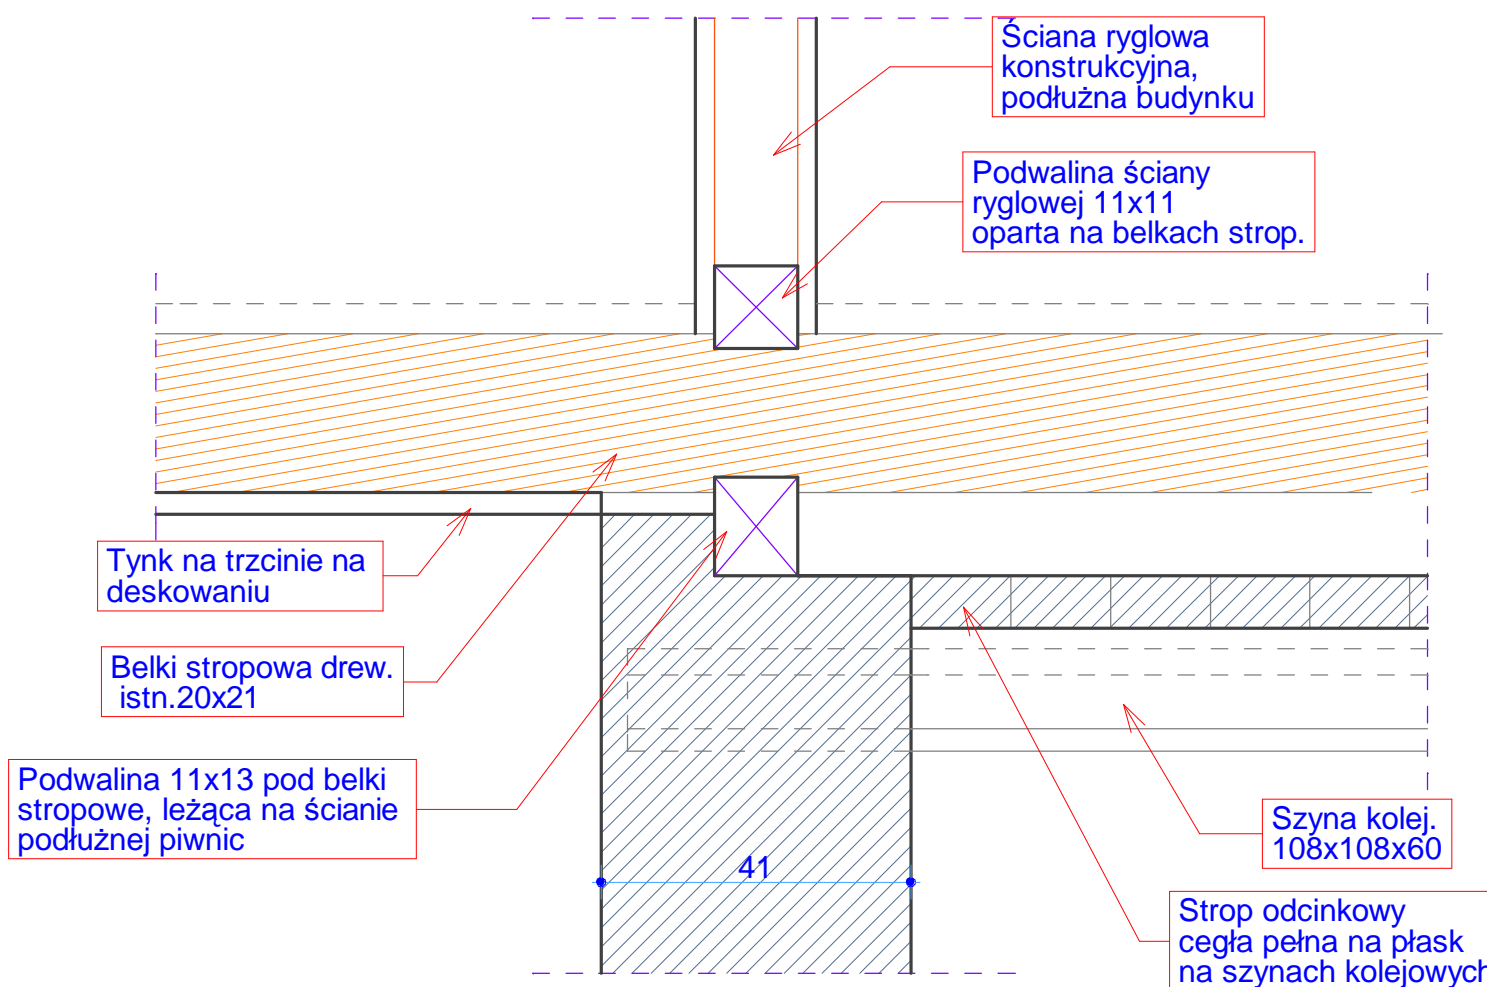

PRZEKRÓJ POPRZECZ. II-II PRZEZ ŚCIANĘ PODŁUŻNĄ BUDYNKU między pokój nr 9 i 10 1:10

SZCZEG. STROPU NAD PIW. II-II, III-III -inw.1:10					
TEMAT:		NAPRAWA Z PRZEBUDOWĄ STROPÓW NAD PIWNICĄ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - SZCZECIN UL. NIEMIERZYŃSKA 9			
OPRACOWANIE:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
NR. ZLEC.	NR. OPRAC.	ADRES OBIEKTU:	71-436 Szczecin ul. Niemierzyńska 9 DZIAŁKA NR 1/14 obręb 1010 Szczecin	BRANŻA:	ARCH.- KONSTR.
12/24	-	INWESTOR:	GMINA MIASTO SZCZECIN - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych SZCZECIN UL. MARIACKA 25	STADIUM:	Projekt budowlany
 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz Halicki ul. Brodzińskiego 32 71-133 Szczecin tel./fax 428-2448 tel.kom. 0601-744-393 e-mail: casmail@go2.pl		PROJEKTANT:	mgr inż. arch. KAZIMIERZ HALICKI Nr upr. 14/Sz/84	DATA:	11.24
		SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURY	NR. RYS.:	6
				NR. STR.:	