


RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI WODY - SKALA 1:100

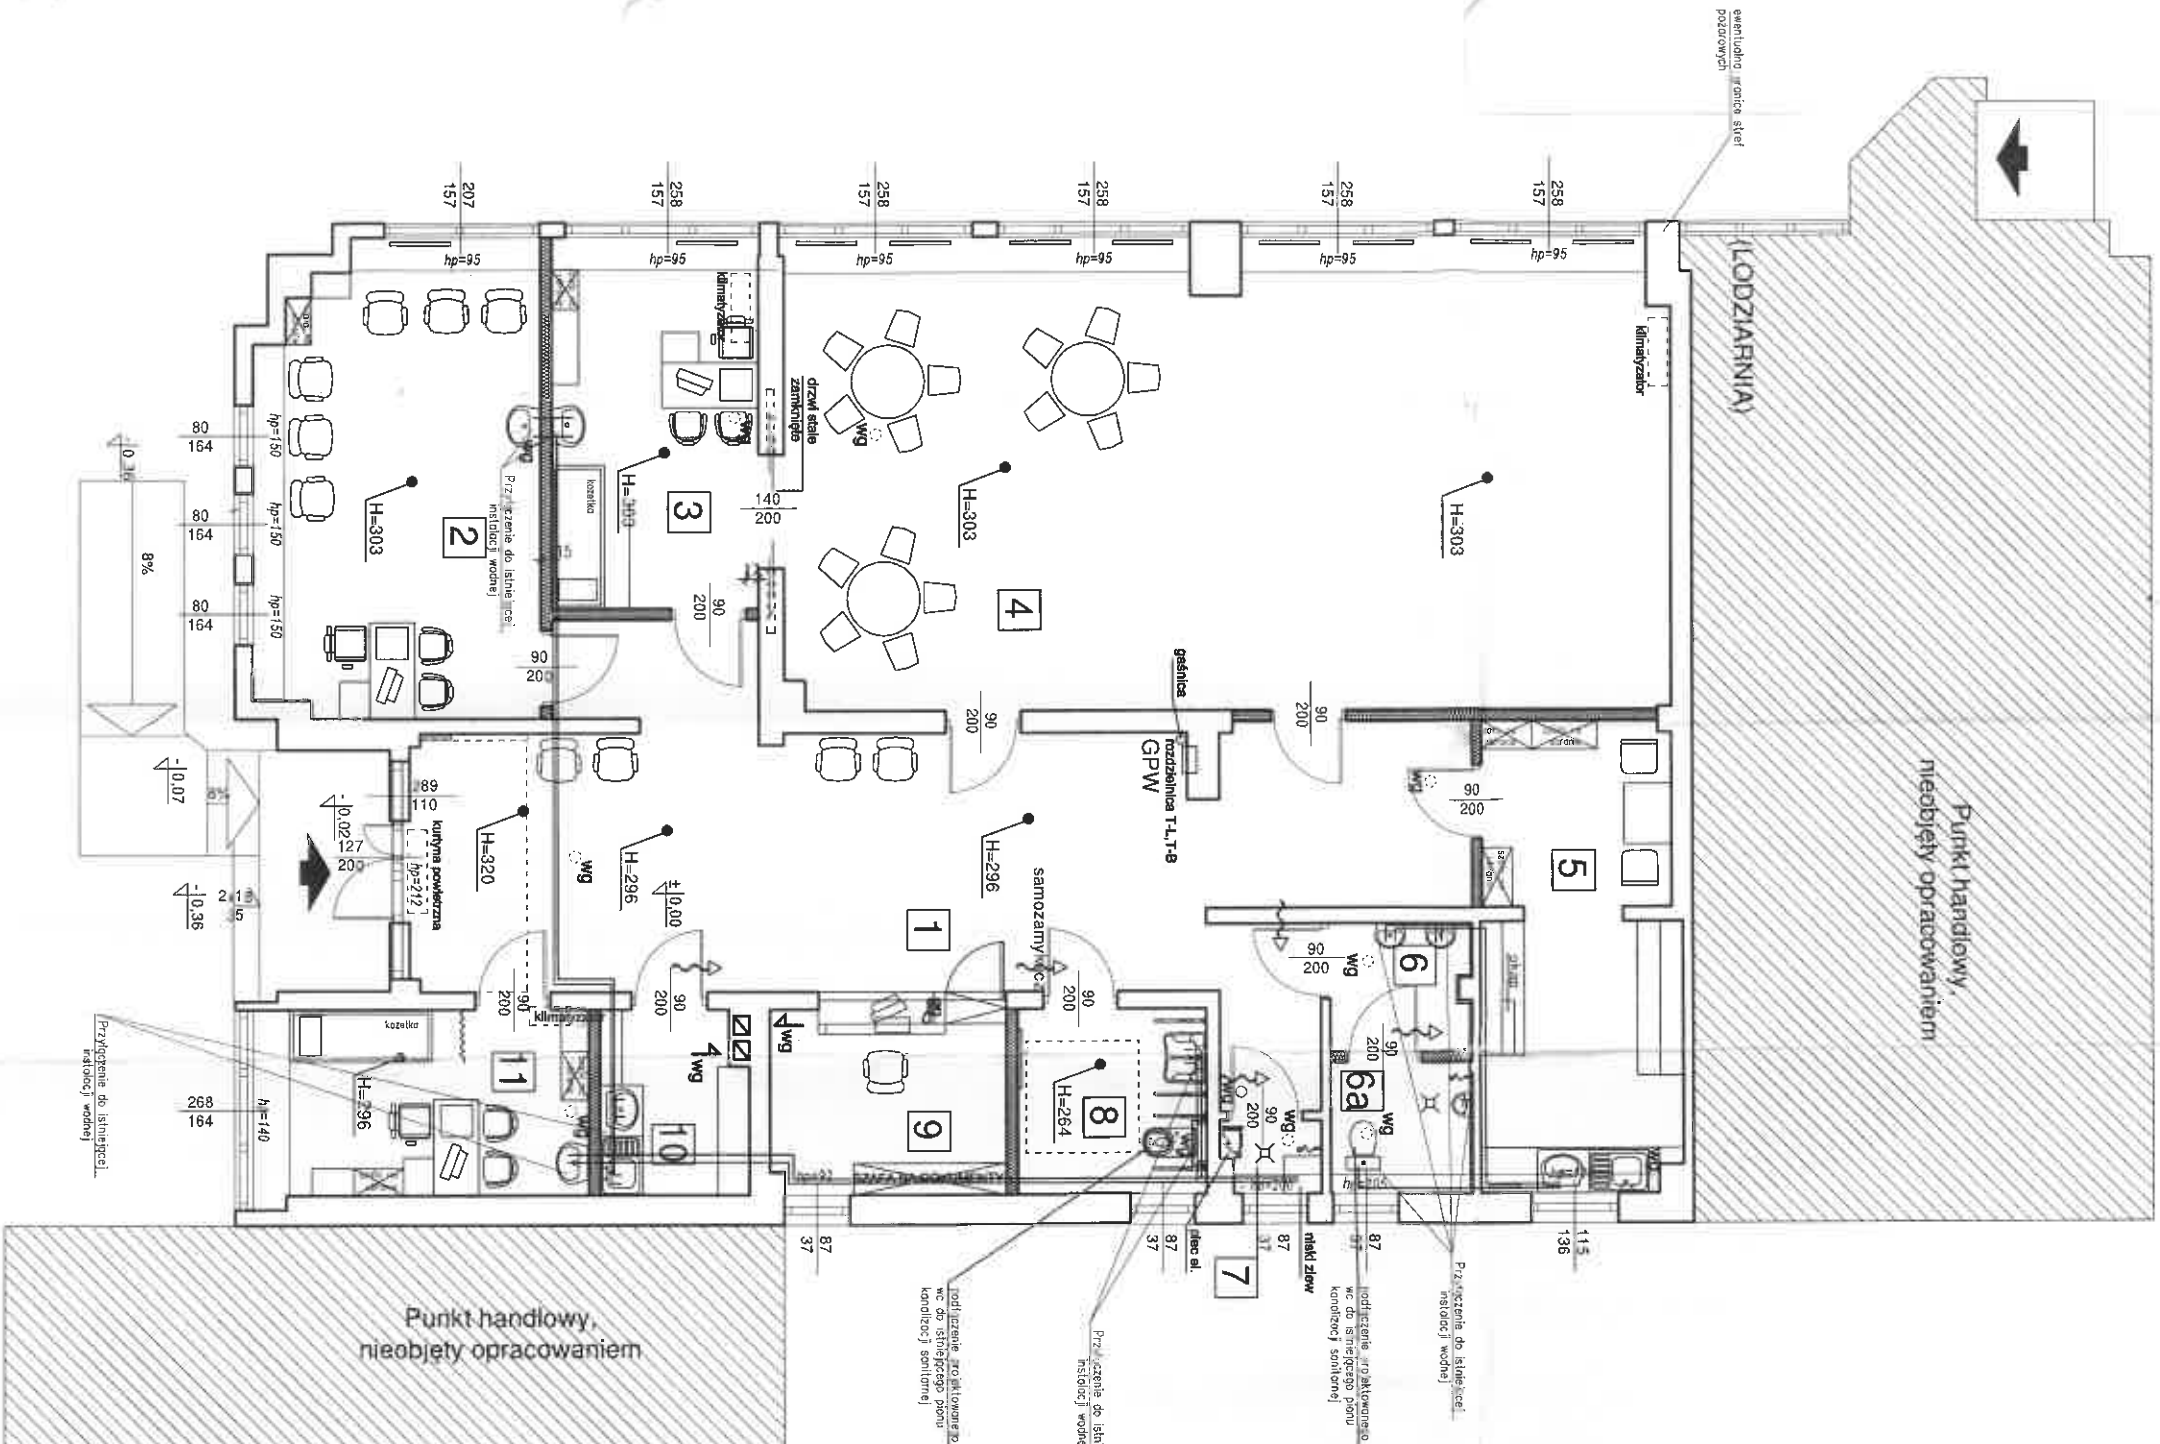

Legenda (Znaczenia):

- wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armaturą czerpalną ze złączką do węża
- przejście do sieni (przejście wody)
- przejście do sieni (przejście wody)
- przejście do sieni (przejście wody)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
PARTER			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]
1	Komunikacja	plytki ceramiczne	52,23
2	Gabinet psychologa	plytki ceramiczne	23,00
3	Gabinet lekarski	plytki ceramiczne	13,46
4	Pom. do psychoterapii grupowej, terapia zajęciowa, sala posilków (catering)	plytki ceramiczne	73,19
5	Pom. socjalne	plytki ceramiczne	16,20
6	Przedsiownek	plytki ceramiczne	3,21
6a	WC męskie	plytki ceramiczne	3,34
7	Pom. porządkowe	plytki ceramiczne	1,23
8	WC niepełnosprawni+ dlańskie	plytki ceramiczne	6,28
9	Rejestracja/punkt zgłoszeń	plytki ceramiczne	8,33
10	Wydawka/catering	plytki ceramiczne	4,68
11	Gabinet lekarski	plytki ceramiczne	11,18
Suma powierzchni wewnętrznej:		216,33m <sup>2</sup>	
Powierzchnia użytkowa:		215,10m <sup>2</sup>	
Kubatura wewnętrzna:		~645,30m <sup>3</sup>	

- Uwaga
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM A-01 ORAZ POZOSTALYMI DOKUMENTAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD OPRACOWANIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
  - RYSUNEK JEST SCHEMATYCZNY-NALEŻY GO TRAKTOWAĆ POGŁĄDOWO.
  - Wszystkie wymiary sprawdzić i zwerifikować na budowie
  - Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle przejścia.
  - Podłoga i ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany tych pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, niemieszkalnymi i odpornymi na działanie wilgoci. We wszystkich pomieszczeniach zastosować cokołki przysklepane na wysokość 15cm, wykonane z tego samego materiału co posadzka.
  - We wszystkich pomieszczeniach stałej pracy zostać spełniony warunek doświetlenia światłem naturalnym wynoszący co najmniej 1:8-stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi.
  - Szafy na drzwiach i roboczą dla pracowników odpowiednio zlokalizowane w pomieszczeniu socjalnym. Dodatkowe szafy podręczne dostępne w zapleczu recepcji i gabinetach
  - W gabinetach nr 1 i 1 można zastosować na oknach folię matową (nieczerną) przyklejaną na szyby w celu zwiększenia poczucia prywatności.
  - W przypadku wystąpienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposzczonych w klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni. (Rozpatrywać łącznie z charakterystyką zastosowanych okien w budynku).
  - Dobry powietrza zewnętrzny, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewane umieszczane w oknach lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
  - Meble oraz wyposażenie stałe powinno być wykonane z materiałów co najmniej trudnopalnych, powinny być niedymiące i nierozprzestrzeniające ognia (nie może być użytych materiałów łatwopalnych).
  - Gabinet należy wyposażać w potrzebny sprzęt i meble oraz wszelkie inne niezbędne akcesoria.
  - W gabinetach powinna znajdować się umywalka oraz bateria z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem, dozownik ze środkiem do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki.
  - Należy zastrzeżenie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
  - Stosować płytki ceramiczne IV klasy ścieralności i R9 antypoślizgowej.

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO (BUDYNKU LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Okalbrek") Na Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku (Zespół Leczenia Środowiskowego i oddział dzienny psychiatryczny) w Kinnowie

ul. Armii Krajowej 1 c. 44-190 Kinnów dz. nr 1464/21



SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK

Toszek, ul. Gliwicka 5

MGR INŻ. ARCH. WITOLD GANKO  
Nr ew. upr. 72/SLOKK/2017/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Nazwa rysunku:

Rzut parteru-INSTALACJA WODY

01.2024

T-03