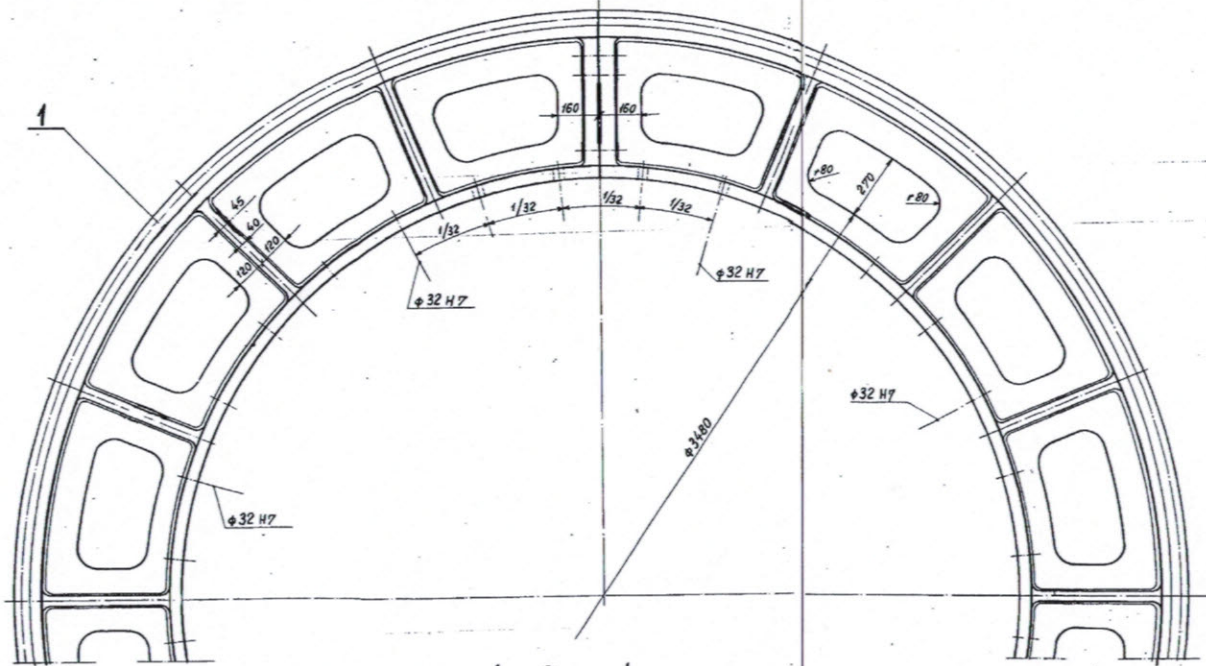

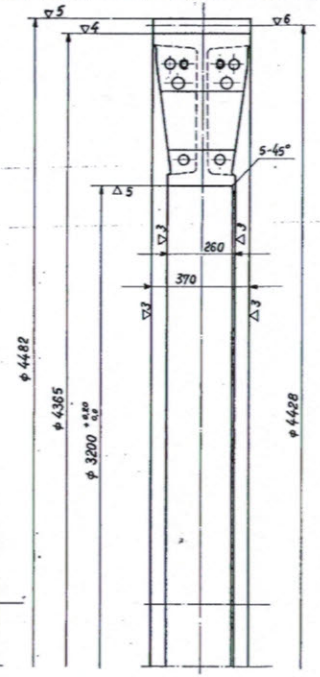

Zazębienie: zerowe		
Zęby: zerowe, proste		
Ilość zębów	z	164
Moduł nom.	m	27
Nom. kąt zarysu	α	20°
Współcz. wys. zęba	y	1
Moduł czołowy	m_c	—
Kąt pochyl. linii zęba	β	—
Kier. pochyl. linii zęba		—
Przesunięcie zarysu	X_m	—
Luz obwodowy	L_o	~ 1,08
Wymiary pomiarowe	h_p	27,853
	g_p	42,411-42,472
Pomiar przez n= zęb.	M	
Klasa dokładności		10
Podz. zasadnicza	t_z	79,7077
Koło współpracujące		
Nr. rysunku		Ms-034
Ilość zębów	z	22
Odległość osi	O_k	2511
Kąt między osiami	J	
Toczny kąt przyporu	α_{cc}	

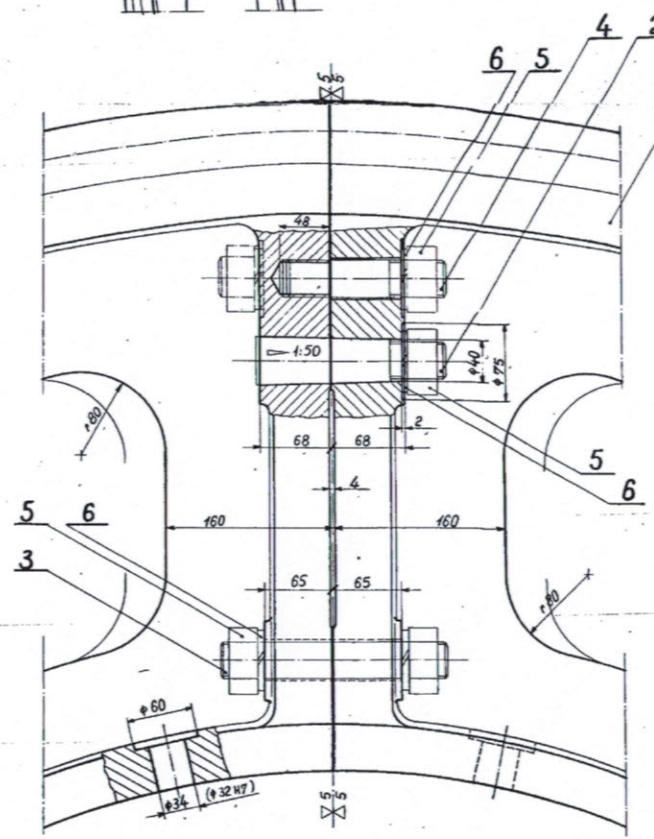

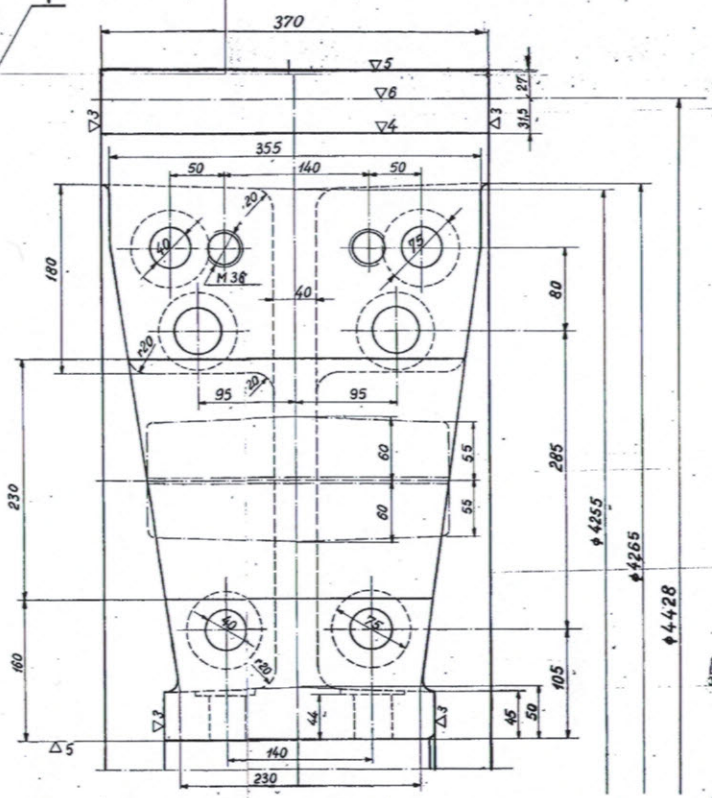

materiał wieńca: L 30 GS

Kopia rys. nr. 135418 Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft.

ΣG = ~5793 kG

6	Podkładka spręż. 36,5		20	1:3	PN/M-82029
5	Nakrętka M 36		20	6,7	PN/M-82145
4	Śruba dwustronna M 36		8	9,0	rys. nr. Ms-063-2
3	Śruba dwustronna M 36	St 3	4	6,5	rys. nr. Ms-063-2
2	Sworzeń stożkowy	St 6	4	7,5	rys. nr. Ms-063-1
1	Wieniec dwudzielny	~~45L5~~		5760,0	model nr. 518
Poz.	Nazwa części	Materiał	Szt.	Ciężar	Uwagi

Konstrukcja: Kredl
Sprawdz.:
Zatwierdz.:

podziałka 1:10 1:2,5

Młyny cementu-napęd

Wieniec zębaty

Nr rys. Ms-055