



Wałbrzych, dnia 8 grudnia 2021 roku

WOS.272.1.20.2021

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza**

W związku z zapytaniem z dnia 07.12.2021 r. o następującej treści:

1. Odpowiedź na pytanie nr 9 z dn. 01/12/2021r.

Zgodnie z odpowiedzią zjazdu należy wykonać zgodnie z przekrojem 4.3.


Warstwy konstrukcyjne na przekroju nie są tożsame z konstrukcją wskazaną w części opisowej Projektu.:

- a) Część opisowa:

Zjazdy do nieruchomości

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S – gr. 5cm
- skropienie międzywarstwe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m²
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 – gr. 20cm
- warstwa wzmocnionej podłoża – stabilizacja Rm=5MPa – gr. 10cm

- b) Przekrój:

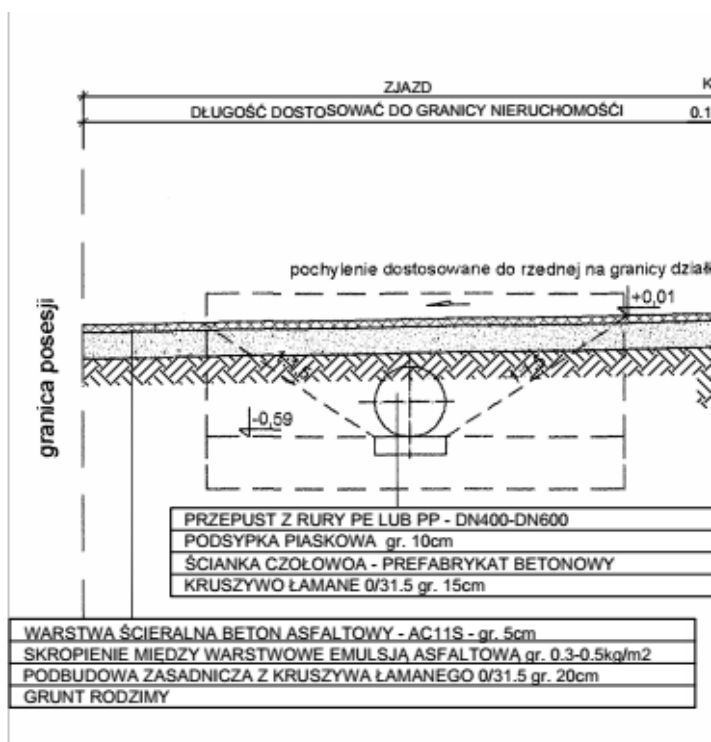



Dodatkowo przekrój ten w zakresie jezdni opisuje wykonanie stabilizacji na gruncie rodzimym. W części opisowej Projektu nie ma takiej konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienie,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

zjazdy należy wykonać zgodnie z częścią opisową projektu.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski