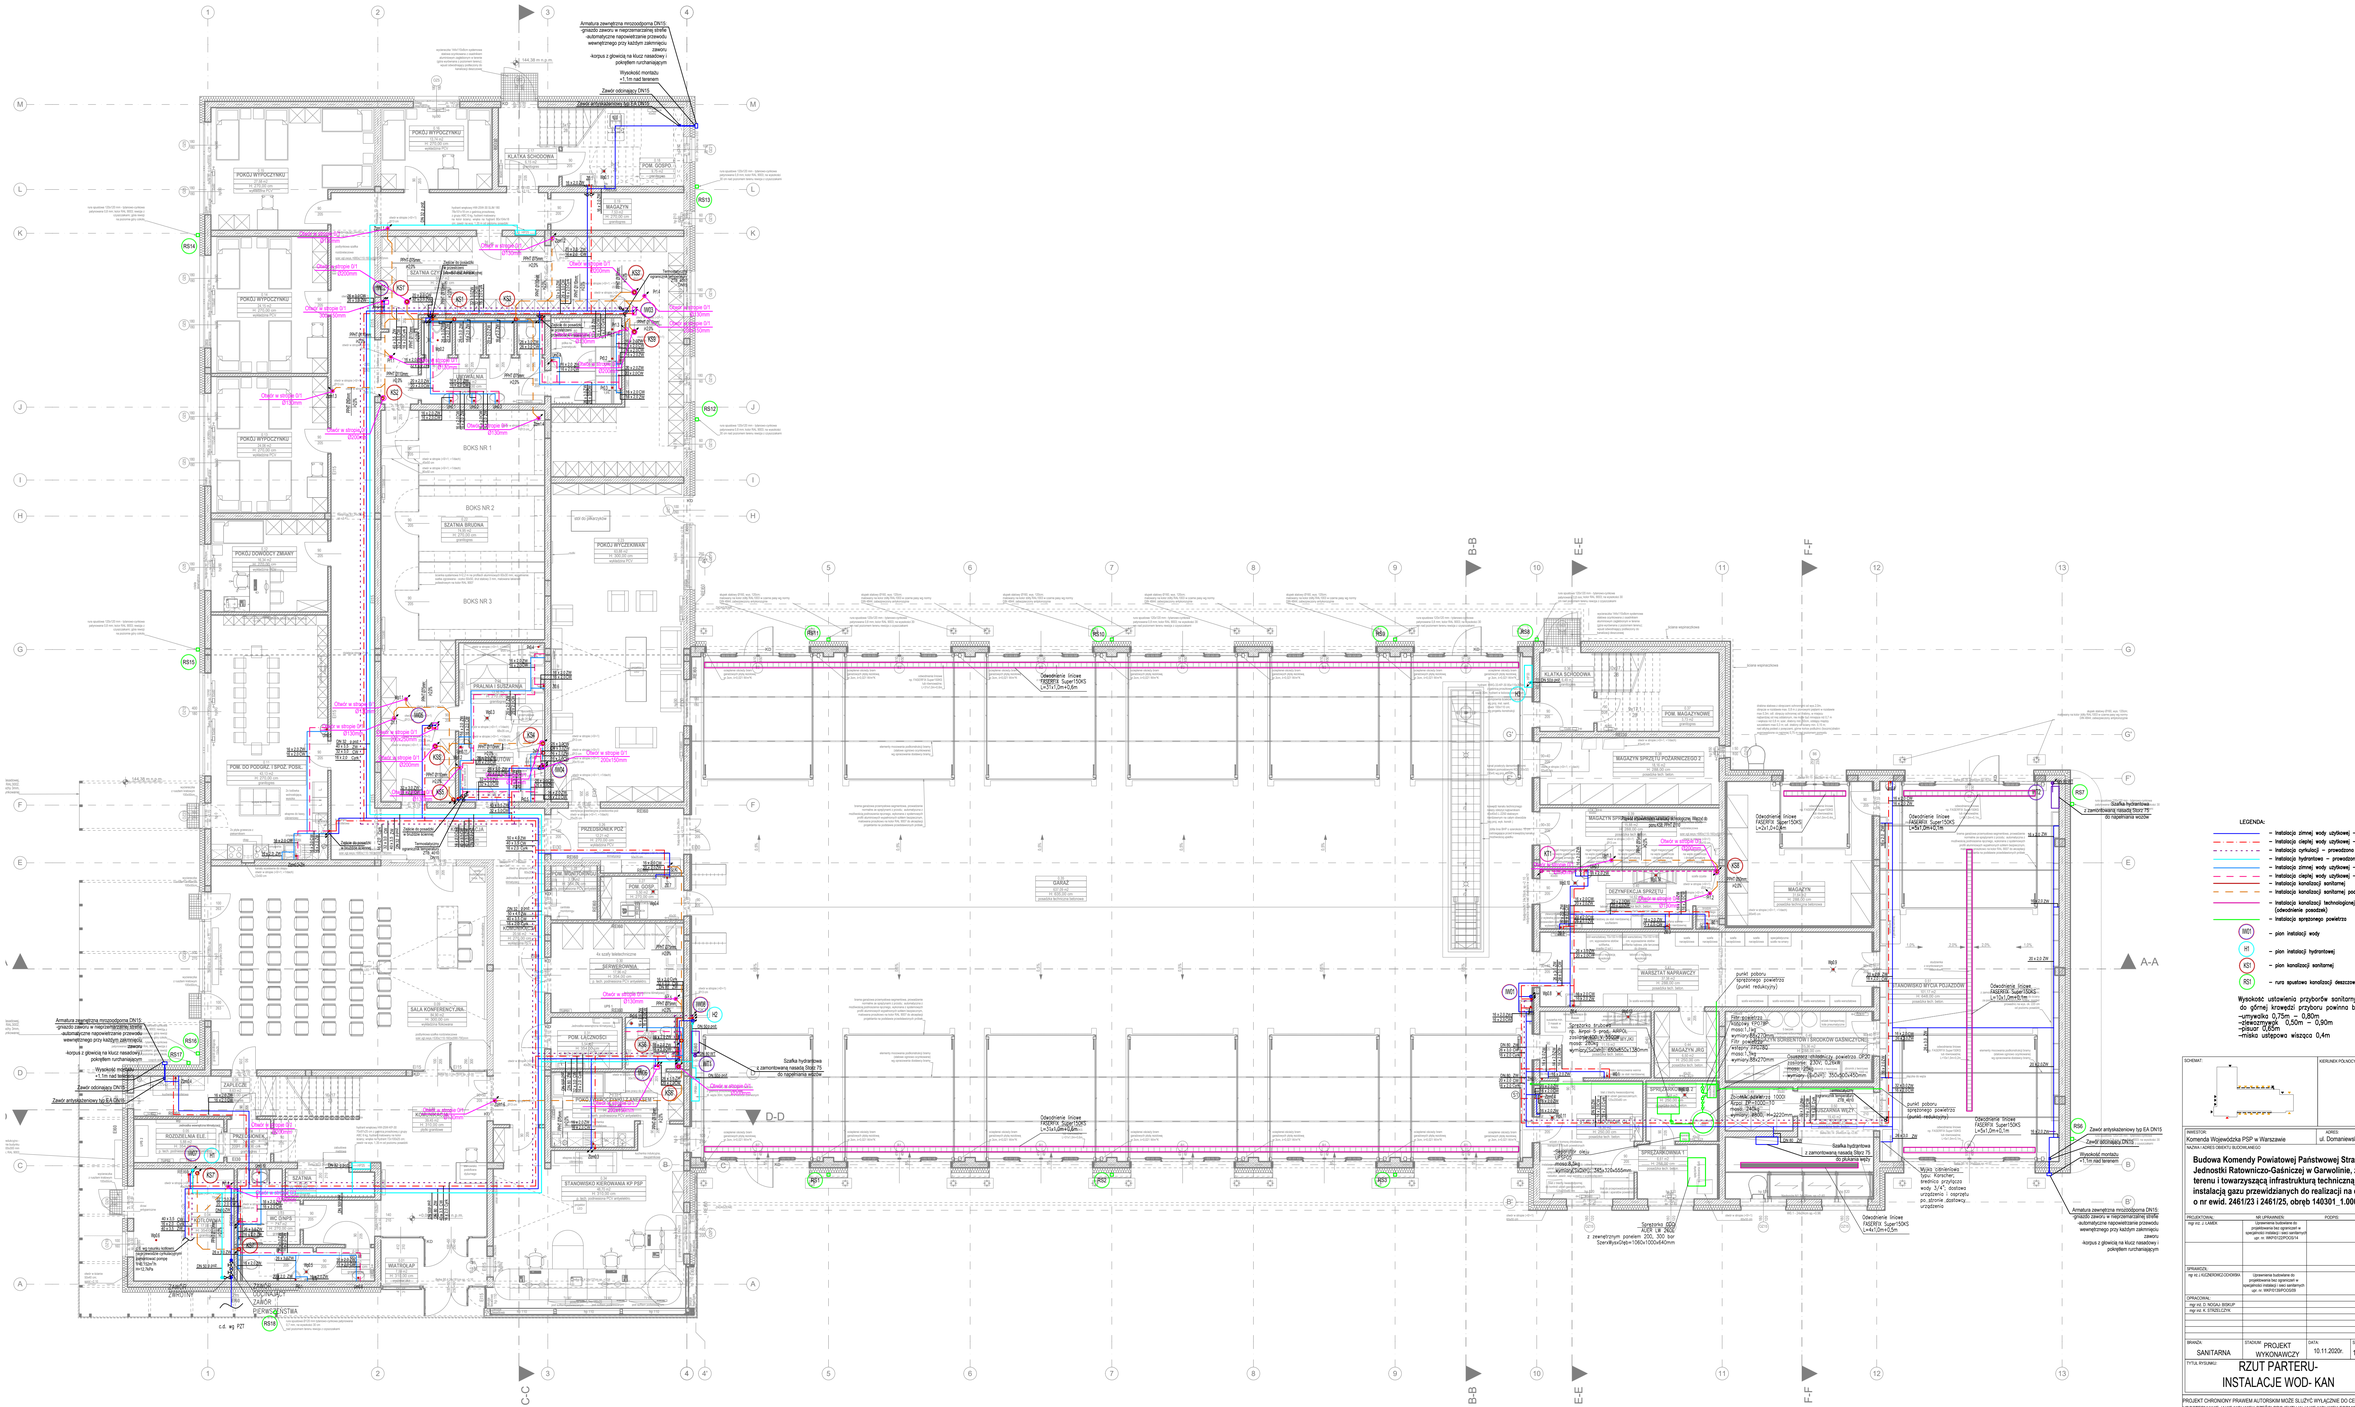
C-C
B-B
E-E
F-F
A-A
D-D
POKÓJ WYPOCZYNKU
POKÓJ WYPOCZYNKU
POKÓJ WYPOCZYNKU
POKÓJ WYPOCZYNKU
POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY
KLATKA SCHODOWA
POM. GOSPO.
MAGAZYN
BOKS NR 1
BOKS NR 2
BOKS NR 3
SZATNIA BRUDNA
PRALNIA I SUSZARNIA
POKÓJ WYCZEKIWAŃ
POM. DO PODGRZ. I SPRZ. POŻAR.
SZATNIA CZ.
WC
PRYSZNICE
WENTYLACJA MUL.
PRZEDSIONEK WIAT
SZATNIA
WC DAMSKI
WC OGÓLNY
PRZEDSIONEK
ZAPLECZE
BOCZNY WJAZD
SALA KONFERENCYJNA
POM. ŁĄCZNOŚCI
SERWEROWNIA
POM. SZKOLENIOWE
POM. GOSP.
KOMENDANT
ZASTĘPCA
STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 2
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU
MAGAZYN
WARSZTAT NAPRAWCZY
STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW
SPRZĄTANIE 1
SPRZĄTANIE 2
SPRZĄTANIE 3
SPRZĄTANIE 4
SPRZĄTANIE 5
SPRZĄTANIE 6
SPRZĄTANIE 7
SPRZĄTANIE WIĘŹ I
SPRZĄTANIE WIĘŹ II
KLATKA SCHODOWA
POM. MAGAZYNOWE
GARAŻ
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+3x1,0m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+3x1,0m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+3x1,0m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+4x1,0m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+3x1,0m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+3x1,2m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+3x1,0m+0,6m
Odwodnienie liniowe FASERFIX Super150KS (+4x1,0m+0,6m
Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15; -gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie; -automatyczne napowietrznie przewodu wewnętrznego przy każdym zakręgu/zaworu; -korpus z głowicą na klucz nasadowy i pokrętłem ruchamiającym
Wysokość montażu +1,1m nad terenem
Zawór odcinający DN15
Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Szafka hydrantowa z zamontowaną nasadą Storz 75 do napełniania wozów
Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15
Wysokość montażu +1,1m nad terenem
Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15; -gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie; -automatyczne napowietrznie przewodu wewnętrznego przy każdym zakręgu/zaworu; -korpus z głowicą na klucz nasadowy i pokrętłem ruchamiającym
Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15
Wysokość montażu +1,1m nad terenem
Szafka hydrantowa z zamontowaną nasadą Storz 75 do napełniania wozów
Sprężarka śrubowa ABAC B7900 z wewnętrznym zbiornikiem 200, 300 bar
Sprężarka GSO ALEX LW 3K30 z wewnętrznym zbiornikiem 200, 300 bar
Separator koalescencyjny SPO-2 nominalnie: 2,5NC 0,25kW; masa: 120kg; wymiary: 1,2x0,6x1,35m
Separator koalescencyjny SPO-2 nominalnie: 1,5NC 0,25kW; masa: 120kg; wymiary: 1,2x0,6x1,35m
Zbiornik buforowy 1000 litrów; masa: 220kg; wymiary: Ø800 H=2210mm
Zbiornik buforowy 1000 litrów; masa: 220kg; wymiary: Ø800 H=2210mm
Filtr węglowy FWC 30; masa:1,2kg; wymiary: Ø90x270mm
Filtr węglowy FWC 30; masa:1,2kg; wymiary: Ø90x270mm
Osuszacz sprężonego powietrza OPD 2 nominalnie: 2,5NC 0,25kW; masa: 120kg; wymiary: 1,2x0,6x1,35m
Osuszacz sprężonego powietrza OPD 2 nominalnie: 1,5NC 0,25kW; masa: 120kg; wymiary: 1,2x0,6x1,35m
Zbiornik buforowy 500 litrów; masa: 220kg; wymiary: 350-600x490mm
Zbiornik buforowy 500 litrów; masa: 220kg; wymiary: 350-600x490mm
Zbiornik buforowy 270; 40,0
Zbiornik buforowy 270; 40,0
Zbiornik wyrównawczy 500 litrów; masa: 220kg; wymiary: Ø800 H=2210mm