

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na parterze Żabki  
ADRES INWESTYCJI : Os. Łużyckie 30, Świebodzin  
INWESTOR : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5  
ADRES INWESTORA : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 30

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

**OPIS TECHNICZNY**  
**Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania**  
**REMONTU SALI „ŻABEK”**

**I. ROBOTY BUDOWLANE**

1. Wymiana dwoje drzwi wewnętrznych na drzwi płytowe 80x200cm.
2. Wymiana krutek wentylacyjnych.
3. Wykonać gładzie gipsowe na sufitach i ścianach.
4. Zerwanie wykładzin posadzkowych.
5. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.
6. Na dwóch ścianach z oknami ułożyć tapetę z mat korkowych na styk, wys. 1,50, na pozostałych ścianach lamperia.
7. Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT" CN 72.
8. Posadzka z paneli podłogowych na filcu.
9. Montaż szafy wnękowej trzydrzwiowej.
10. Zamontować listwy przypodłogowe i progi drzwiowe.


**II. TOALETA.**

11. Rozebranie okładziny ściennej.
12. Zerwanie posadzki z płytek.
13. Wykonać gładzie gipsowe na suficie i ścianach.
14. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian.
15. Licowanie ścian płytkami.
16. Ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej.
17. Wymiana umywalki.
18. Montaż nowej baterii umywalkowej.
19. Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt.
20. Montaż podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych.
21. Montaż podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych.

**III. UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.**

22. Wymiana instalacji elektrycznej.

# SALA ŻABKI PRZEDSZKOLE NR 5

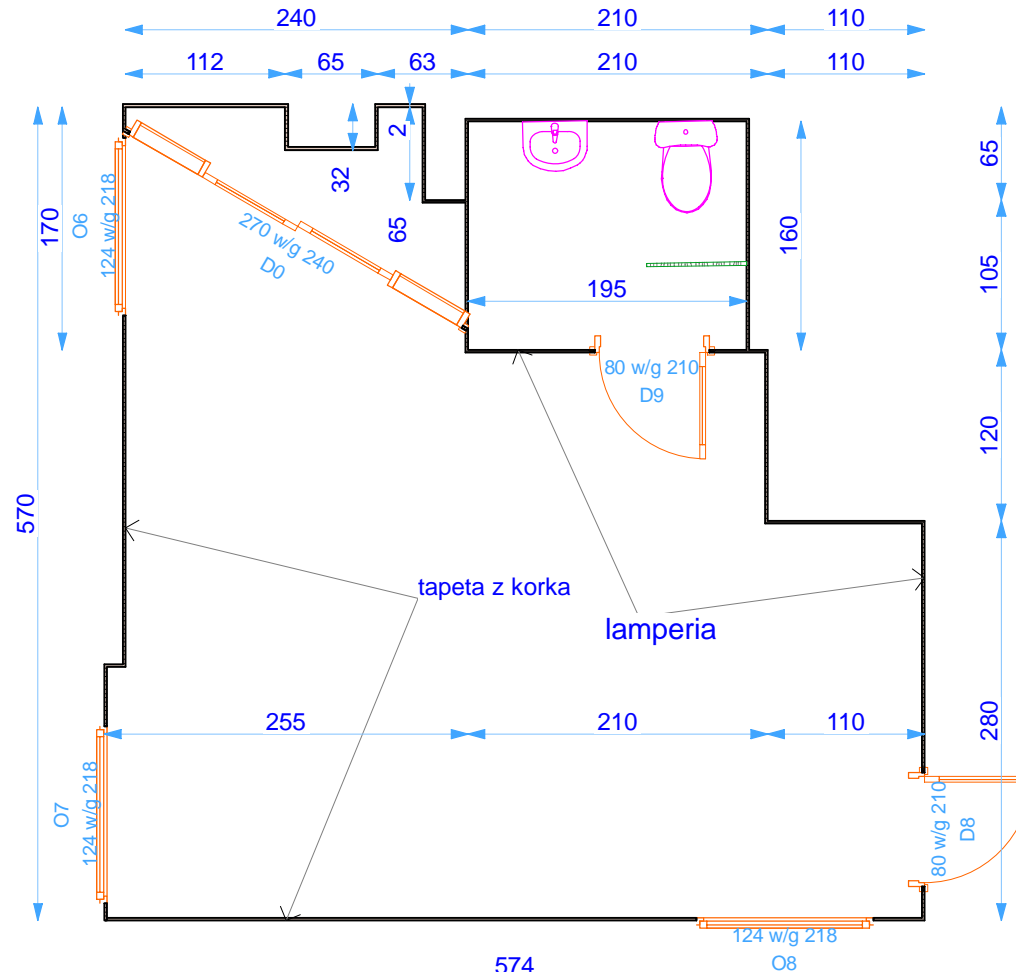

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	POKÓJ	
2	TOALETA	
3	INSTALACJA WOD-KAN	
4	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
5	WYWIEZIENIE GRUZU	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>POKÓJ</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	32.718		
d.1	<b>1216-01</b>					
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	25.987		
d.1	<b>0818-05</b>					
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie starych tapet z korka	m <sup>2</sup>	17.160		
d.1	<b>1205-01</b>					
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	101.763		
d.1	<b>1202-09</b>					
5	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	101.763		
d.1	<b>1134-02</b>					
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	2.000		
d.1	<b>0353-07</b>					
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
d.1	<b>0322-02</b>					
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.	2.000		
d.1	<b>1022-01</b>					
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	25.987		
d.1	<b>0830-06</b>					
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	75.776		
d.1	<b>0830-04</b>					
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	2.000		
d.1	<b>0353-13</b>					
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w stropach	szt.	2.000		
d.1	<b>0324-02</b>					
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	66.243		
d.1	<b>1510-03</b>					
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników blaszanych	szt.	2.000		
d.1	<b>1212-53</b>					
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	18.360		
d.1	<b>1509-02</b>					
16	<b>KNR-W 4-01</b>	Układanie tapet z mat korkowych na styk, wys. 1,50	m <sup>2</sup>	17.160		
d.1	<b>1205-04</b>					
17	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka, gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25.987		
d.1	<b>1130-02</b>					
18	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje dźwiękochłonne z filcu	m <sup>2</sup>	25.987		
d.1	<b>0606-01</b>					
19	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	25.987		
d.1	<b>1136-01</b>					
20	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	23.680		
d.1	<b>1124-06</b>					
21	<b>TZKNBK XII</b>	Szafa wnękowa trzydrzwiowa z półkami	szt.	1.000		
d.1	<b>0203-24</b>					
<b>2</b>		<b>TOALETA</b>				
22	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>	12.800		
d.2	<b>0820-08</b>					
23	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	3.120		
d.2	<b>0818-05</b>					
24	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru panel oddzielający, w toalecie	m	1.000		
d.2	<b>0353-11</b>					
25	<b>KNR-W 4-01</b>	Obsadzenie wsporników - panel oddzielający w ścianach z cegieł, w toalecie	szt.	1.000		
d.2	<b>0324-01</b>					
26	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.800		
d.2	<b>1202-09</b>					
27	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	10.800		
d.2	<b>1134-02</b>					
28	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	3.120		
d.2	<b>0830-06</b>					
29	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	8.520		
d.2	<b>0830-04</b>					
30	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	11.640		
d.2	<b>1510-03</b>					
31	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka, gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.120		
d.2	<b>1130-02</b>					
32	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	7.680		
d.2	<b>2802-04</b>					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33 d.2	<b>NNRNKB 202 2804-01</b>	(z.VI) Okładziny pótek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	0.300		
34 d.2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	3.120		
<b>3</b>		<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>				
35 d.3	<b>KNR-W 4-02 0212-06</b>	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.000		
36 d.3	<b>KNR-W 4-02 0141-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1.000		
37 d.3	<b>KNR-W 4-02 0142-01</b>	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	3.000		
38 d.3	<b>KNR 4-02 0235- 06</b>	Demontaż umywalki	kpl.	1.000		
39 d.3	<b>KNR 4-02 0235- 08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000		
40 d.3	<b>KNR 4-02 0109- 07</b>	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	1.000		
41 d.3	<b>KNR 4-02 0109- 01</b>	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm	szt.	2.000		
42 d.3	<b>KNR-W 4-02 0125-01</b>	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.	3.000		
43 d.3	<b>KNR 2-15 0221- 02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1.000		
44 d.3	<b>KNR 2-15 0224- 03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000		
45 d.3	<b>KNR-W 4-02 0212-08</b>	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.000		
<b>4</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>				
46 d.4	<b>KSNR 5 0406- 01</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w żłobkach na wyłącznik podłoże betonowe	wyp.	3.000		
47 d.4	<b>KSNR 5 0406- 03</b>	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w żłobkach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.	2.000		
48 d.4	<b>KSNR 5 0502- 02</b>	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x18W	kpl.	4.000		
49 d.4	<b>KSNR 5 0502- 01</b>	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - Plafon FOGLER LED 14W z czujnikiem ruchu biały neutralny 800lm KANLUX 18121	kpl.	1.000		
50 d.4	<b>KNR-W 5-08 0901-01</b>	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	5.000		
51 d.4	<b>KNR-W 5-08 0901-02</b>	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar	pomiar	5.000		
<b>5</b>		<b>WYWIEZIENIE GRUZU</b>				
52 d.5	<b>KNR-W 4-01 0109-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzmoznanego samochodami skrzy-niowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.2500		0.2500		
2.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	2.0000		2.0000		
3.	gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	0.3898		0.3898		
4.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000		
5.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	3.6247		3.6247		
6.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.1206		2.1206		
7.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.3845		2.3845		
8.	szpachlówka olejno-żywiczna	kg	13.2992		13.2992		
9.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm <sup>3</sup>	21.4957		21.4957		
10.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.7858		0.7858		
11.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	3.3048		3.3048		
12.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.4764		2.4764		
13.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	1.6576		1.6576		
14.	Klej celulozowy do tapet Pronicel W	kg	0.7207		0.7207		
15.	Zaprawa klejowa Ceresit CM 16 "Flexible" elastyczna do układania płytek gresowych, ceramicznych i z kamienia naturalnego, opak. 25 kg	kg	48.9984		48.9984		
16.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	11.6803		11.6803		
17.	MATA FILCOWA WYGŁUSZAJĄCA	m <sup>2</sup>	31.1844		31.1844		
18.	listwy przyściennie z profili z polichlorku winylu	m	25.3376		25.3376		
19.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1502		0.1502		
20.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0160		0.0160		
21.	wapno suchogaszone	t	0.0991		0.0991		
22.	gips budowlany	t	0.1701		0.1701		
23.	gips szpachlowy	t	0.2835		0.2835		
24.	cegła budowlana pełna	szt.	4.0000		4.0000		
25.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	24.7639		24.7639		
26.	Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72	kg	179.0081		179.0081		
27.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m <sup>2</sup>	11.6238		11.6238		
28.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. 32 AC4'	m <sup>2</sup>	27.0265		27.0265		
29.	Skrzydła płytowe pełne, kolor (D1, D3, D9)	szt	2.0000		2.0000		
30.	maty z korka grub. 3 mm	m <sup>2</sup>	19.7340		19.7340		
31.	papier ścierny w arkuszach	ark.	1.4000		1.4000		
32.	papier ścierny	ark	4.9645		4.9645		
33.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm	m	2.1000		2.1000		
34.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt.	8.0000		8.0000		
35.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	2.0000		2.0000		
36.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000		
37.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000		1.0000		
38.	złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	6.0000		6.0000		
39.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.0000		2.0000		
40.	przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	3.0000		3.0000		
41.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe	m	2.1200		2.1200		
42.	zawory wodne przelotowe żeliwne ocynkowane	szt.	3.0000		3.0000		
43.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000		1.0000		
44.	przyłącze elastyczne do armatury śr. 15 mm metalowe	szt.	1.0000		1.0000		
45.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000		
46.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000		1.0000		
47.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	1.0000		1.0000		
48.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	1.0000		1.0000		
49.	haki do rur	szt.	3.0000		3.0000		
50.	sznur konopny smołowany	kg	0.0900		0.0900		
51.	Belka montażowa TMS022 2xTL-D18W ze statecznikiem HFS, EAN 8718291046981	szt	4.0000		4.0000		
52.	Plafon FOGLER LED 14W z czujnikiem ruchu biały neutralny 800lm KANLUX 18121	szt.	1.0000		1.0000		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
53.	klosze'	szt.	4.1600		4.1600		
54.	zapłonnik	szt.	8.0000		8.0000		
55.	Światłówka T8 250V/18W	szt	8.3200		8.3200		
56.	Łącznik świeczn. n/t-p/t 250V/10Ast.p IP41	szt	1.4700		1.4700		
57.	Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyższy	szt	2.0400		2.0400		
58.	Przewód YDyp-450/750V 3x1,5mm2	m	34.8800		34.8800		
59.	zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka	kg	26.7492		26.7492		
60.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	3.5766		3.5766		
61.	Szafa wnećkowa trzydrzwiowa z półkami	kpl	1.0000		1.0000		
62.	materiały pomocnicze	zł					
						<b>RAZEM</b>	

Słownie:



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>POKÓJ</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.70*5.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				32.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.718</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.74*2.80 1.20*4.65 2.55*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.072 5.580 4.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.987</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet z korka (5.74+5.70)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.160</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 25.987 (5.70*2+5.74*2+0.40*2)*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.987 75.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.763</b>
5	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" 101.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				101.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.763</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 25.987	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.987</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.70*2+5.74*2+0.40*2)*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				75.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.776</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w stropach 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 25.987 (5.70*2+5.74*2+0.40*2)*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.987 40.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.243</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 1212-53	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników blaszanych 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (5.70+5.74+0.40*2)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.360</b>
16	KNR-W 4-01 d.1 1205-04	Układanie tapet z mat korkowych na styk, wys. 1,50 (5.70+5.74)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.160</b>
17	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka, gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.74*2.80 1.20*4.65 2.55*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16.072 5.580 4.335	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25.987</b>
18	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje dźwiękochłonne z filcu 25.987	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.987</b>
19	NNRNKB 202 d.1 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 25.987	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.987</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 5.70*2+5.74*2+0.40*2	m m	23.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.680</b>
21	TZKNBK XII d.1 0203-24	Szafa wnekowa trzydrzwiowa z półkami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>TOALETA</b>			
22	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej (1.60*2+1.95*2-0.70)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z płytek 1.60*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 0353-11	Wykucie z muru panel oddzielający, w toalecie 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 0324-01	Obsadzenie wsporników - panel oddzielający w ścianach z cegieł, w toalecie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.60*1.95 (1.60*2+1.95*2-0.70)*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120 7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
27	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" 1.60*1.95 (1.60*2+1.95*2-0.70)*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120 7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.60*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
29	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.60*2+1.95*2)*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.520</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 1.60*1.95 (1.60*2+1.95*2)*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120 8.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.640</b>
31	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka, gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.60*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
32	NNRNKB 202 d.2 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm (1.60*2+1.95*2-0.70)*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
33	NNRNKB 202 d.2 2804-01	(z.VI) Okładziny póltek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
34	NNRNKB 202 d.2 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.95*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3</b>		<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>			
35	KNR-W 4-02 d.3 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciwkową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc.  m		1.000
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4-02 d.3 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 4-02 d.3 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4-02 d.3 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy 2	szt.  m		2.000
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR-W 4-02 d.3 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR-W 4-02 d.3 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciwkową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc.  m		1.000
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
46	KSNR 5 0406- d.4 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach na wyłącznik podłoże betonowe 3	wyp. wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	KSNR 5 0406- d.4 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe 2	wyp. wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	KSNR 5 0502- d.4 02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x18W 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49	KSNR 5 0502- d.4 01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - Plafon FOGLER LED 14W z czujnikiem ruchu biały neutralny 800lm KANLUX 18121 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 5	pomiar pomiar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar 5	pomiar pomiar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>5</b>		<b>WYWIEZIENIE GRUZU</b>			
52 d.5	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>