




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Garaż / Podsumowanie

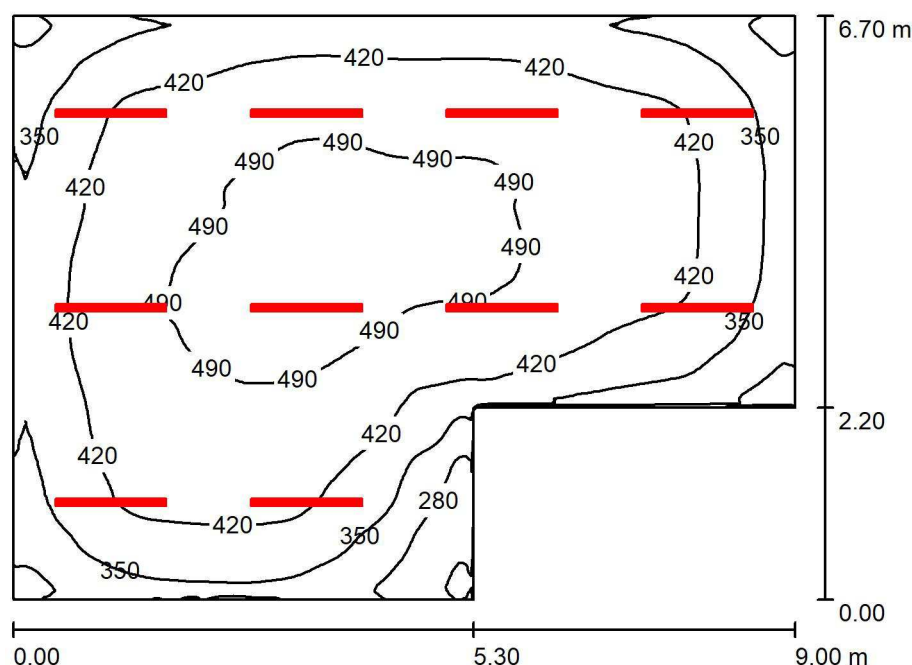

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:87

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 420 | 184 | 518 | 0.439 |
| Podłoga | 20 | 358 | 184 | 444 | 0.514 |
| Sufit | 70 | 150 | 78 | 453 | 0.523 |
| Ściany (6) | 50 | 267 | 116 | 430 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 10 | LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) | 4150 | 4150 | 36.0 |
| W sumie: | | | 41500 | 41500 | 360.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.90 \text{ W/m}^2 = 1.64 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 52.16 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala / Podsumowanie

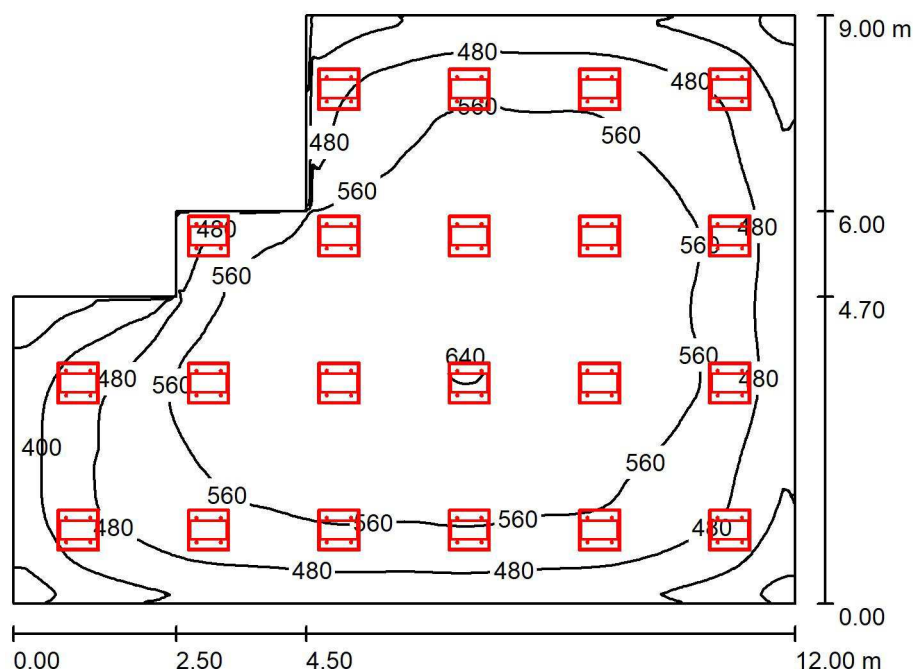

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:116

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 527 | 253 | 642 | 0.481 |
| Podłoga | 20 | 469 | 239 | 585 | 0.510 |
| Sufit | 70 | 106 | 29 | 229 | 0.278 |
| Ściany (8) | 50 | 296 | 83 | 1857 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 21 | LUG 300061.00064 LUGCLASSIC ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 830 white (1.000) | 3700 | 3700 | 37.0 |
| W sumie: | | | 77700 | 77700 | 777.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.52 \text{ W/m}^2 = 1.62 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 91.25 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kuchnia / Podsumowanie

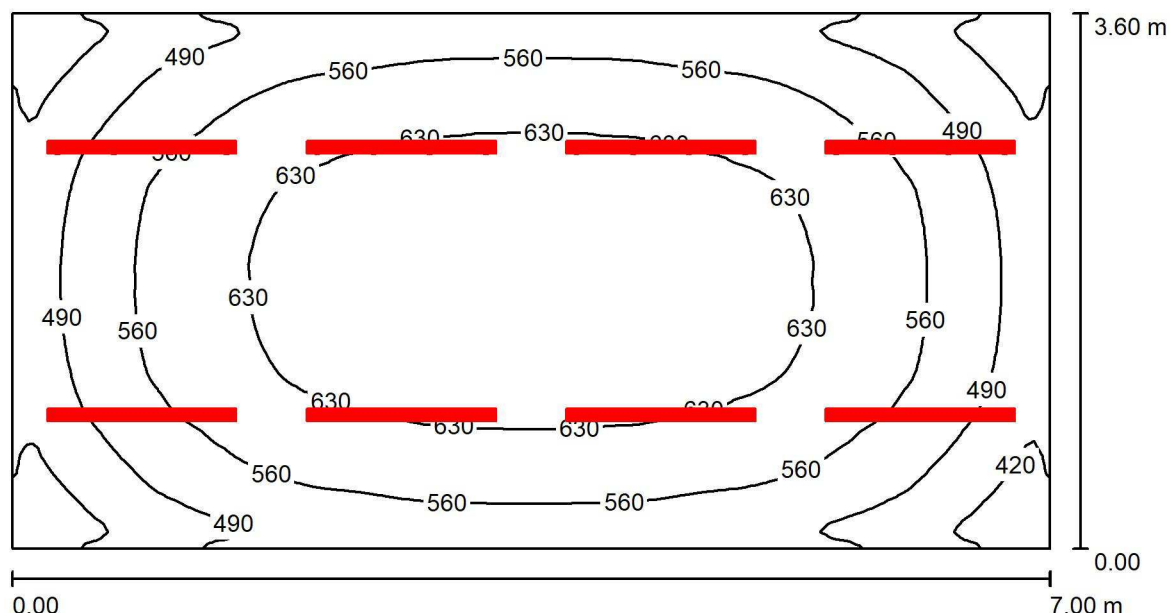

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:51

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 566 | 348 | 684 | 0.615 |
| Podłoga | 20 | 458 | 300 | 552 | 0.654 |
| Sufit | 70 | 232 | 146 | 501 | 0.627 |
| Ściany (4) | 50 | 390 | 189 | 759 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 8 | LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) | 4150 | 4150 | 36.0 |
| W sumie: | | | 33200 | 33200 | 288.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.43 \text{ W/m}^2 = 2.02 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 25.20 m^2)