

Zamość, dnia 27 czerwca 2022 r.



**32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ZAMOŚĆ**

Nr 5638/22

2022 -06- 2 7

Data.....

22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

**Dotyczy:** wyjaśnień do treści SWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na robotę budowlaną w zakresie: Remont budynku magazynowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelska 168 w Chełmie. Nr sprawy ZP/TP/28/2022.

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F**  
– Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – z późn. zm.), udziela wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE 1:** „Prosimy o podanie parametrów rury drenarskiej (np.: średnica, grubość ścianki, klasa sztywności, czy rura ma być w otulinie geowłókniny).”

**ODPOWIEDŹ AD 1:**

Ad. 1 Do wyceny proszę przyjąć rurę drenarską PVC-U w otulinie PP-DR 100/50 w otulinie PP

**PYTANIE 2:** „Prosimy o podanie parametrów studni drenażowej (np.: średnica studni, wysokość studni).”

**ODPOWIEDŹ AD 2:**

Ad. 2 Do wyceny proszę przyjąć studnie drenażowe DN 425mm wraz z rurą teleskopową o wysokości 150cm i wjazdem typ lekki

**PYTANIE 3:** „Brak w przedmiarze robót branża sanitarna systemu orurowania połączenia między studnią drenażową, a studnia rewizyjną. Prosimy o podanie parametrów rury kanalizacyjnej (średnica, grubość ścianki, lita czy spieniona, klasa sztywności) wraz odległością od studni drenażowej do studni zbiorczej.”

**ODPOWIEDŹ AD 3:**

Ad. 3 Do wyceny proszę przyjąć orurowanie rurą 160 x 4,7mm SN8 lita długość L=6mb

**PYTANIE 4:** „Brak w przedmiarze robót branża sanitarna robót ziemnych (wykopy, zasypywanie, zgęszczenie itp.) dotyczących połączenia między studnią drenażową a studnia rewizyjną. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.”

**ODPOWIEDŹ AD 4:**

Ad. 4 Do wyceny proszę przyjąć wykopy, zasypywanie, zagęszczanie, podsypki i obsypki zgodnie z technologią wykonania robót L=6mb

**PYTANIE 5:** „Po przeanalizowaniu przedmiaru robót i zakresu robót w specyfikacji technicznej stwierdziliśmy następujące rozbieżności: zgodnie z technologią wykonania robót w zakresie wykonania drenażu wokół budynku powinna być zastosowana geowłóknina, brak jej zarówno w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz podaniem parametrów geowłókniny (np. gramatura).”

**ODPOWIEDŹ AD 5:**

Ad. 5 Do wyceny proszę przyjąć geowłókninę drenarską 100g/m<sup>2</sup>

**PYTANIE 6:** „W pozycji przedmiaru robót numer 37 podano opis „Drenaż - zasypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa”. Po zasięgnięciu opinii o producenta systemów rur drenarskich proponujemy, aby zasypać rury tylko żwirem o frakcji 8-16 mm, ze względu na zamulenie piaskiem otworów rur drenarskich.”

**ODPOWIEDŹ AD 6:**

Ad. 6 Zasypanie rur drenarskich proszę wykonać tylko żwirem filtracyjnym o frakcji 8 - 16mm

**PYTANIE 7:** „Stolarka okienna - prosimy o podanie typu szklenia zewnętrzne i wewnętrznego (np. szyby zwykłe, bezpieczne, P2, P4).”

**ODPOWIEDŹ AD 7:**

Ad. 7 Do wyceny proszę przyjąć szyby zwykłe

**PYTANIE 8:** „Czy: - na parterze - okna wysokości 80-83 cm – należy wycenić jako rozwierno-uchylne, czy tylko uchylne, a może stałe?- na piętrze - okna wysokości 84-85 cm – należy wycenić jako rozwierno-uchylne, tylko uchylne, czy stałe?- na klatce schodowej są do wymiany okna 1,47 x 1,43 - należy je wycenić jako rozwierno-uchylne, tylko uchylne, czy stałe? - okna w piwnicy powinny być otwierane, czyli uchylno-rozwierno?- okna na piętrze powinny posiadać mechanizm otwierania z poziomu podłogi?

**ODPOWIEDŹ AD 8:**

Ad. 8 Na klatkach schodowych proszę przyjąć okna uchylno – rozwierno. W pozostałych pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach przyjąć okna uchylne z mechanizmem otwierania z poziomu podłogi

**PYTANIE 9:** „Na parterze rozbierana jest ścianka pomieszczenie wc, na której jest zamontowane wc kompakt, czy w budynku likwidujemy toaletę?”

**ODPOWIEDŹ AD 9:**

Ad. 9 Tak likwidujemy

**PYTANIE 10:** „W części ścian wykonywane są otwory pod nowe drzwi - czy w tych miejscach należy przewidzieć wykonanie prac związanych z montażem nadproża (np. wykucie bruzd, obsadzenie nadproży, osiatkowanie i otynkowanie)?”

**ODPOWIEDŹ AD 10:**

Ad10 Do wyceny proszę przyjąć wykonanie prac związanych z montażem nadproża

**PYTANIE 11:** „Brak w przedmiarze pozycji związanych z wykonaniem nowych tynków w piwnicy-prosimy o podanie kategorii tynku do wykonania?”

**ODPOWIEDŹ AD 11:**

Ad.11 Tynk kat. III

**PYTANIE 12:** „Brak w przedmiarze pozycji związanych z uzupełnieniem tynków po rozbiórkach ścian, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.”

**ODPOWIEDŹ AD 12:**

Ad.12 Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym - do wyceny proszę przyjąć prace związane z uzupełnieniem tynków po rozbiórkach ścian

**PYTANIE 13:** „Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej obróbki okien i drzwi po wstawieniu nowej ślusarki, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.”

**ODPOWIEDŹ AD 13:**

Ad.13 Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym - do wyceny proszę przyjąć prace związane z obróbką okien i drzwi po wstawieniu nowej ślusarki

**PYTANIE 14:** „W opisie STWiOR podano współczynniki przenikania dla okien nie większy niż 1,4(W/m<sup>2</sup>K), zaś dla drzwi nie większy niż 1,3(W/m<sup>2</sup>K). Czy takie współczynniki należy przyjąć? Obecnie obowiązujące współczynniki to 0,9(W/m<sup>2</sup>K) dla okien i 1,1 (W/m<sup>2</sup>K) dla drzwi. Prosimy o wskazanie właściwych współczynników.”


**ODPOWIEDŹ AD 14:**

Ad.14 Proszę przyjąć 0,9 (W/m<sup>2</sup>K) dla okien i 1,1 (W/m<sup>2</sup>K) dla drzwi

**PYTANIE 15:** „Prosimy o oznaczenie na rysunkach piwnicy i piętra ścianek systemowych z drzwiami oraz wskazanie tych, które będą bez drzwi (na przekazanych rysunkach nie wskazano tego dokładnie).”

**ODPOWIEDŹ AD 15:**

Ad.15 Rozmieszczenie drzwi proszę przyjąć zgodnie z rysunkiem poniżej

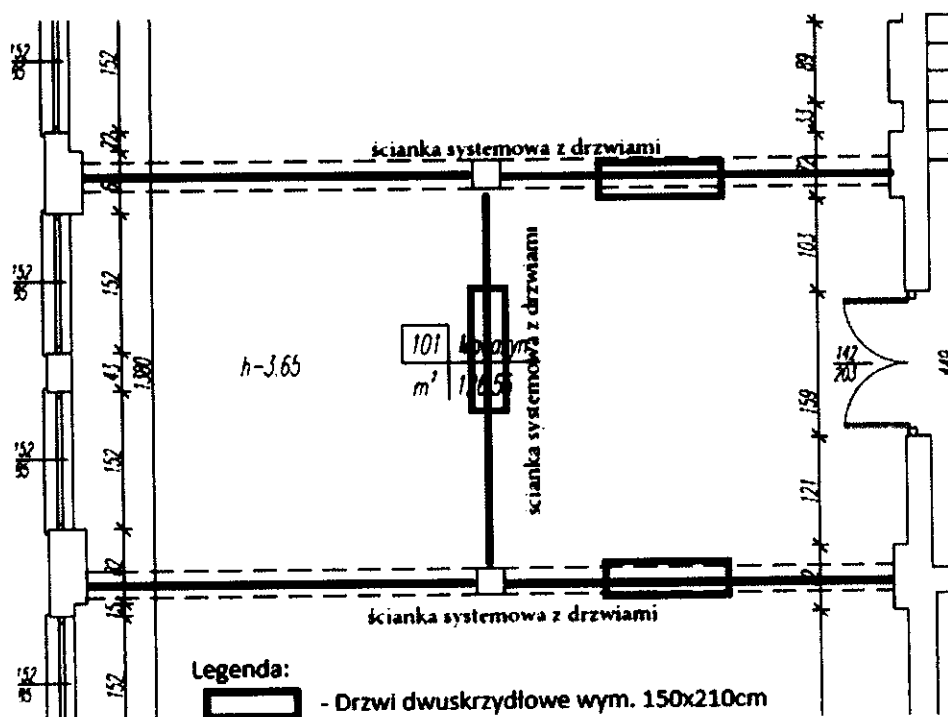

**PYTANIE 16:** „Wg opisu STWiOR szerokość opaski wokół budynku to 50 cm, zaś przedmiar zawiera obmiar na 100 cm szerokości. Prosimy o podanie właściwej szerokości opaski.”

**ODPOWIEDŹ AD 16:**

Ad. 16 Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem – 100cm

**PYTANIE 17:** „Parter - pozycja 77 przedmiaru robót wskazuje na naprawę posadzek - jaki zakres prac należy uwzględnić- szpachlowanie, położenie nowej podłogi (jeśli tak, to jaki typ materiału), wylanie nowej posadzki?”

**ODPOWIEDŹ AD 17:**

Ad.17 Proszę przyjąć naprawę posadzki w postaci uzupełnienia ubytków w istniejącej posadzce a następnie ułożenie warstwy podkładowej i wierzchniej

**PYTANIE 18:** „Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła dla wyłazu dachowego.”

**ODPOWIEDŹ AD 18:**

Ad.18 Proszę przyjąć 1,1 (W/m<sup>2</sup>K)

**PYTANIE 19:** „Prosimy o podanie grubości płyty poliwęglanowej kopuły wyłazu dachowego.”

**ODPOWIEDŹ AD 19:**

Ad.19 Proszę przyjąć min. 10mm

**PYTANIE 20:** „Jaką wysokość podstawy dachowej wyłazu dachowego należy przyjąć do wyceny?”

**ODPOWIEDŹ AD 20:**

Ad.20 Proszę przyjąć 20 cm

**PYTANIE 21:** „Czy w związku z koniecznością skucia tynków na wszystkich ścianach piwnic należy uwzględnić także wykonanie iniekcji wszystkich ścian, także wewnętrznych?”

**ODPOWIEDŹ AD 21:**

Ad.21 Zgodnie z przedmiarem poz. 27

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający**, działając zgodnie z art. 286 ust. 3, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – z późn. zm.), informuję, iż w związku z powyższymi wyjaśnieniami do treści SWZ, które są istotne do sporządzenia oferty, przedłuża termin składania ofert, w związku z czym dokonuje zmian treści SWZ, w następujący sposób:

#### **ROZDZIAŁ XIV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 4 SWZ:**

**skreśla się:**

„Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 30.06.2022 r. do godz.: 10:00. ”

**i w to miejsce wpisuje się:**

„Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 04.07.2022 r. do godz.: 10:00. ”

#### **ROZDZIAŁ XV - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

**ROZDZIAŁ XV pkt. 1 SWZ skreśla się:**

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia **29.07.2022 r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**ROZDZIAŁ XV pkt. 1 SWZ i w to miejsce wpisuje się:**

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia **02.08.2022 r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**ROZDZIAŁ XVII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

**ROZDZIAŁ XVII pkt. 1 SWZ skreśla się:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania w terminie **do dnia 30.06.2022 r. do godziny 10:00**”

**ROZDZIAŁ XVII pkt. 1 SWZ i w to miejsce wpisuje się:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania w terminie **do dnia 04.07.2022 r. do godziny 10:00**”

**ROZDZIAŁ XVII pkt. 7 SWZ skreśla się:**

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: **30.06.2022 r. o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,** w siedzibie Zamawiającego, **Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F – budynek nr 34 pokój nr 2.** Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy.”

**ROZDZIAŁ XVII pkt. 7 SWZ i w to miejsce wpisuje się:**

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: **04.07.2022 r. o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,** w siedzibie Zamawiającego, **Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F – budynek nr 34 pokój nr 2.** Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy.”

**KOMENDANT**

**ppłk Jerzy MUZYKA**

Wykonano w 1 egz.  
Egz. nr 1- ad acta  
27.06.2022r.  
T.2712 B5