


POZ. 1. POCHYLNIA / SCHODY - PRZEKRÓJ A-A 1:25

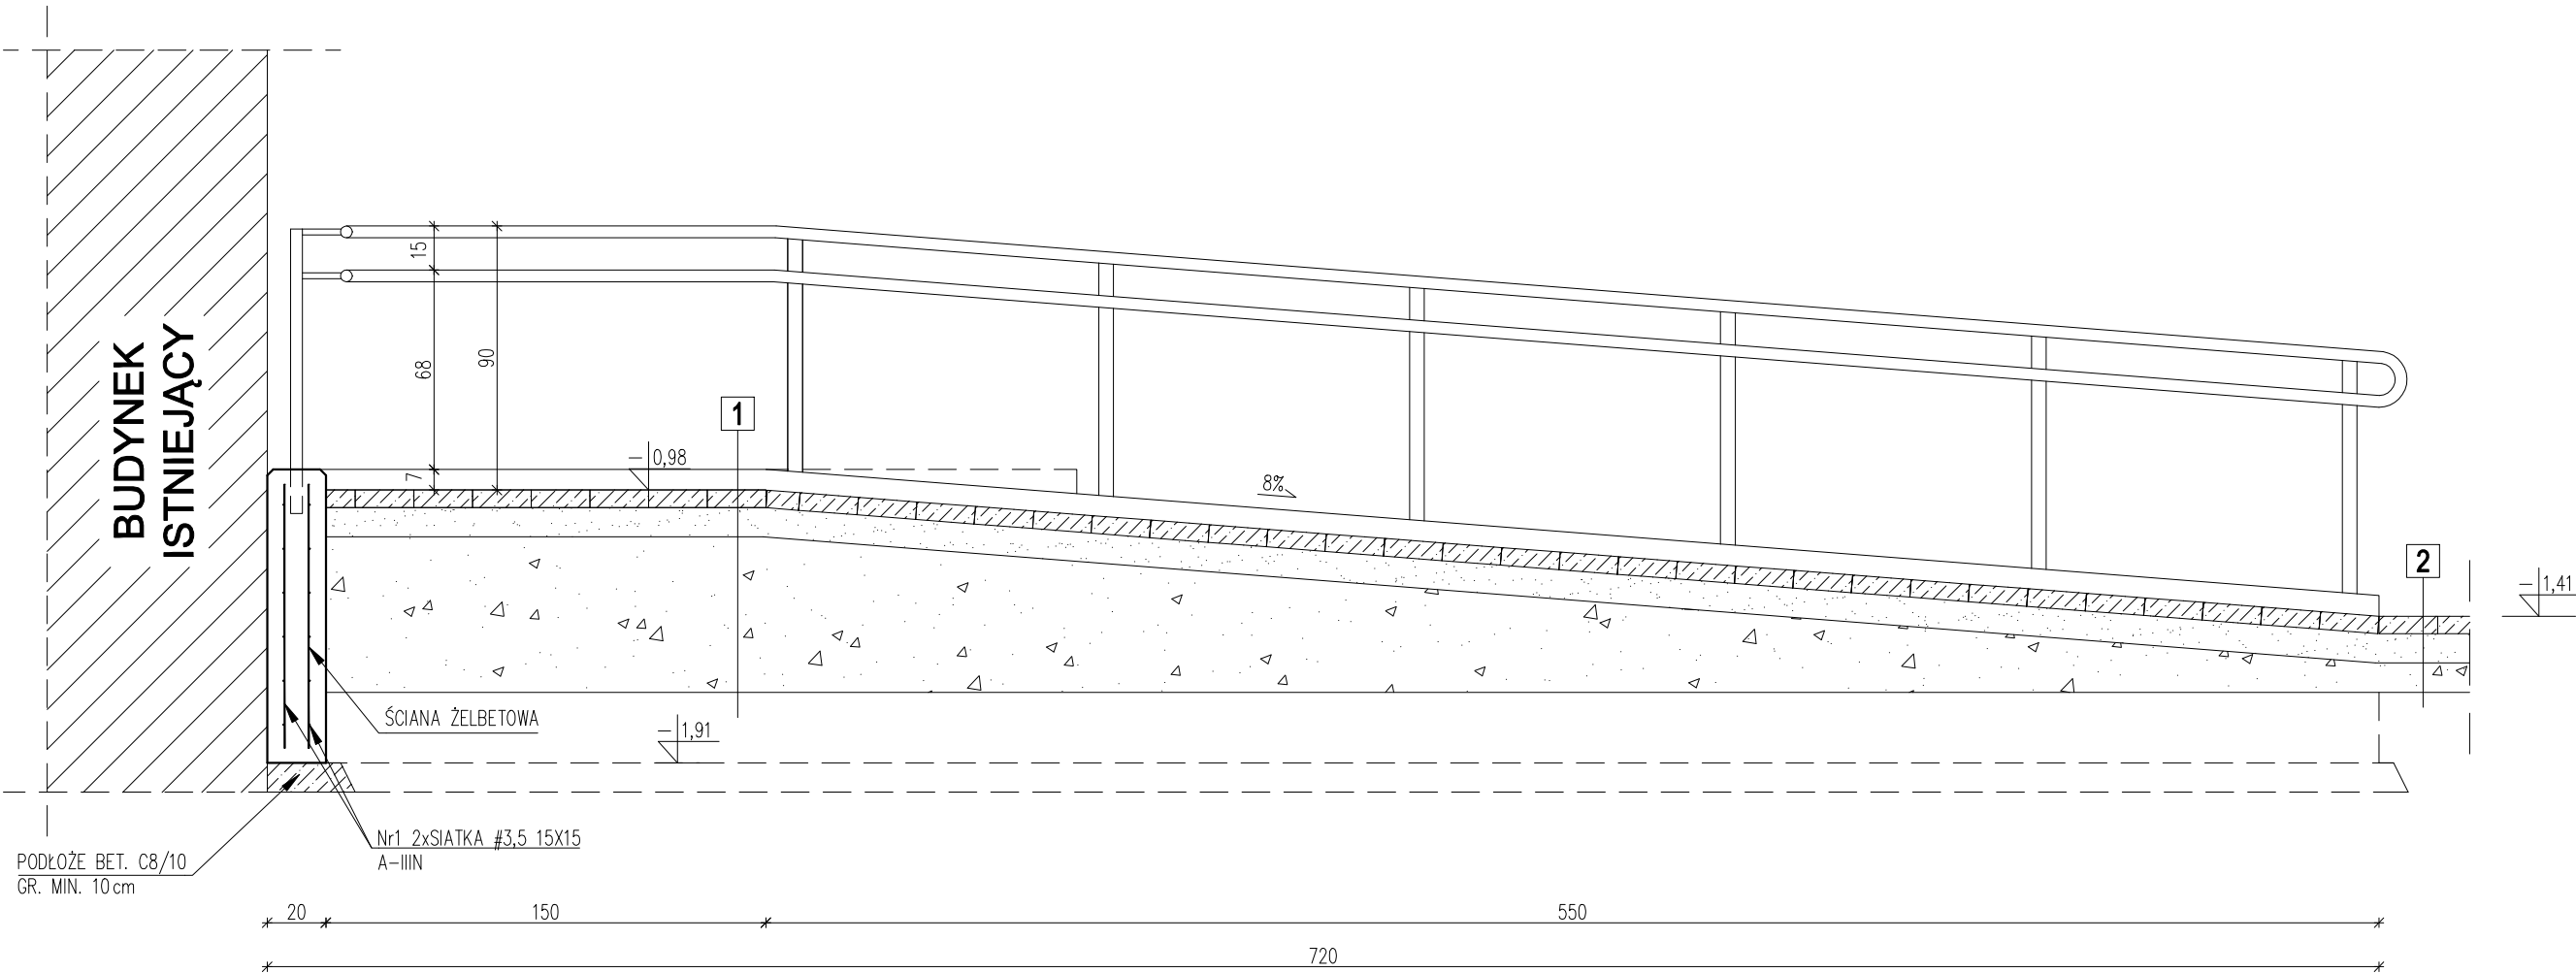


UWAGA  
- ZAKŁAD SIATEK ZBROJENIOWY ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (TJ. 50cm)  
- NAROŻNIKI ŚCIAN ŻELBETOWYCH ZFAZOWAĆ

REWIZJA 01.2025

1	POCHYLNIA	
	Kostka betonowa	6 cm
	Podsypka piaskowo-cementowa 1:4	5 cm
	Zagęszczona podsypka piaskowa	min. 10 cm
2	OPASKA BETONOWA	
	Kostka betonowa	6 cm
	Podsypka paskowo-cementowa 1:4	5 cm
	Zagęszczona podsypka piaskowa	10 cm

BETON	C35/45
STAL	A-IIIN (B500SP)
WODOSZCZELNOŚĆ	W8
MROZOODPORNOŚĆ	F150
OTULINA	5,0 cm

	MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński Biuro: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz www.modernprojekt.pl biuro@modernprojekt.pl tel. stacjonarny: 52 551 29 01, tel. komórkowy: 606 11 44 35			Nr rysunku
				K 07
Inwestor	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuitcka 1, 85-102 Bydgoszcz			Faza
Inwestycja	TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.			PROJEKT WYKONAWCZY
Adres	ul. Karpacka 30, 85-184 Bydgoszcz Działka nr ew. 12, Obręb: 492 województwo: kujawsko - pomorskie			Data
Przedmiot rysunku	POZ. 1. POCHYLNIA / SCHODY - PRZEKRÓJ A-A			Skala
Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kurzyński	Konstrukcja	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowl. KUP/0002/P00K/07	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Osesek	Konstrukcja	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowl. KUP/0090/PBKb/22	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				