

PRZEKRÓJ B-B 1:100

A	KONSTRUKCJA DACHU	
	2 x papa	
	Gładź wyrównawcza	
	Platy korytkowe	10 cm
	Wełna mineralna w granulacie	22 cm
	Wełna mineralna	10 cm
	Plata stropowa OS 30	10 cm
	Belka stropowa OBS 30	40 cm

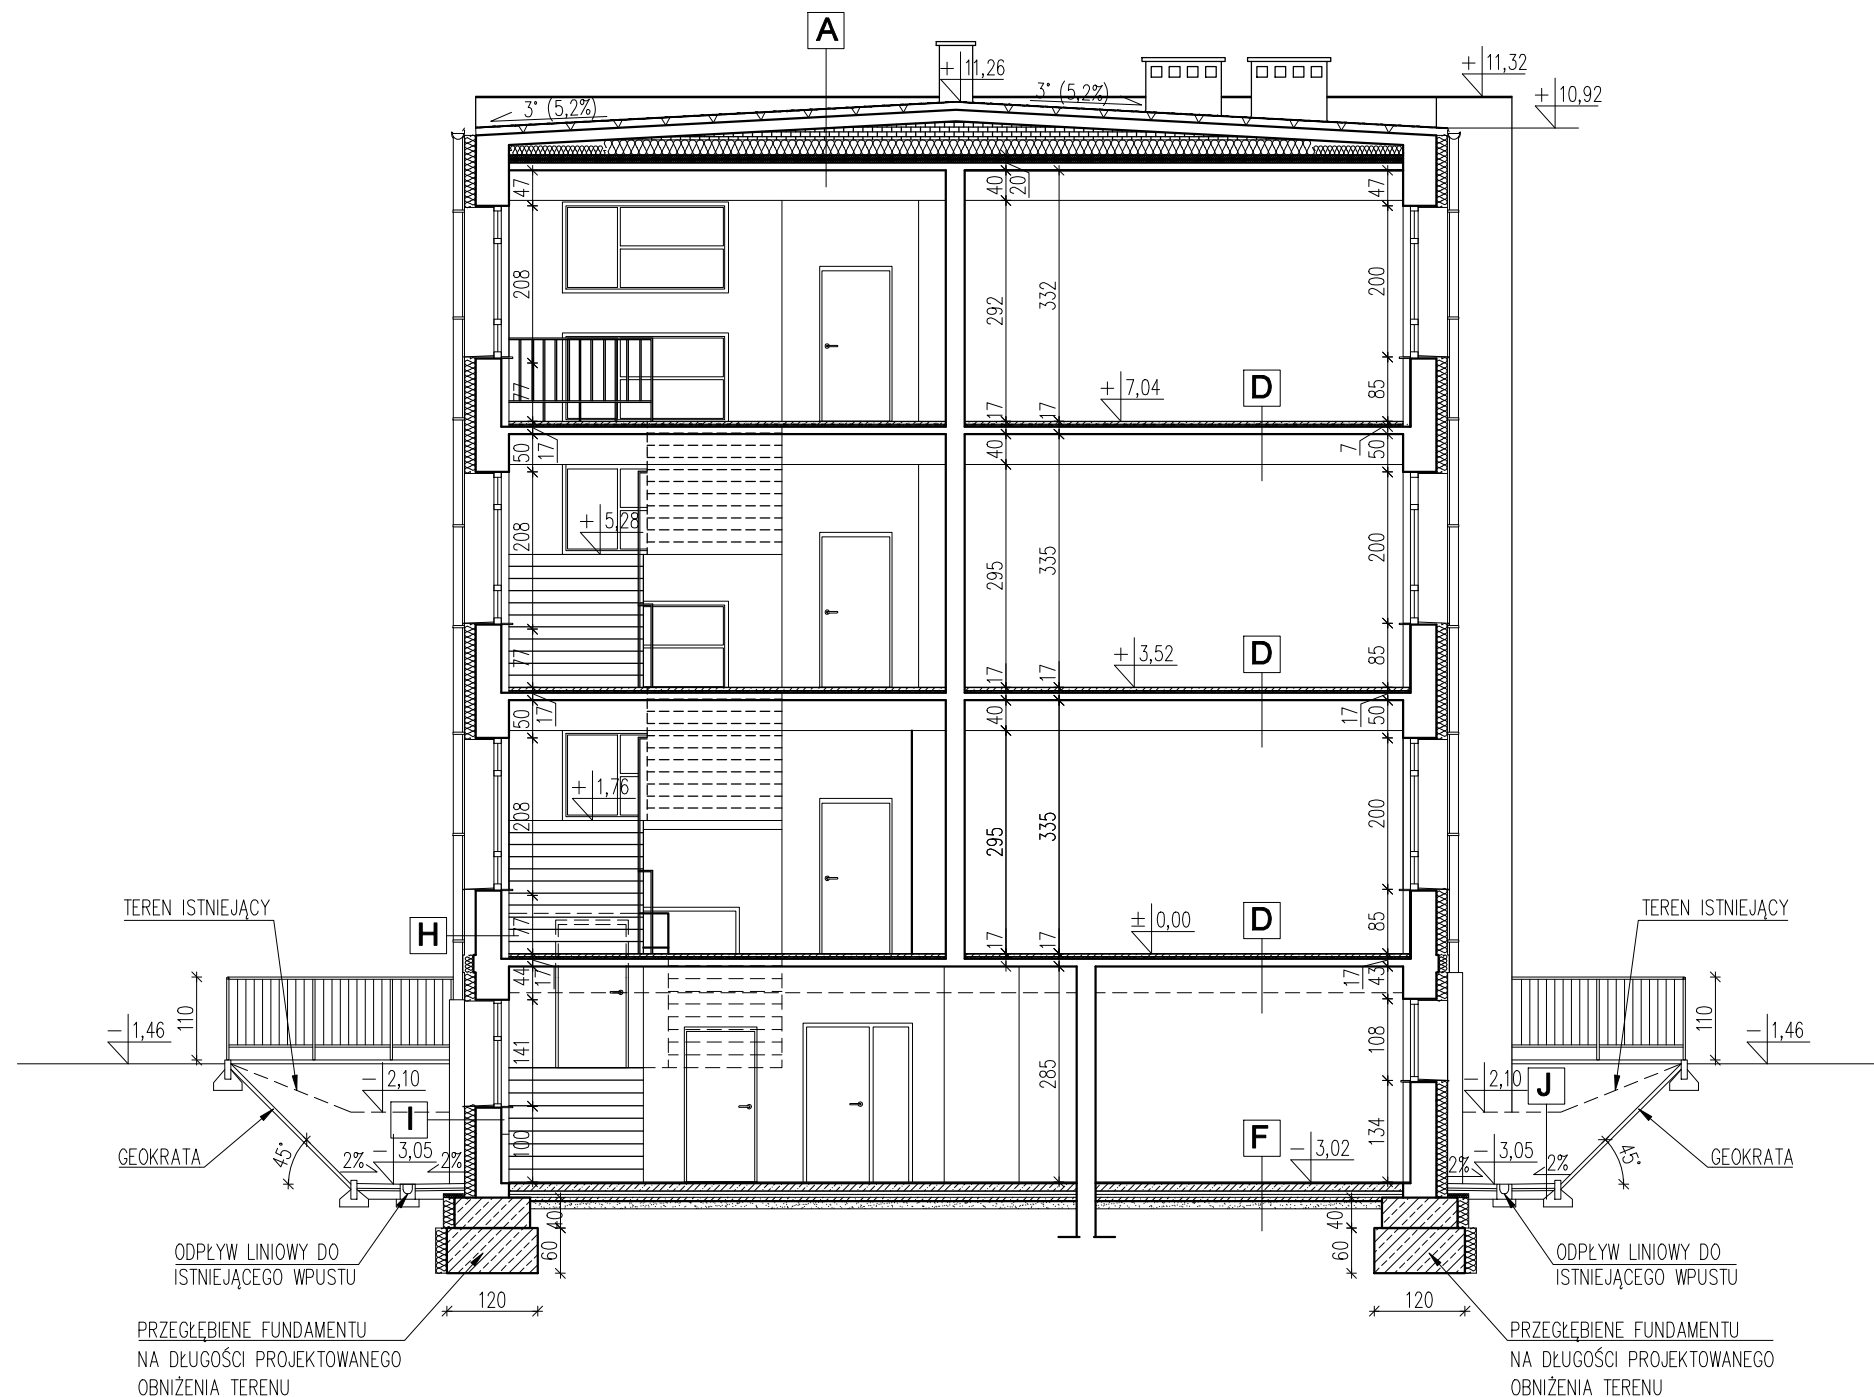
D	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
	Warstwa posadzkowa	
	Podkład betonowy	3,5 cm
	Papa	
	Płyta pilśniowa 2x1,25	2,5 cm
	Płyta stropowa	10 cm



F	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	Warstwa posadzkowa	
	Posadzka betonowa	10 cm
	Papa	
	Wełna mineralna	8 cm
	Powłoka z lepiku	
	Beton podkładowy	5 cm
	Piasek ubity	10 cm

H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	Tynk systemowy	
	Klej na siatce	
	Styropian EPS 70	15 cm
	Płyty prefabrykowane uzupełnione cegłą pełną	
	Tynk cem.-wap.	

I	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	Folia kubełkowa	
	Styropian XPS	15 cm
	Izolacja z masy bitumicznej x 2	
	Cegła	12 cm
	Płyty żelbetowe prefabrykowane	25 cm
	Tynk cem.-wap.	

J	OBNIŻENIE TERENU	
	Kostka brukowa	6 cm
	Podsypka cem - piaskowa	3 cm
	Podkład z betonu C 12/15	10 cm

**REWIZJA 01.2025**

	MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński Biuro: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz www.modernprojekt.pl biuro@modernprojekt.pl tel. stacjonarny: 52 551 29 01, tel. komórkowy: 606 11 44 35			Nr rysunku A 13
	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz			Faza
Investor	TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.			PROJEKT WYKONAWCZY
Investycja	ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz Działka nr ew. 12, Obręb: 492 województwo: kujawsko - pomorskie			Data 01.2025
Adres	PRZEKRÓJ B-B			Skala 1:100
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ B-B			Podpis
Funkcja	Imię i nazwisko mgr inż. arch. Maria Andrejewska - Słosecka	Branża Architektura	Specjalność nr uprawnień Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 198/71 Bg	
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kurzyński	Architektura	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej GP-KZ-7342/313/94	
Opracował	mgr inż. Jacek Szczutkowski	Architektura	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej GP-KZ-7342/313/94	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Jacek Szczutkowski	Architektura	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej GP-KZ-7342/313/94	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83) Powołanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				