



NEPTUN LED V1

Oprawy przemysłowe



Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.




Drukarnia "Print Group", Szczecin



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEPTUN LED V1 2600	2698 / 2840	17	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 4400	4410 / 4644	28	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 5200	5734 / 5814	39	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 5500	5515 / 5805	35	3000 / 4000	1500 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 8800	8820 / 9288	56	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 10000	10278 / 10829	68	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 11000	11030 / 10982	70 / 76	3000 / 4000	1500 x 100 x 68

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)/60000
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)/L80/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *


* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:


Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany) PC-T (poliwęglan transparentny)

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Trzy warianty przyłączy zasilających / Three variants of power supply connection / Drei Ausführungen der Versorgungsanschlüsse

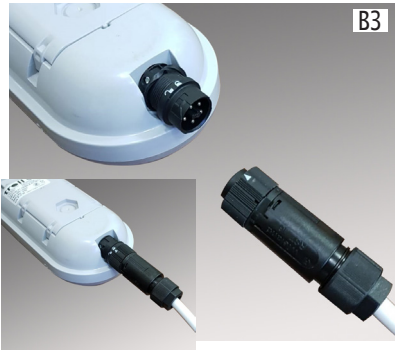

Szczelne szybkozłączka.
Hermetic quick release plates

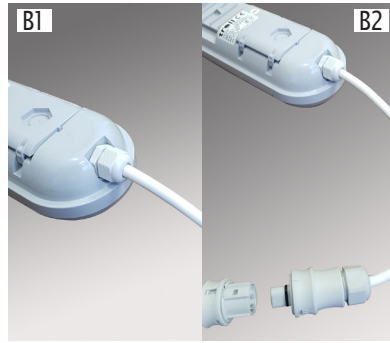

B1: Wyprowadzony przewód zasilający 1,5m
B2: Wyprowadzony przewód zasilający 1,5m + szybkozłączka
B1: Led out power supply cable 1.5m
B2: Led out power supply cable 1.5m + quick release connector.



Brak przewodu zasilającego
Without power supply cable