



PRZEKRÓJ I - I w km 0+150

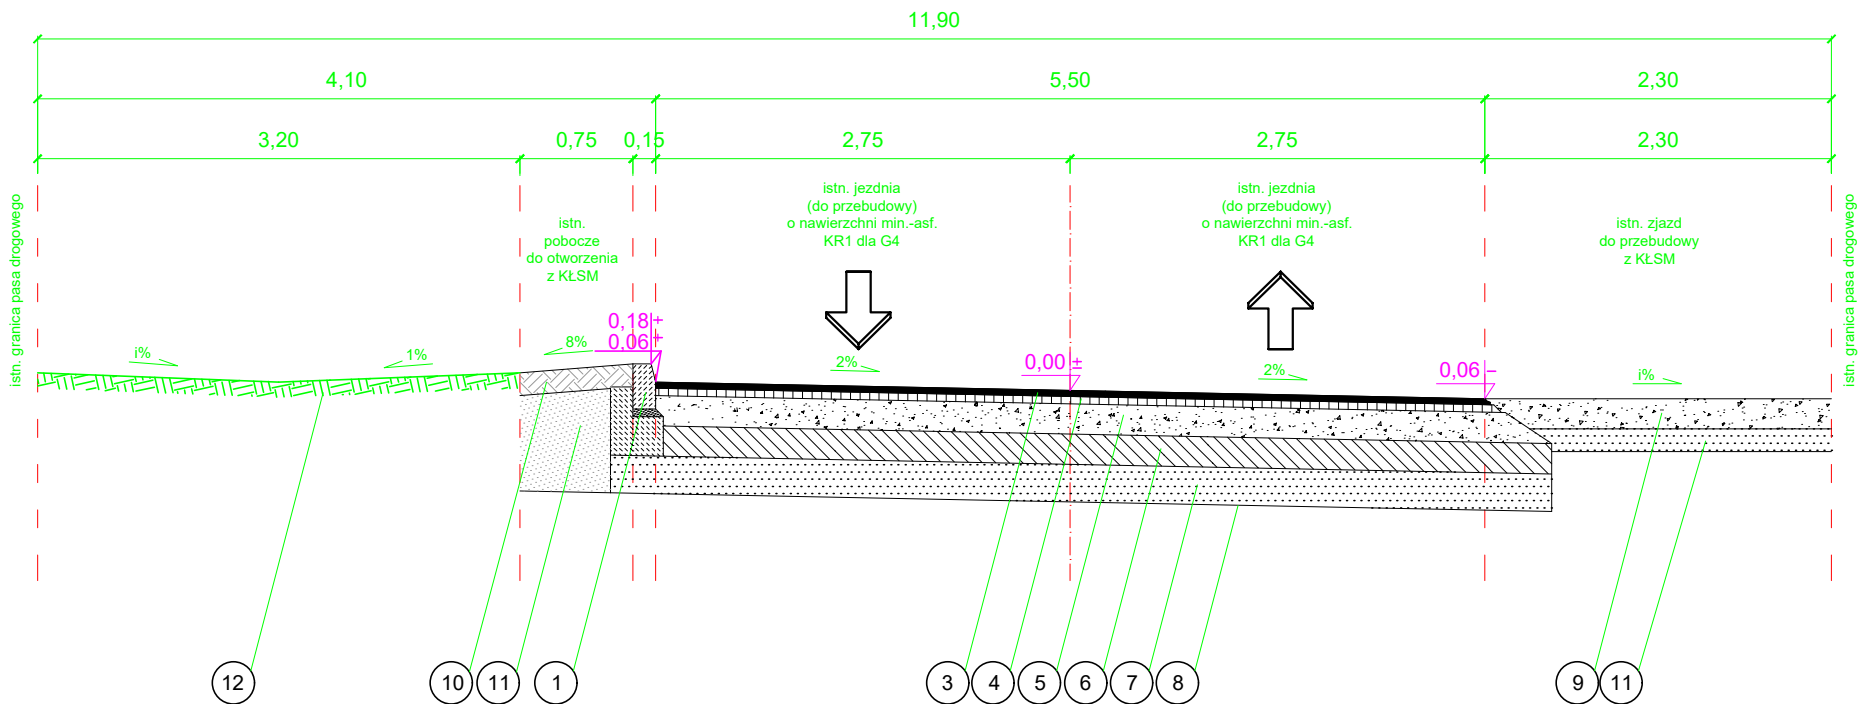

KR1 dla G4  $0,60 \times h_z = 0,60 \times 0,80 = \min 0,48m$

- 1 Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 2 Proj. krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 3 Proj. warstwa ścierna z AC11S dla KR1 wg WT1 i WT2 gr. 4 cm
- 4 Proj. warstwa wiążąca z AC16W jak dla KR1 wg WT2 gr. 5 cm
- 5 Proj. PZ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm C90/3 gr. 20 cm
- 6 Proj. PP warstwa (podbudowa pomocnicza) mrozoochronna z mieszanki kruszyw związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm
- 7 Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o gr. 25 cm
- 8 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)
- 9 Istn. zjazd do przebudowy o nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 gr. 20 cm
- 10 Istn. pobocze do odtworzenia z KŁSM 0/31,5 mm i miatu kamiennego 0/4 mm (kolor jasno - szary - granit)
- 11 Proj. mieszanka optymalna z WUP lub kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
- 12 Istn. pas zieleni przydrożnej do odtworzenia (humusowanie obcianie trawą)

PRZEKRÓJ II - II w km 0+270

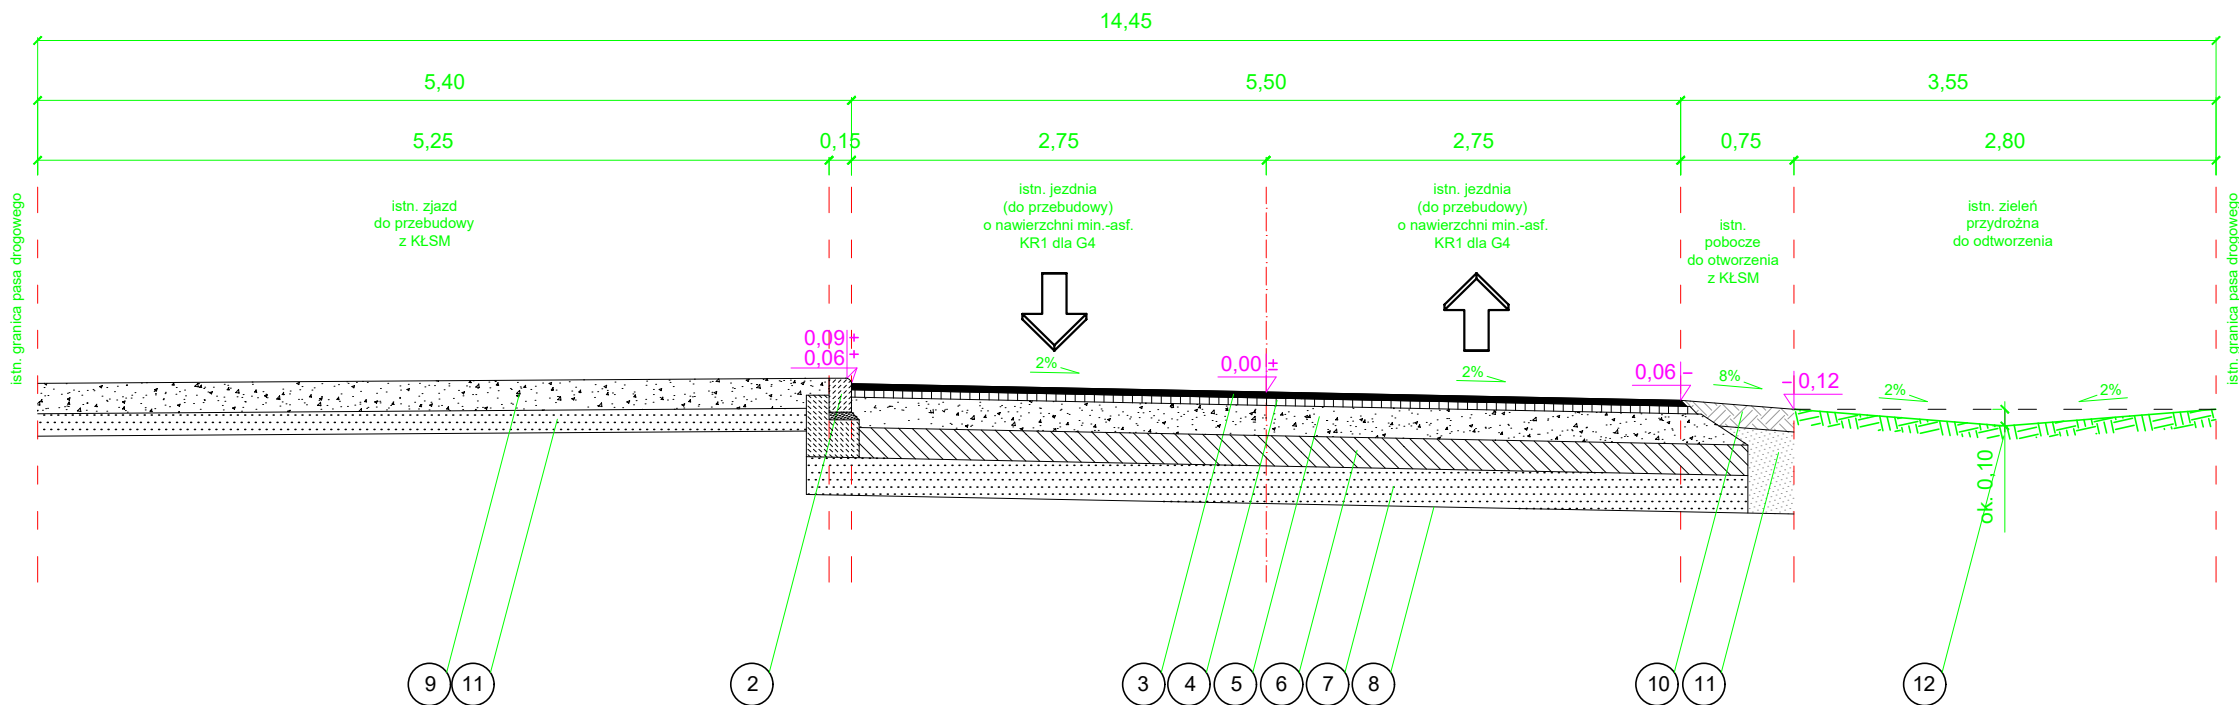

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo		Inwestor: Gmina Wielichowo ul. Rynek 10 64-050 Wielichowo	
Obiekt: <b>Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Śniaty</b>			Data: 08.2023
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne			Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	Nr rys. <b>3</b>
Asystent projektanta: Inż. Adam Kosmacz			