


Siatkówka sposób montażu

”A szczegół


skala 1:10

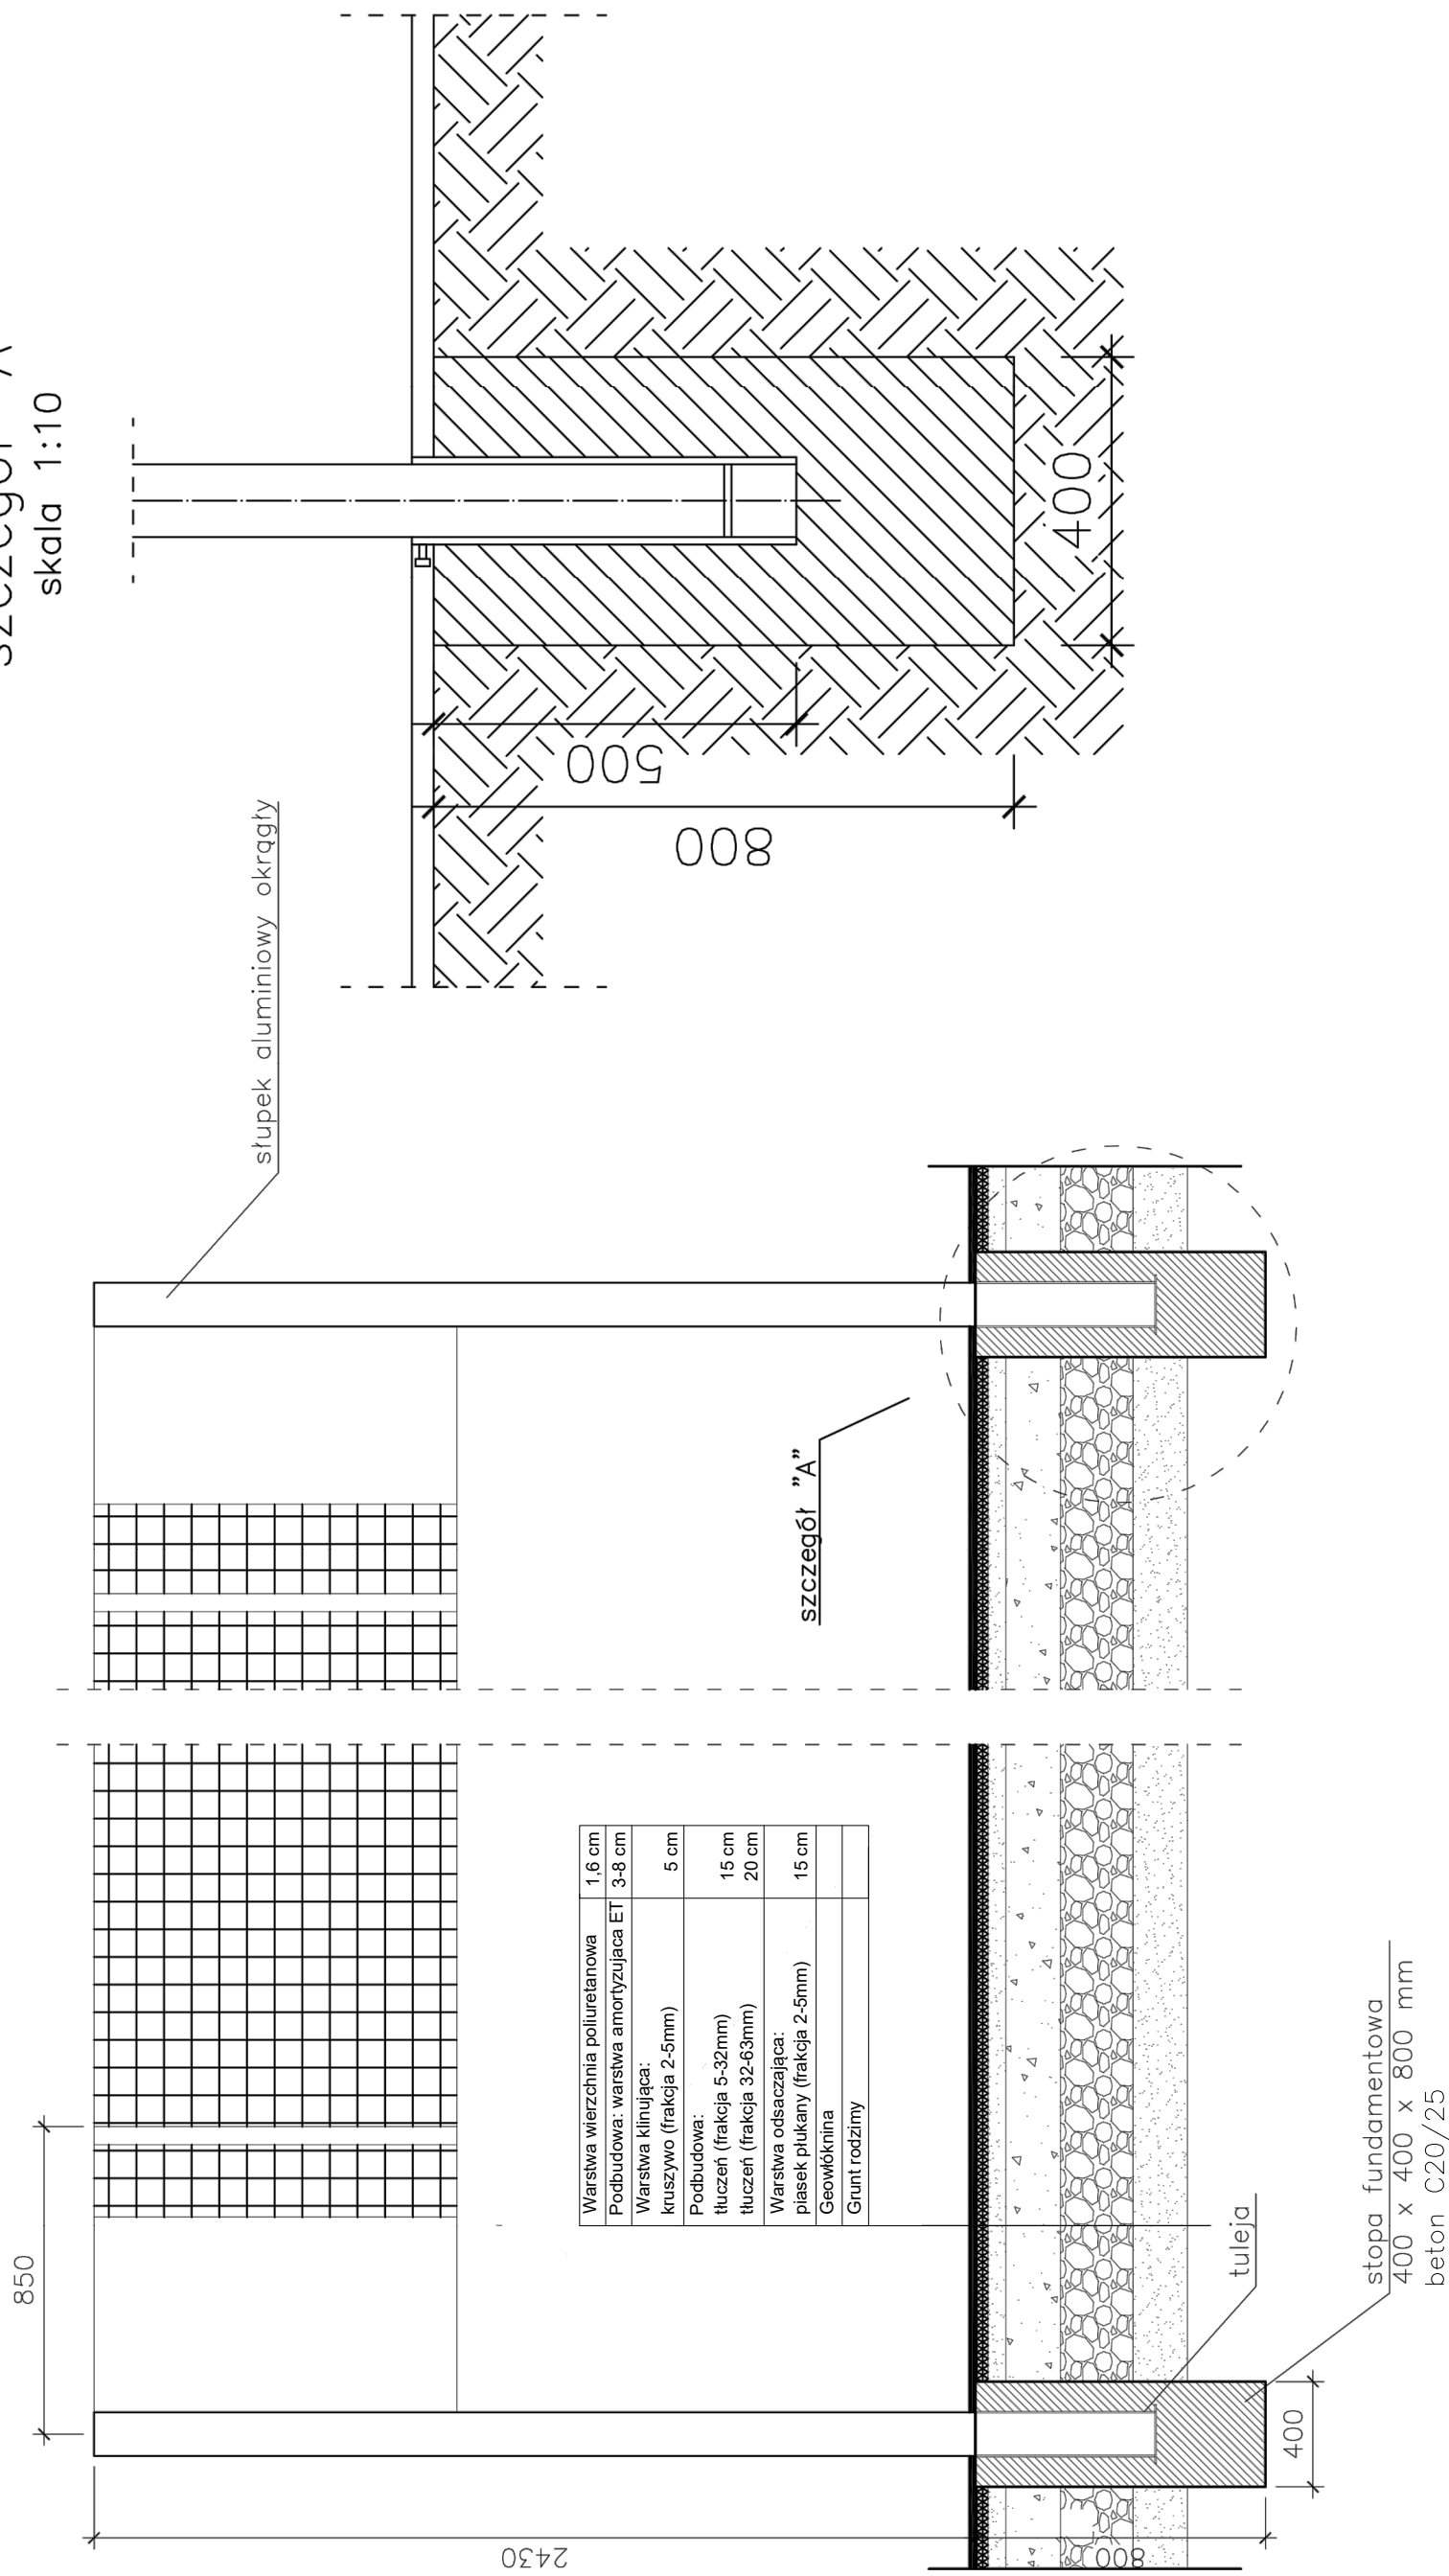

Projektuję zamontowanie słupków do siatkówki z tulejami art. nr 2-01 z zastosowaniem siatki czarnej wzmocnionej taśmą art. nr 2-08 np. firmy Pesmenpol.

Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym. W skład kompletu słupków wchodzi: urządzenie naciągowe zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwnym słupku (przesuwne).

Projektant zezwala na zastosowanie innych rozwiązań o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.

		STUDIO PROJEKTU	
		Peany, ul. Kaliska 26F, 63-405 Świeroszewice, tel.: 505 475 089	
Objekt: TYMCZASOWE BOISKO WIELOFUNKCYJNE dz.NR 71/2, obręb: 0011 Kuczków , jed.ewid.: 302006_5 Kuczków		Nr rysunku : A8	
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew		Podpis: _____	
Projektant: mgr inż. arch. Dagmara Doruch- Sobczak spec. architektoniczna WP-OIK/OKK/UpB44/2010		Podpis: _____	
Projektant: mgr inż. Agnieszka Sadaj-Perlińska spec. konstrukcyjna KUP/0060/PWBKb/16		Podpis: _____	
Tytuł rysunku:			
SPOSÓB MONTAŻU SŁUPKÓW DO SIATKI			
Branta: ARCHITEKTURA	Data: 10 07 23	Skala: 1 : 10	