



WIEŻA – KONDYGNACJA VI

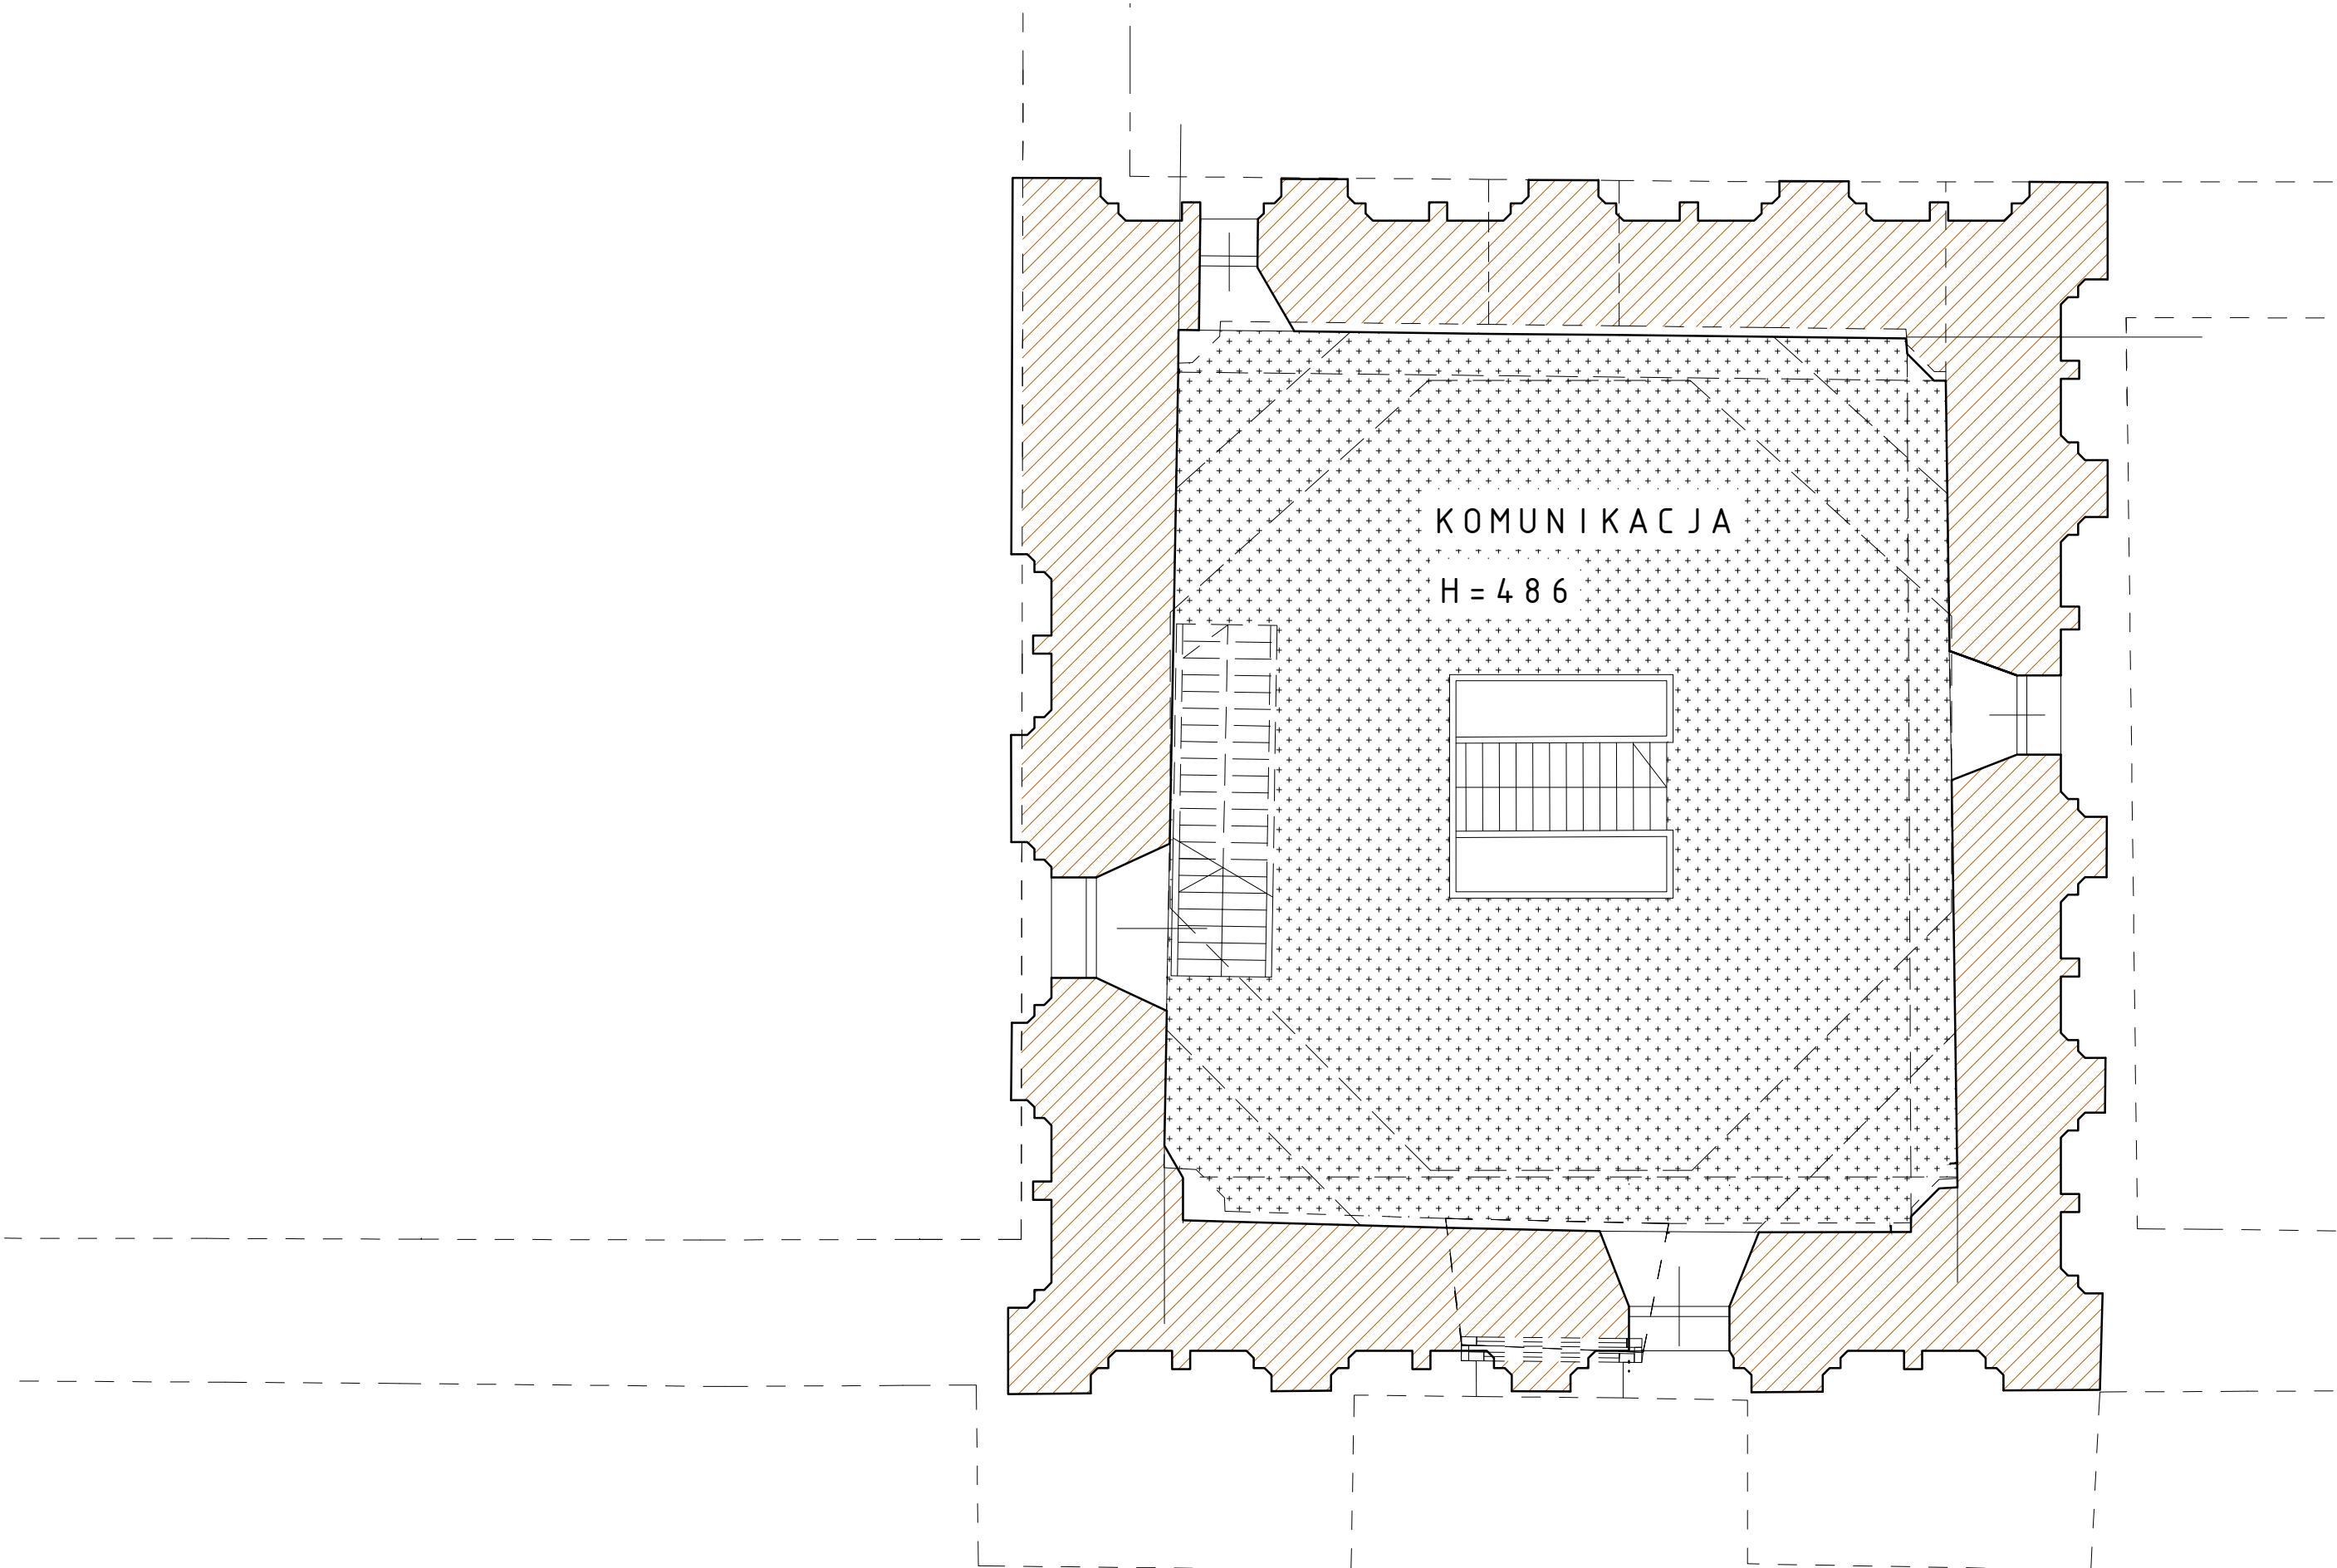

WIEŻA – KONDYGNACJA V

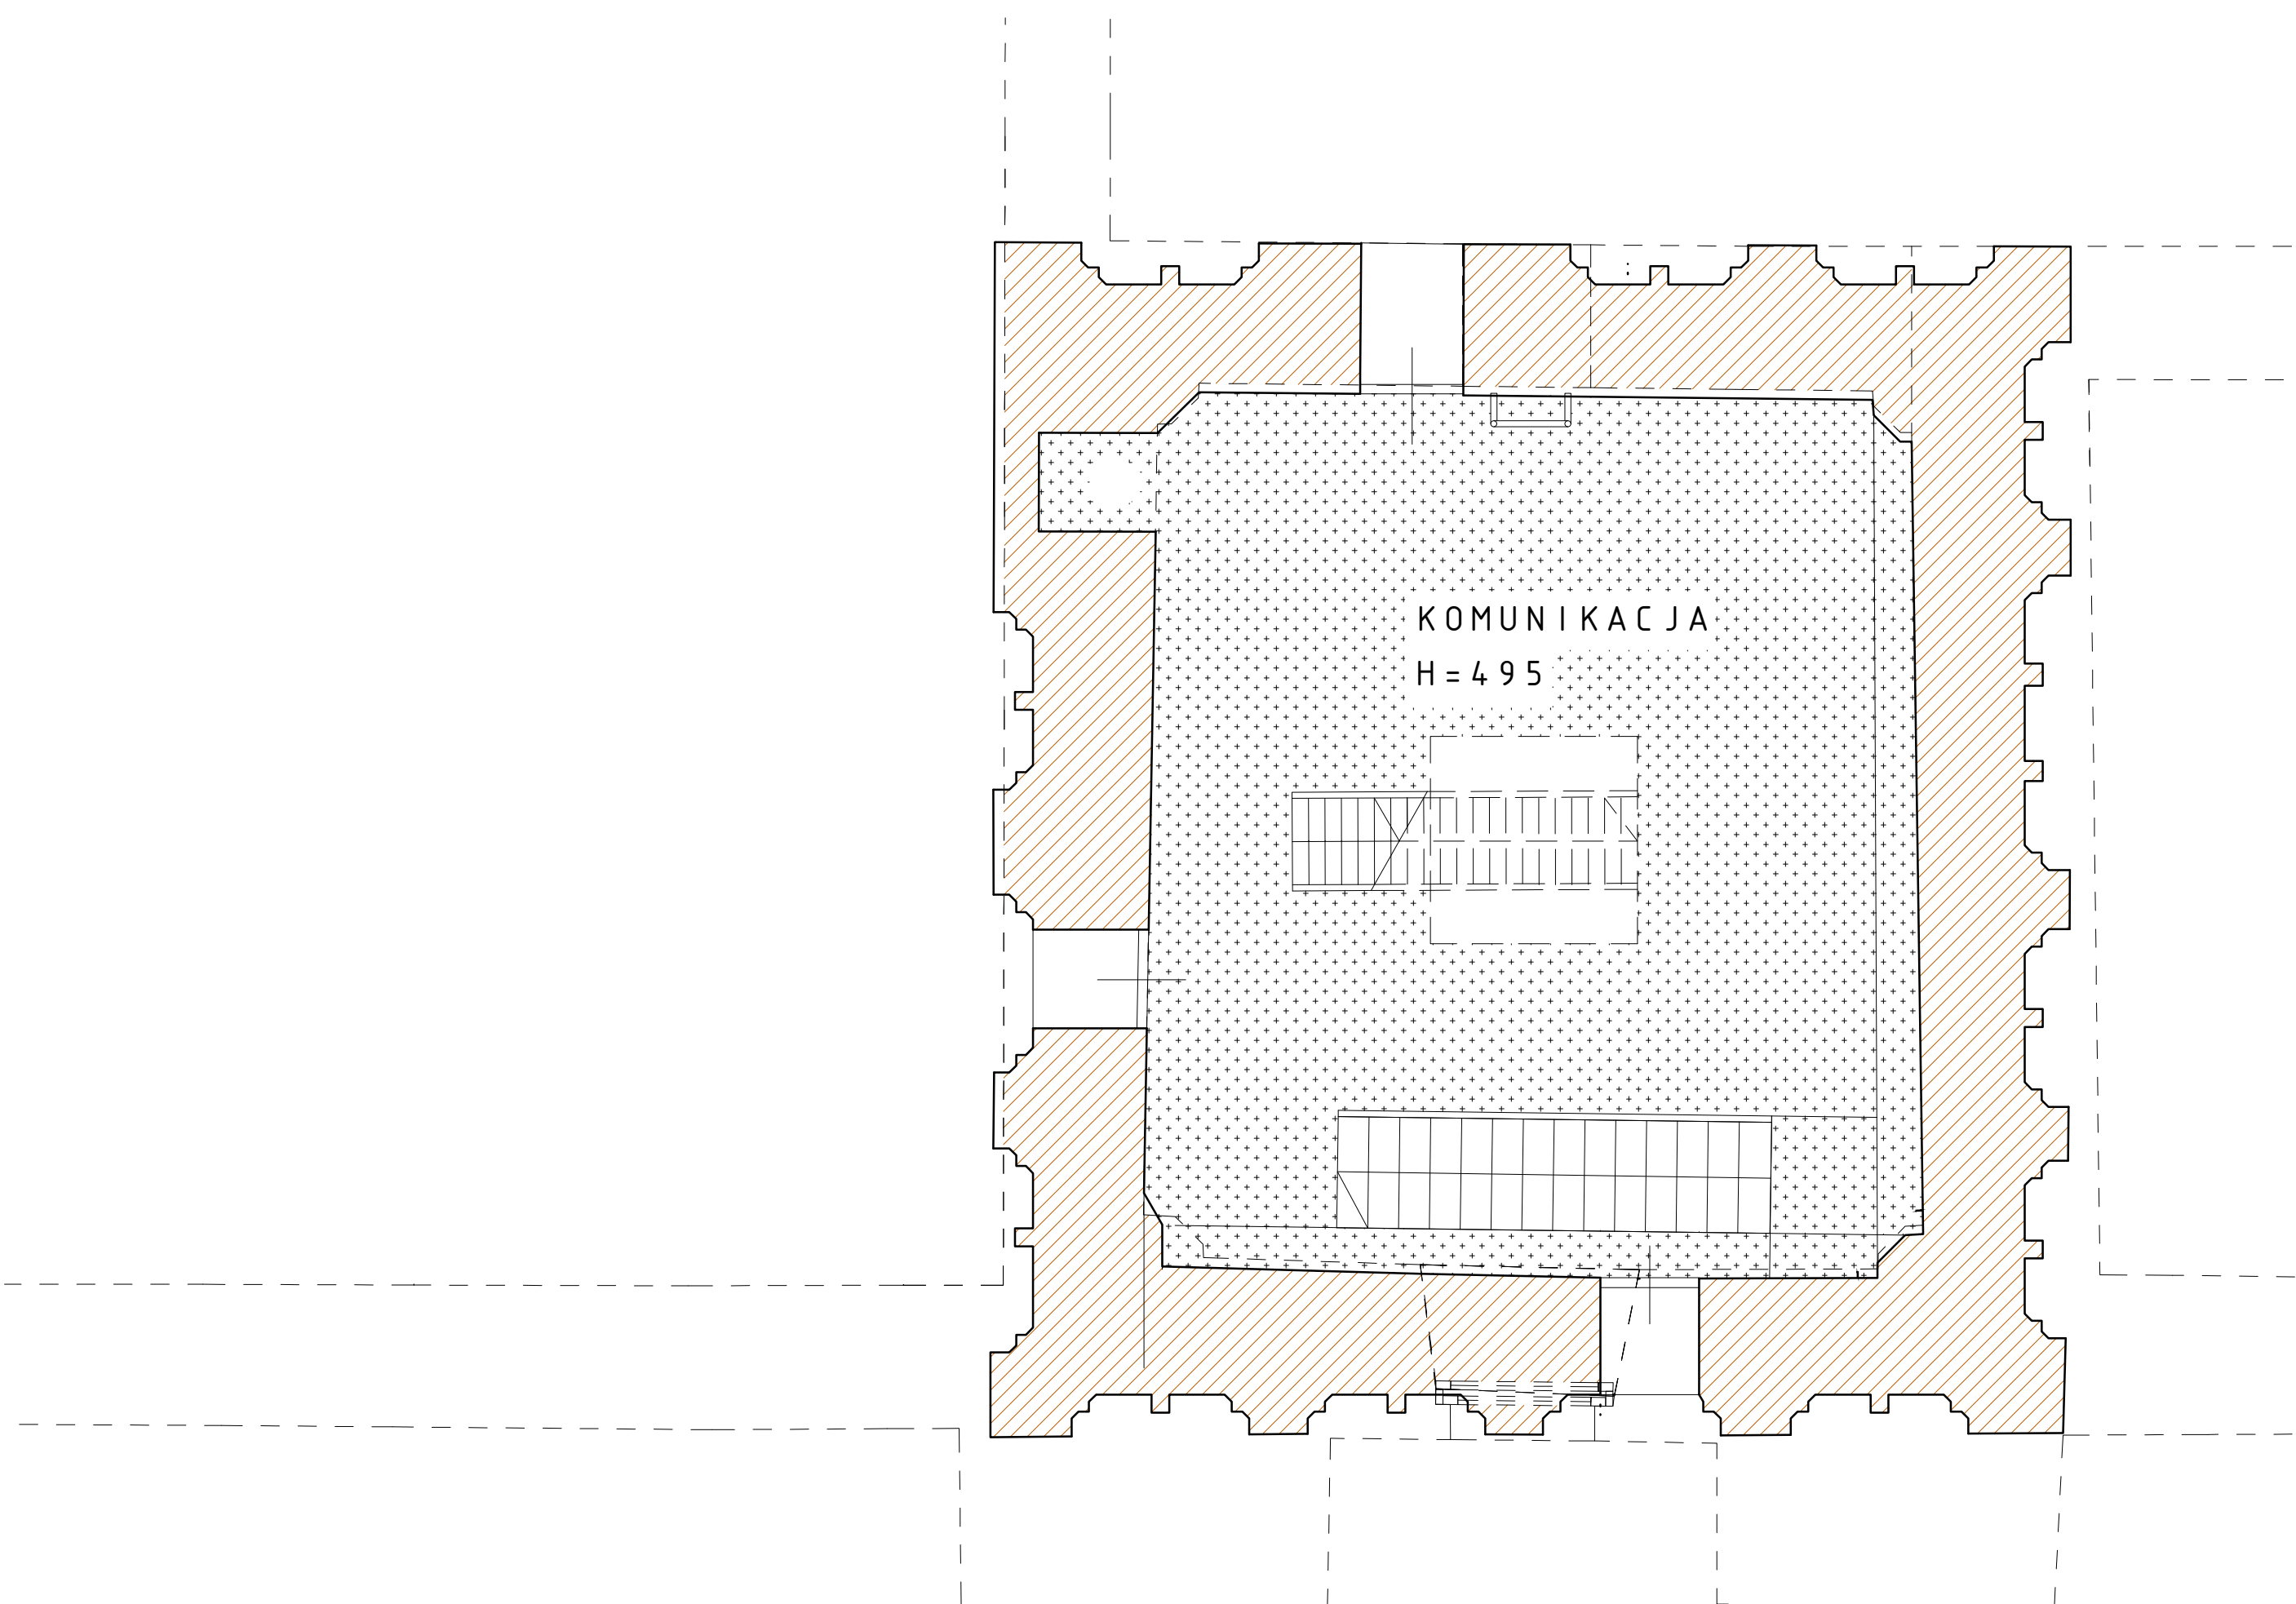

WIEŻA – KONDYGNACJA IV


OBJAŚNIENIA:

- P1** POSADZKA ISTNIEJĄCA KAMIENNA/ZGODNIE Z OPISEM NA RYS. zabiegi konserwatorskie wg projektu prac konserwatorskich
- P4** POSADZKA BETONOWA  
Posadzka betonowa zatarta na gładko / sztuczny kamień / konglomerat, impregnowana preparatami na bazie żywic/ Wzmocnienie powierzchniowe istniejących posadzek, naprawa i uzupełnienia ubytków i pęknięć, malowanie farbami do betonu.
- P5** PODŁOGI DREWNIANE, PARKIET TAFLOWY NA LEGARACH DREWNIANYCH I STOPNICE SCHODÓW DREWNIANYCH DREWNO TWARDE LISCIASTE, NP. DĄB DO DECYZJI KONSERWATORSKIEJ NA ETAPIE REALIZACJI WG PRÓBEK, WYKOŃCZENIE: LAKIEROWANIE FAKTURA PÓŁMAT, SATYNOWY
- P6** PODŁOGA PŁYTEK LASTRIKO 30/30cm, sztuczny kamień / konglomerat, impregnowana preparatami na bazie żywic
- P7** SZTUCZNY KAMIEŃ – LASTRIKO ODTWORZENIA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM NA KLATCE SCHODOWEJ – KOLOR I FAKTURA – impregnowana preparatami na bazie żywic
- P8** PARKIET DEBOWY ISTNIEJĄCY – RENOWACJA I KONSERWACJA; LAKIEROWANIE FAKTURA PÓŁMAT, SATYNOWY
- P9** PARKIET: DREWNO TWARDE LISCIASTE, NP. DĄB DO DECYZJI KONSERWATORSKIEJ NA ETAPIE REALIZACJI WG PRÓBEK, WYKOŃCZENIE: LAKIEROWANIE FAKTURA PÓŁMAT, SATYNOWY
- łączenie (dylatacja posadzek)

UWAGA: Wszystkie posadzki dylatowane w polach min. 6,0x5,0m i obwodowo. Wymiary urządzeń i rewizji umieszczonych w posadzce pokazano jako przybliżone, przed wykonaniem należy zweryfikować na budowie i dostosować do podziałów płyt kamiennych posadzek.

UWAGA:  
- WSZYSTKIE INSTALACJE ISNIEJĄCE I PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE I LOGICZNE NALEŻY UKRYĆ, PROWADZIĆ PODTYNKOWO, W STREFACH PODPOSADZKOWYCH PRZEBUDOWYWANYCH I REMONTOWANYCH POSADZEK I PODŁÓG ORAZ STREFACH NADSTROPOWYCH STROPÓW DREWNIANYCH. DOKŁADNY PRZEBIEG TRAS INSTALACYJNYCH I KABLOWYCH NALEŻY UZGADNIAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ. DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE OKABLOWANIA INST. ELEKTRYCZNYCH PROWADZĄCE NASTROPOWÓ DO UZGODNIENIU PRZEBIEGU W RAMACH KOMISJI I PO AKCEPTACJI UŻYTKOWNIKA  
- PROJEKT INSTALACJI W ZAKRESIE SIŁY I GMAZÓ WTYKOWYCH, OŚWIETLENIA, INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA, LOGICZNYCH, TELETECHNICZNYCH I STEMÓW AUDIOWIZUALNYCH NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ I SKOORDYNOWAĆ PO WYKONANIU PROJEKTU ARANŻACJI EKSPOZYCJI

PRZEBUDOWA – OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Ratusz – Muzeum Poznań Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17, obręb Poznań	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, 0-1/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 4524/PKSO/ZDR W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBÓTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS – 10.10.2024
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska arch. Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambroziewicz	UPRAWNIENIA NR 385/PKSO/ZDR DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHYTEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	– 10.10.2024
TREŚĆ RYSUNKU		WIEŻA – TRZY KONDYGNACJE – POSADZKI	
BRANŻA	architektura	STADIUM	PT
INDEX	0508	DATA	10.10.2024
SKALA	1:50	STRONA	– 1 –