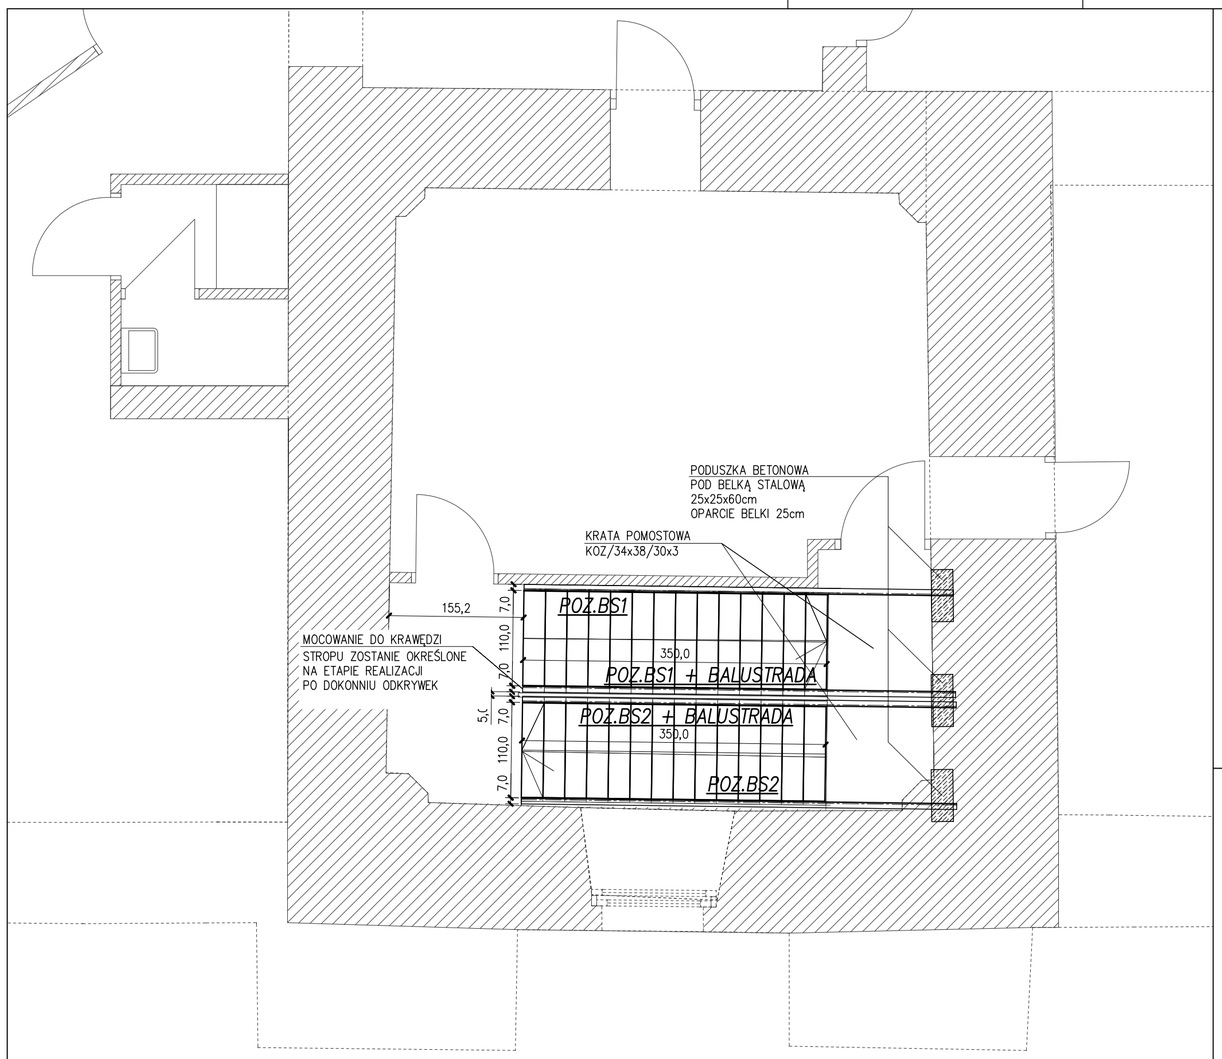

SZCZEGÓŁ B

1:10 [mm]



bl. 285x16/250
1 szt. (8)

SZCZEGÓŁ A

1:10 [mm]



bl. 240x16/100
1 szt. (7)

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt]	Masa [kg] jedn.	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] razem	Materiał	Uwagi
BALUSTRADA			2szt.					
21	bl. 4500x5	150	1	176,625	26,5	26,5	S235JRG2	
22	bl. 75x5	135	1	2,944	0,4	0,4	S235JRG2	
23	RO 25,0x3,2	1200	3	1,72	2,1	6,3	S235JRG2	
24	RO 48,3x4	4380	1	4,37	19,1	19,1	S235JRG2	
25	bl. 75x5	135	1	2,944	0,4	0,4	S235JRG2	
26	bl. 75x5	175	2	2,944	0,5	1	S235JRG2	
27	RO 48,3x4	1200	4	4,37	5,2	20,8	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					kg	74,5		
Dodatek na spoiny 1,8%					kg	1,3		
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(ÓW)					kg	151,6		

BS1			1szt.					
1	C 180	190	1	22	4,2	4,2	S235JRG2	
2	C 180	1465	1	22	32,2	32,2	S235JRG2	
3	C 180	4390	1	22	96,6	96,6	S235JRG2	
7	bl. 240x16	100	1	30,144	3	3	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					kg	136		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					kg	136		

BS2			1szt.					
4	C 180	4380	1	22	96,4	96,4	S235JRG2	
5	C 180	380	1	22	8,4	8,4	S235JRG2	
6	C 180	1700	1	22	37,4	37,4	S235JRG2	
8	bl. 285x16	250	1	35,796	8,9	8,9	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					kg	151,1		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					kg	151,1		

RAZEM NA RYSUNKU			kg	438,7	

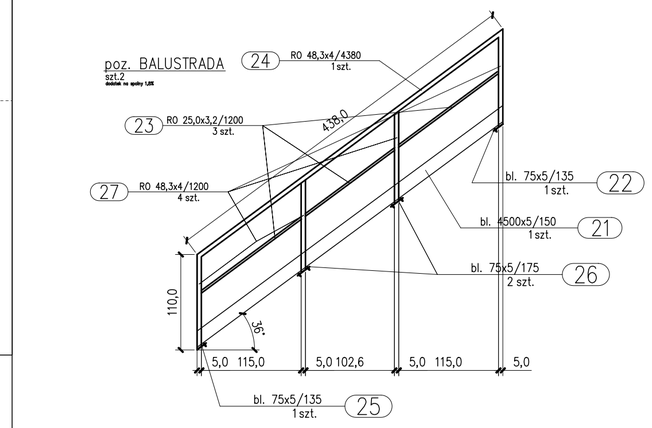

1. ROZPATRYWAĆ Z RYS. ARCHITEKTURY
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU!
3. STAL KONSTRUKCYJNA: **S235**
4. LOKALIZACJE ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NA RYSUNKU DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI ŚCIAN W BUDYNKU
5. SPOINY PACHWINOWE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU. GRUBOŚĆ SPOINY RÓWNA 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

POZ.BS1

1:50 [cm]
2szt. w lustrzanym odbiciu

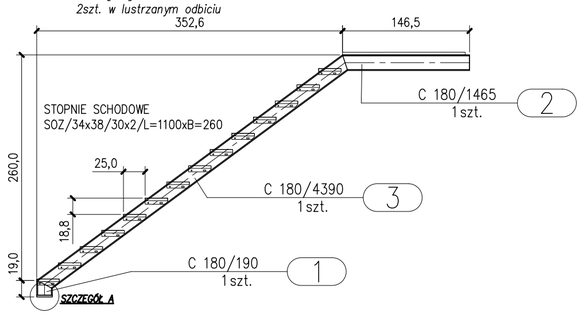

POZ.BS2

1:50 [cm]
2szt. w lustrzanym odbiciu

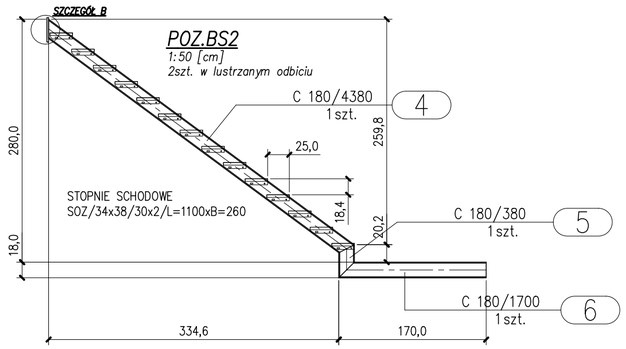

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I i II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2b/4 TEL./FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL					
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Drzewiecki	UPRAWNIENIA NR 83/Pw/94 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ			DATA I PODPIS	- 10.10.2024
OPRACOWAŁ	Krzysztof Majchrzak					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Joanna Klinga	UPRAWNIENIA NR WKP/0264/POOK/13 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ				10.10.2024
TREŚĆ RYSUNKU	SCHODY I NADPROŻE - 2 PIĘTRO				RYSUNEK NR	K-03
BRANŻA	konstrukcja	STADIUM	PT	INDEX 0455	DATA 10.10.2024	SKALA 1: 50

STRONA ___