


- a) Chodnik z kostki betonowej;
b) Ściek uliczny z kostki betonowej;
c) Mur oporowy L
d) Włot wód opadowych dopływających ściekiem ulicznych
e) Granica pasa drogowego;
f) Jezdnia z kostki betonowej

1. Wzbogacona gleba – grubość warstwy min. 30cm
2. Warstwa doczyszczająca o gr. 30cm – kruszywo dolomitowe;
3. Geowłóknina;
4. Rośliny bioretencyjne np.: kosaciec syberyjski (Iris sibirica), turzycza pospolita (Carex nigra), niezapominajka błotna (Myosotis scorpiodes)
5. Ozdobne kruszywo łamane, kamienie;
6. Grunt rodzimy;
7. Przegroda przelewowa;
8. Geokrata – zabezpieczająca przed rozmyciem;
9. Tłuczeń kamienny o uziarnieniu nie mniejszym niż 31,5mm.


Roslinność:




1 – Kosaciec syberyjski



2 – Turzycza pospolita



3 – Niezapominajka błotna

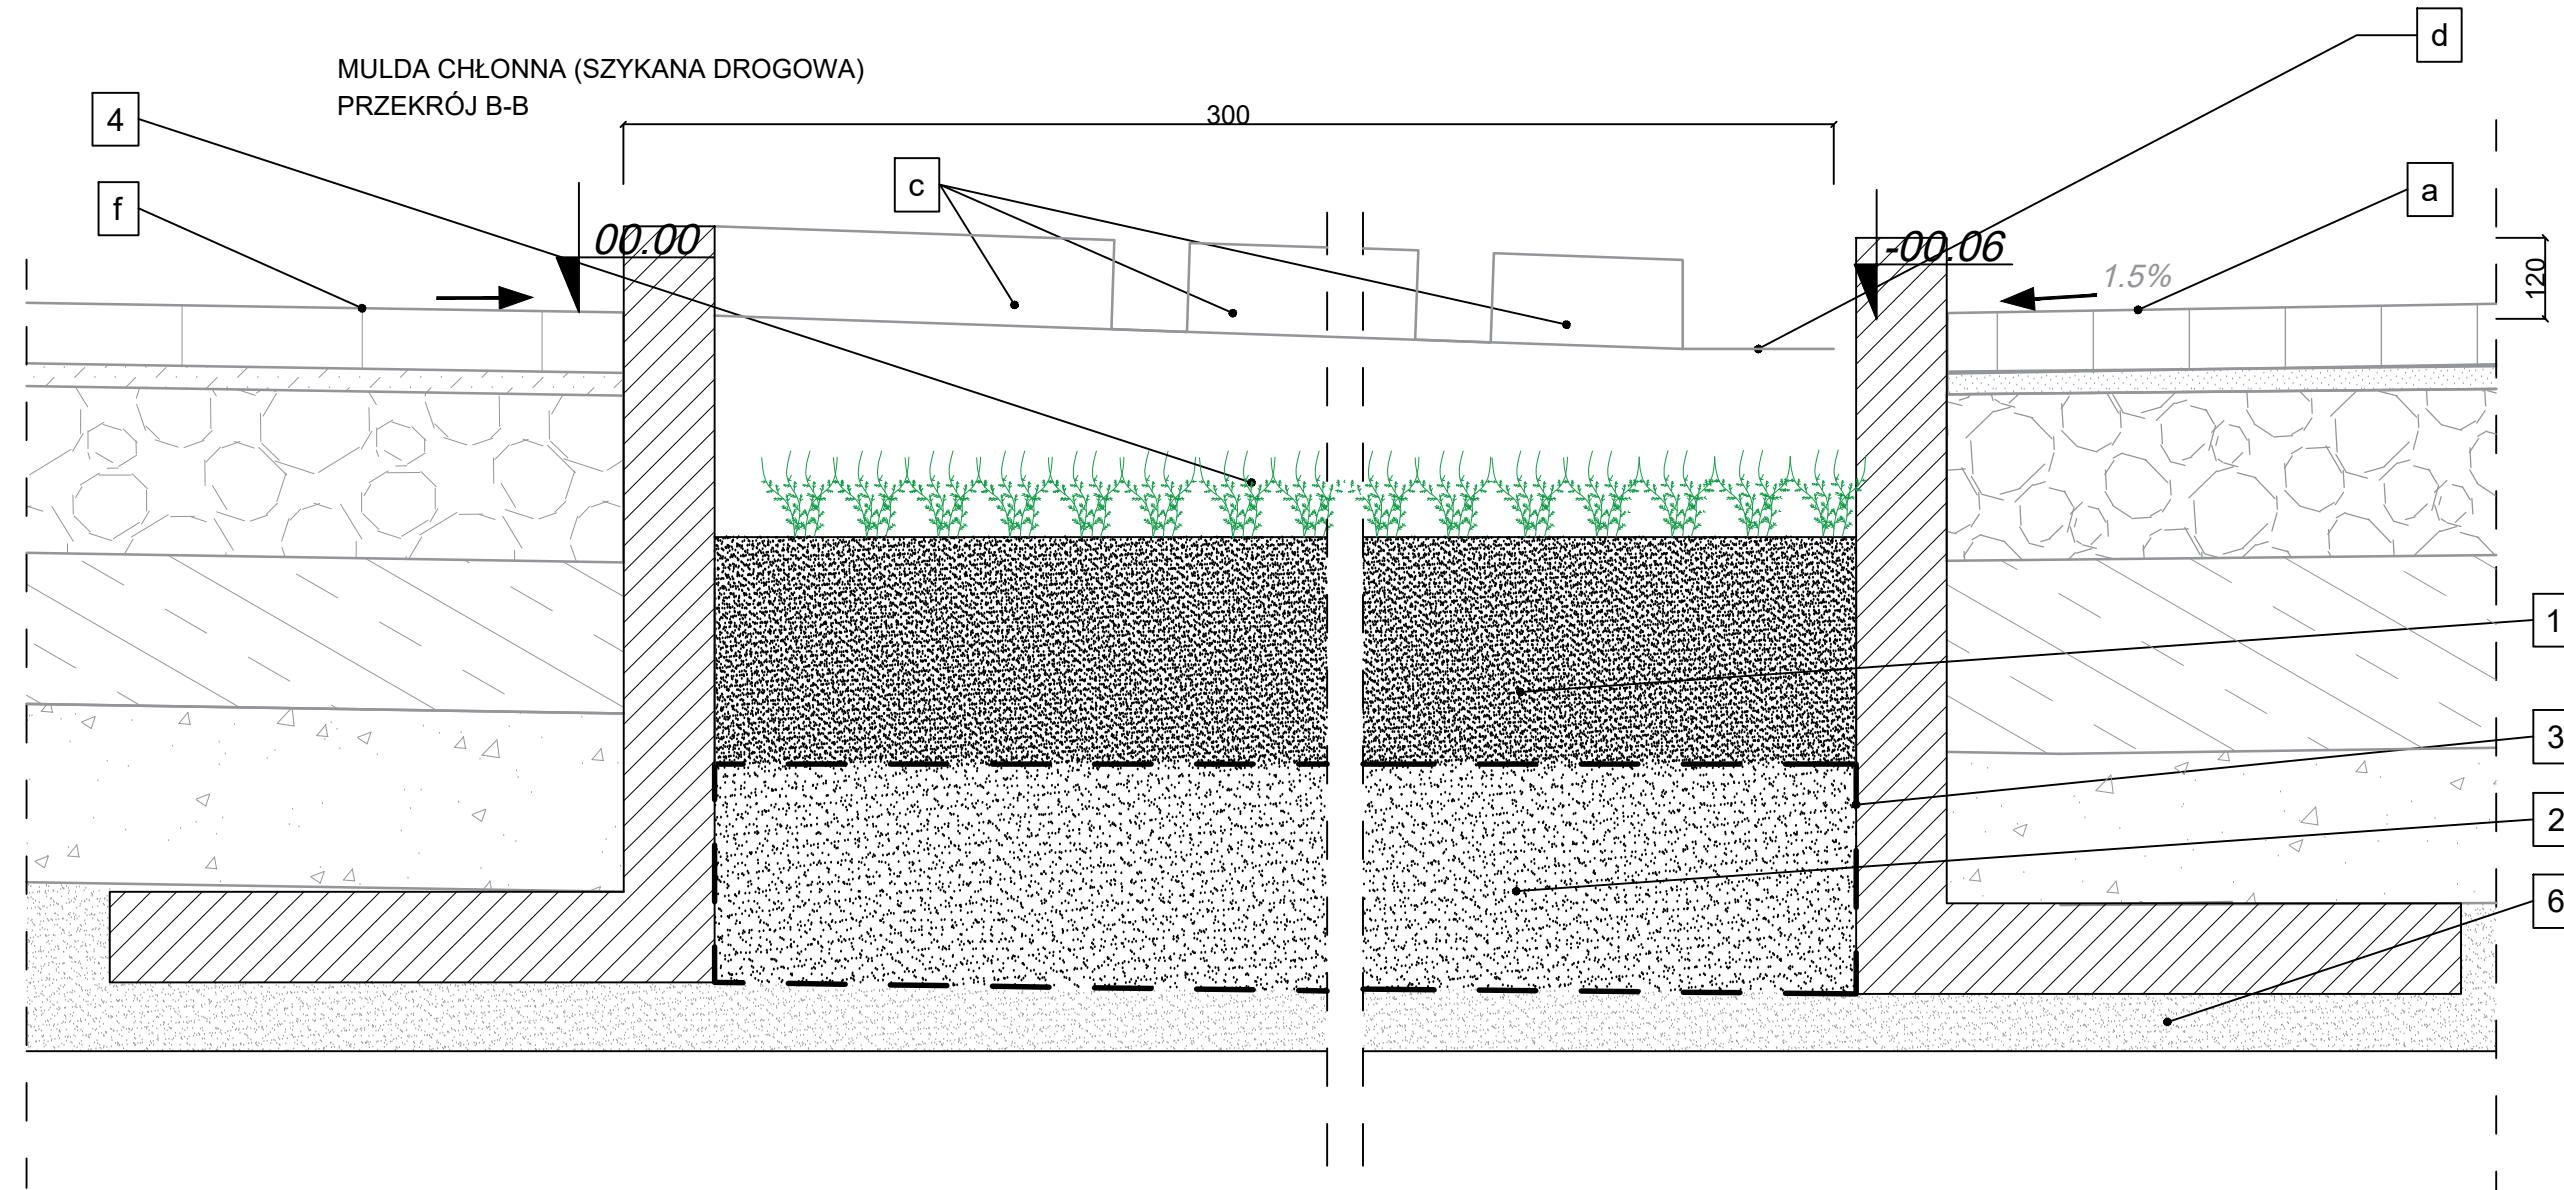

Zamawiający / Inwestor: MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno			
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze			
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ulicą Pilotów) do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna		
	Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obręb: Strzyżewice 0003, Arkusz mapy: 147, Numery ewidencyjne działek: 521/1, 521/2, Arkusz mapy: 148, Numery ewidencyjne działek: 65/1, 59/25, 175/1.		
Branża: SANITARNA	Tytuł rysunku: Przekrój przez muldę chłonną (zieloną szykanę drogową)		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Numer uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant IS	mgr inż. Tomasz Rzeźnik	WKP/0273/POOS/14 Projektowanie specjalności instalacyjno - inżynierskiej, członek WOIIB w Poznaniu	
Sprawdzający IS	mgr inż. Klemens Janiak	43/W/94/Lo Projektowanie specjalności instalacyjno - inżynierskiej, członek WOIIB w Poznaniu	
Data sporządzenia projektu:		Kategoria obiektu:	Skala:
24 lipca 2024 roku		XXVI	1:100
		Numer rysunku: 02.02	