





ODBOJNICE

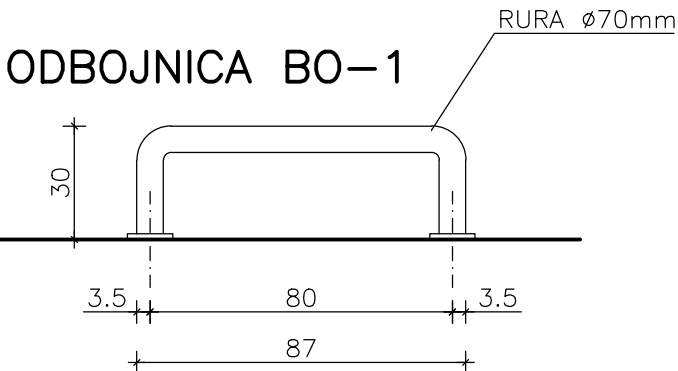

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ODBOJNIC:

	PODPORA STOJĄCA*	DŁUGOŚĆ ODBOJNICY	DŁUGOŚĆ RUR NA 1 ODBOJN.	IŁOŚĆ ODBOJNIC	DŁUGOŚĆ RUR OGÓŁEM
BO-1	2 SZT.	0,87 m	1,47 m	1 SZT.	1,47 m
BO-2	3 SZT.	2,37 m*	3,27 m	2 SZT.	6,54 m
BO-3	3 SZT.	2,67 m*	3,57 m	7 SZT.	24,99 m
BO-4	3 SZT.	2,97 m*	3,87 m	1 SZT.	3,87 m
ŁĄCZNIE:					36,87 m

* ŁĄCZNIE PODPORY PROSTE I ZAOKRĄGLONE NA KOŃCACH ODBOJNIC

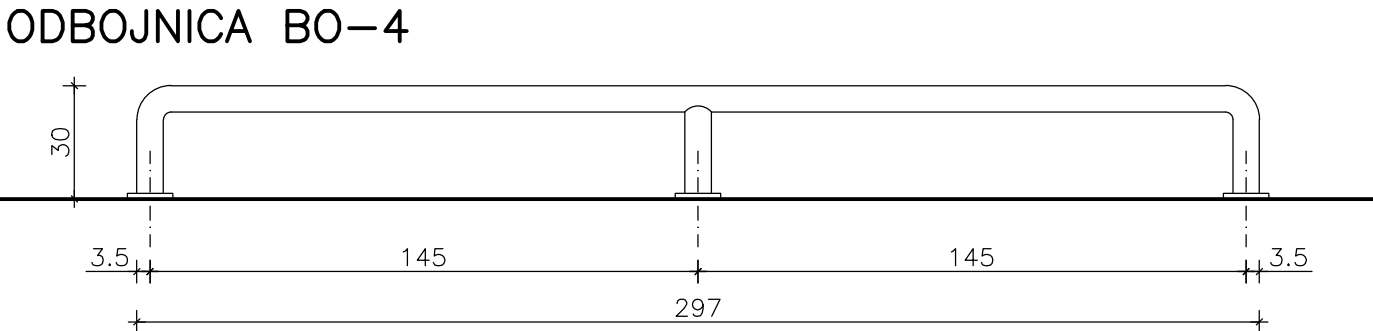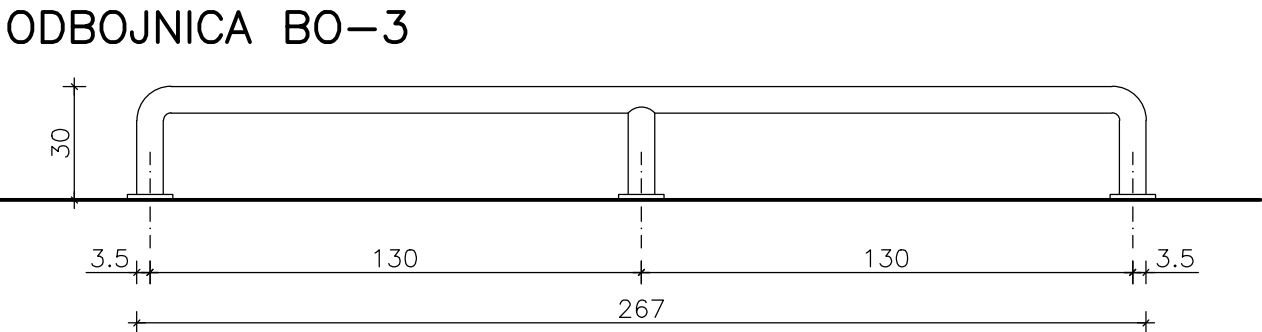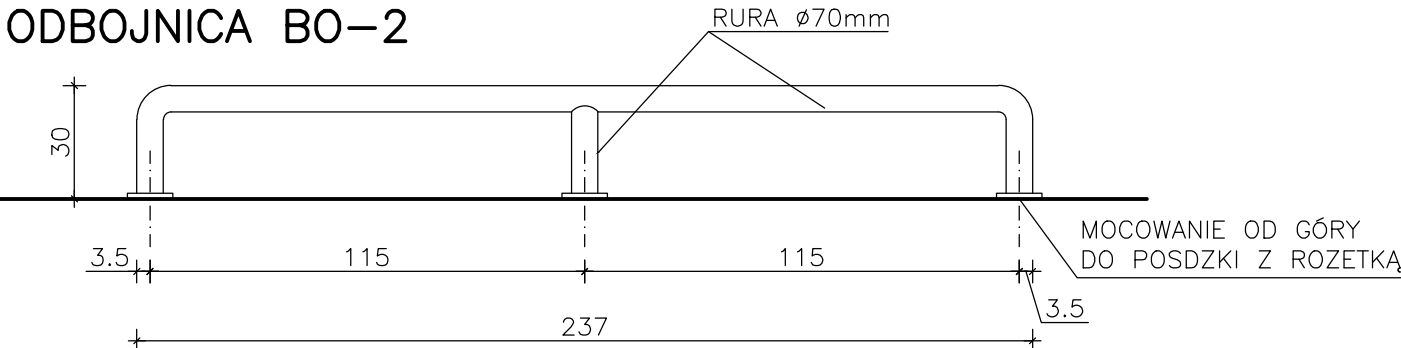

UWAGI OGÓLNE:

- Niniejszy rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym.
- Szczegółowe wymiary elementów, należy ustalić w oparciu o rozwiązania technologiczne wykonawcy i pomiary z natury.
- Mocowania podpór odbojnic do posadzki - według technologii wykonawcy.
- Węzły połączeniowe według technologii wykonawcy - uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.
- Elementy odbojnic wykonać ze stali nierdzewnej matowej - rury Ø 70mm x 3mm i rozetki maskujące.
- Wymiary liniowe podano w centymetrach, średnice w milimetrach.
- Lokalizacja odbojnic - wg rysunku nr A-04 (rzut parteru, pomieszczenia nr 0.01, 0.02, 0.03).

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJ. IM. J. GROMKOWSKIEGO UL. KOSZAROWA 5, 51-149 WROCŁAW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194	
GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR.	PODPIS
RYSOWAŁ	PODPIS
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631	
TEMAT / INWESTYCJA – ADRES	
PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK ORAZ DOBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WROCŁAW, UL. KOSZAROWA 5	
OBIEKT	
BUDYNEK A-1 - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO	
RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
ZESTAWIENIA: ODBOJNICE	1:20
NR EWIDENCYJNY RYSUNKU	
REW.	
0	
DATA	05.2020
NR PORZ. RYS.	
A-22	