



ZEWNĘTRZNE BALUSTRADY OKIENNE

OZNACZENIE

B1

B2

SCHEMAT

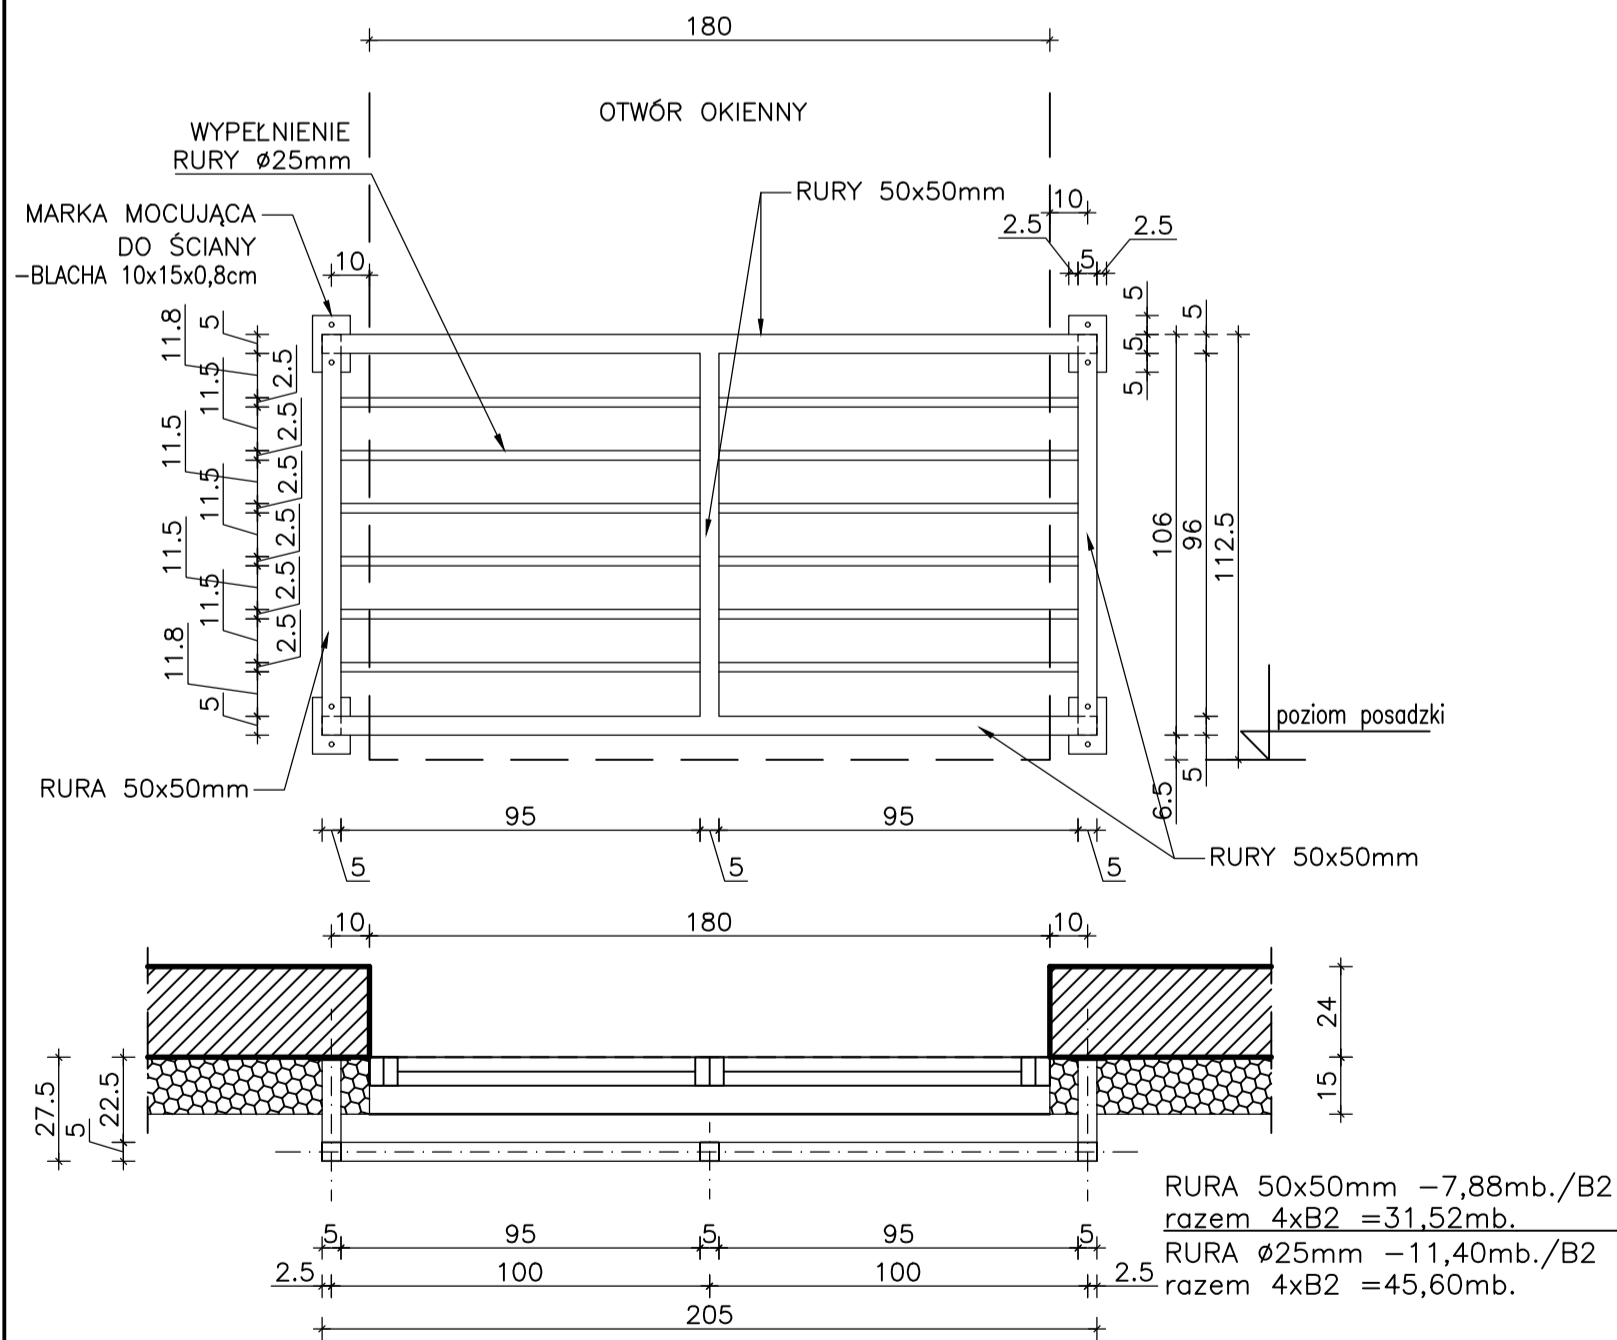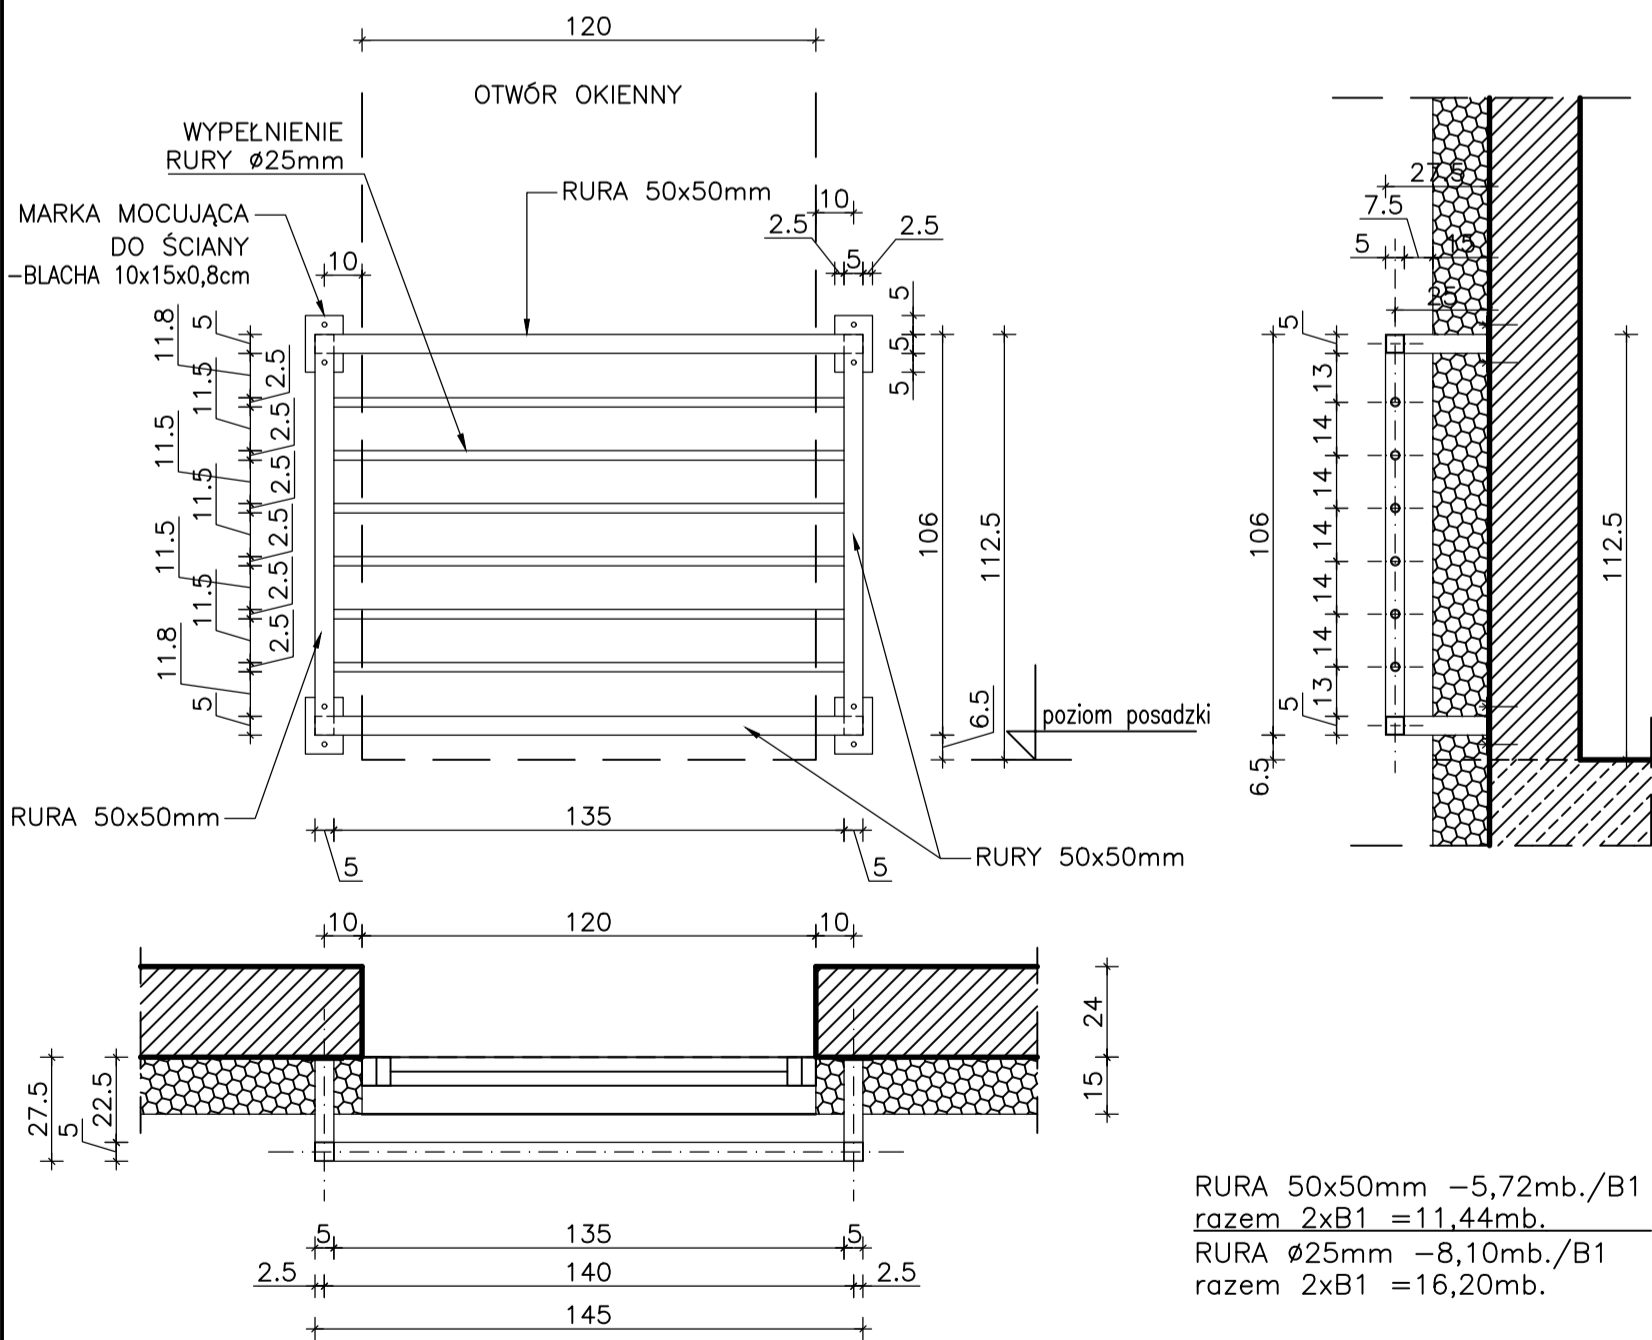

WYMIARY	145/106cm
---------	-----------

0 PARTER	1 szt.
----------	--------

1 PIĘTRO	—
----------	---

2 PIETRO	—
----------	---

3 PIĘTRO	1 szt.
----------	--------

RAZEM:	2 szt.
--------	--------

205/106cm

2 szt.

10

—

2 szt.

4 szt.

UWAGI OGÓLNE:

1. Należy zarysować rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym. Szczegółowe wymiary elementów należy ustalić w oparciu o rozwiązania technologiczne wykonawcy.
2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
3. Główne obramowanie balustrady wykonać z rury stalowej 50x50mm gr.2mm, a wypełnienie z poziomych rurek $\varnothing 25 \times 1,5 \text{ mm}$.
4. Cały element ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze brązowym ciemnym.
5. Montaż do muru poprzez markę z blachy 100x150mm gr. 8mm – przynajmniej dwupunktowy na markę, według rozwiązania wykonawcy.
6. Wysokość montażu poręczy – nie mniej niż 110cm nad posadzką pomieszczenia.

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJ. IM. J. GROMKOWSKIEGO UL. KOZAROWA 5, 51-149 WROCŁAW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 66B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (71) 336-56-56, (602) 155-194	
GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
SPRZĄDAJĄCY / NR UPR.	PODPIS
RYSOWAŁ	PODPIS
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI COBYSTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO TWÓRCY ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEXTY JEDYNOŚCI DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 63/01	
TEMAT / INWESTYCJA – ADRES	
PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK ORAZ DOBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WROCŁAW, UL. KOSZAROWA 5	
OBJEKT	
BUDYNEK A-1 - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO	
RODZAJ OPRACOWANIA / STUDIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku	SKALA
ZESTAWIENIA: ZEWNĘTRZNE BALUSTRADY OKIENNE	1:20
Nr ewidencyjny rysunku	REW.
	0
Data	05.2020
Nr porz. rys.	
	A-21