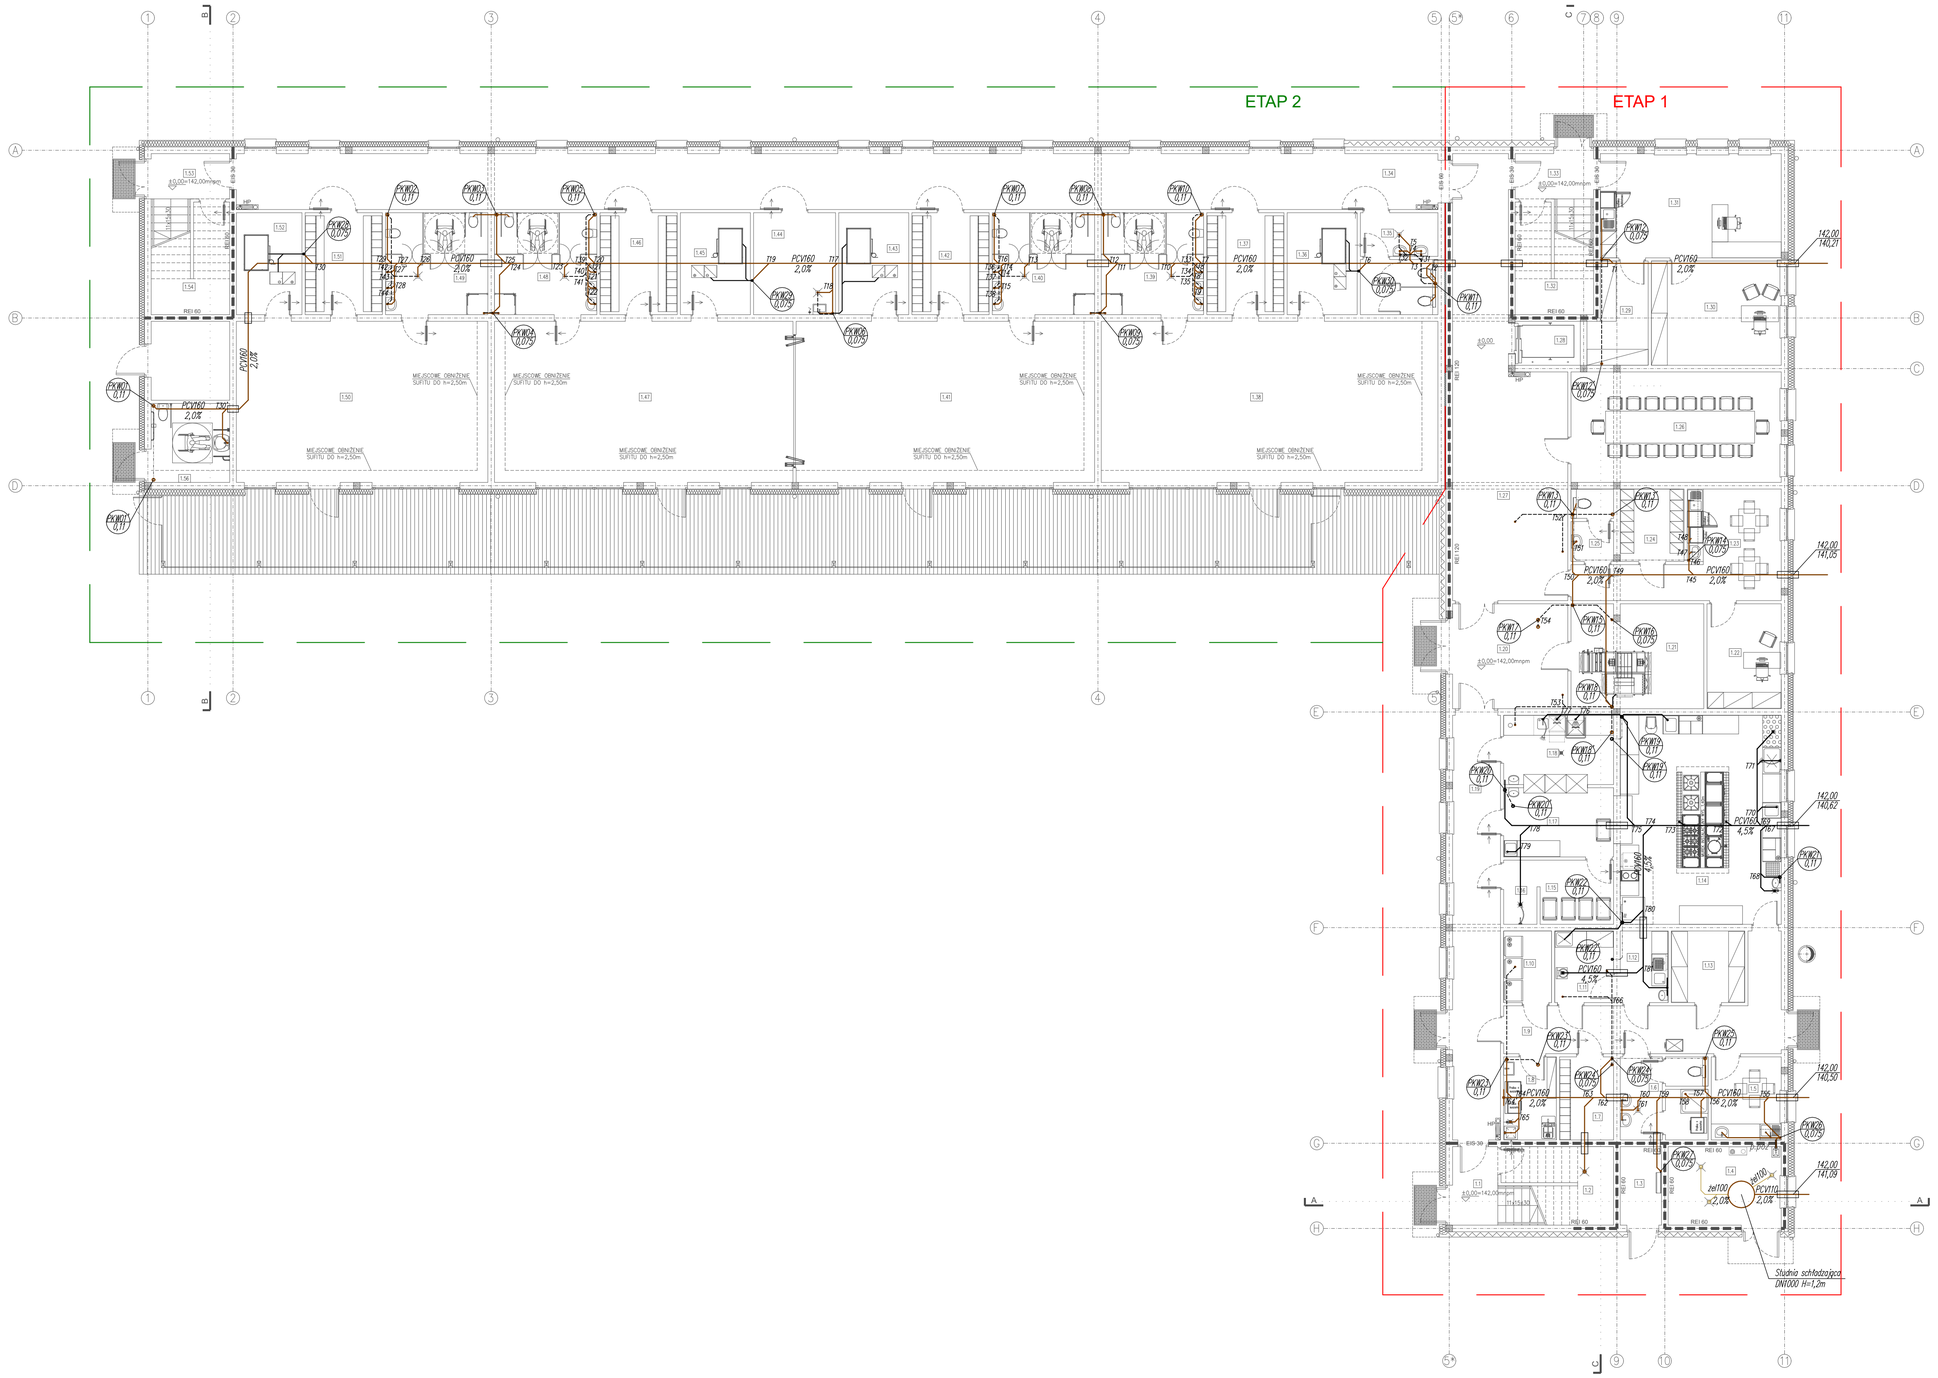

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ POM. [m]	POW.UŻYTKOWA [m2]
1.1	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	15,10
1.2	SCHOWEK	PŁYTKI GRESOWE	1,45–2,90	2,50
1.3	ROZDZIELNIA GŁÓWNA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	4,40
1.4	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	3,00	12,30
1.5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTKI GRESOWE	2,50	8,00
1.6	ŁAZIENKA PERSONELU	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,10
1.7	SZATNIA PERSONELU	PŁYTKI GRESOWE	2,50	6,20
1.8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	2,50	6,00
1.9	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,50	21,80
1.10	CHŁODNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	4,70
1.11	OBRÓBKA WARZYW	PŁYTKI GRESOWE	2,50	5,80
1.12	UV JAJ	PŁYTKI GRESOWE	2,50	4,70
1.13	MAGAZYN SUCHY	PŁYTKI GRESOWE	2,50	7,30
1.14	KUCHNIA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	47,10
1.15	POMIESZCZENIE SKŁADOWANIA WÓZKÓW	PŁYTKI GRESOWE	2,50	6,50
1.16	POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW	PŁYTKI GRESOWE	2,50	2,90
1.17	ROZDZIELNIA KELNERSKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,50
1.18	ZMYWALNIA NACZYŃ	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,50
1.19	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	2,50	28,20
1.20	WATROŁAP	PŁYTKI GRESOWE	2,50	16,80
1.21	WÓZKOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	19,40
1.22	POKÓJ INTENDENTA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	10,80
1.23	POMIESZCZENIE SOCJALNE	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	20,20
1.24	SZATNIA PERSONELU	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	6,40
1.25	WC PERSONELU	PŁYTKI GRESOWE	2,50	4,20
1.26	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	32,40
1.27	KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	53,80
1.28	WNĘKA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	3,90
1.29	ARCHIWUM	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	7,70
1.30	POKÓJ DYREKTORA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	18,80
1.31	SEKRETARIAT	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	26,30
1.32	SCHOWEK	PŁYTKI GRESOWE	1,45–2,90	2,50
1.33	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	15,10
1.34	KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	93,40
1.35	WC PERSONELU	PŁYTKI GRESOWE	2,50	11,00
1.36	MAGAZYNEK	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90
1.37	SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90
1.38	SALA 1	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	76,00
1.39	ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50
1.40	ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50
1.41	SALA 2	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	67,30
1.42	SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90
1.43	MAGAZYNEK	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90
1.44	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	2,50	11,60
1.45	MAGAZYNEK	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90
1.46	SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90
1.47	SALA 3	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	67,30
1.48	ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50
1.49	ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50
1.50	SALA 4	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	56,70
1.51	SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90
1.52	MAGAZYNEK	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,20
1.53	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	15,10
1.54	SCHOWEK	PŁYTKI GRESOWE	1,45–2,90	2,50
1.55	MAGAZYN ZABAWEK ZEWNĘTRZNYCH	PŁYTKI GRESOWE	3,00	8,60
1.56	TOALETA ZEWNĘTRZNA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	8,60
			RAZEM:	1011,50

Instalacja kanalizacji sanitarnej, PCV

Instalacja kanalizacji technologicznej, PCV

Instalacja kanalizacji sanitarnej, żeliwna

Instalacja odpowietrzająca kanalizację, PCV

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w przestrzeni międzystropowej parteru, PCV

Instalacja odprowadzania skroplin, PE

PCV160 2,0% — *Materiał, średnica przewodów kanalizacji sanitarnej; Spadek przewodów kanalizacyjnych*

EKW2 0,075 — *Pion kanalizacyjno-wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej*

p.poż — *Przejście p.poż przez przegrodę*

Rura przepustowa

UWAGA:
Na instalacji odprowadzenie skroplin stosować syfony z zamnięciem kulkowym. W studni schładzającej zastosować syfon np. REDI.

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

TEMAT: PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

LOKALIZACJA: RASZKÓW
JEDN. EWID.: 317061_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15

INWESTOR: GMINA I MIASTO RASZKÓW
63-440 RASZKÓW, RYNEK 32

PROJEKTANT: MGR INŻ. MAGDALENA MAJCHRZAK
SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ZDZISŁAW MAJCHRZAK
SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

ASYSTENTKA PROJEKTANTA: MGR INŻ. MARTYNA WIECZOREK

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@o2.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	03.03.2023	1:100

NR UPRAWNIEŃ:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:	NR RYS:
7131-7132/100/PW/2002	MKP/IS/6803/02		WK4
NR UPR.324/69 OKAZ UAN–8386/104/88	NR PRZYN. DO IZBY: MKP/IS/3011/01	PODPIS:	
–	–	–	