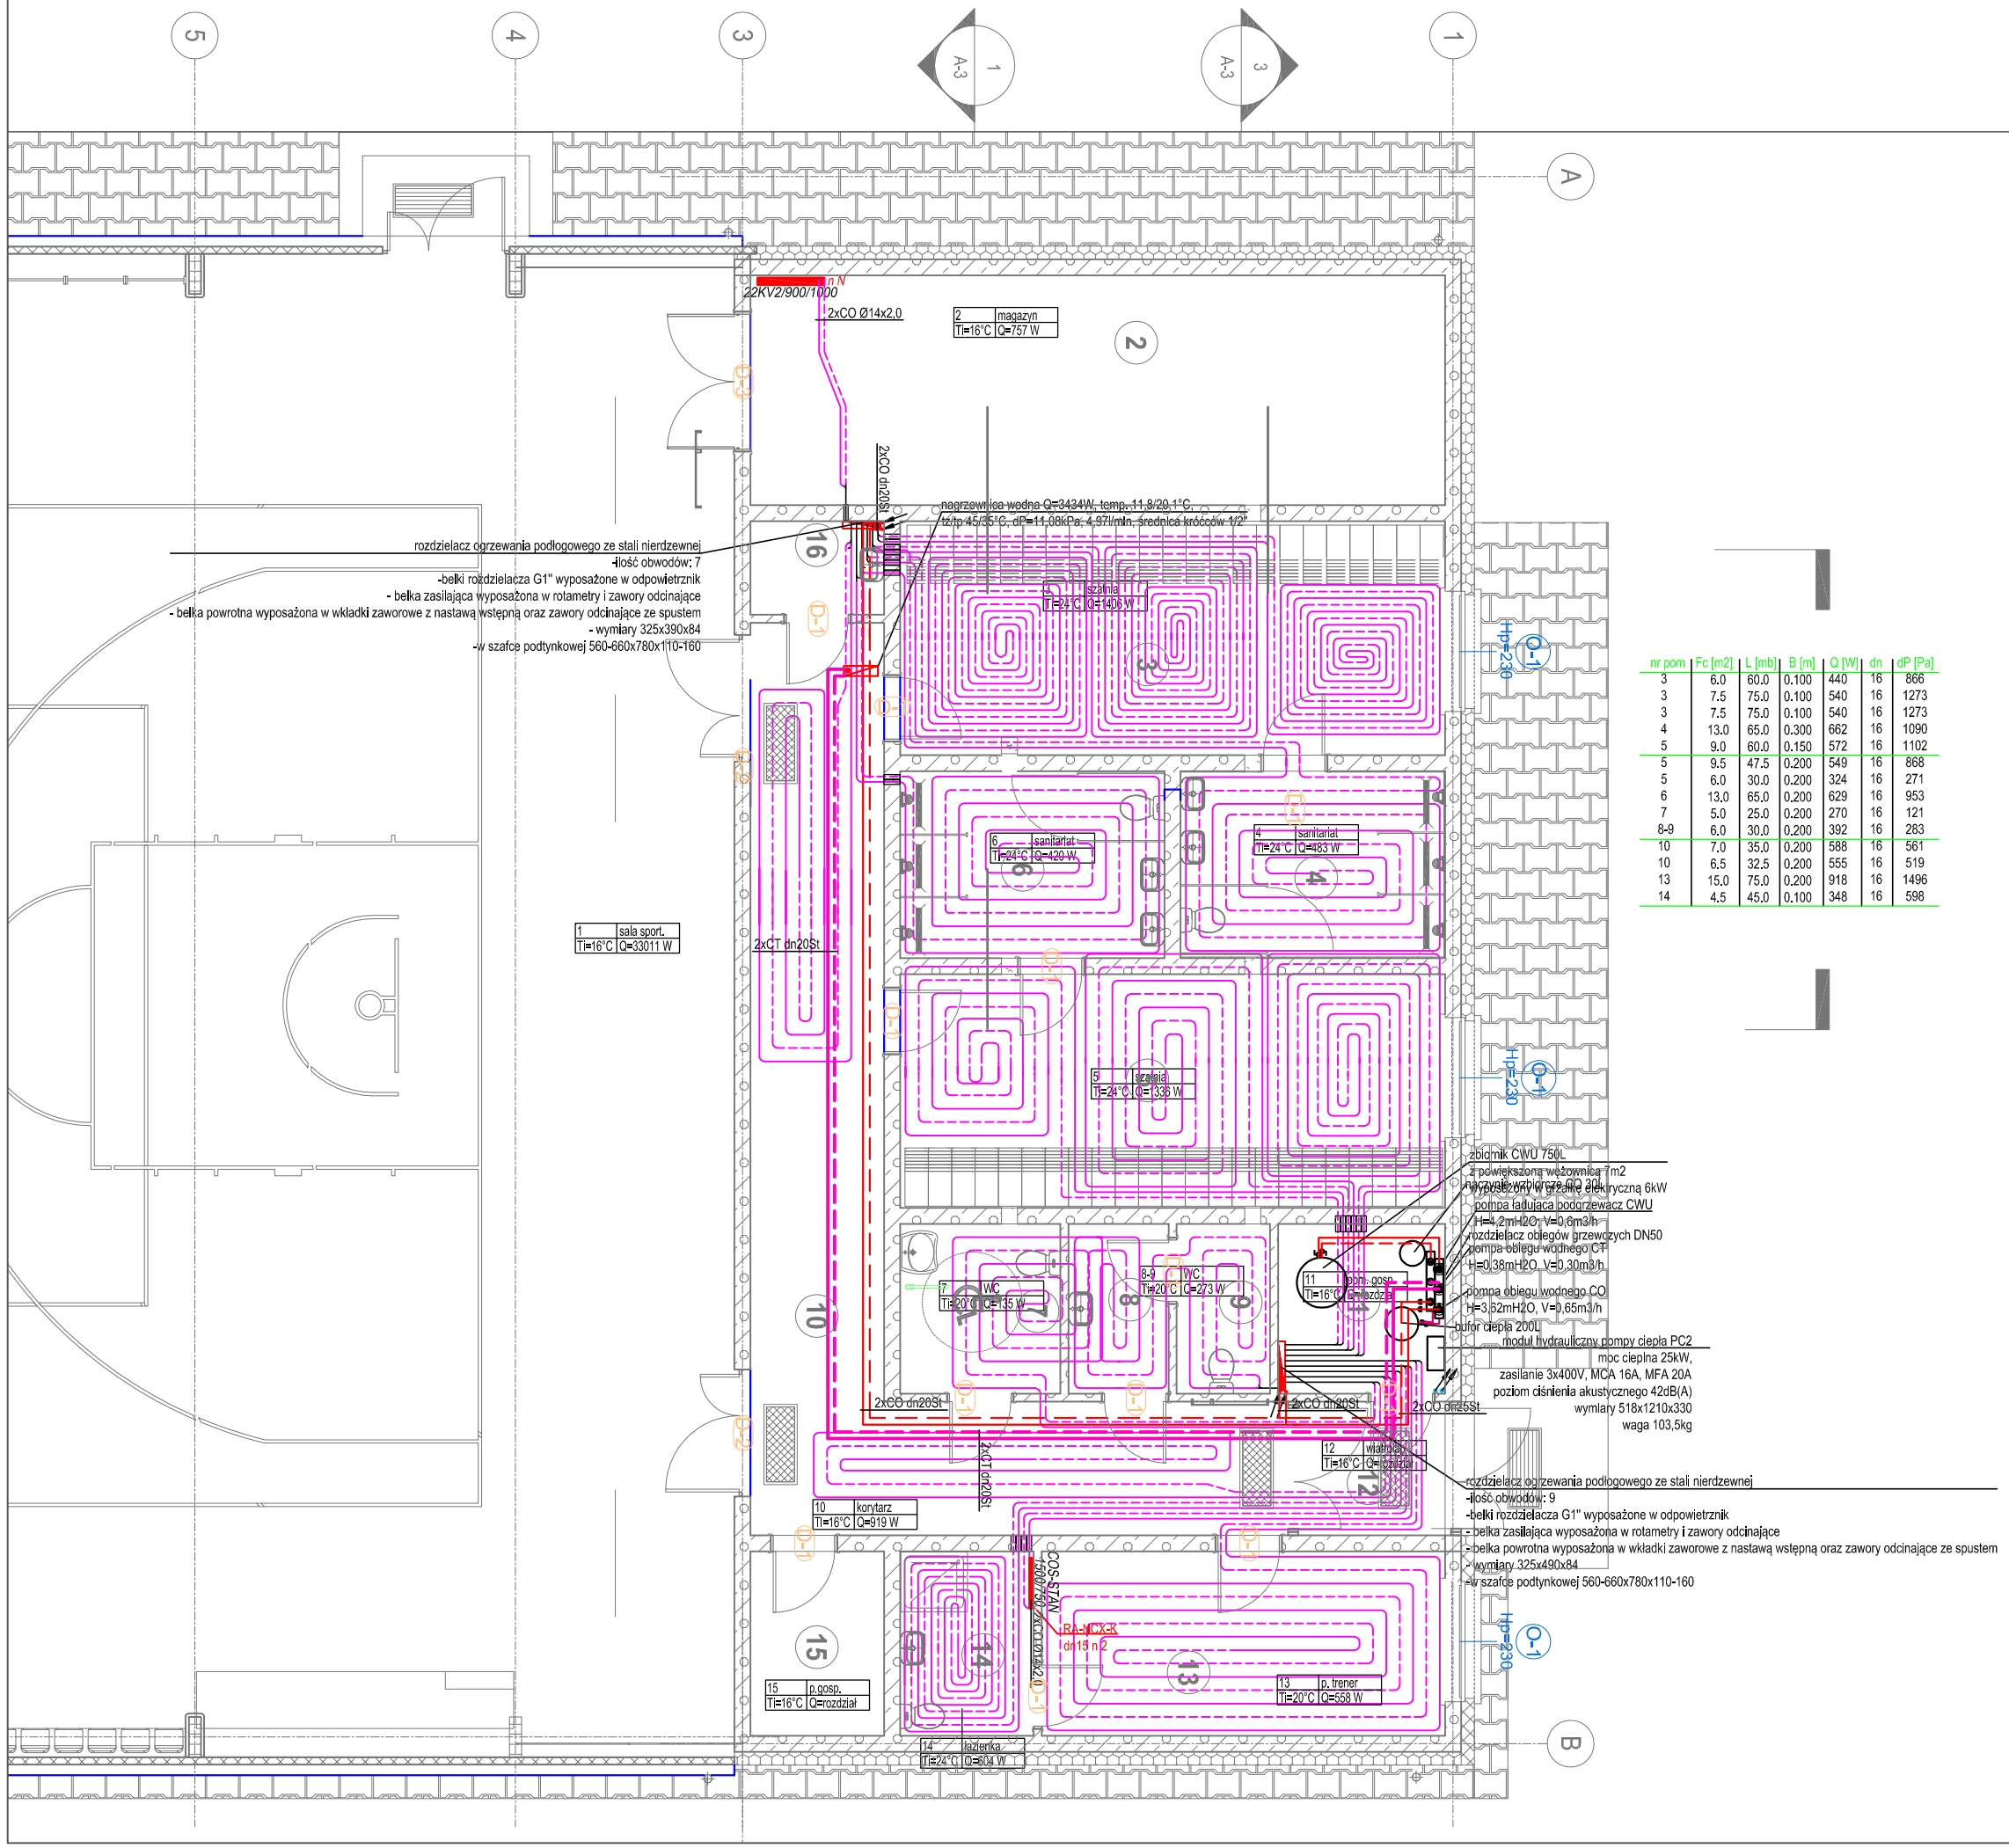

nr pom	Fc [m2]	L [mb]	B [m]	Q [W]	dn	dP [Pa]
3	6.0	60.0	0.100	440	16	866
3	7.5	75.0	0.100	540	16	1273
3	7.5	75.0	0.100	540	16	1273
4	13.0	65.0	0.300	662	16	1090
5	9.0	60.0	0.150	572	16	1102
5	9.5	47.5	0.200	549	16	868
5	6.0	30.0	0.200	324	16	271
6	13.0	65.0	0.200	629	16	953
7	5.0	25.0	0.200	270	16	121
8-9	6.0	30.0	0.200	392	16	283
10	7.0	35.0	0.200	588	16	561
10	6.5	32.5	0.200	555	16	519
13	15.0	75.0	0.200	918	16	1496
14	4.5	45.0	0.100	348	16	598

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
UKŁADANIA RUR W POSADZCE

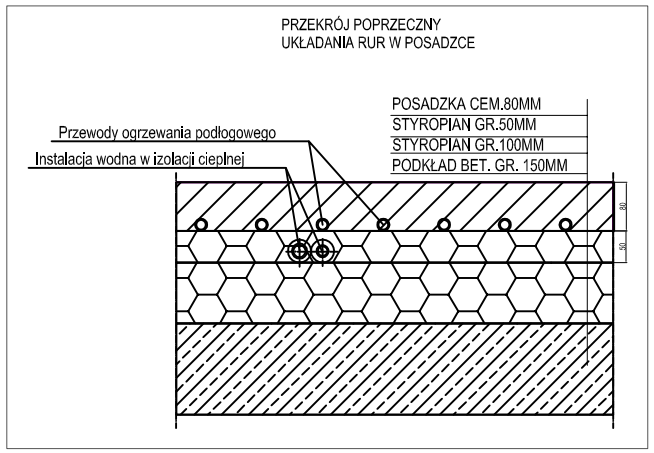

OZNACZENIA

16 korytarz
Ti=16°C Q=2879 W

- nazwa
- wymagana moc grzewcza
- nr pomieszczenia
- temp. obliczeniowa pom.

22KV2/900/800 — grzejnik płytowy z podejściem od dołu H=900mm, L=800mm z wbudowanym zaworem termostatycznym

COS-STAN 1500/600 — grzejnik łazienkowy H=1500mm, L=600mm, podejście dolne

grzejnik płaszczyznowy - ogrzewanie podłogowe

rozdzielacze inst. CO

przewody instalacji CO pod stropem stalowe, ocynkowane zewnętrznie

przewody instalacji CT stalowe, ocynkowane zewnętrznie

przewody instalacji CO w posadzce z rur wielowarstwowych Tmax=90C,w zakresie średnic 14-40 typ PE-RT/Al/PE

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Gmina Skarszewy, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy**

Adres: **ul. Gdańska 7, 83-250 Godziszewo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki, gm. Skarszewy**

Temat: **BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI**

HALA SPORTOWA

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr upr.: ZAP/0072/POOS/06 - upr. SANIT. bez ograniczeń		
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr upr.: ZAP/0222/PWOS/10 - upr. SANIT. bez ograniczeń		
Opracował:		Branża: sanitarna Faza: TECH.	
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE GRZEWCZE***	Skala: 1:100 Data: 20.02.2025	Nr rys. S2 / Str.