



Instrukcja użytkowania podnośnika dwukolumnowego TW 236M / TW242M

13.3 Wymagania dotyczące fundamentu i obszaru roboczego


Wymagania dotyczące betonu:

- Beton C20/25 zgodnie z normą DIN 1045-2 (poprzednie oznaczenie: DIN 1045 Beton B25)
- Podłoga musi być pozioma, a równość na poziomie poniżej 5 mm/m
- Nowo wylany beton musi dojrzewać przez co najmniej 28 dni.

Wymiary fundamentu:

- Najlepiej byłoby, gdyby cała podłoga hali była wykonana z betonu C20/25 o grubości co najmniej 200 mm.

Minimalne wymiary płyty fundamentowej (platforma podnosząca umieszczona centralnie):

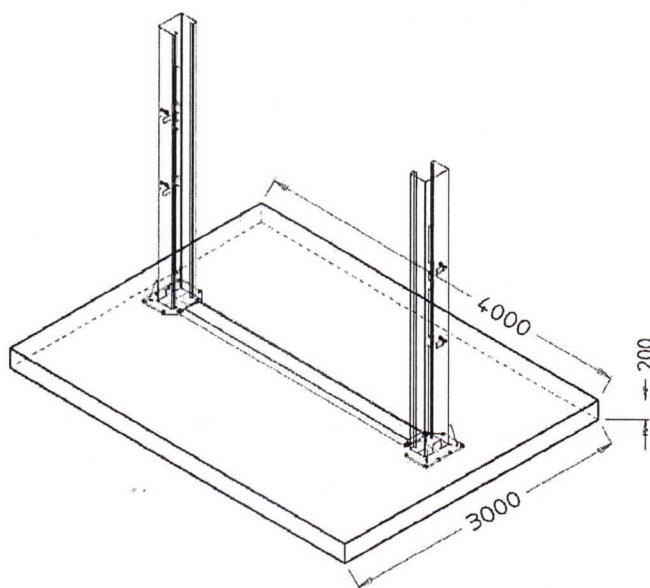

Alternatywnie, w kształcie litery H lub dwóch bloków:

