


PRZEKRÓJ B-B

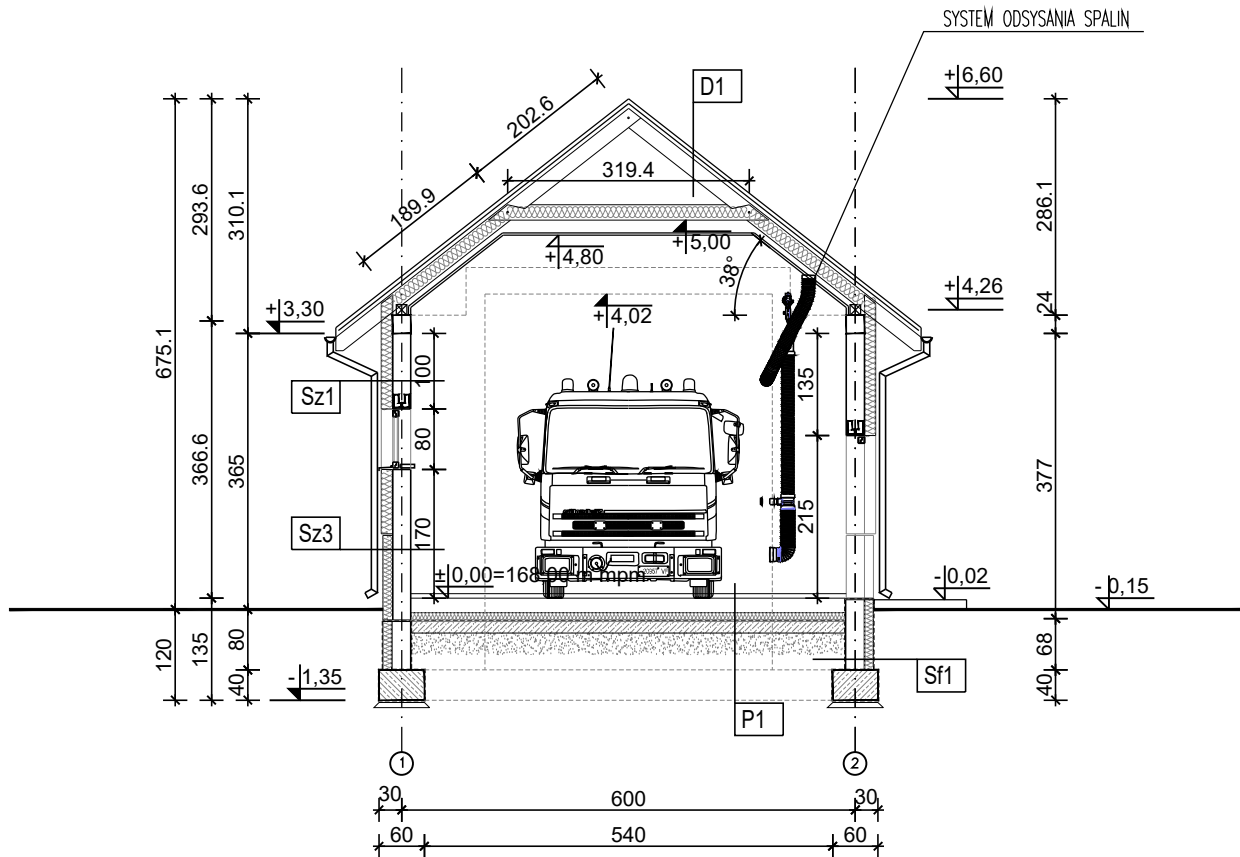

PRZEKRÓJ A-A

P1	-	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
	19-25cm	POS. CEM. NA SIATCE Q188
		UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
	10cm	STYROPIAN EPS200
	-	IZOLACJA 2xFOLIA PE
	15cm	BETON B15
	20cm	UBITY PIASEK
		GRUNT RODZIMY

D1	-	DACHÓWKA CERAMICZNA TYP DOMINO
	4x6cm	ŁATY DREWNIANE
	4x3cm	KONTROLATY DREWNIANE
	10cm	ŁATY DREWNIANE
	2cm	PUSTKA POWIETRZNA
	10cm	WIĄZAR DACHOWY/WĘŁNA MINERALNA
	-	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	10cm	2xPŁYTA GKF NA RUSZCIE STALOWYM

Sz1	1cm	TYNK AKRYLOWY NA SIATCE
	15cm	STYROPIAN $\lambda = 0,038$ W/mK
	24cm	BŁOCZKI SILIKATOWE
	1,5cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Sz2	1cm	TYNK AKRYLOWY NA SIATCE
	15cm	STYROPIAN $\lambda = 0,038$ W/mK
	24cm	SCIANA ŻELBETOWA
	1,5cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Sz2	1cm	PŁYTKA KLINKIEROWA
	12cm	STYROPIAN $\lambda = 0,033$ W/mK
	24cm	BŁOCZKI SILIKATOWE
	1,5cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Sf1	-	FOLIA KUBEŁKOWA
	12cm	STYRODUR
	-	2xIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	24cm	BŁOCZKI BETONOWE/BETON
	-	2xIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA



55-100 Trzebnica
ul. Mickiewicza 2
wojciech@inargo.pl
tel. fax.71/387-04-94
tel. kom. 607-05-60-35

OBIEKT Projekt BUDOWA BUDYNKU USUGOWEGO
REMIZY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

INWESTOR Klient Gmina Trzebnica, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

ADRES	Dz. Nr: 144/1 AM-1 Cerekwica, gmina Trzebnica	DATA Date	12.2023
NAZWA RYSUNKU Drawing Title	PRZEKROJE A-A; B-B	STADIUM Phase	P.BUDOWLANY
		BRANŻA Branch	ARCHITEKTURA Architecture

FUNKCJA Position	IMIĘ I NAZWISKO Full Name	NR.UPR Licence	PODPIS Signature
architektura PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Hercuń	15/03/DOIA	
architektura SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Pawelec	07/02/DOIA	

FORMAT Format A3 RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA
 $\pm 0,00 = 168,00$ m n.p.m.

SKALA Scale 1:100 NUMER RYSUNKU Drawing number A-04