



Wieżba dachowa – rys. zestawczy

1:100

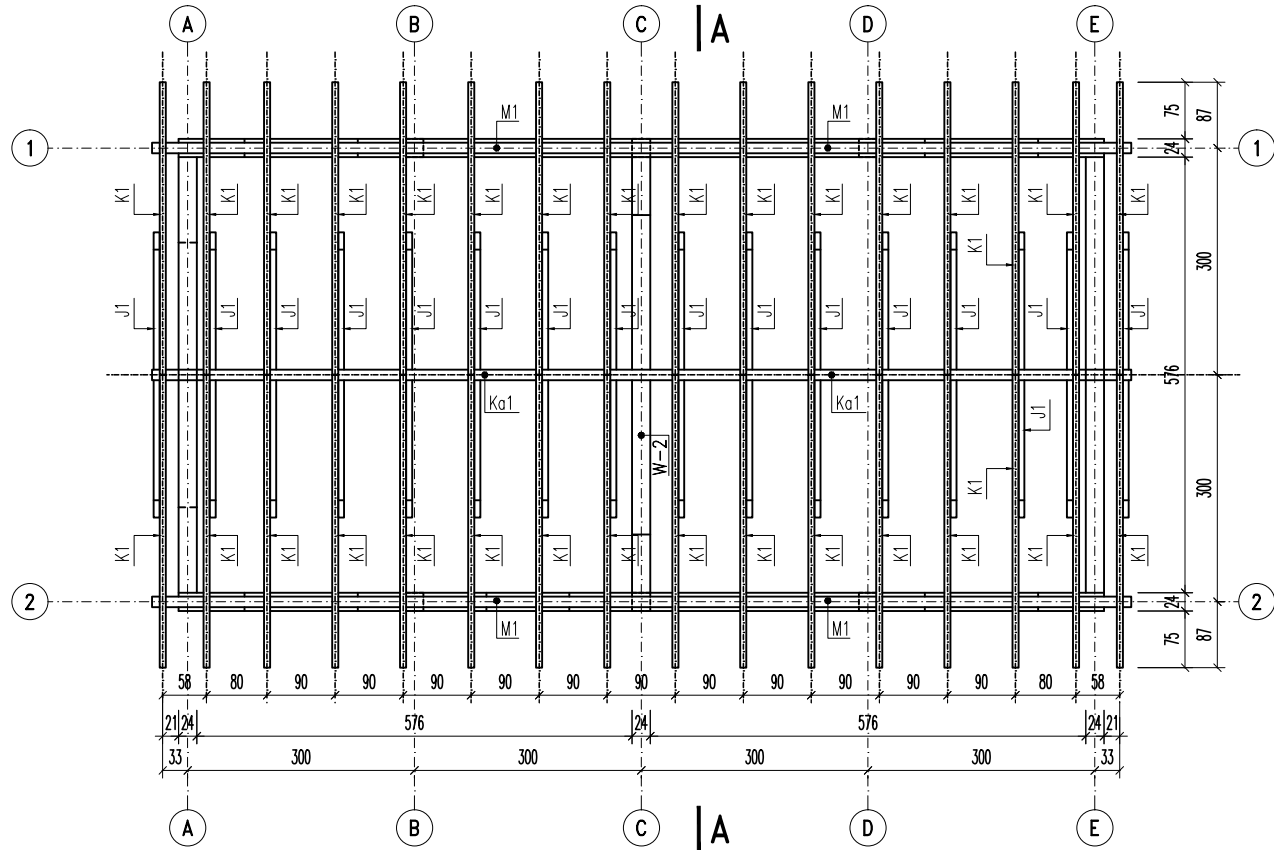

A-A  
1:50

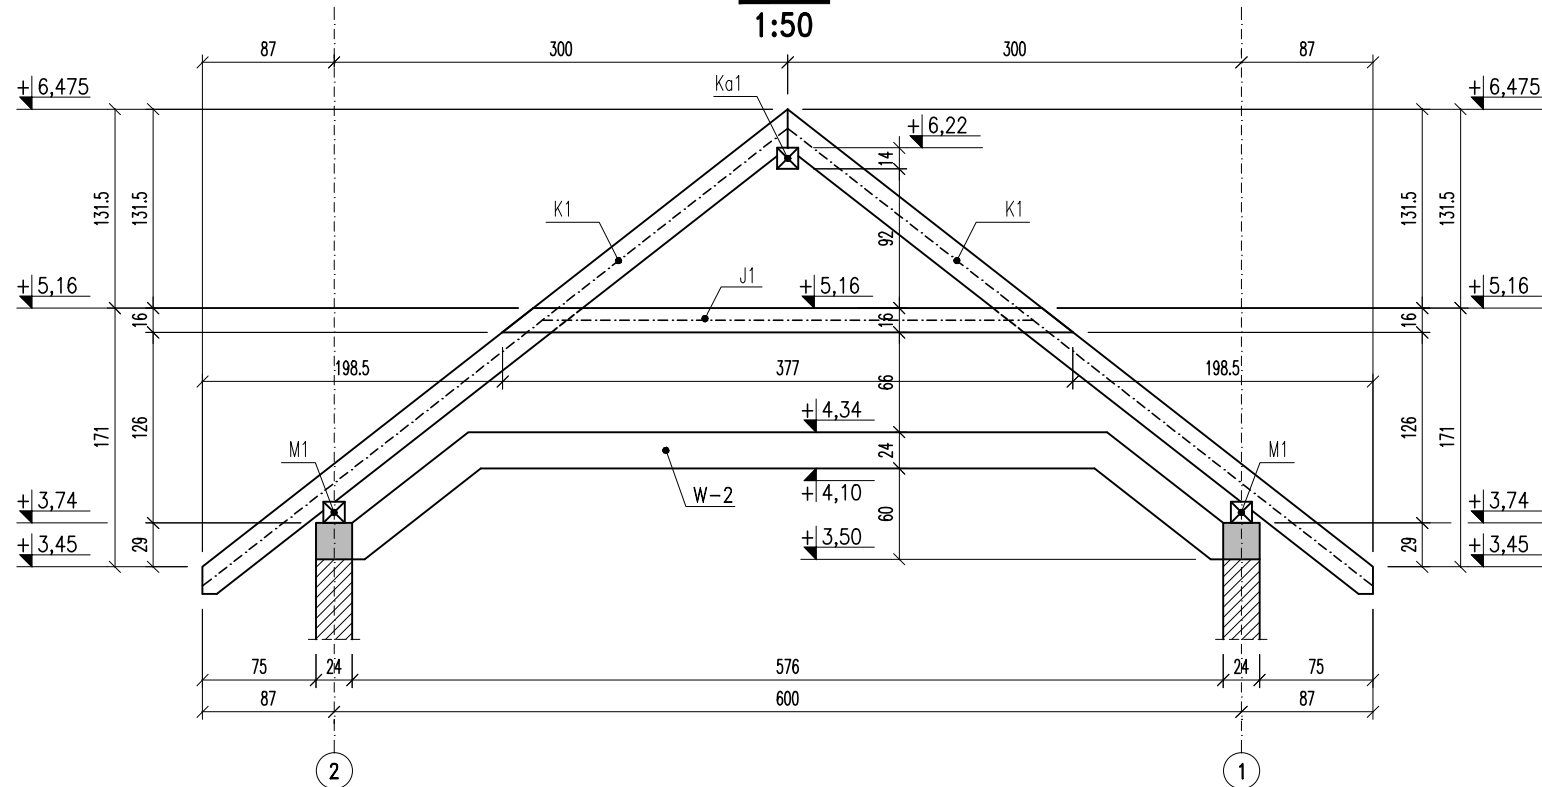

WYKAZ DREWNA

ELEMENT		PRZĘKRÓJ		Objętość m <sup>3</sup>			Klasa drewna
Ozn.	Ilość	Przekrój x cm]	Długość	Jednostko wo	1 sztuki	Wszystkich	
	sztuk		cm				
KROKIEW							
K1	32	8x20	525	0,016	0,084	2,688	C24
Razem krokwie					m <sup>3</sup>	2,688	
MURŁATY							
M1	2	14x14	1350	0,020	0,265	0,529	C24
Razem murłaty					m <sup>3</sup>	0,529	
JĘTKI							
J1	16	8x16	400	0,013	0,051	0,819	C24
Razem jętki					m <sup>3</sup>	0,819	
KALENICE							
Ka1	1	14x14	1350	0,020	0,265	0,265	C24
Razem kalenice					m <sup>3</sup>	0,265	
Objętość razem					m <sup>3</sup>	4,3	

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. architektury i pozostałymi projektami branżowymi
2. Roboty wykonywać wg projektu ,zgodnie ze sztuką budowlaną(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
3. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techn. itp
4. Wymiary sprawdzić na budowie

Drewno: C24



55-100 Trzebnica  
ul. Mickiewicza 2  
wojciech@inargo.pl  
tel. fax.71/387-04-94  
tel. kom. 607-05-60-35

OBIEKT Projekt BUDOWA BUDYNKU USUGOWEGO  
REMIZY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

INWESTOR Client Gmina Trzebnica, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

ADRES Dz. Nr: 144/1 AM-1 Cerekwica, gmina Trzebnica	DATA Date	12.2023
	STADIUM Phase	P.TECHNICZNY
	BRANŻA Branch	KONSTRUKCJA Construction

FUNKCJA Position	IMIĘ I NAZWISKO Full Name	NR.UPR Licence	PODPIS Signature
architektura: PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Hercuń	15/03/DOIA	
konstrukcja: PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Tomasiak	689/01/DUW	
konstrukcja: SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V-7342/3/75/98	

FORMAT Format	594 x 1100	RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA ±0,00 =168,00 m n.p.m.
SKALA Scale	1:100	NUMER RYSUNKU Drawing number K-03