

Poznań, dnia 2025-05-13

EZ/45/2025/. 461

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wielkopolskim Centrum Onkologii – 3 Pakiety.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), **udziela odpowiedzi** na pytania:

1. Czy filtry oznaczony literą K to filtr kasetowe plisowane?

Odpowiedź: 1. Tak.

2. I piętro poradnie – Czy to filtr kasetowy plisowany czy minipleat?

Odpowiedź: 2. Plisowane.

3. Parter Radiologia, poz. 3 – filtr kasetowy plisowany czy minipleat?

Odpowiedź: 3. Plisowane.

4. Cyberknife, Dach Pawilon, poz. 1-3 czy to filtr kasetowy plisowany czy minipleat?

Odpowiedź: 4. Plisowane.

5. Jaka obudowa dla filtrów w klasie H13, H14?

Odpowiedź: 5. Stal ocynkowana.

6. Czy filtr H13 o wymiarach 305x610x292mm, 610x610x292mm, to filtr skrzynkowy czy kompaktowy tzw. Żeberkowy?

Odpowiedź: 6. Kompaktowy.

7. Kombajn, piętro IV – proszę o określenie klasy filtracji włókniny, grubości i wymiaru.

Odpowiedź: 7. Filtr wykonywany na miejscu z flizeliny G4 "ciętej z wałka" wmontowany (przeciągany) w ramkę stalową pomiędzy pionowymi stalowymi prętami wzmocnioną siatką stalową o wymiarach 500x530mm - 6 sztuk.

8. Pracownia Patologii Molekularnej +6 – Czy to filtry kasetowe plisowane czy minipleat?

Odpowiedź: 8. Minipleat.

9. Maszynowania +5, budynek Bas – Czy filtr M5 1205x550x50mm, 1230x890x50mm,

945x645x50mm, 945x645x50mm, 820x1290x47mm, 820x890x47mm, 870x945x50mm czy to minipleat, czy filtr kasetowy plisowany?

Odpowiedź: 9. Minipleat.

10. Maszynowania +5, budynek Bas - Proszę o podanie konkretnych wymiarów do wszystkich pozycji z informacją o odjęciu 35mm i przesłanie rysunku technicznego.

Odpowiedź: 10. Filtr umieszczony w "gnieździe" w centrali wentylacyjnej. Podane wymiary dotyczą zewnętrznego wymiaru ramki od których należy odjąć po 35mm z wewnętrznych wymiarów. Rysunek w załączeniu.

11. Maszynowania +5, budynek Bas – proszę podać klasę filtracji dla filtra 592x592x95 oraz 287x287x95

Odpowiedź: 11. F7.

12. CBO + 2 Szatnia damska – Proszę o określenie czy to filtr minipleat czy kasetowy plisowany M5 1205x550x50mm, F9 597x550x96

Odpowiedź: 12. Minipleat.

13. WCO Kalisz pakiet 2 – Poz. 3 Proszę o podanie prawidłowego wymiaru.

Poz. 17 Proszę o sprawdzenie poprawności wymiaru.

Poz. 18-20 Proszę o określenie czy to filtr kasetowy plisowany, czy minipelat.

Odpowiedź: 13. Pozycja 3 wymiar - 428 x 428 x 300. Pozycja 17 wymiary poprawne.

14. WCO Piła Pakiet 3 – Poz. 3 proszę o podanie prawidłowego wymiaru.

Odpowiedź: 14. Pozycja 3 wymiar 428 x 428 x 300



15. Czy rama filtrów kieszeniowych ma szerokość 25mm?

Odpowiedź: 15. Tak.

Uwaga w załączeniu plik z rysunkiem ramki filtra - uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie 10.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider

mgr inż. Szymon Matuszewski
starszy inspektor techniczny

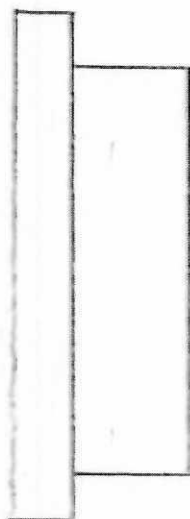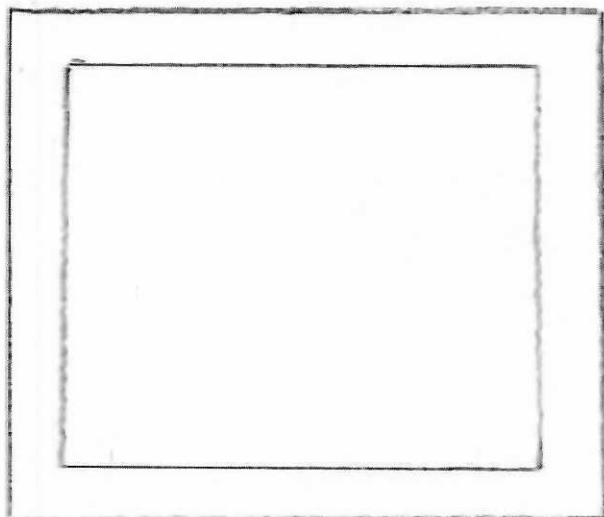

Z poważaniem

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

mgr inż. Szymon Matuszewski
[Signature]
stanowisko ds. technicznych

