



Przekrój A- A

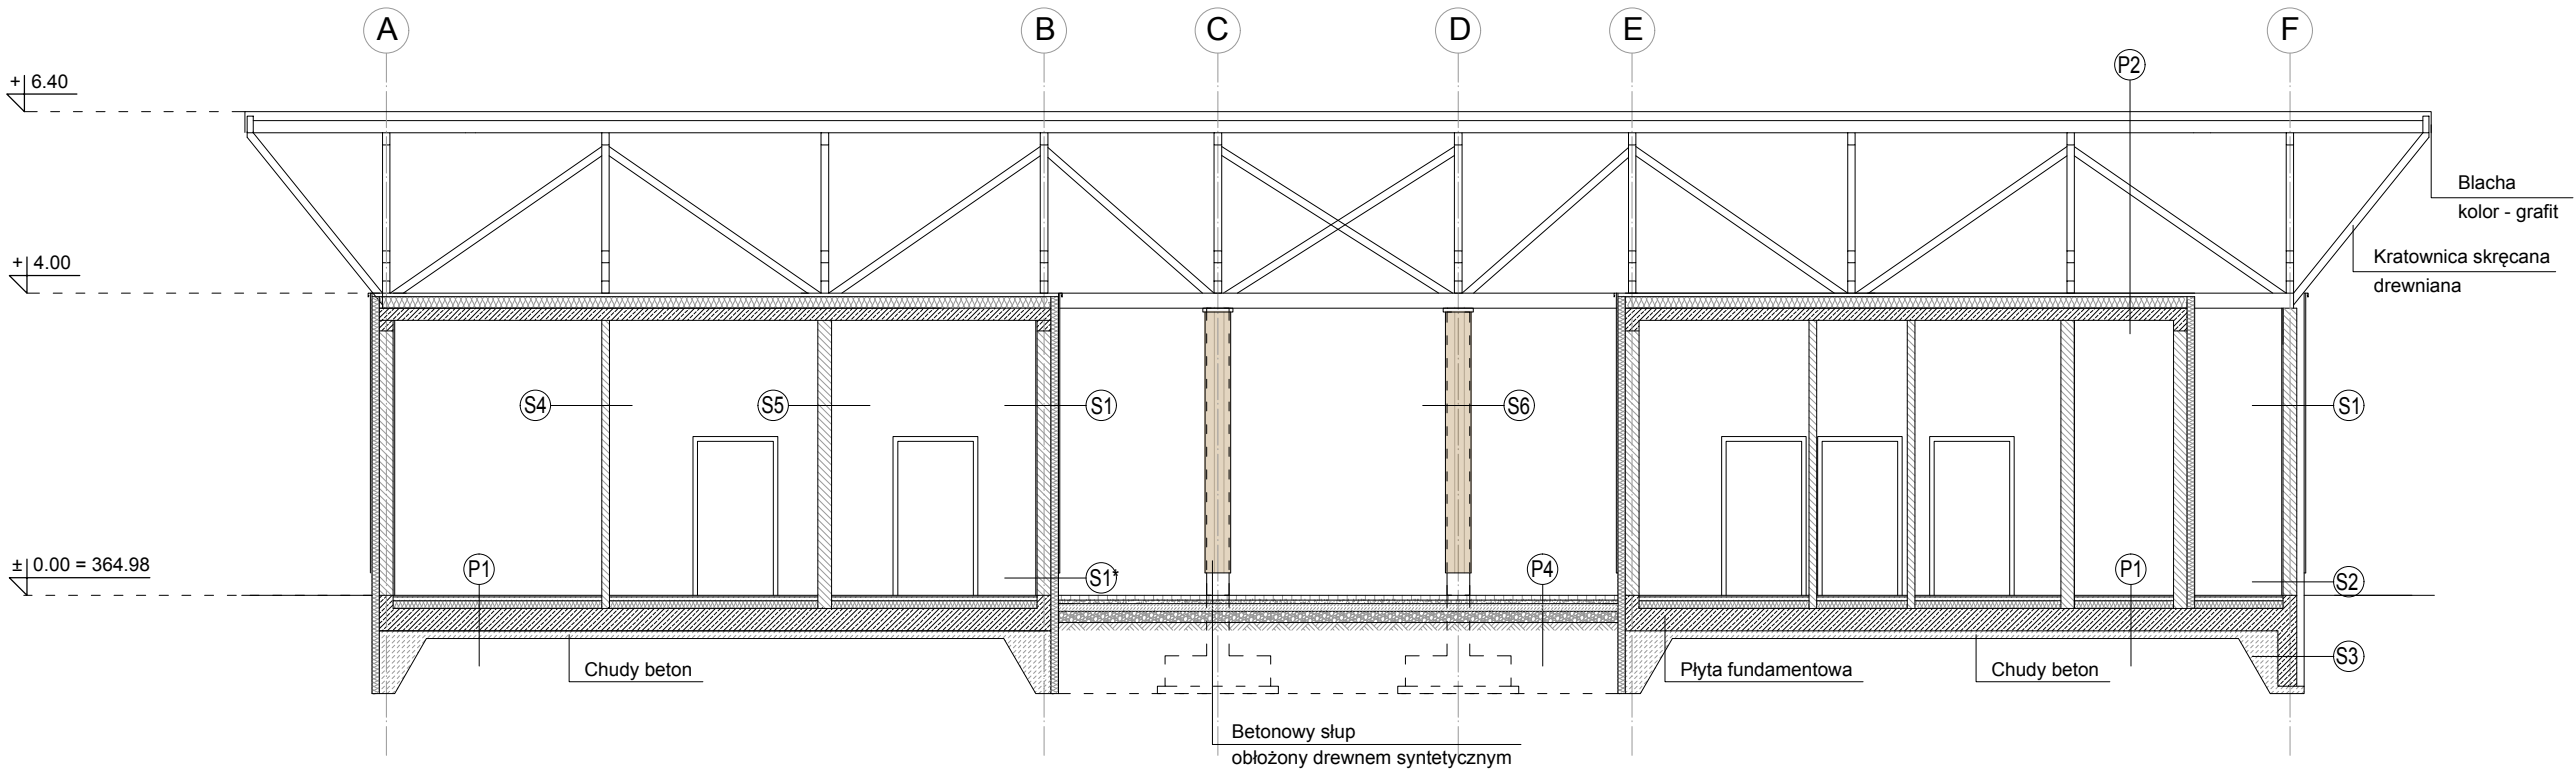

Przekrój B- B

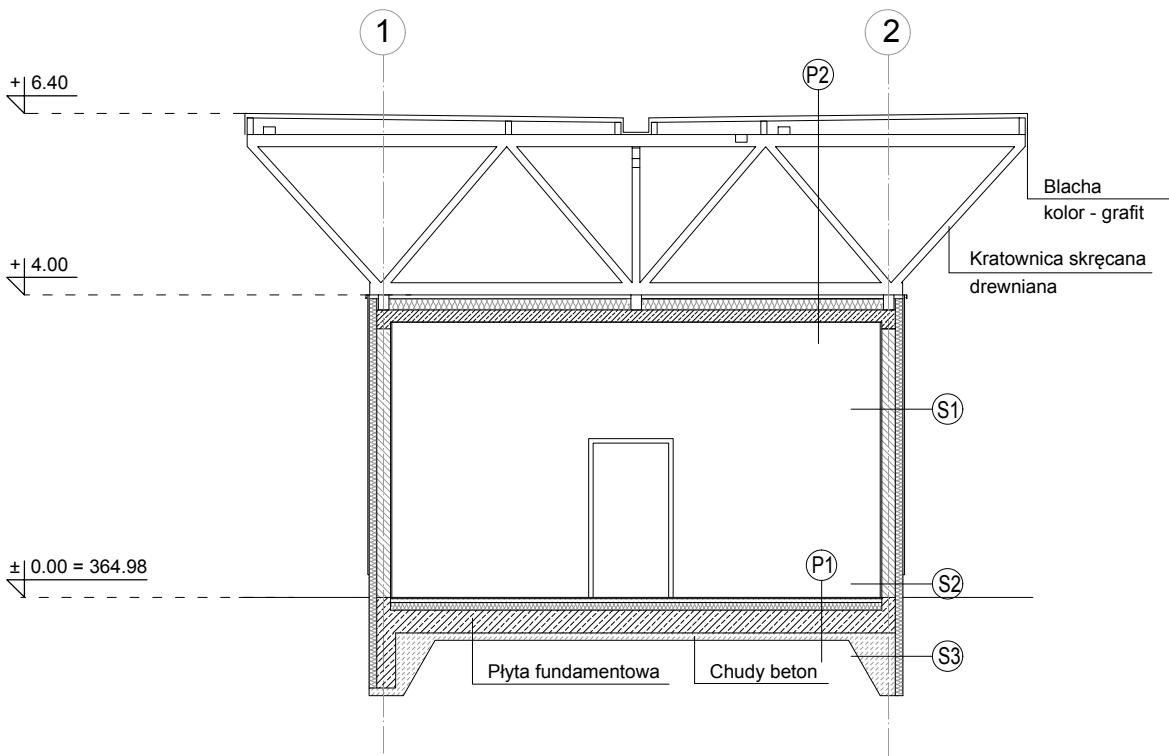

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	cm
	deski syntetyczne	
	ruszt z wełną mineralną	10
	ściana z pustaków ceramicznych	18
	tynk	

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - cokół	cm
	listwa betonowa	
	wełna mineralna	10
	ściana z pustaków ceramicznych	18
	tynk	

S3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA w gruncie	cm
	polistyren ekstrudowany	10
	ściana żelbetowa	25
	chudy beton	

S4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	cm
	tynk	
	ściana z pustaków ceramicznych	10
	tynk	


S5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - nośna	cm
	tynk	
	ściana z pustaków ceramicznych	18
	tynk	

S6	SŁUP	cm
	deski syntetyczne	
	żelbet	30
	deski syntetyczne	

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE	cm
	gres techniczny	
	wylewka cementowa mikrozbrojona	5
	styropian EPS	10
	płyta fundamentowa	30
	chudy beton	10

P2	STROPODACH	cm
	blacha trapezowa w spadku 2%	6
	płatwie	16
	kratownica	
	2x papa	
	wełna mineralna	20
	płyta żelbetowa	16
	tynk wewnętrzny	

P4	PODŁOGA ALTANY	cm
	kostka brukowa	6
	podsyпка cem-piaskowa 1-4	5
	podbudowa z betonu C12/15	10
	warstwa odcinająca z piasku	15



Obiekt Modernizacja (przebudowa) strzelnicy z budową budynku socjalnego, wiaty nad strzelającymi i dwóch altan na działce nr 2 w Nowym Sączu, obręb 114 Nowy Sącz, m. Nowy Sącz.		<b>ARP MANECKI</b> SP. Z O.O. SP. K. UL. WIEŁOPÓLE 18B, 31-072 KRAKÓW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: 124225570				
Inwestor Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium
	Gen. projektant	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura		PROJEKT WYKONAWCZY
	Projektant					Data
Treść rysunku  PRZEKRÓJ A-A, B-B	Współpraca	mgr inż. arch. I.SOJKA				LISTOPAD 2020
						Skala
		mgr inż. arch. M.ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	Architektura		Nr rysunku <b>1:100</b> <b>Aw-04</b>