



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

DR.6853.72.2022.IP

Brzeg, dnia 21 czerwca 2022 r.

Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 czerwca 2022 r. (data wpływu: 8 czerwca 2022 r.) Pana Wiesława Borowskiego, reprezentującego firmę ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesola 10, 59-800 Lubañ, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Grodkowa o uzgodnienie lokalizacji oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1501 O (dz. nr 122/1) w m. Bąków, gmina Grodków, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że wyraża zgodę na wykonanie w/w oświetlenia drogowego **na następujących warunkach:**

1. Lokalizacja proj. oświetlenia drogowego w pasie drogowym zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym.
2. Linie kablową projektowaną wzdłuż pasa drogowego należy zlokalizować tuż przy jego granicy.
3. Przejście proj. kablem pod drogą należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania struktury pasa drogowego.
4. Proj. kabel w miejscu przejścia poprzecznego pod drogą umieścić w rurze osłonowej.
5. Projektowane słupy należy usytuować poza pasem drogowym, w razie braku takiej możliwości – tuż przy jego granicy.
6. W przypadku naruszenia nawierzchni pasa drogowego należy przewidzieć roboty związane z jego odbudową na koszt Inwestora zadania.
7. Zabrania się niszczenia drzew i zieleni przydrożnej.
W sąsiedztwie istniejącego zadrzewienia przydrożnego proj. linię kablową należy zlokalizować w odległości minimum 1,5 m od skrajni pnia drzewa (N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) lub uzyskać zgodę na wycinkę (przecinkę) kolidującego zadrzewienia.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
W przypadku uszkodzenia drzew należy powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Urząd Miasta w Grodkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dot. pomników przyrody) i Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu, a roboty przerwać.
W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
8. Utrzymanie i konserwacja urządzeń energetycznych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
9. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotowego oświetlenia drogowego, dołączając:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starostę Powiatu Brzeskiego) projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływać na ruch drogowy lub ograniczać widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli projekt organizacji ruchu nie będzie wymagany – informację o sposobie zabezpieczenia robót.

Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwoleń.

Naczelnik Wydziału Drog
Rafał Markowski
Rafał Markowski

Załączniki:

- nr 1 – załącznik mapowy z zaznaczoną lokalizacją projektowanego oświetlenia drogowego ponumerowany i opieczętowany stanowi integralną część niniejszej decyzji

Otrzymują:

- ① ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań + zał. nr 1
2. a/a + zał. nr 1


Sporządziła: Izabela Pypla *JP*
Sprawdziła: Izabela Kic *IK*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję - realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- 3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie urzędu – brzeg-powiat.pl/rodo/, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale urzędu.

PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ
OŚWIECZENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ
WYKONANY ZGODNIE ZOBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIAŹLIWOŚCI
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DRÓG
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
SĄSIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJĄ

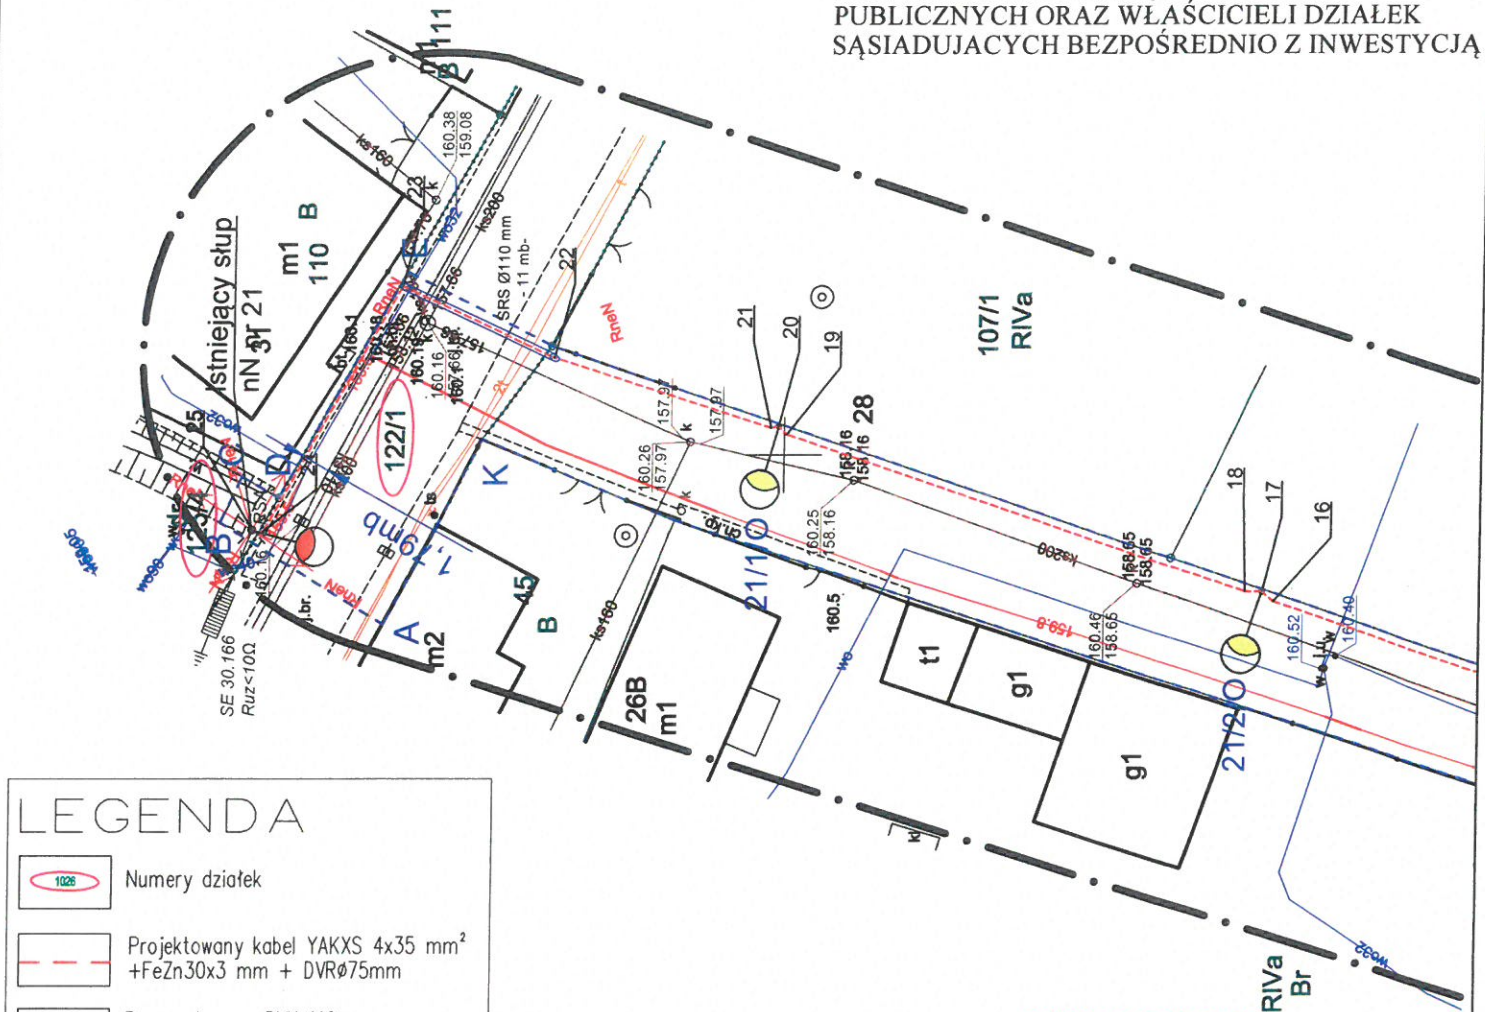

LEGENDA

- Numery działek
- Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm² + FeZn30x3 mm + DVRØ75mm
- Rura ochronna DVKØ110 lub SRSØ110
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawką oświetleniową LED
- Numer obwodu i słupa oświetleniowego
- Zakres opracowania
- Granice działek.
- Istniejący słup z oprawką oświetleniową

ZARZĄD POWIATU
BRZESKIEGO

-1-

załącznik Nr. 1 do UZGODNIENIA
do decyzji/postanowienia
Nr. DR.6853/21.2022.IP z dnia 21.06.2022r.
Krzysztof Pypta

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA

- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

ELWIBOR
Wiesław Ryszard Borowski
59-200 Luban Zareba ul. Wesola 10
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267
Regon 230875039 NIP 613-105-60-04
Stwierdza się zgodność treści z oryginałem.

Wiesław Ryszard Borowski
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Inwestor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIECZENIA DROGOWEGO MIEJSCOWOŚCI BĄKÓW DZ.126 NR OBRĘB 0044		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 06.2022
			Rys. nr 1/E

