


020127-03

Rys. zestaw 803N023018-00

Poz. 3

$\phi 38 E8$	+0,089 +0,050
$\phi 46 s7$	+0,068 +0,043

40 / ∇ / ∇ /

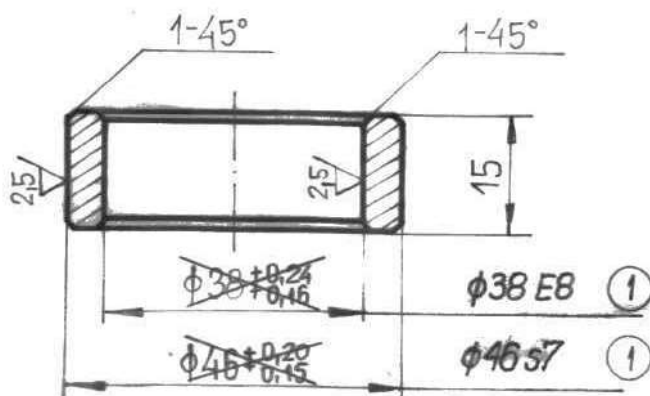

① Karta zmian nr. 6 / 91
AK

Uwagi:

Hartować w oleju, odpuszczać
do 28 ÷ 32 HRC.

Ostro krawędzie stępiać

* Zastępczo stosować 55 lub 36HNM, 35

15/02/009/0/4.

KT 1623

2			3	45 *					
Ilość szt.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciężar	Nr normy lub rys.	Nr mod. lub formy	Nr karty obróbk.	Uwagi
Projektował		Data		Podpisy		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W ŁODZI			
Kreślił		29.6.81		<i>SW</i>					
Sprawdził									
1:1 Skala	Tulejka do wieszaka sprzęgu <i>(way. EC3N i EC5N)</i>					805N 020127-03 Zastępuje rys. Zastąpiony przez rys.			