
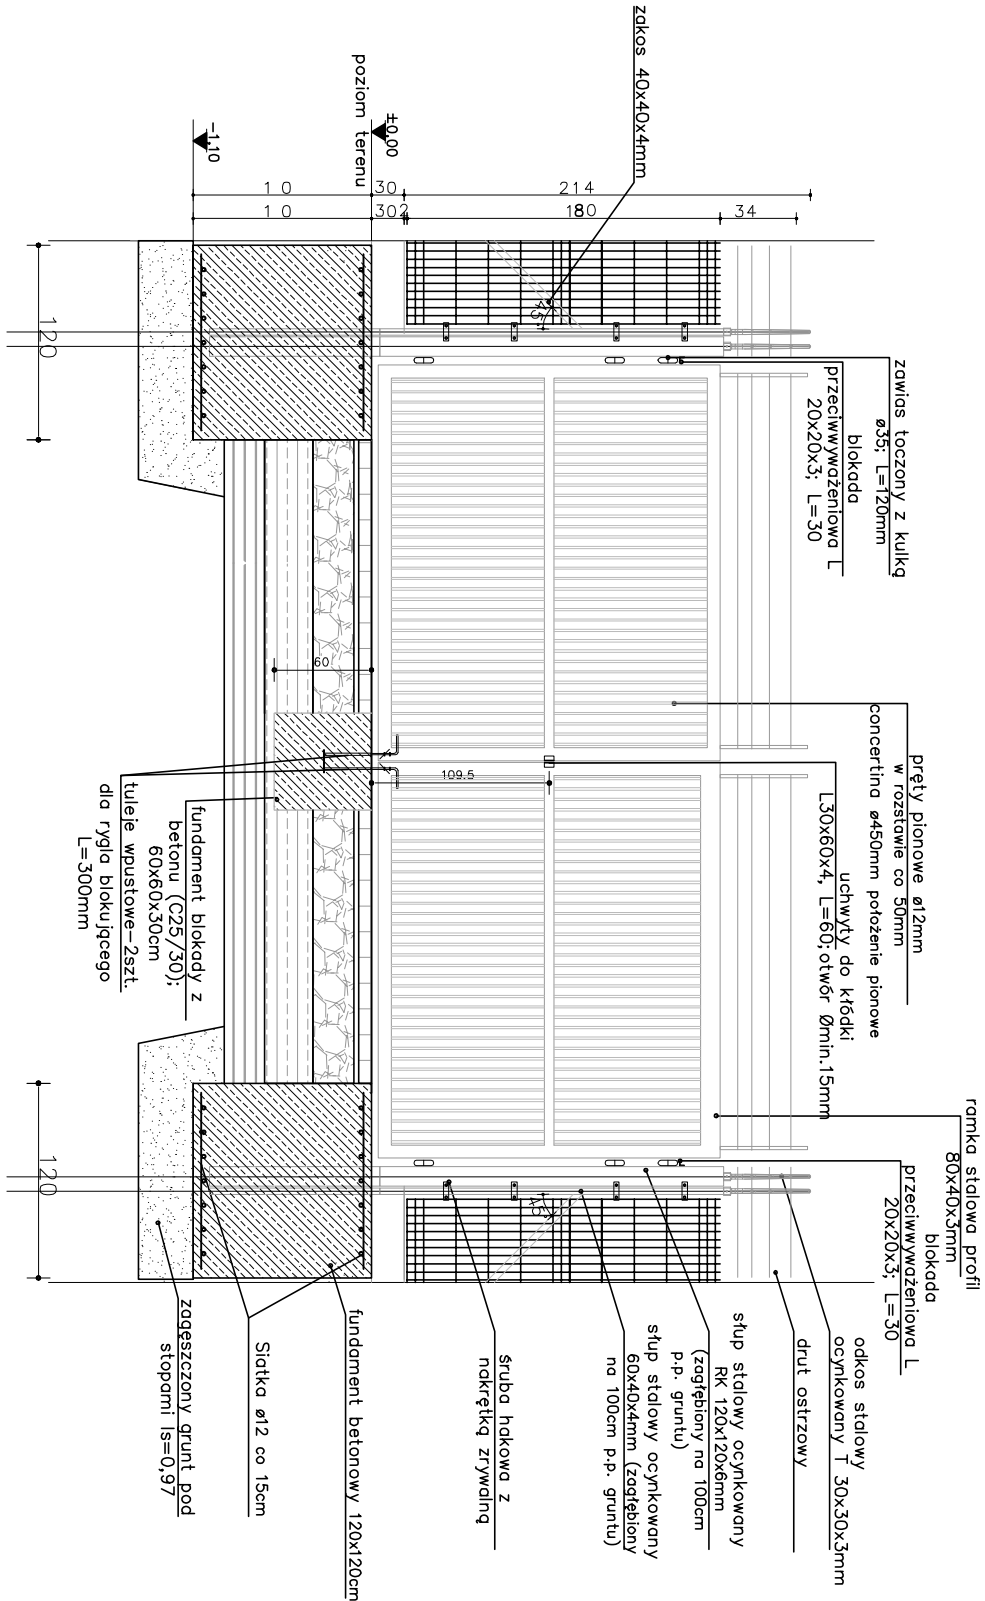


SCHEMAT BRAMY ROZWIERNIEJ

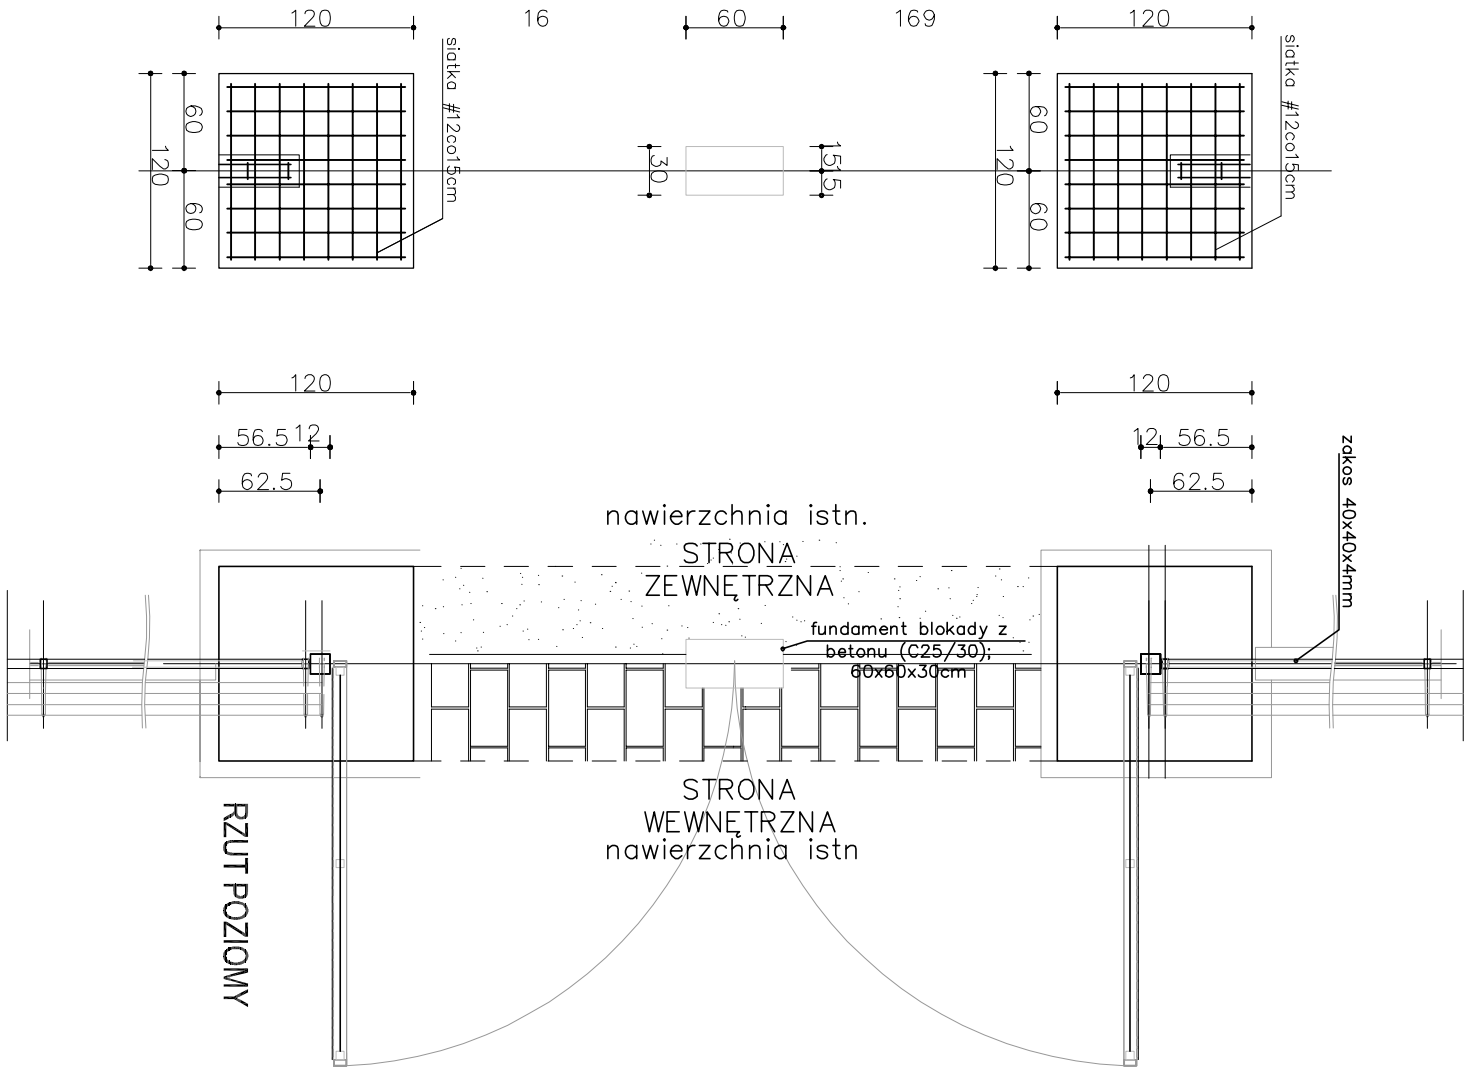


WYPOSAŻENIE DODATKOWE  
chwytak zabezpieczający przed  
samoczynnym zamknięciem

rygiel – blokada skrzydła – 2 szt.

UWAGI:

- PRZESŁO STANDARDOWE 250cm.
  - W PRZYPADKU KĄDEJ ZMIANY TRASY OGRÓDZENIA ORAZ CO 10-TY SŁUPEK NALEŻY STOSOWAĆ SŁUPKI Z PODPÓRKĄ
  - MONTAŻ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OGRÓDZENIA WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
  - W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
  - NALEŻY WYKONAĆ DYLATAcję ROBOCZE.
- LEGENDA:
- STAŁ S235JR
  - STAŁ A–IIIN (RB500W)
  - BETON C25/30, W6, F100
  - OTULINA: 5CM
  - OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK GALWANICZNY + MALOWANIE PROSZKOWE
  - SPOINY MIN. 3mm
  - Ciężar skrzydła bramy do 140kg.

 <b>KONSMETAL</b> ALIANs sp. z o. o.				ul. Jana Kazimierza 60 lok U/2 01-248 Warszawa tel. 22 877-19-00 www.konsmetal.com.pl sejfo@konsmetal.com.pl			
Investor:	SKARB PAŃSTWA - STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa						
Zadanie:	Zadanie inwestycyjne nr 01722: Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z przebudową oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowości Warszawa						
Rysunek:	WIDOK I PRZEKRÓJ BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ ROZWIERNIEJ						
Obiekt:	Kompleks wojskowy K-0044 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, jedn. ewid 146517_8; obręb 2-04-04, działki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160,						
		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:	mgr inż. arch. Bolesław Niebudek			557/68			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wojciech Gołąb			KK/074/04			
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		Data:	10.02.2021		Skala:	1:25
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			Nr rys.:		PW-A-06	
				Nr strony:			