



PRZĘSKÓ I SŁUP NAROŻNY Z PODPORAMI
NYLOFOR 3DS + SŁUP TYP 4 Z ODKOSEM
PANEL 2500x2030mm,
SŁUP 60x40x3 3275mm + ODKOS 40x40x3 480mm,
PODPORY 60x40x3

UWAGA:

- 1). PODWALINA ZAPROJEKTOWANA JAKO ŻELBETOWA.
- 2). DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE FUNDAMENTÓW DLA SŁUPKÓW OGRÓDZENIOWYCH JAKO WALCOWE-WIERSCONE.
- 3). MOCOWANIE PANELU OGRÓDZENIOWEGO Z PODWALINĄ (ROZSTAW MOCOWAŃ) MA BYĆ ZGODNY Z WYMAGANIAM "INSTRUKCJI O OCHRONIE OBIEKTÓW WOJSKOWYCH".
- 4). RYSUNEK PRZEDSTAWIA ZASADĘ STANDARDOWEGO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO.
- 5). WYMAGI "INSTRUKCJI O OCHRONIE OBIEKTÓW WOJSKOWYCH" OBRONNEJ MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE (ŁĄCZNIE Z WYMAGANIAM STAWIANYMI ZASTRZAŁOM NAROŻNYM ORAZ ZASTRZAŁOM DLA CO 10 SŁUPKA OGRÓDZENIA).
- 6). RYSUNEK CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

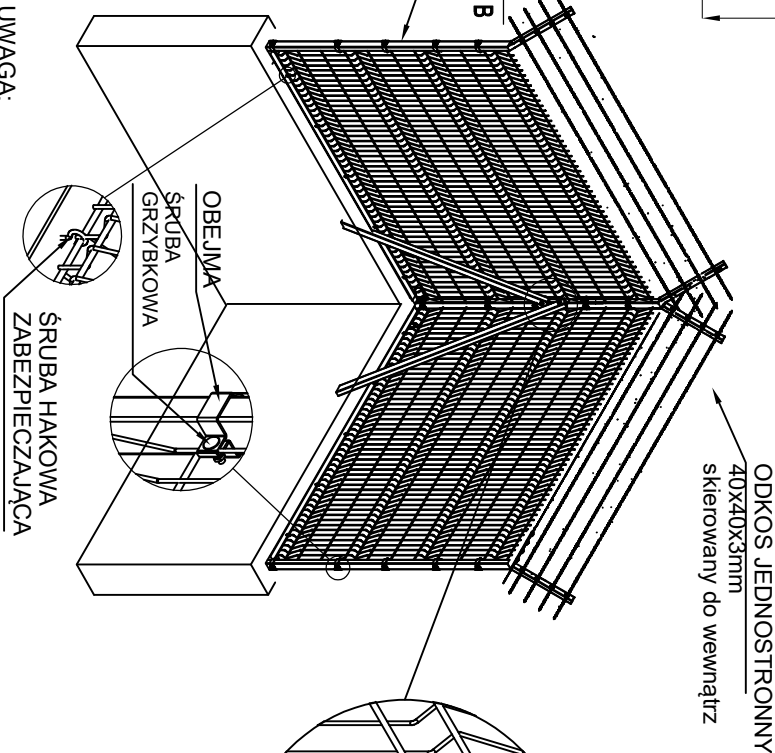

Investor:	SKARB PANSTWA - STOLECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa	ul. Jana Kazimierza 60 lok U/2 01-248 Warszawa tel. 22 877-19-00 www.konsmetal.com.pl bej@konsmetal.com.pl
Zadanie:	Zadanie inwestycyjne nr 01722: Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z przebudową oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowości Warszawa	
Rysunek:	OGRODZENIE - PRZĘSKÓ I SŁUPEK NAROŻNY Z PODPORAMI.	
Obiekt:	Kompleks wojskowy K-0044 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, jedn. ewid 146517_8, obręb 2-04-04, działki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160, Inię i nazwisko	Nr uprawnień
Projektant:	mgr inż. arch. Bolesław Niebudek	557/68
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wojciech Gołęb	KK/074/04
Branta:	Data: ARCHITEKTONICZNA 10.02.2021	Skala: 1:25
Faz:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.: PW-A-04
		Nr strony: