

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: **"Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6, ul. Rolna 22, Katowice - remont instalacji elektrycznych"**

Kod CPV:

- 45.31.00.00-3 (*roboty w zakresie instalacji elektrycznych*)

Branża: elektryczna

Obiekt:

**Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6,
ul. Rolna 22,
40-555 Katowice**

Spis treści:

1. Przedmiot zamówienia
2. Inne wymagania Zamawiającego
3. Załączniki

Katowice, czerwiec 2024r.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej oświetlenia w następujących pomieszczeniach: korytarz, sala nr 5, sala nr 6, sala nr 8, sala nr 13, sala nr 14.

Szczegółowy zakres obejmuje:

- a) Korytarz,
 - demontaz opraw z uwzgl. dniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontazu opraw,
 - montaz opraw x 24, min. 3900 lm, 4000K, kiosk opal, wymienne źródło LED.

- b) sala nr 5,
 - demontaz opraw z uwzgl. dniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontazu opraw,
 - montaz opraw x 15, z wymiennym źródłem LED, min. 3900 lm, kiosk opal, 4000K.

- c) Sala nr 6,
 - demontaz opraw z uwzgl. dniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontazu opraw,
 - montaz opraw x 15, z wymiennym źródłem LED, min. 3900 lm, kiosk opal, 4000K.

- d) sala nr 8,
 - demontaz opraw z uwzgl. dniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontazu opraw,
 - montaz opraw x 15, z wymiennym źródłem LED, min. 3900 lm, kiosk opal, 4000K.

- e) sala nr 13,
 - demontaz opraw z uwzgl. dniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontazu opraw,
 - montaz opraw x 15, z wymiennym źródłem LED, min. 3900 lm, kiosk opal, 4000K.

- f) sala nr 14,
 - demontaz opraw z uwzgl. dniem utylizacji,
 - malowanie fragmentu sufitu po demontazu opraw,
 - montaz opraw x 15, z wymiennym źródłem LED, min. 3900 lm, kiosk opal, 4000K.

Po wykonanych pracach należy:

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia oraz sporządzić protokół z wykonanych pomiarów,
- przekazać certyfikaty, deklaracje zgodności na użyte materiały.


1.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin wykonania : do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

2. Inne wymagania Zamawiającego


- 1) Wykonawca uwzględni specyfikację pracy w czynnym obiekcie oświatowym i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

KIEROWNIK
Działu Realizacji
Remontów i Inwestycji
mgr inż. Krzysztof Cichy

27.06.2024r. 

.....
data i podpis wnioskodawcy

INSPEKTOR NADZORU

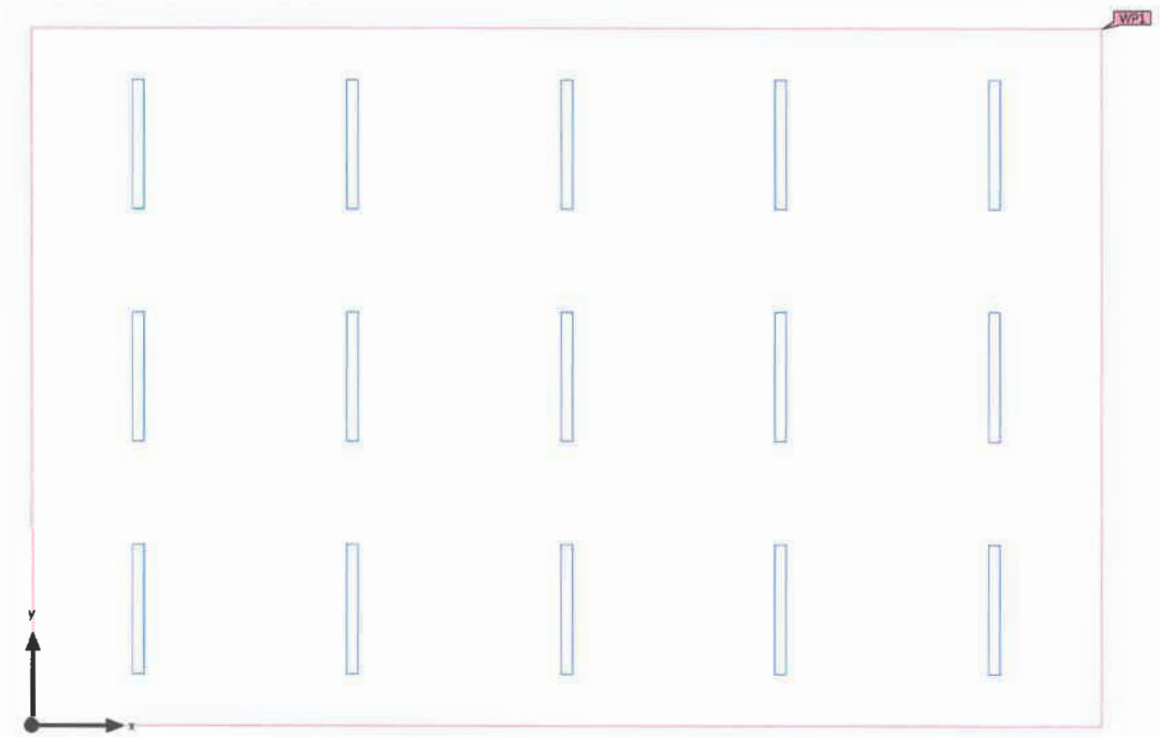

mgr inż. R&Mert Kolwalski
ul. ... t. d. nr SLK/2788/PWOE/09

3. Załączniki

- Obliczenia oświetleniowe potwierdzające spełnienie wymagań

Budynek 1 •Pietro 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe



Budynek 1 • Piętro 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy użytkowe

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	E _{min.}	E _{maks}	U _o (gł) (Zad.)	gz	Indeks
Plaszczyzna pracy (Sala zajęć) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	565 lx (2:300 lx) ✓	396 lx	681 lx	0.70 (> 0.60) ✓	0.58	WP11