



Minimalna grubość klocka(mierzona w najcieńszym miejscu),

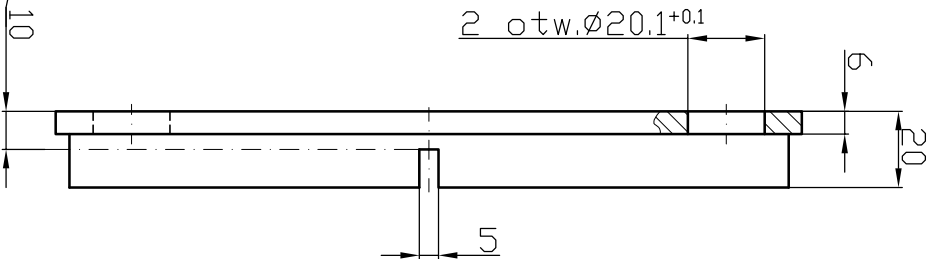

Uwagi:

- 1.Ostre krawędzie płyty stalowej stępione.
- 2.Otworky $\varnothing 20.1$ - dopuszczalny wymiar zużycia $\varnothing 20.5$.Przy większym zużyciu klocki wymienić.
- 3.Na tylnej stronie płyty klocka oznaczenie producenta,numeru partii,oznaczenie materiału klocka,tydzień i rok produkcji.
- 4.Płyta klocka zabezpieczona czarną farbą antykorozyjną.
- 5.Surowce użyte do produkcji klocków nie mogą zawierać substancji występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej(azbest,kadm.ołów)

	DATA	PODPISY	Materiał:	 MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projekt.				
Kreślił	18.12.2017	R.Smulski		
Sprawdz.	18.12.2017	K.Kwiatkowski		
Skala				
1:2	Kłosek hamulcowy wózka tocznego			NF6D
				080004-00