

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w pomieszczeniu służbowym w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie polegające na ;

- demontaż i ponowny montaż monitorów od monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego i ułożeniem oprzewodowania wizyjnego
- wykonanie w listwach pcv oprzewodowania skretką UTP 4x2x0,5 kat.6 i montaż gniazd RJ45 kat. 6
- demontaż listew pcv i wyłączników natynkowych, montaż nowych listew pcv , montaż oprzewodowania , montaż gniazdek 230V, gniazd DATA i wyłączników nt
- demontaż i ponowny montaż elementów systemu przyzywowego SIGMA
- wykonanie i montaż zabudowy stałej meblowej w pomieszczeniu służbowym – wykonanie zgodnie z poniższą specyfikacją

### Specyfikacja zabudowy stałej meblowej do pomieszczenia służbowego w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie

1. Meble należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości **18 i 25 mm**
2. Kolor płyty wiórowej: **olcha**
3. Z płyty o grubości: **25 mm** należy wykonać blaty biurek, pozostałe elementy - korpusy, podstawy blatów, półki na klawiaturę, platforma ruchoma - należy wykonać z płyty o grubości **18 mm**.
4. Wszystkie krawędzie (obrzeża) mebli - wieńców górnych i dolnych, ścian bocznych, krawędzie blatów, półek, blend oraz dolne krawędzie mebli muszą być zabezpieczone okleiną ABS w kolorze płyty.
5. Plecy szaf wykonane z płyty pilśniowej lakierowanej, jednostronnie białej o grubości 3-3,5 mm, za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli (szafka dostawka, kontener podbiurkowy, szafka podbiurkowa).
6. Wszystkie skrzydła drzwi mocowane na dwóch zawiasach: puszkowych  $\varnothing$  35 mm, metalowych, nawierzchniowych.
7. Uchwyty do drzwi i szuflad o rozstawie 128 mm, montowane dwupunktowo, w kolorze RAL 9006.
8. Wszystkie drzwi i drzwiczki zamykane zamkiem patentowym, z minimum dwoma kluczykami w komplecie. W przypadku mebli dwudrzwiowych jedno ze skrzydeł musi posiadać dodatkowo zasuwkę ryglującą.
9. Wszystkie szuflady w kontenerach zamykane zamkiem blokującym centralnie, z minimum dwoma kluczykami w komplecie.
10. Kontenery podbiurkowe i szafki podbiurkowe osadzone na kółkach meblowych fi 38-50 (dwa przednie kółka winny posiadać hamulec).
11. Szafy osadzone na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości za pomocą klucza imbusowego w zakresie minimum 10 mm, od góry zaślepka otworu regulacyjnego.

Wzór stopki poniżej:



12. Meble na nogach płytowych: biurka - od spodu osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach  $\phi$ -8 mm.

Wzór ślizgacza poniżej:



13. Wszystkie półki ruchome w meblach skrzyniowych mocowane na metalowych wspornikach (bolcach), z możliwością regulacji.

14. Wszystkie szuflady łącznie z półkami na klawiaturę osadzone na prowadnicach rolkowych w kolorze białym.

15. Wszystkie wysokości mebli podane są od poziomu podłogi (zawierają wysokość nóg i kółek).

16. Meble muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

17. W miejscu montażu mebli należy dokonać, po uzgodnieniu z użytkownikiem, niezbędnych nawierceń np. w blatach biurka, które posłużą przełożeniu kabli.

18. Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, montażem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu biurowym) do Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.


19. Podane wymiary zawierają tolerancję błędu w zakresie  $\pm 20$  mm. Przed złożeniem oferty wskazanym jest dokonanie wizji pomieszczenia, celem zweryfikowania podanych wymiarów oraz uzgodnienia szczegółów przedmiotu zamówienia.

## 1. Biurko komputerowe profilowane –szt. 2

wymiary blatu w mm: / szer. x gł./ **2000 x 1500 x 800/600** (wymiarzy zaznaczone na rysunku)

wysokość biurka **810** mm, głębokość blatu roboczego wynosi **1000** mm

- blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, w kolorze olcha,
- blat oparty na nogach z płyty o grubości 18 mm,
- nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 400 mm, przylegającą bezpośrednio do blatu,
- do blatu umocowana półka na klawiaturę o szerokości 500 mm i głębokości 350 mm, wysuwana na prowadnicach rolkowych,

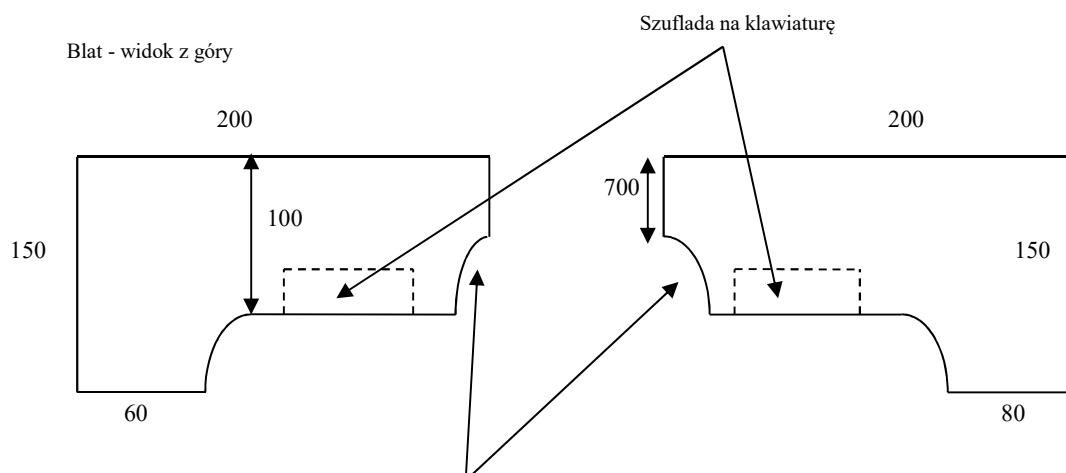


Nacięcia w głąb blatu na ok. 300 mm

## 2. Szafka dostawka do biurka - szt. 1


Wymiary w mm: /szer. x gł. x wys./ **1000 x 600 x 810 mm**

- korpus, łącznie z tylną ścianką i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, kolor olcha,
- szafka zwieńczona **blatem** z płyty o grubości **25 mm**, w kolorze olcha,
- wewnątrz szafka dzielona w pionie na dwie niezależne komory
- każda z komór dzielona w poziomie półką,
- drzwiczki wyposażone w zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006,
- szafka osadzona na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym),

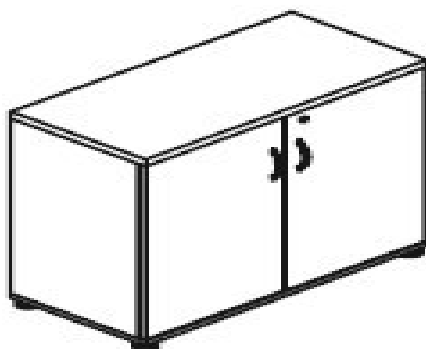

Rysunek poglądowy

**UWAGI:** poz. 1 i 2 będą stanowić całość. Szafka dostawka winna konstrukcyjnie licować z biurkiem – ta sama wysokość, zastosowanie blatów tej samej grubości.

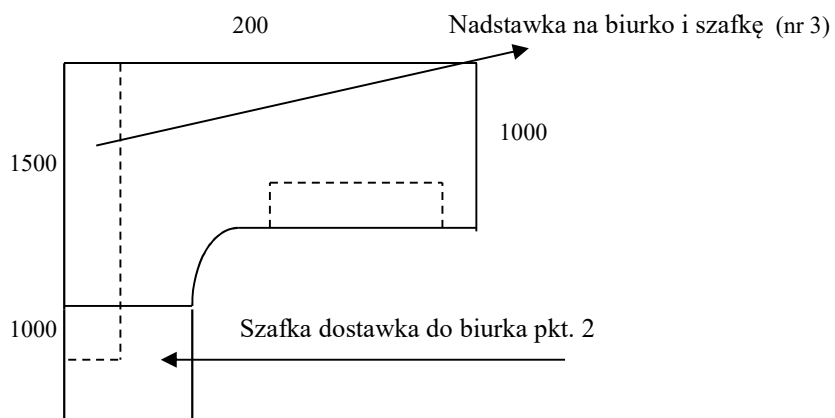


### 3. Nadstawka na biurko – szt. 1

Wymiary w mm: /gł. x dł. x wys./ **300 x 2000 x 520** mm

- elementy konstrukcyjne wykonane z płyty grubości 18 mm, w kolorze olcha,
- nadstawka dzielona w pionie na **25 przegródek** o szerokości ok. **60 mm** i wysokości **250 mm**,
- przegrody wykonane ze sklejki 10 mm.

**Nadstawka stanowi element biurka (nr 1- lewostronnego) oraz szafki/dostawki do biurka (nr 2) - zostanie umieszczona na blacie biurka oraz części szafki.**

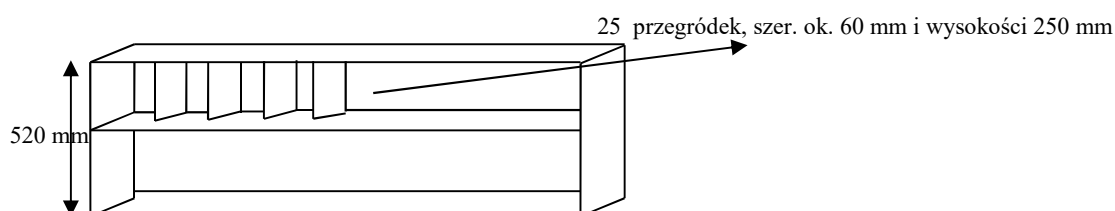


*Rysunek poglądowy*

### 4. Biurko bezszafkowe –szt. 2

Wymiary biurka w mm: / szer. x gł. x wys. / **1400 x 800 x 810** mm

- blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm, w kolorze olcha,
- pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm, w kolorze olcha,
- blat umieszczony na nogach z płyty,
- nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 400 mm, przylegającą bezpośrednio do blatu,
- do blatu umocowana półka na klawiaturę o szerokości 500 mm i głębokości 350 mm, wysuwana na prowadnicach rolkowych,

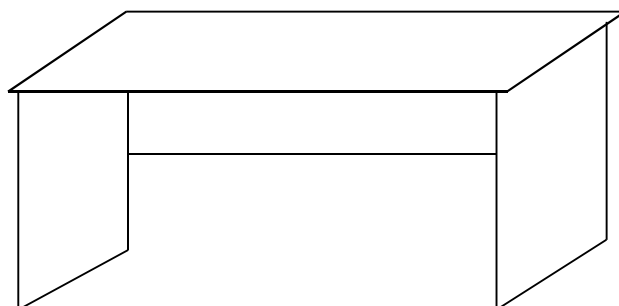

### 5. Biurko bezszafkowe –szt. 1


Wymiary biurka w mm: / szer. x gł. x wys. / **1300 x 665 x 720 mm**

- blat wykonany z płyty meblowej o grubości **25 mm**, w kolorze olcha,
- blat umieszczony na nogach z płyty o grubości 18 mm, w kolorze olcha,
- nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 400 mm, przylegającą bezpośrednio do blatu,
- wysokość całkowita biurka nie powinna przekraczać **720 mm**,

### 7. Kontener podbiurkowy - szt. 4

wymiary w mm / szer. x gł. x wys./ **400 x 500 x 700 mm**

- kontener wykonany z płyty o grubości 18 mm, łącznie z tylną ścianką, w kolorze olcha,
- wyposażony w **4 szuflady** umieszczone na prowadnicach rolkowych,
- szuflady zamykane zamkiem centralnym,
- fronty szuflad wyposażone w uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006
- kontenery wyposażone w **kółka jezdne** z tworzywa sztucznego.

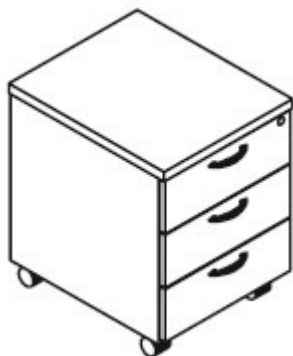


*Rysunek poglądowy*

### 8. Szafka podbiurkowa - szt. 2

wymiary w mm / szer. x gł. x wys./ **400 x 500 x 700 mm**

- szafka wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm, łącznie z tylną ścianką, w kolorze olcha,
- wewnątrz półka umieszczona na podpórkowych wałkach z możliwością demontażu,
- szafka wyposażona w **kółka jezdne** z tworzywa sztucznego.

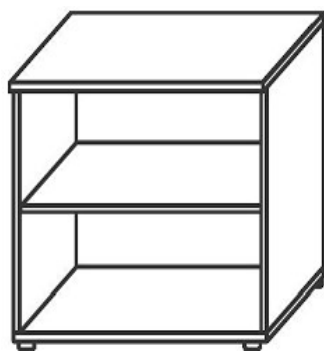


Rysunek poglądowy

400 mm

### 9. Szafa 2- drzwiowa na sprzęt - szt. 1

Wymiary w mm: / szer. x gł. x wys./ **1000 x 600 x 2000** mm

- korpus i półki szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, ścianka tylna z płyty pilśniowej, jednostronnie białej,
- szafa dzielona w poziomie na dwie części:
  - dolna wysokości 800 mm zamykana drzwiczkami, wewnątrz 1 półka z możliwością demontażu na podpórkowych wałkach,
  - druga, górna zamykana drzwiczkami, wewnątrz **3 półki** z możliwością demontażu na podpórkowych wałkach,
- skrzydła drzwiowe wyposażone w uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006
- szafa osadzona na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym),

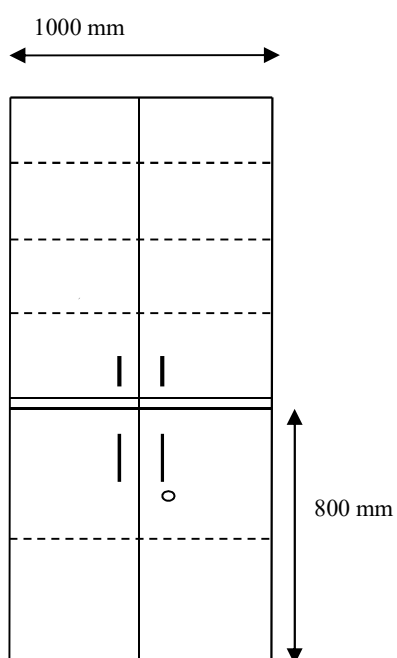

#### **10. Szafa aktowa 2-drzwiowa - szt. 1**

Wymiary w mm: /szer. x gł. x wys./ **800 x 600 x 2000** mm

- korpus szafy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, ścianka tylna z płyty pilśniowej, jednostronnie białej,
- drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zamek patentowy, wyposażone w zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006,
- wewnątrz szafy – cztery półki z możliwością demontażu na podpórkowych wałkach,
- jedna z półek może być zamocowana na stałe,
- w szafie odstęp między półkami minimum 330 mm,
- szafa osadzona na stopkach meblowych z tworzywa: fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym),



*Rysunek poglądowy*

#### **11. Platforma ruchoma pod jednostkę centralną komputera – szt. 7**

Wymiary w mm: /szer. x gł. / **260-280 x 470** mm

- platforma wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze olcha,
- mobilna - wyposażona w cztery kółka fi 25-50 mm, w tym dwa kółka z blokadą.

