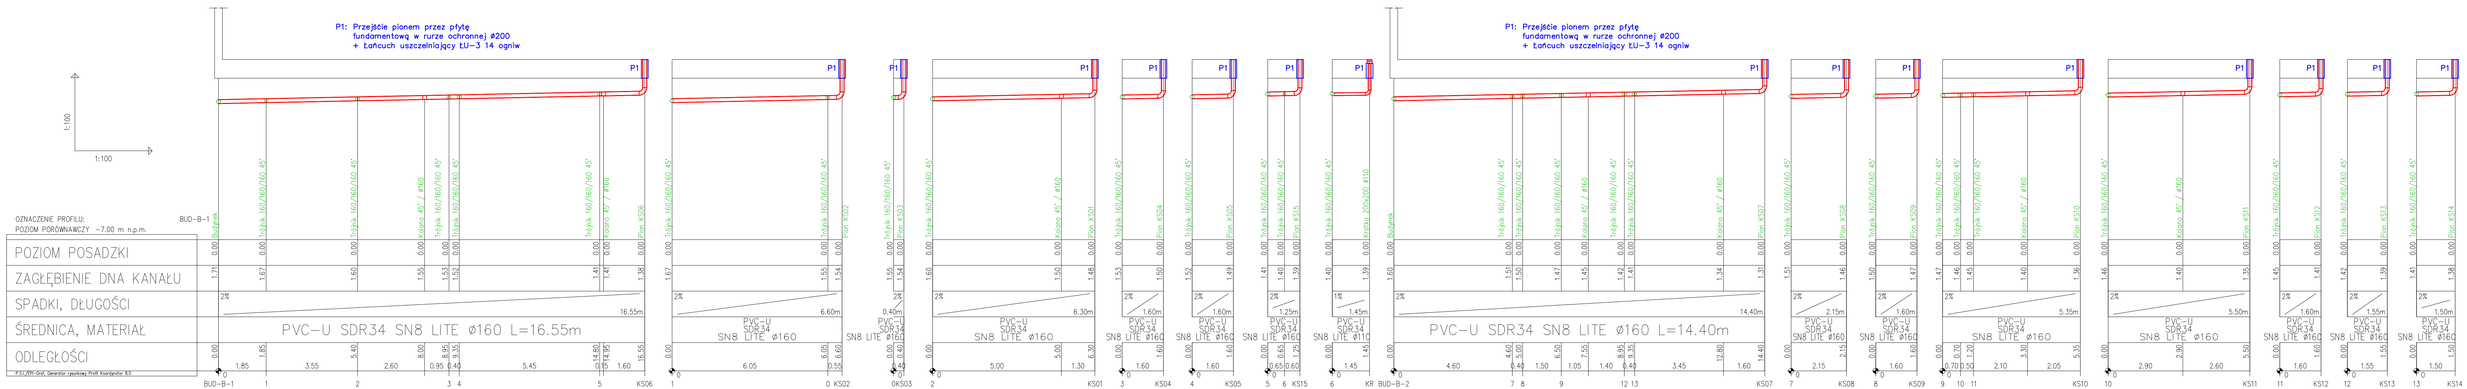
P1: Przejście pionem przez płytę fundamentową w rurze ochronnej ø200 + łańcuch uszczelniający EU-3 14 ogniw
P1: Przejście pionem przez płytę fundamentową w rurze ochronnej ø200 + łańcuch uszczelniający EU-3 14 ogniw
1:100
1:100
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY −7.00 m n.p.m.
POZIOM POSADZKI
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160 L=16.55m
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø110
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160 L=14.40m
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160
PVC-U SDR34 SN8 LITE ø160