

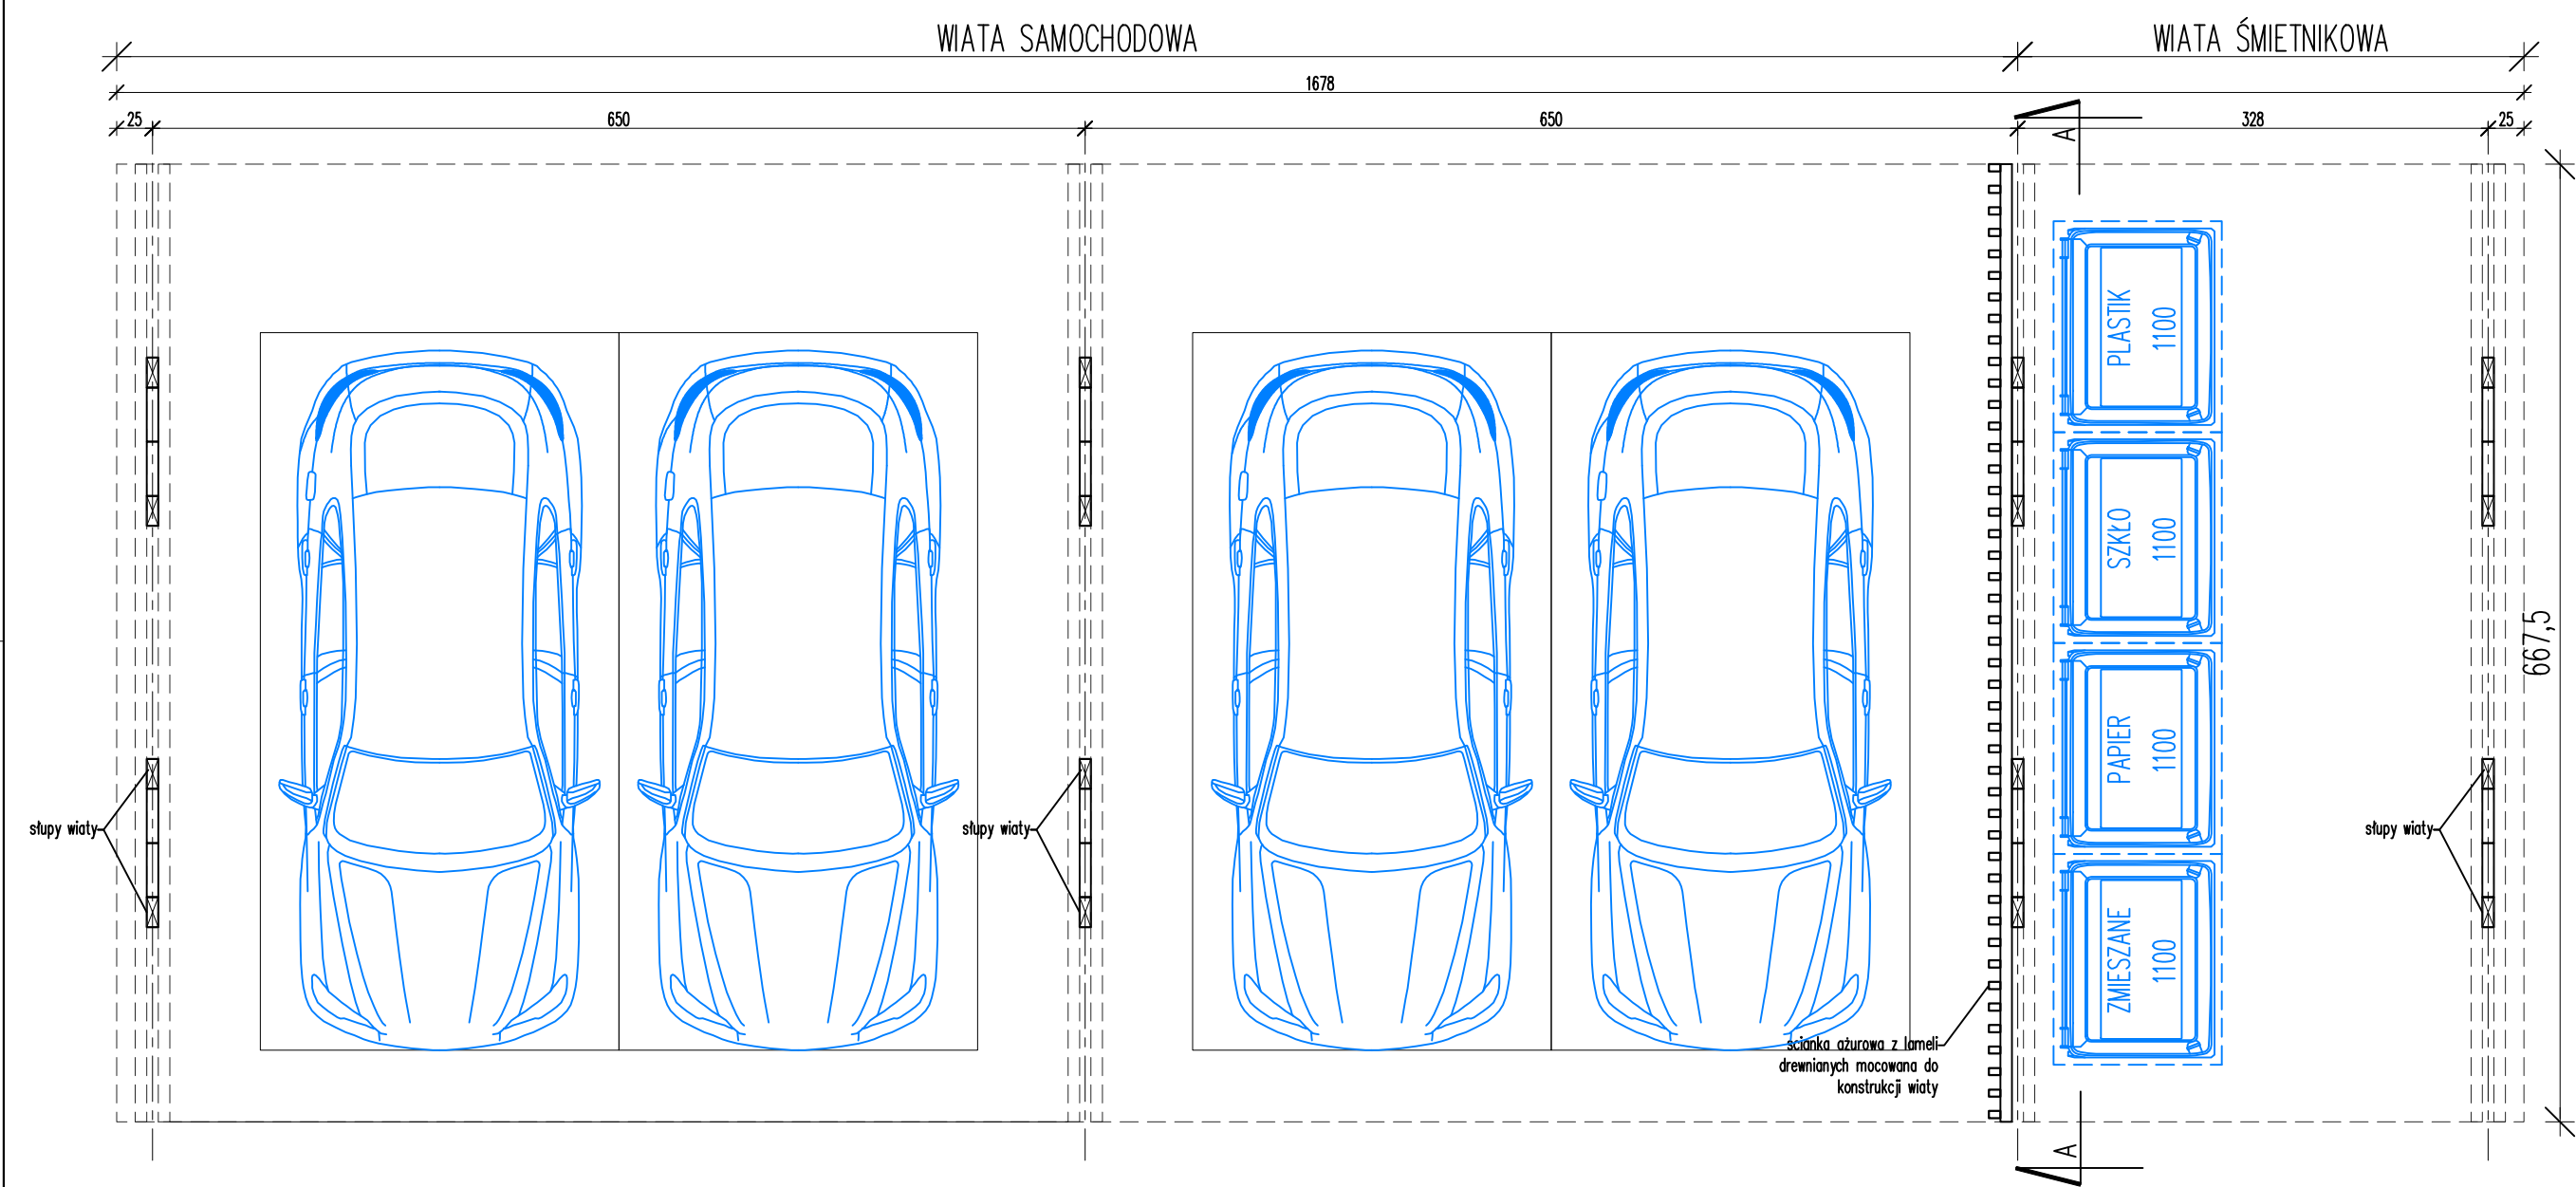


RZUT WIATY NA POZ. +1,0

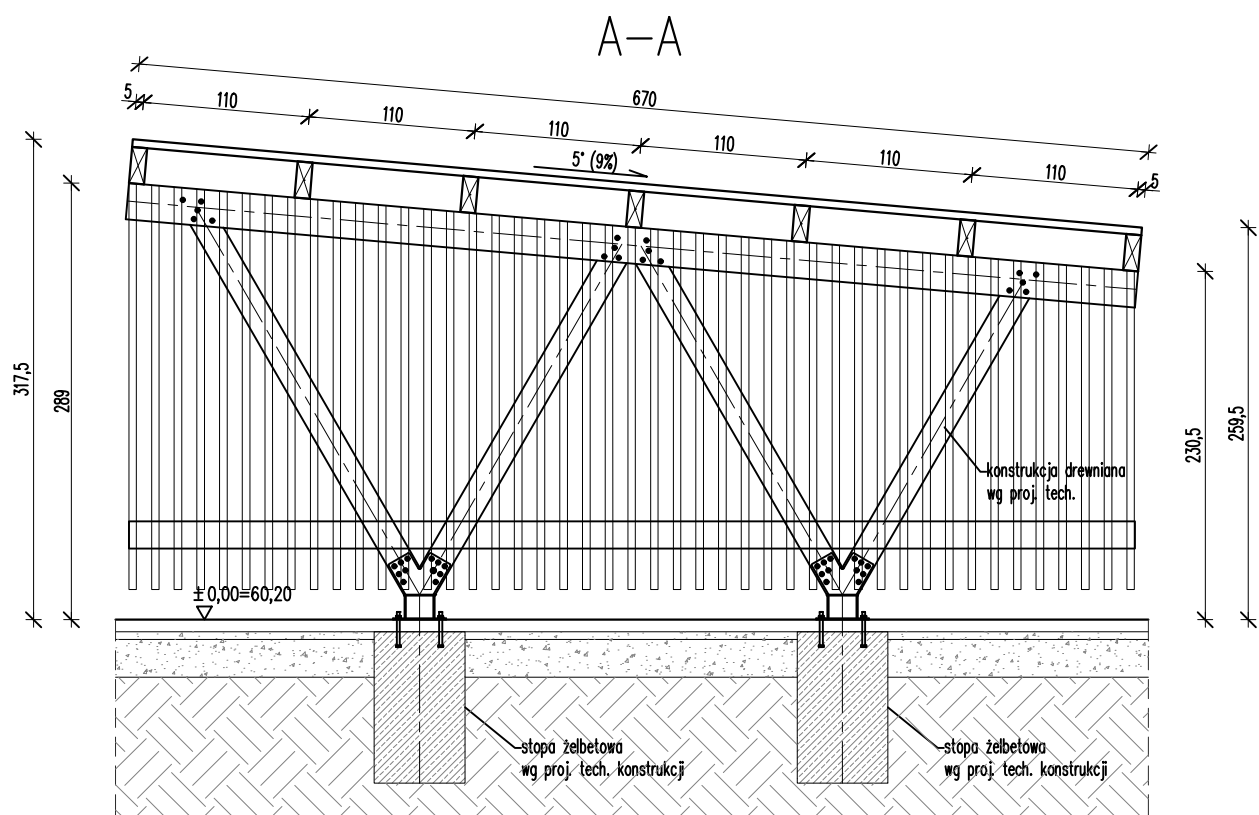

RZUT WIATY W POZIOMIE KONSTRUKCJI ZADASZENIA

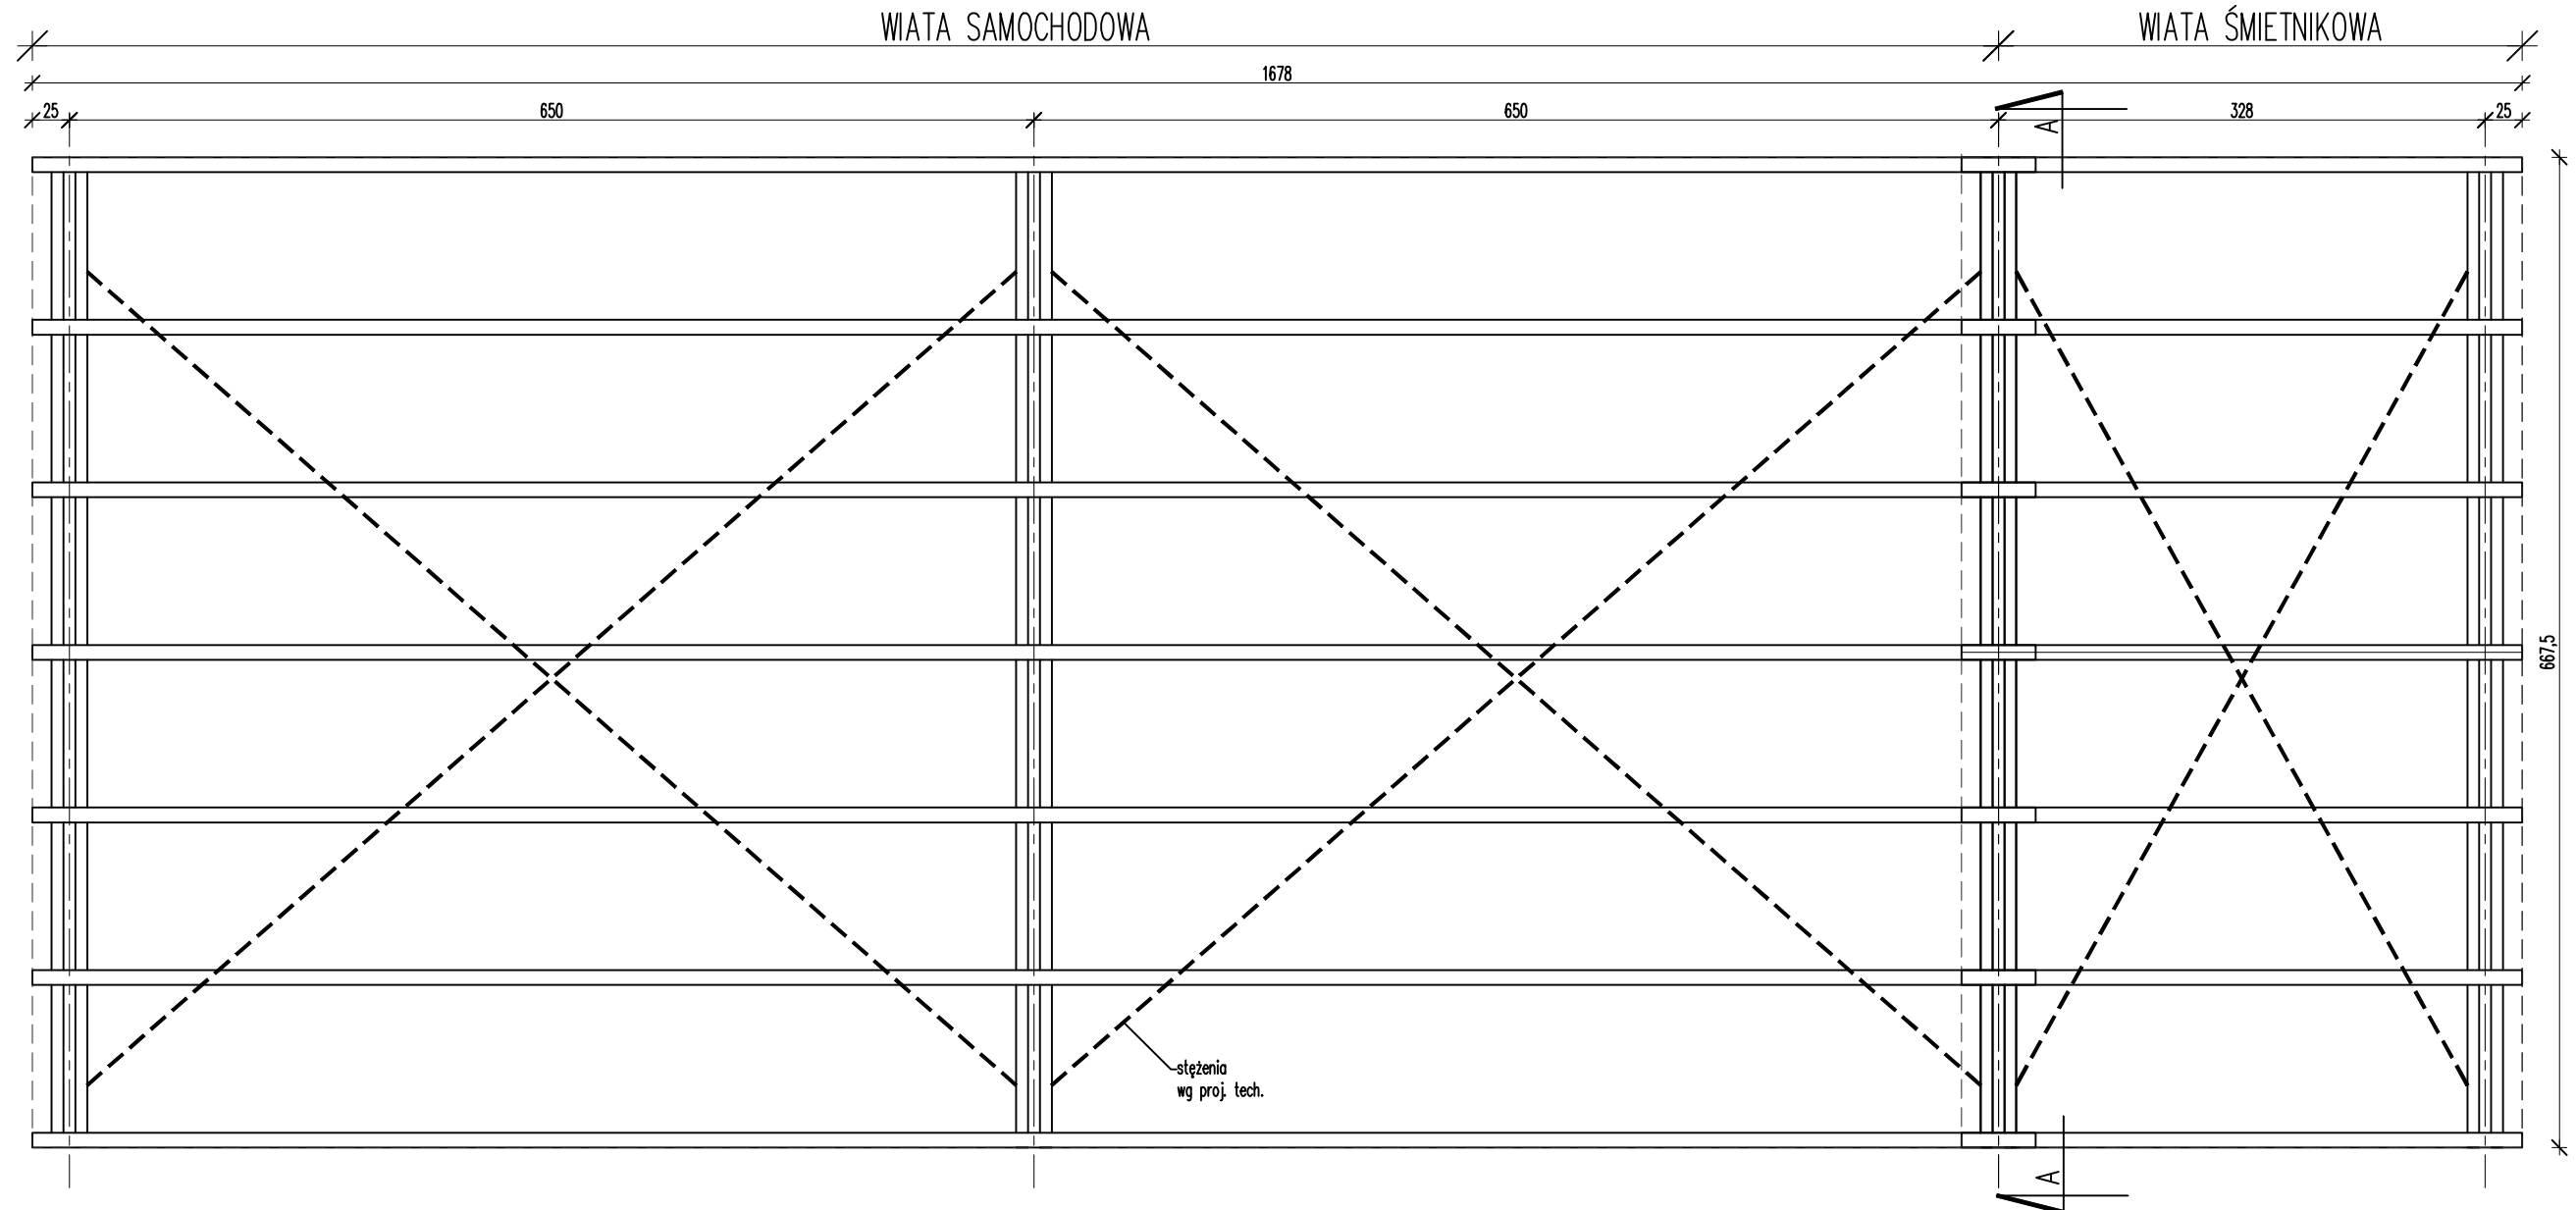

UWAGI
1. Wymiary sprawdzić i pasować na budowie. 2. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem. 3. Konstrukcja drewniana. Słupy z drewna KWH, belki, płatwie z drewna klejonego warstwowo. Drewno impregnowane, kolorystyka zgodnie z elementami drewnianymi elewacji budynków A i B. 4. Pokrycie wiaty – szczelna konstrukcja z paneli fotowoltaicznych. 5. Okucia, łączniki stalowe, malowane natryskowo, kolor grafit. 6. Obróbki blacharskie (okapowe, opierzenia) – blacha powlekana PVDF 0,6 mm, kolor grafit. 7. Instalacja elektryczna wg proj. branżowego 8. Posadowienie wiaty – fundamenty wg projektu konstrukcyjnego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:	
<b>GRUPAYANG</b> ARCHITEKCI	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:	
WIATA SAMOCHODOWA/ŚMIETNIKOWA "E"	
SKALA:	NR RYSUNKU:
1:50	PZT-03
DATA:	
CZERWIEC 2024	
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO:
mgr inż. arch. Michał Jabłoński	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:
architektoniczna bez ograniczeń	PO/KK/175/2007
OPRACOWAŁ	IMIE I NAZWISKO:
mgr inż. Karol Gabrys	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:
---	---
SPRAWDZAJĄCY	IMIE I NAZWISKO:
mgr inż. arch. Piotr Ołdziej	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:
architektoniczna bez ograniczeń	PO/KK/107/05