


Stalowa Obudowa Wykopu SBH  
Boksy dla wszelkich zastosowań

LEKKI BOKS




długość płyt (mm)	wysokość płyt (mm)	grubość płyt (mm)	ciężar (kg/boks)	długość przęsła dla rur (mm)	wysokość przęsła dla rur (mm)	bezpieczne obciążenie robocze (kN/m <sup>2</sup> )	głębokość instalacji TBG (m)	typ płyty
2500	2000	60	1019	2050	1200	40.0	6	317
2500	2400	60	1156	2050	1350	38.0	6	315
2500	2600	60	1247	2050	1350	38.0	6	318
2500	1400	60	703	2050	1350	40.0	6	319
3000	2000	60	1130	2550	1200	35.4	6	301
3000	2400	60	1285	2550	1350	34.0	6	302
3000	2600	60	1388	2550	1350	34.0	6	308
3000	1400	60	781	2550	1350	35.4	6	305
3500	2000	60	1241	3050	1200	25.3	4.4	303
3500	2400	60	1413	3050	1350	25.3	4.4	304
3500	2600	60	1528	3050	1350	25.3	4.4	320
3500	1400	60	860	3050	1350	25.3	4.4	306

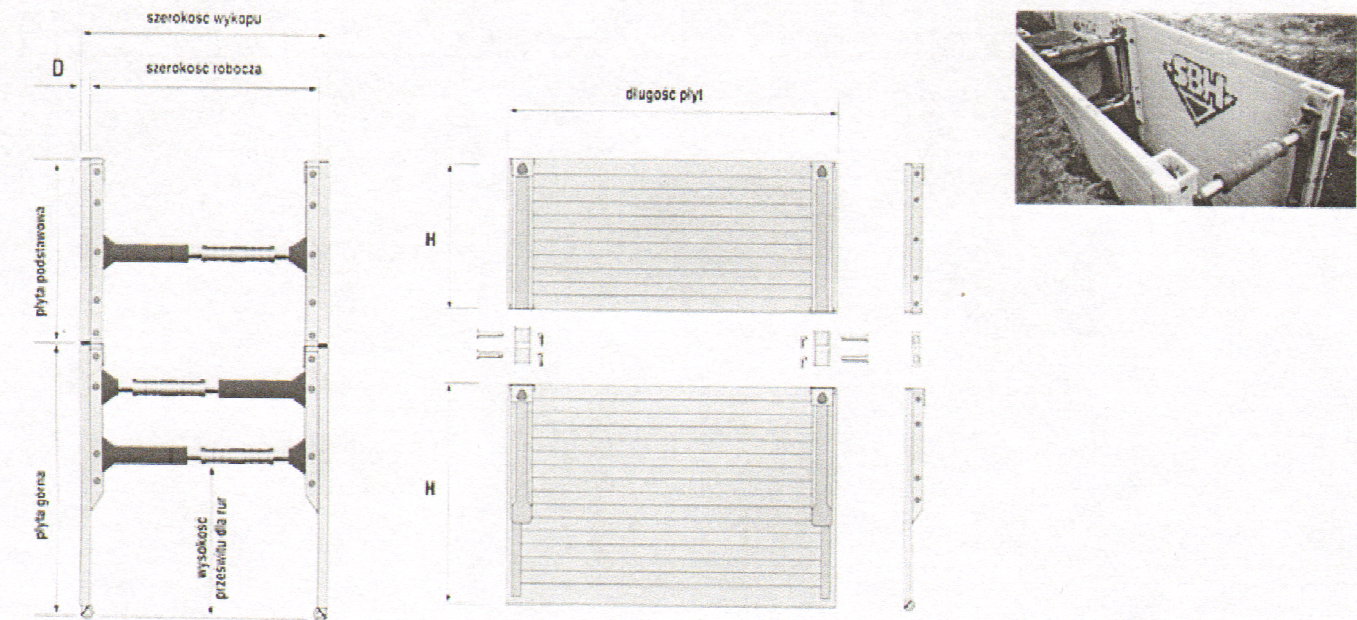

Typ rozpory 031/085 niebieska

liczba przedłużeń	szerokość wykopu lekki bok mm	szerokość wykopu ekstra boks mm	szerokość wykopu standard boks mm	szerokość robocza mm
500 mm				
0	1103-1393	1143-1433	1183-1473	983-1273
1	1603-1893	1643-1933	1683-1973	1483-1773
2	2103-2393	2143-2433	2183-2473	1983-2273
3	2603-2893	2643-2933	2683-2973	2483-2773
4	3103-3393	3143-3433	3183-3473	2983-3273
5	3603-3893	3643-3933	3683-3973	3483-3773
6	4103-4393	4143-4433	4183-4473	3983-4773

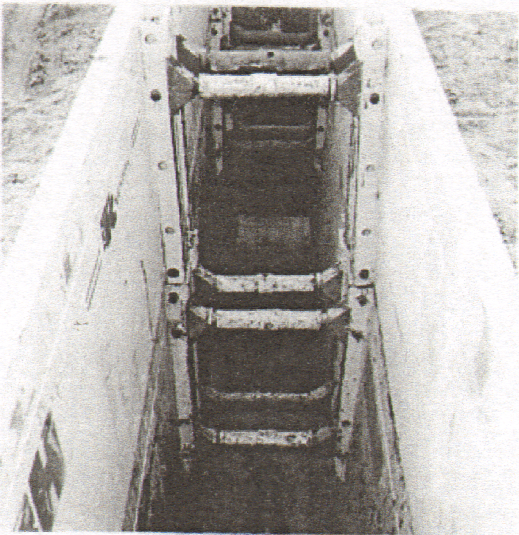

Charakterystyka obudowy stalowej  
Lekki Boks SBH